

POTŘEBUJETE SKUTEČNĚ VELKÝ VÝKON UKRYTÝ V KOMPLATNÍM PŘENOSNÉM CHLADIČI?

**KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER**



**CZECH UP YOUR BEER**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# KOMPAKTNÍ & VÝKONNÝ

Díky unikátní konstrukci se dvěma chladí-  
cími kompresory je nejvýkonnější ve své  
třídě.





# KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE

Potřebujete skutečně velký výkon ukrytý v kompaktním přenosném chladiči?

Pak sáhněte po výčepním zařízení KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE a nemůžete udělat chybu. Výčepní zařízení KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE je profesionální chladič nápojů, který slouží nejen jako mobilní výčep. Díky unikátní konstrukci se dvěma chladicími kompresory je nejvýkonnější ve své třídě. Je určený k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů. Díky výtoči až 600 kvalitně vychlazených piv za hodinu vás nenechá na holičkách ani ve větších restauracích, barech nebo na festivalech, u venkovních či pojezdových barů.



<< KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE SVĚTELNÁ REKLAMA – Výrazná reklama směrem k zákazníkovi umožňuje jednoduchou výměnu zákaznického motivu.

< KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE RYCHLOST INSTALACE – Jednoduchá instalace výčepních kohoutů včetně možnosti jejich volby. Můžete si vybrat jakýkoli z klasických či pákových kohoutů. Konstrukce KONTAKT 300 TWIN POWER umožňuje využití i jako předchlazení, jako podstolový chladič a nabízí možnost použití i s výčepním stojanem.

# I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

**VYSOKÝ VÝKON** - konstrukce dvoukompresorové chladicí jednotky s využitím ekologického chladiva R-290 umožňuje využít maximální chladicí výkon až 300 l/hod. bez nutnosti použití jiného předchladiče.

**NÍZKÝ PŘÍKON** - vysokého výkonu je dosaženo s max. příkonem do 6A.

**JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ** - dvouokruhové nerezové vedení o průměru 10mm v termobloku v délce 2x35m. Pro připojení nápoje je vybaveno na vstupu i výstupu nerezovým šroubením (VSTUP - vnější 5/8"/VÝSTUP - vnitřní 5/8").

**VZDUCHOVÉ KOMPRESORY** - Vestavěný profesionální systém pro tlakování je vybaven dvěma vzduchovými kompresory s nerezovým vzdušníkem, který zamezuje kolísání tlaku při čepování a možnost nastavení pracovního tlaku v rozpětí 1- 4 bar.

**UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ** - konstrukce KONTAKT 300 TWIN POWER umožňuje využití jako předchlazení, jako podstolový chladič a hlavně jako přenosný výkonný mobilní výčep.

**RYCHLOST INSTALACE** - Jednoduchá instalace výčepních kohoutů včetně možnosti jejich volby.

**SVĚTELNÁ REKLAMA** - celoplošná reklama směrem k zákazníkovi umožňuje jednoduchou výměnu zákaznického motivu.

**SNADNO PŘENOSNÝ** - robustní konstrukce dvou vysouvacích nerezových madel umožňuje snadnější manipulaci.

**HYGIENA A ŽIVOTNOST** - kompletní konstrukce i šneky jsou vyrobeny z nerez oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

**RECYKLOVATELNÉ MATERIÁLY** - chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů.

**UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ** - Možnost použití i s výčepním stojanem.

**GREEN LINE** - technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

**TERMOBLOK LINDR** - moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

**NEREZOVÁ KONSTRUKCE** - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.





VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

## JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ

Dvouokruhové nerezové vedení o průměru 10 mm v termobloku v délce 2x35m. Pro připojení nápoje je vybaveno na vstupu i výstupu nerezovým šroubením. ( VSTUP - vnější 5/8" / VÝSTUP - vnitřní 5/8")



# KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE

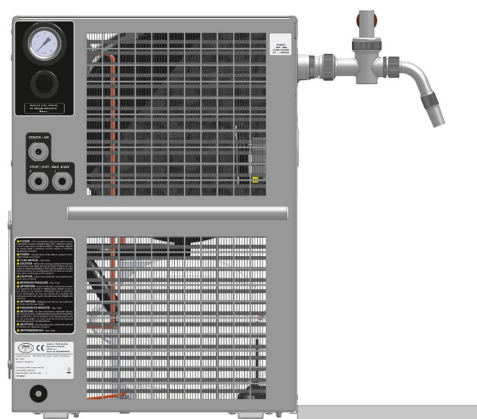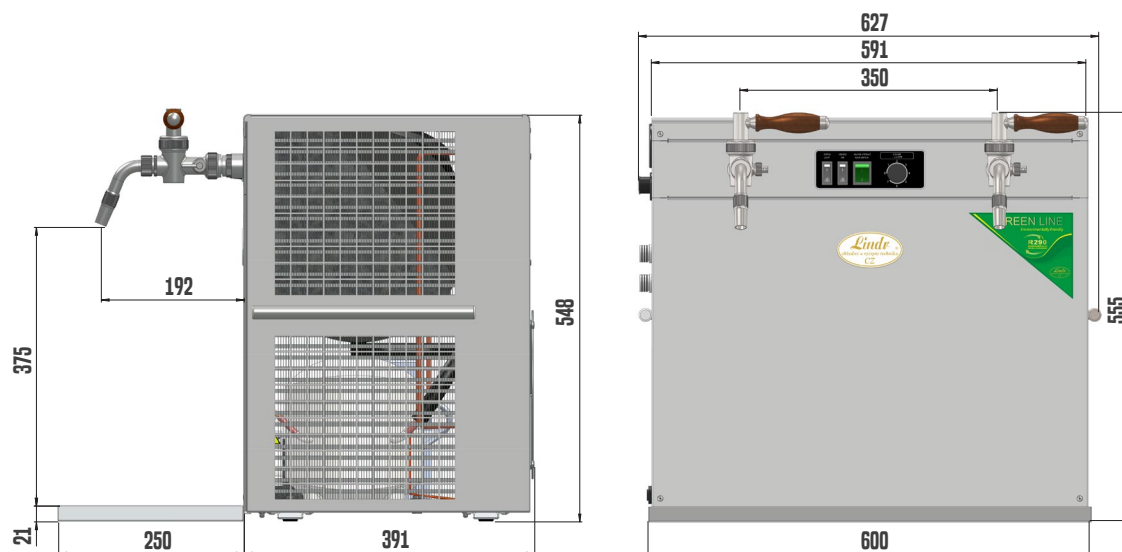

## PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 300/K PROFI  
TWIN POWER GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	2X 1/2
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2X 1488
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	300
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	240
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	REGULACE 1,0-4,0
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X35,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	10X0,5
PŘÍKON (W)	1380
JMENOVITÝ PROUD (A)	6,00
HMOTNOST (KG)	76,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	65/8"
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	65/8"

## ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO