

IDEÁLNÍ KOMBINACE VÝHOD KONTAKTNÍCH A VODNÍCH CHLADIČŮ – UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE CWP.



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

TECHNOLOGIE CWP & VÝHODY

CWP je zkratka pro Contact Water Power. Jedná se o unikátní, naší společností vyvinutou, konstrukci termobloku, která kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče.



MODELY CWP 300 NEW

4, 6, 8X
SMYČKA



CWP 300 NEW 4X CHL. SMYČKA GREEN LINE

Podstolový chladič CWP 300 GREEN LINE je profesionální zařízení kombinující výhody kontaktních a vodních chladičů tak, že k chlazení nápojového vedení využívá přímou energii výparníku, která nabízí konstantní výkon bez využití ledové zásoby. Díky těmto vlastnostem je možné zařízení rychle nachladit a zároveň udržovat konstantní teplotu při zvýšené výtoči. Počet smyček udává počet nápojů, které je možné současně chladit. Zakládáme si u něj na kvalitním zpracování a perfektním designu, ale i na vysokém výkonu při kompaktních rozměrech.



<< PRAKTICKÁ DVÍŘKA
Umožňují snadný přístup pro servis
a údržbu.

< REGULACE TEPLoty
Standardní dodávanou součástí je ter-
mostat umožňující plynulou a přesnou
regulaci teploty nápoje.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

CWP TECHNOLOGIE – CWP je zkratka pro Contact Water Power. Jedná se o unikátní, naší společností vyvinutou, konstrukci termobloku, která kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30–40 minut od zapnutí přístroje.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie.

Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

VÝKON – Výčepní zařízení řady CWP NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

POČET SMYČEK – Chladič umožňuje čepovat až čtyři různé vychlazené nápoje.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady CWP mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.







VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM

Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

CWP 300 NEW 4X CHL. SMYČKA GREEN LINE

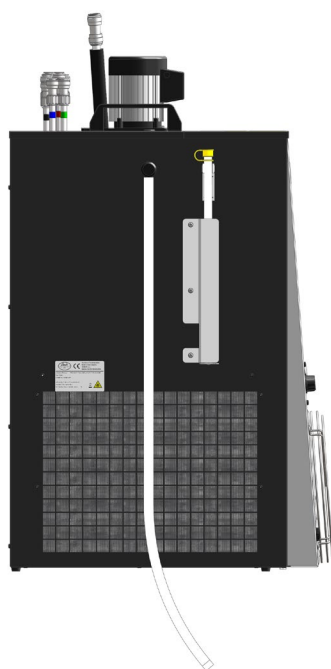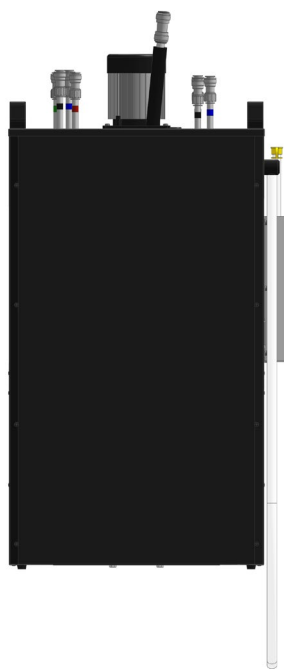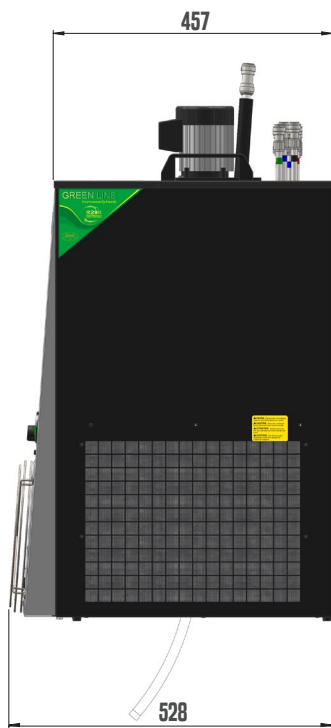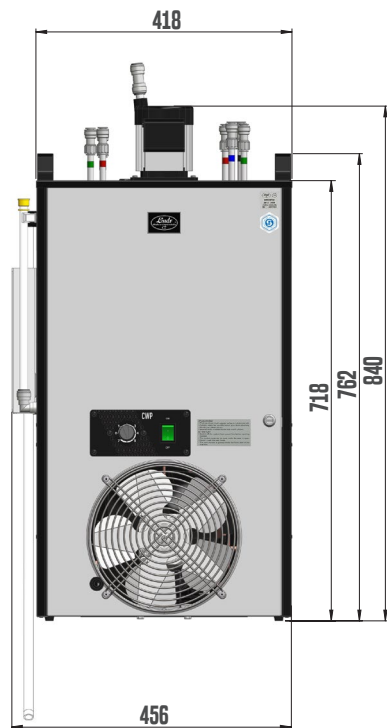

CWP 300 NEW GL

	4X CHL.SMYČKA	6X CHL.SMYČKA	8X CHL.SMYČKA
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1	1	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2360	2360	2360
MAX. CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	200	200	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	180	180	180
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	-	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	0-5	0-5	0-5
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	8	8	8
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPOJKA)	1/2	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	4	6	8
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	4X20	4X20 2X14,5	4X20, 2X14,5 2X11
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	1081	1081	1081
JMENOVITÝ PROUD (A)	4,70	4,70	4,70
HMOTNOST (KG)	46,5	47,5	51,5
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1	220-240V 50HZ-1	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-	-	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO	ANO	ANO

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO	ANO