

PRO VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ MODELOVÉ ŘADY KONTAKT NEW GREEN LINE JSME POUŽILI TO NEJLEPŠÍ Z OSTATNÍCH CHLADIČŮ.

KONTAKT 40/K PROFI NEW



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

KOMPAKTNÍ & VÝKONNÝ

Naše nejoblíbenější chladiče na zahraničních trzích. Takhle jednoduše se dá charakterizovat modelová řada KONTAKT, která nabízí profesionální chladicí řešení v kompaktních rozměrech.





KONTAKT 40/K PROFI NEW GREEN LINE

Pro výčepní zařízení KONTAKT 40/K PROFI NEW GREEN LINE s vestavěným kompresorem jsme použili to nejlepší z ostatních chladičů - kompaktnost a optimální rozměry řady PYGMY a výkon s technologiemi velkých profesionálních restauračních a hospodských chladičů. Díky tomu můžeme nabízet chladič, který hravě zvládne menší restaurační provoz a zároveň splní ty úplně nejnáročnější požadavky pro domácí chlazení, čepování a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů. Díky dvěma kohoutům je možné chladič použít pro dva na sobě nezávislé nápoje. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto výkonem. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).



- << KONTAKT 40/K PROFI NEW GREEN LINE PŘEHLEDNÝ MANOMETR – Zobrazení nastaveného tlaku vzduchu v Barech.
- < KONTAKT 40/K PROFI NEW GREEN LINE SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení KONTAKT 40/Kprofi NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem 40-50 l/hod. umožňuje podávání zhruba 80-100 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Modely řady Kontakt 40 ho mají 1,2 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VYLEPŠENÉ TLAKOVÁNÍ – Chladič KONTAKT 40/Kprofi NEW je vybaven zcela ojedinělým tlakovacím systémem, který se skládá z tichého vestavěného vzduchového kompresoru (obsahujícího tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu), plynulé regulace tlaku vzduchu v rozmezí 1,0 - 3,6 Bar a manometru, umístěného na čelní straně chladiče, který zobrazuje nastavený tlak vzduchu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.



UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společností několika desítek žiznivých krků.



KONTAKT 40/K PROFI NEW GREEN LINE

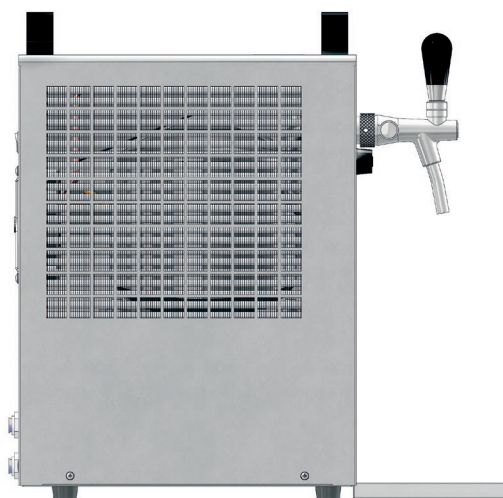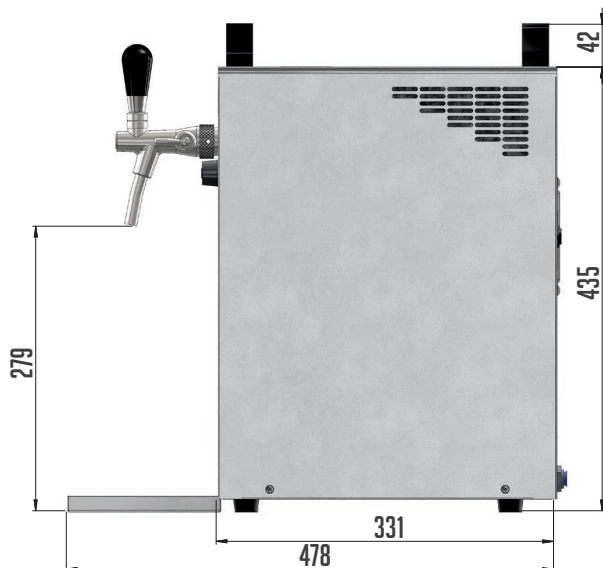

PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 40/K PROFI NEW GL

| | |
|---|------------------|
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP) | 1/5 |
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W) | 510 |
| MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD) | 50 |
| PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) | 40 |
| TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C) | 10 |
| VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR) | ANO |
| TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR) | REGULACE 1,0-3,6 |
| POČET KOHOUTŮ (KS) | 2 |
| POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS) | 2 |
| DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M) | 2X14,0 |
| PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM) | 7X8 |
| PŘÍKON (W) | 391 |
| JMENOVITÝ PROUD (A) | 1,70 |
| HMOTNOST (KG) | 30,0 |
| TYP CHLADIVA | R290 |
| NAPĚTÍ | 220-240V 50HZ-1 |
| PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA) | 9,5MM (3/8") |
| PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA) | 8MM (5/16") |

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

| | |
|-----------------------------|-----|
| TYP KOHOUTU | ANO |
| PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ | ANO |
| PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ | ANO |
| KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU | ANO |