

VODNÍ CHLADIČE S LEDOVOU BANKOU URČENÉ PRO MENŠÍ A STŘEDNÍ GASTRO PODNIKY.



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

LEDOVÁ BANKA

Profesionální podstolové pивní chlazení
používající pro chlazení výměník s vodou,
z níž vytváří výparník ledovou banku.



MODEL AS-80 NEW



AS-80 NEW 2X CHL.SMYČKA GREEN LINE

Vodní chladič AS-80 NEW GREEN LINE je vybaven klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky. Chladič je určený pro gastro podniky a restaurační zařízení s menší nebo střední výtočí. Jeho konstrukce umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou malé rozměry chladiče, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Tato varianta má dvě chladicí smyčky, můžete s ním tedy čepovat dva nápoje.



<< SNADNO PŘENOSNÝ

Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

< REGULACE TEPLOTY

Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlačku 6 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčky a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.







VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM

Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

AS-80 NEW 2X CHL.SMYČKA GREEN LINE

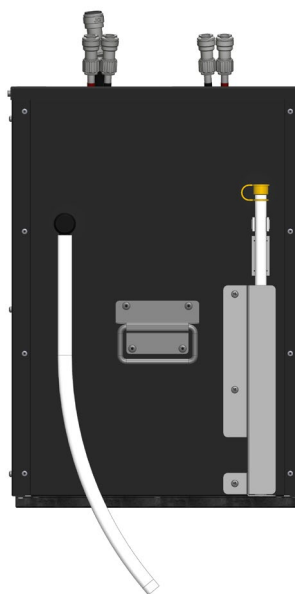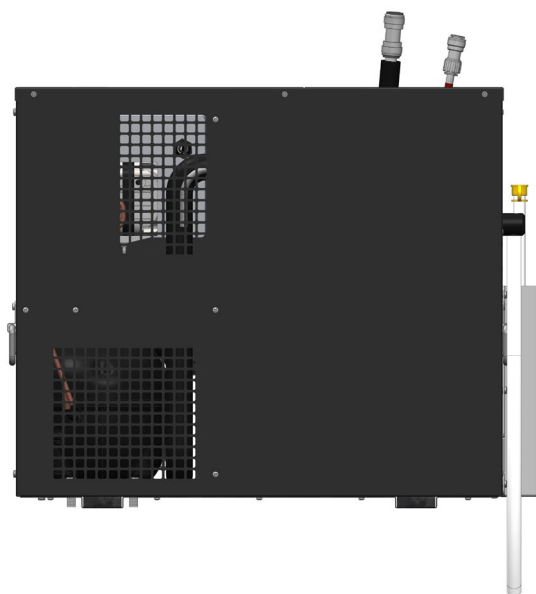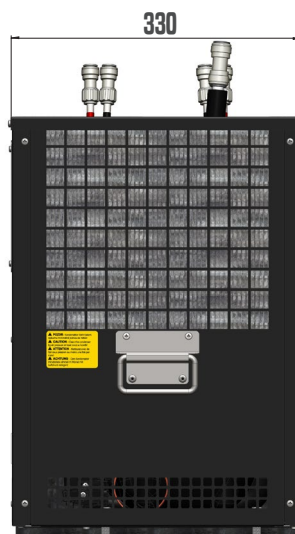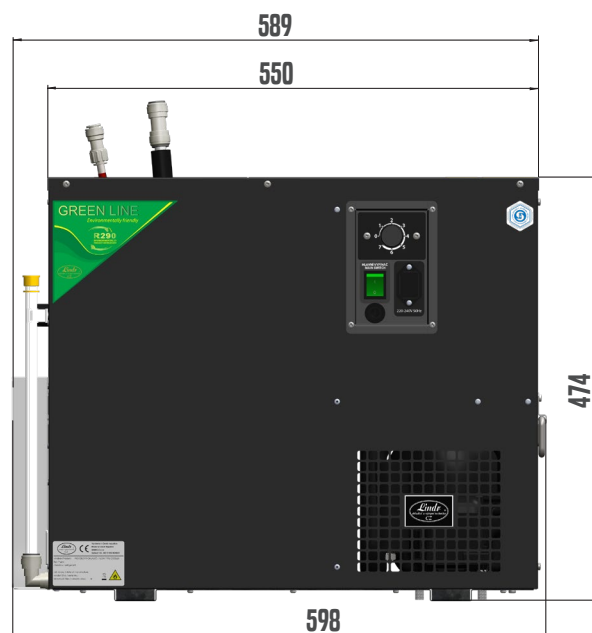

AS-80 NEW GL	2X CHL. SMYČKA	4X CHL. SMYČKA
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/4	1/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	630	630
MAX. CHLAD.VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	80	80
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	45	45
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	5-10	5-10
VÝTLAK DOCHLAZOVAČÍ PUMPY (M)	6	6
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPJKA)	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	4
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X11,0	2X11,0/ 2X8,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	506	506
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,20	2,20
HMOTNOST (KG)	27,5	30,0
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPJKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPJKA)	-	-
VÝPUŠŤ S VODOZNAKEM	ANO	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY		
TYP KOHOUTU	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO