

VYSOKÝ VÝKON PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Vysoký výkon až 70 l/hod. umožňuje profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech.



SODA KONTAKT 70 NEW



SODA KONTAKT 70 NEW GREEN LINE

Výrobník SODA KONTAKT 70 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂, dále pak k čepování chlazeného nápoje, např. voda, limo, pivo, víno a cider. Vysoký výkon až 70 l/hod. umožňuje profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech.



<< SODA KONTAKT 70 NEW GL
JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Snadná instalace
za pomoci rychlospojek umístěných
na skeletu chladiče.

< SODA KONTAKT 70 NEW GL
REGULACE TEPLoty – Standardní dodávanou
součástí je termostat umožňující plynulou
a přesnou regulaci teploty nápoje.

VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výrobce sody svým zvýšeným průběžným výkonem umožňuje průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.



KONSTRUKCE A SERVIS – Kompletní konstrukce je zhotovena z nerezové oceli. Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Výrobce sodové vody mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

SNADNÁ MANIPULACE - Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.



SODA KONTAKT 70 NEW GREEN LINE

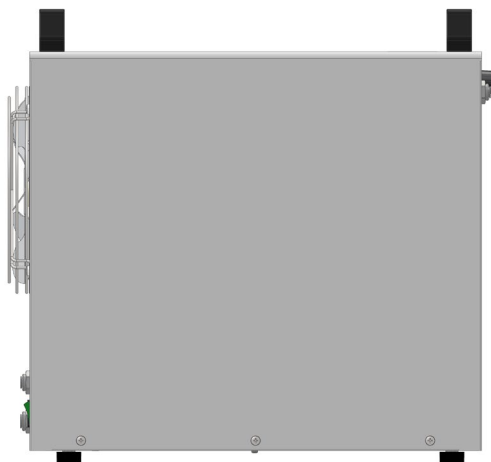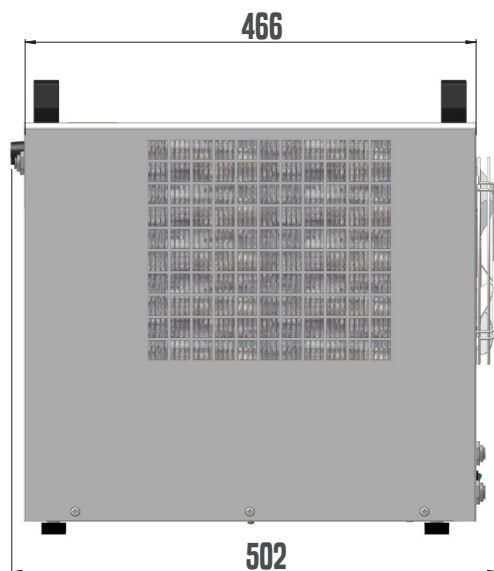

PRODUKTOVÝ MODEL	SODA KONTAKT 70 NEW GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	90
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	70
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
LEDOVÁ BANKA (KG)	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	SODA+1
SODOVÁ VODA (L/HOD)	70-90
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X18
PŘÍKON (W)	828
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,60
HMOTNOST (KG)	36,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	VODA 3/8, NÁPOJ 3/8
PŘIPOJENÍ CO ₂ (RYCHLOSPOJKA)	5/16
VÝSTUP NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	SODA 3/8, NÁPOJ 3/8

ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
TYP KOHOUTU	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO