

# AS-200-us 2X PUMPA GREEN LINE

MODEL ŘADY AS-200 JE CHLADIČ S NEJVĚTŠÍM VÝKONEM V DANÉ TŘÍDĚ.

Chlazení AS-200-us 2x PUMPA GREEN LINE je určeno k profesionálnímu chlazení tanků. Jedná se o chladiče s největším výkonem v dané třídě. Model AS-200 je vybaven dvěma pumpami o výtaku 12 m, díky kterému může být chladič umístěn ve sklepě a přesto bude nápoj dochlazován až k výčepnímu kohoutu. Uvedený model nabízí dva druhy chlazených nápojů.

Chladič splňuje nejpřísnější bezpečností a hygienická kritéria, což dokazuje celá řada certifikací, které obdržel. Jednou z certifikací je UL zaměřené na kvalitu a elektrickou bezpečnost pro americký i kanadský trh. Zároveň disponuje certifikátem ekologického chladiva R290, tedy je šetrný k přírodě.

## | VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

**AS** - je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, přičemž při plném naledování umožňuje poskytnout maximální chladicí výkon.

**REGULACE TEPLoty** - termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

**SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

**PŘIPOJENÍ** - jednoduché připojení nápoje a dochlazení za pomoci nápojových rychlospojek.

**115V**  
/60Hz



**R 290**   
ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY REFRIGERANT




**VÝBAVA** - dvě míchadla s pumpou, která zajišťují rovnoměrnou teplotou v celé vodní lázni a jsou určena pro chlazení pivních tanků.

**GREEN LINE** - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.

**CHLADIČÍ TECHNOLOGIE LINDR** - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

# TECHNICKÉ PARAMETRY

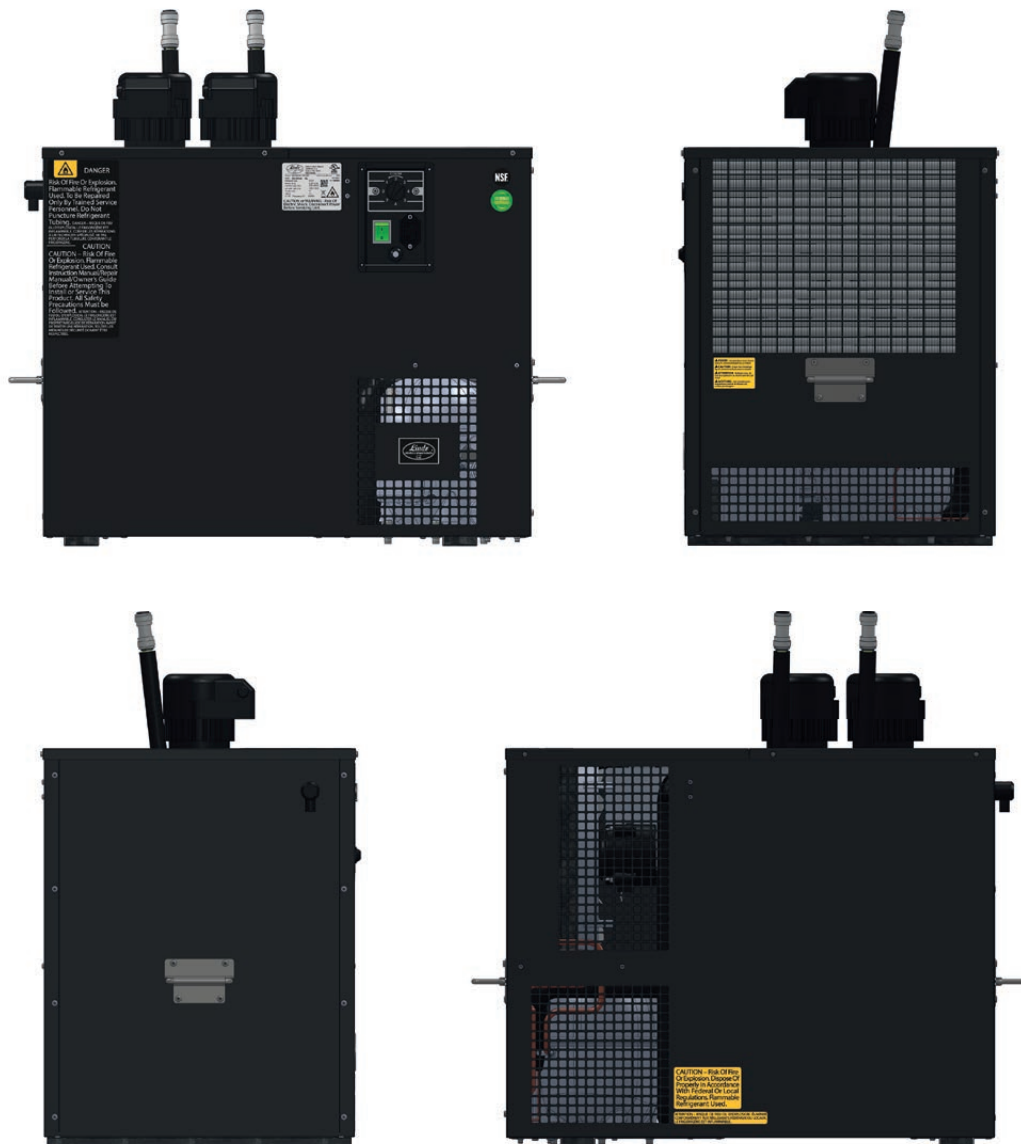

## PRODUKTOVÝ MODEL

AS-200-US 2X PUMPA GREEN LINE



CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	150
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	NE
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-30
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	12
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPojKA)	12,7MM (1/2")
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	-
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	-
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	1265
JMENOvitÝ PROUD (A)	11,00
HMOTNOST (KG)	42,5
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	115V 60HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	-

