

AS-110-us GREEN LINE 2X SMYČKA

Model řady AS-110 jsou vybaveny ČERPADLEM S VÝTLAKEM 6m.

Vodní, podstolové chlazení AS-110 je určeno k profesionálnímu čepování nápojů do restaurací, barů a hostinských zařízeních s menší výtočí. Model řady AS-110 jsou vybaveny čerpadlem s výtlakem 6 m, díky kterému mohou být chladiče umístěny ve sklepech a přesto bude nápoj dochlazován až k výčepním kohoutům.

Chladič splňuje nejpřísnější bezpečnostní a hygienická kritéria, což dokazuje celá řada certifikací, které obdržel. Ať už tu ze zkušebny UL zaměřené na kvalitu a elektrickou bezpečnost, nebo NSF týkající se vysokých hygienických standardů, obě pro americký i kanadský trh. Zároveň disponuje certifikátem ekologického chladiva R290, tedy je šetrný k přírodě.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

GREEN LINE - AS-110 je v provedení GREEN LINE.

SNADNO PŘENOSNÝ - snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení.

VÝBAVA - míchadlo s pumpou, které zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni a dochlazování nápoje až k výčepnímu kohoutu, termostat, chladicí smyčka a rychlospojky.

AS - je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, přičemž při plném naleodování umožňuje poskytnout maximální chladicí výkon.

115V
/60Hz



R 290 
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY REFRIGERANT




GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

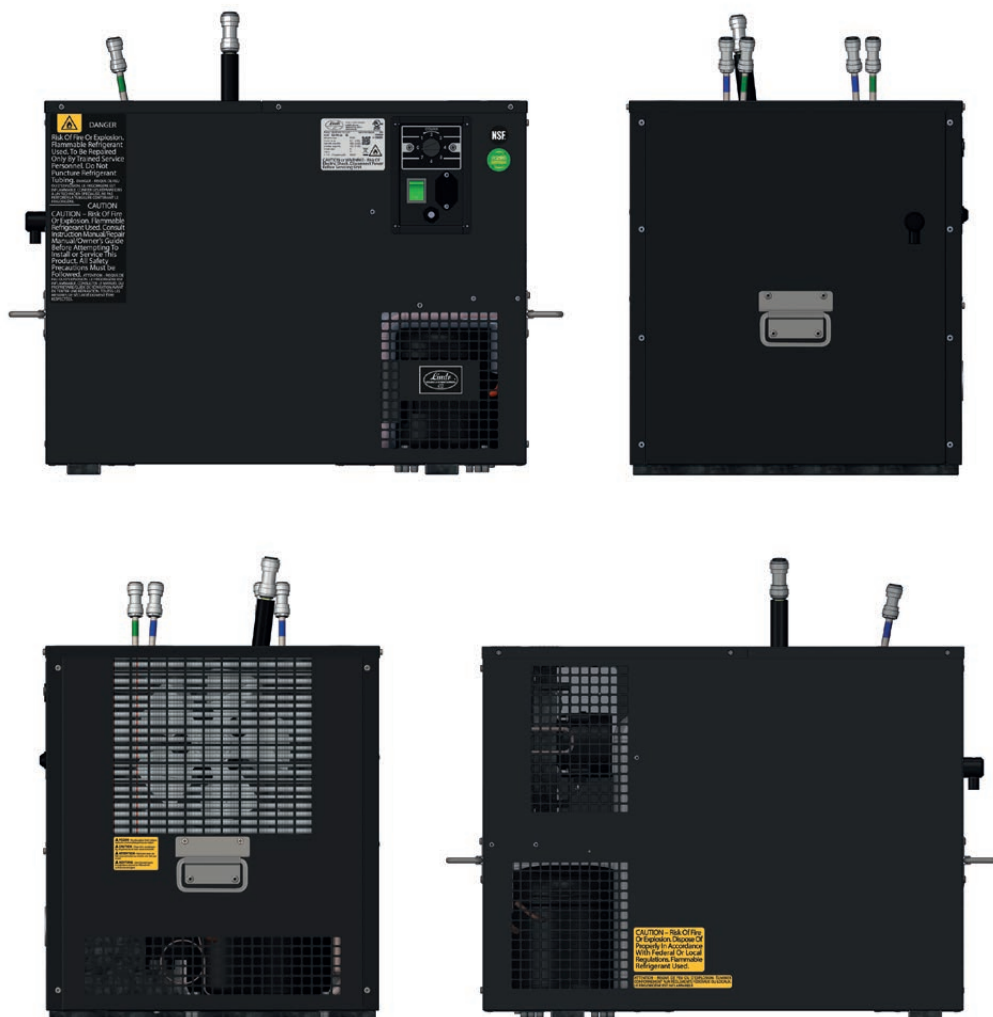

PRODUKTOVÝ MODEL

AS-110-US GREEN LINE 2X SMÝČKA



CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	820
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	110
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	60
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	NE
LEDOVÁ BANKA (KG)	30
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPojKA)	12,7MM (1/2")
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMÝČKY (M)	14/14
PRŮMĚR CHLADICÍ SMÝČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	805
JMENOVITÝ PROUD (A)	7,00
HMOTNOST (KG)	34,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	115V 60HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")

