

VODNÍ CHLADIČE S LEDOVOU BANKOU URČENÉ PRO MENŠÍ GASTRO PODNIKY.



CZECH UP YOUR BEER  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# ŘÍZENÉ KVAŠENÍ

Základní řada vodních chladičů s ledovou bankou určená pro menší gastro podniky, případně s glykolem pro řízené kvašení v pivních tancích.



# MODEL AS-40 GLYCOL NEW



# AS-40 GLYCOL NEW GREEN LINE

Vodní chladič AS-40 GLYKOL NEW GREEN LINE je vybaven digitálním termostatem a míchadlem s dochlazovací pumpou. Kromě klasické technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky lze použít směs glykolu, která umožní nastavení teploty v chladiči až do  $-6^{\circ}\text{C}$ , aniž by došlo k zamrznutí. Díky tomu je tento chladič určen především pro malé pivovarské provozy (homebrewing).



MÍCHADLO S PUMPOU >  
Výkonná pumpa zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni.

< DIGITÁLNÍ TERMOSTAT  
Standardní dodávanou součástí je digitální termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty od  $-6$  až do  $+40$  stupňů Celsia.



# I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

**INOVACE** – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

**TECHNOLOGIE AS** – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

**MÍCHADLO S PUMPOU** - Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlaku 6 m.

**GREEN LINE** – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

**ODOLNÝ POVRCH** – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

**KONSTRUKCE A SERVIS** – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

**VÝBAVA** – Standardní dodávanou součástí je digitální termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje a míchadlo s dochlazovací pumpou.

**CELKOVÁ KOMPAKTNOST** – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.






VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

## VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM

Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

# AS-40 GLYCOL NEW GREEN LINE

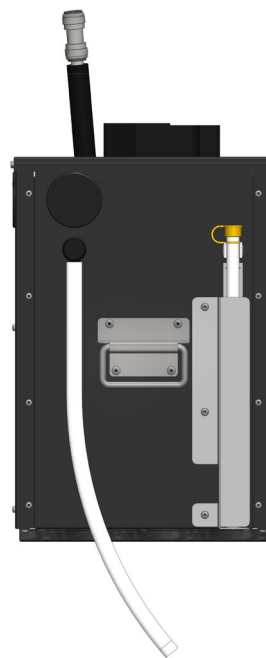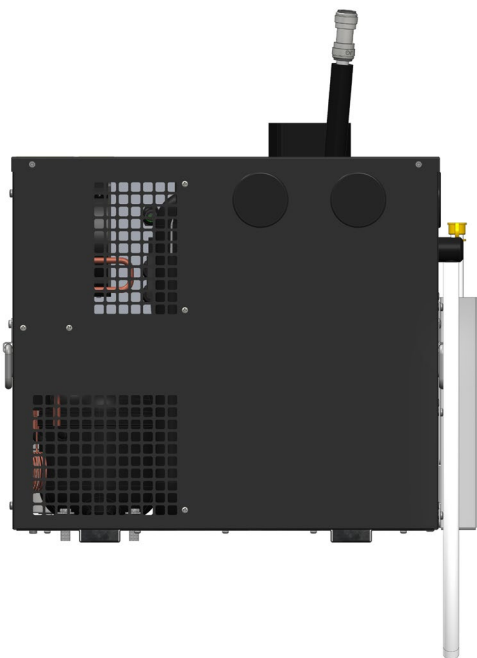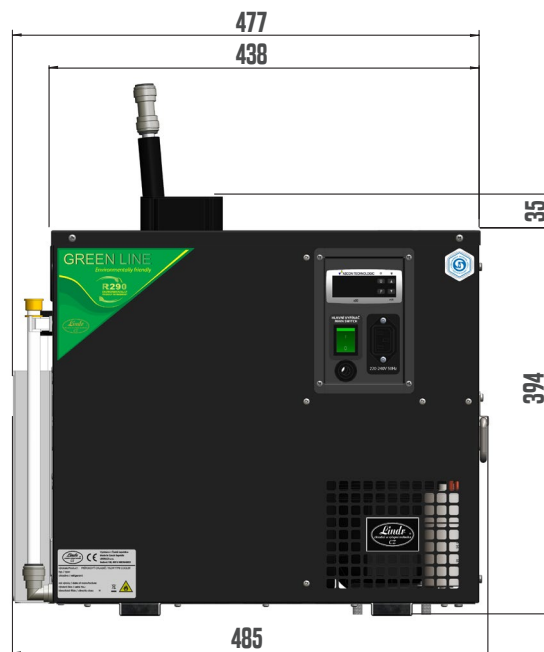

## PRODUKTOVÝ MODEL

AS-40 GLYCOL NEW GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310
MAX. CHLAD.VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	40
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	-
VÝTLAK DOCHLAZOVAČÍ PUMPY (M)	6
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPJKA)	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	-
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	-
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	-
PŘÍKON (W)	437
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,90
HMOTNOST (KG)	19,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPJKA)	-
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPJKA)	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO
<b>ZÁKAZNICKÉ VOLBY</b>	
TYP KOHOUTU	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO