



**CZECH UP YOUR BEER**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# MODEL KONTAKT 300/K PROFI

## TWIN POWER GREEN LINE

Výčepní zařízení KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE jsou profesionální chladiče nápojů, které slouží nejen jako mobilní výčep. Díky unikátní konstrukci se dvěma chladicími kompresory je nejvýkonnější ve své třídě. Je určený k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů na větších komerčních akcích, festivalech a eventových akcích.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI  
KONTAKTNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ LINDR:

**GREEN LINE** – technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o **20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

**TERMOBLOK LINDR** – moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

**CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR** – je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

**NEREZOVÁ KONSTRUKCE** – Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** – nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

**UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ** – Možnost použití i s výčepním stojanem.

✓ **VYSOKÝ VÝKON** – konstrukce dvoukompresorové chladicí jednotky s využitím ekologického chladiva R-290 umožňuje využít maximální chladicí výkon až 300 l/hod. bez nutnosti použití jiného předchladiče.

✓ **NÍZKÝ PŘÍKON** – vysokého výkonu je dosaženo s max. příkonem do 6A.

✓ **JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ** – dvouokružové nerezové vedení o průměru 10mm v termobloku v délce 2x35m. Pro připojení nápoje je vybaveno na vstupu i výstupu nerezovým šroubením (VSTUP - vnější 5/8"/VÝSTUP - vnitřní 5/8").

✓ **VZDUCHOVÉ KOMPRESORY** – Vzduchové kompresory mají samostatný vzdušník, který zamezuje kolísání tlaku při čepování.

✓ **UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ** – konstrukce KONTAKT 300 TWIN POWER umožňuje využití jako předchlazení, jako podstolový chladič a hlavně jako přenosný výkonný mobilní výčep.

✓ **RYCHLOST INSTALACE** – Jednoduchá instalace výčepních kohoutů včetně možnosti jejich volby.



✓ **SVĚTELNÁ REKLAMA** – celoplošná reklama směrem k zákazníkovi umožňuje jednoduchou výměnu zákaznického motivu.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** – robustní konstrukce dvou vysouvacích nerezových madel umožňuje snadnější manipulaci.

✓ **HYGIENA A ŽIVOTNOST** – kompletní konstrukce i šneky jsou vyrobeny z nerez oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

✓ **RECYKLOVATELNÉ MATERIÁLY** – chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů.

# TECHNICKÉ PARAMETRY

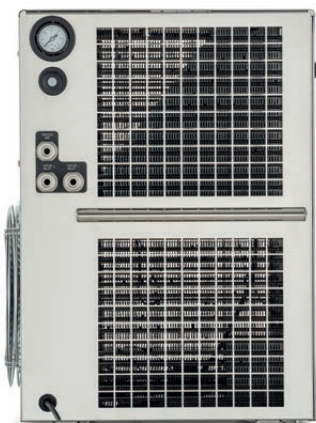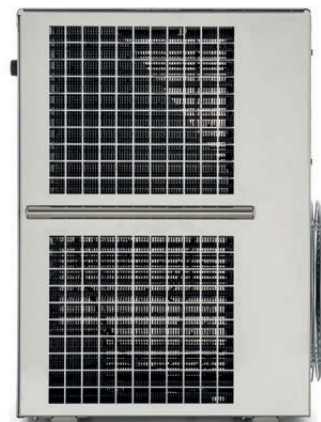

## MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

TYP KOHOUTU

ANO



KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU




Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

## PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	2X 1/2
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2X 1488
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	300
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	240
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO, REGULACE 1,0-4,0 BAR
POČET VEDENÍ (KS)	2
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/ 35,0
PŘÍKON (W)	1380
JMENOVITÝ PROUD (A)	6,00
VÁHA (KG)	76,0
TYP CHLADIVA	 R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO/ VZDUCH - G 5/8"	G 5/8 , G 5/8

