

# AS-80 NEW 2X CHL. SMYČKA GREEN LINE

Vodní chladiče s ledovou bankou určené pro menší a střední gastro podniky.

Vodní chladič AS-80 NEW GREEN LINE je vybaven klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky. Chladič je určený pro gastro podniky a restaurační zařízení s menší nebo střední výtočí. Jeho konstrukce umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou malé rozměry chladiče, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Tato varianta má dvě chladicí smyčky, můžete s ním tedy čepovat dva nápoje.

## | VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

**INOVACE** – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

**TECHNOLOGIE AS** – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

**VÝKON** – Výčepní zařízení řady AS NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

**MÍCHADLO S PUMPOU** – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlačku 6 m.

**GREEN LINE** – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva



**R 290**   
ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY REFRIGERANT



R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.





**ODOLNÝ POVRCH** – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

**KONSTRUKCE A SERVIS** – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

**VÝBAVA** – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

**CELKOVÁ KOMPAKTNOST** – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

# AS-80 NEW 2X CHL. SMYČKA GREEN LINE

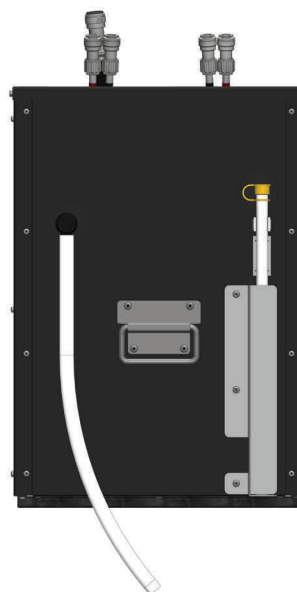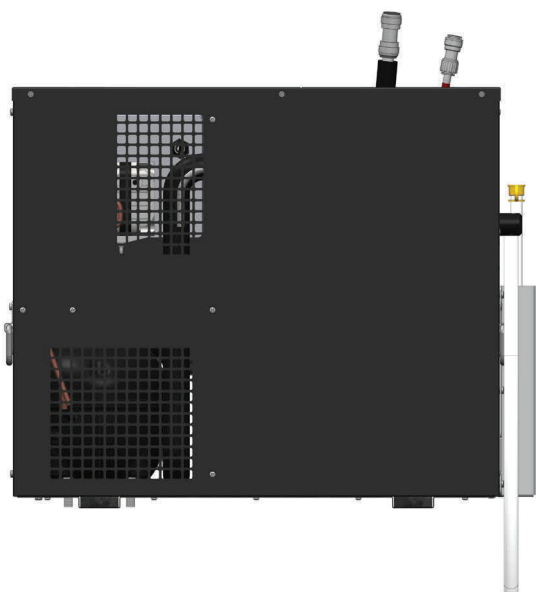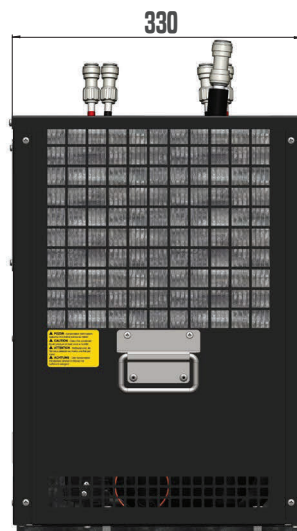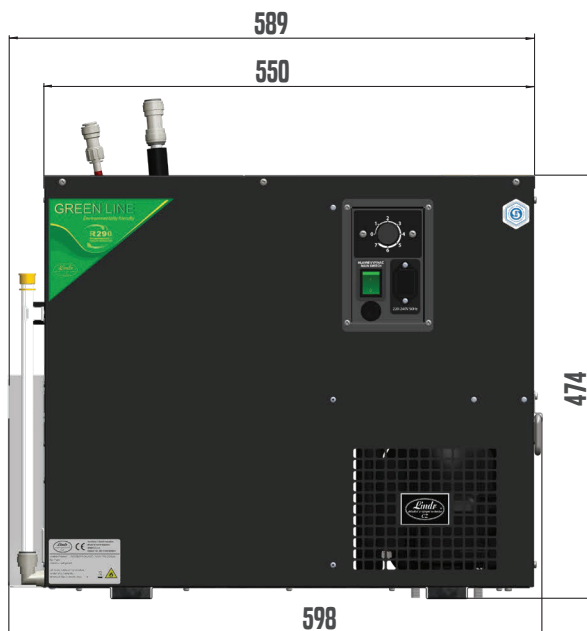

| PRODUKTOVÝ MODEL                                 | AS-80 NEW 2X CHL. SMYČKA GL |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)                   | 1/4                         |
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)                    | 630                         |
| MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD) | 80                          |
| PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)                  | 45                          |
| TEPELNÝ SPÁD T (°C)                              | 10                          |
| VZDUCHOVÝ KOMPRESOR                              | -                           |
| LEDOVÁ BANKA (KG)                                | 5-10                        |
| VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)                    | 6                           |
| PŘÍPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPojKA)              | 1/2                         |
| POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)                     | 2                           |
| DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)                        | 2X11,0                      |
| PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)                      | 7X8                         |
| PŘÍKON (W)                                       | 506                         |
| JMENOVITÝ PROUD (A)                              | 2,20                        |
| HMOTNOST (KG)                                    | 27,5                        |
| TYP CHLADIVA                                     | R290                        |
| NAPĚTÍ                                           | 220-240V 50HZ~1             |
| PŘÍPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)                   | 9,5MM (3/8")                |
| PŘÍPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)                  | -                           |
| VÝPUSŤ S VODOZNAKEM                              | ANO                         |
| <b>ZÁKAZNICKÉ VOLBY</b>                          |                             |
| TYP KOHOUTU                                      | NE                          |
| PŘÍPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ                       | NE                          |
| TYP NAPÁJECÍHO KABELU                            | ANO                         |
| DIGITÁLNÍ TERMOSTAT                              | ANO                         |