

MODEL DRY WET 70/K PROFI H4

NOVÁ ŘADA CHLADIČŮ DRYWET PŘINÁŠÍ REVOLUČNÍ INOVACE V OBLASTI CHLAZENÍ NÁPOJŮ.



DRYWET

CHLAZENÍ NÁPOJŮ BEZ KOMPROMISŮ.

Chladiče řady DryWet zavádějí nový standard rychlého a efektivního chlazení nápojů bez kompromisů.

GREENline 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY





DRY WET 70/K PROFI H4

2X CHL. SMYČKA

GREEN LINE

DryWet 70/K profi H4 přináší vysoký výkon až 90 l/h v kompaktním provedení, což z něj činí jedno z nejmenších podstolových chlazení na trhu ve své výkonové třídě. Díky technologii suchého chlazení s vestavěnou dochlazovací pumpou bez otevřené vodní nádrže je ideální pro bary s omezeným prostorem a mobilní provozy, jako jsou food trucky, lodě nebo pojízdné bary, kde se pohybu a případnému vyšplíchnutí vody nevyhnete. Absence nádrže s ledovou bankou zvyšuje flexibilitu a zjednodušuje manipulaci.

DryWet 70/K profi H4 umožňuje současné chlazení dvou nápojů, přičemž každá nápojová smyčka má délku 16 metrů. Výkonný 1/3 Hp kompresor zajišťuje spolehlivé a efektivní chlazení, které je připraveno k podávání perfektně vychlazeného nápoje již během 5–10 minut po zapnutí. To výrazně zkracuje čas potřebný k dosažení optimální teploty nápoje po naražení sudu.



R290 
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY REFRIGERANT



<< SNADNÁ MANIPULACE

Praktická kolečka, která jsou nabízená jako volitelné příslušenství a usnadňují manipulaci.

< ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL

Nejvyšší varianta s elektronickou regulací tlaku a novým ovládacím panelem pro přesné nastavení teploty i tlaku.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Lindr posouvá hranice v oblasti chlazení nápojů a přináší inovativní řešení, která zvyšují výkon, efektivitu a snadnost použití. Moderní technologie, kompaktní design a ekologický přístup umožňují společnosti Lindr reagovat na potřeby současných provozů a nabízet spolehlivá a praktická chladicí zařízení.

DRYWET TECHNOLOGIE – Inovativní technologie Lindr DryWet využívá efektivní suché chlazení doplněné výkonnou recirkulační pumpou pro dochlazovací vodní smyčku, která udržuje stabilní teplotu nápoje až k výčepnímu kohoutu. Díky modernímu thermoblocku Lindr jsou chladiče připraveny k použití již za 5–10 minut po zapnutí, což šetří čas a zajišťuje okamžitou dostupnost dokonale vychlazeného nápoje.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

VÝKON – Chladiče řady DryWet poskytují vysoký průběžný výkon, který odpovídá číselnému označení modelu v litrech za hodinu a zajišťují stabilní chlazení i při vysoké výtoči.

SNADNÁ ÚDRŽBA – Chladiče DryWet jsou navrženy s důrazem na snadnou údržbu a dlouhou životnost. Praktická servisní dvířka poskytují pohodlný přístup k vnitřním částem zařízení, což usnadňuje pravidelné čištění a zkracuje čas potřebný na servis.

VÝBAVA – Chladiče DryWet jsou navrženy pro maximální pohodlí a kontrolu. Jsou vybaveny termostatem pro nastavení ideální teploty a modely označené písmenem „K“ obsahují vzduchový kompresor s automatickou regulací tlaku. Modely „Kprofi“ navíc disponují elektronickým ovládacím panelem, který umožňuje intuitivní nastavení všech parametrů, což zajišťuje snadnou obsluhu zařízení.

KOMPAKTNOST A MOBILITA – Chladiče řady DryWet jsou díky svým rozměrům a flexibilnímu provedení ideální pro širokou škálu provozů – od klasických barů až po mobilní food trucky a lodě, kde je potřeba maximální mobility a odolnost proti pohybu.




VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

PRAKTICKÁ DVÍŘKA

Důmyslná konstrukce se servisními dvířky zaručuje snadné čištění a servis, což oceníte při pravidelné údržbě.

DRY WET 70/K PROFI H4 2X CHL. SMYČKA **GREEN LINE**

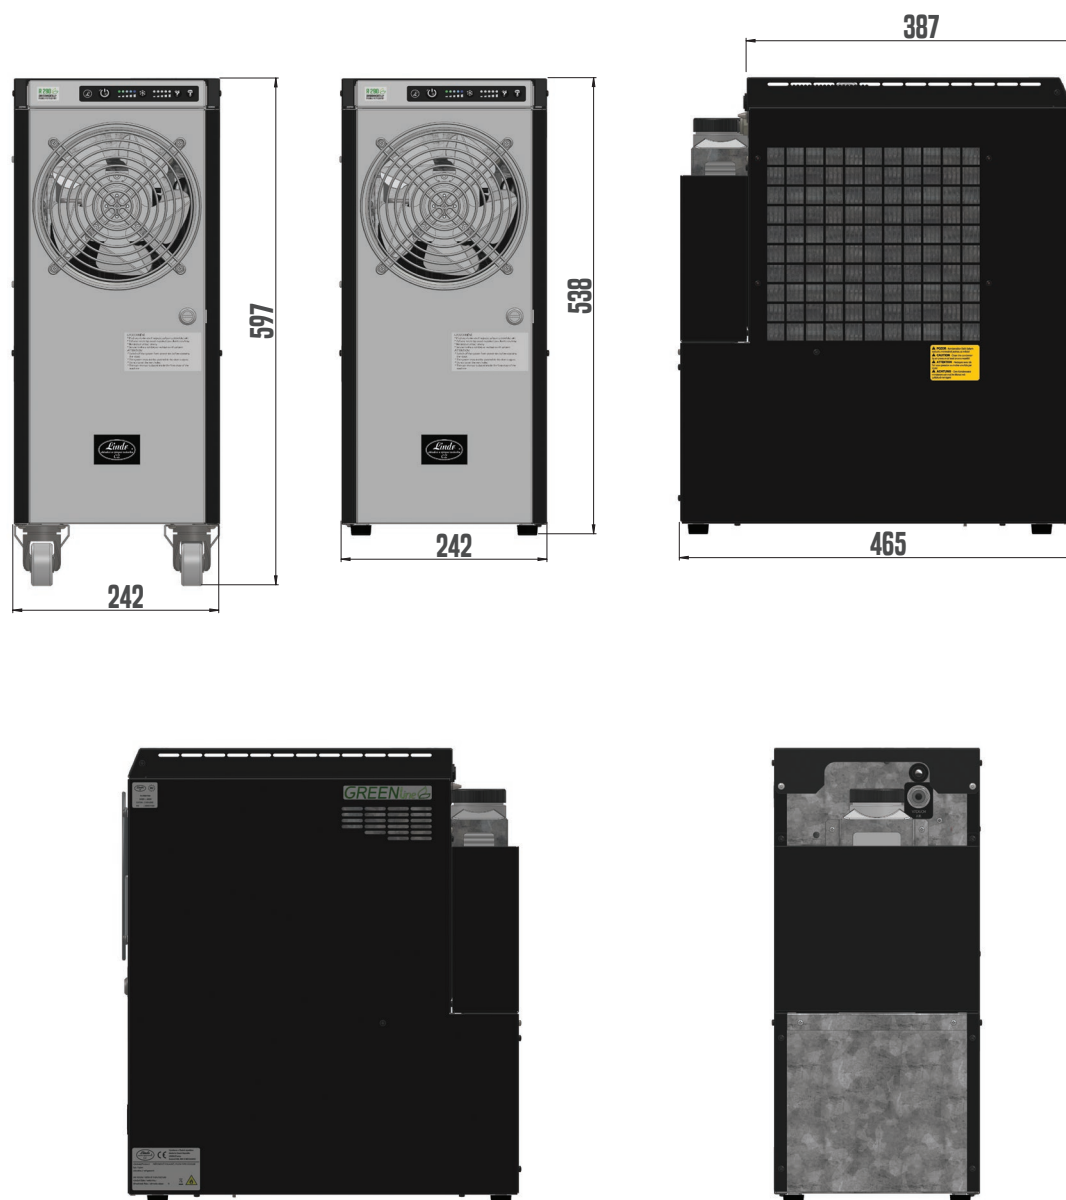

PRODUKTOVÝ MODEL	DWC 70/K PROFI H4 2X CHL. SMYČKA 6L
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860
MAX. CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	90
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	70
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	REGULACE 1,7-3,5
REGULACE TEPLoty (°C)	2-8
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE (L)	0,8
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	4
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPojKA)	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X16,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	8X0,5
PŘÍKON (W)	644
JMENOvitÝ PROUD (A)	2,80
HMOTNOST (KG)	35,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ (V)	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	8MM (5/16")
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO