DGD CHLADICÍ MINIBARY - CHLAZENÍ LAHVÍ A KEG SUDŮ JSOU K DISPOZICI VE VERZÍCH S 1, 2 NEBO 3 PLNÝMI/ PROSKLENÝMI DVEŘMI.



DGD - profesionální chladicí skříně pro gastronomické provozy.

MODELY DGD
CHLAZENÍ LAHVÍ/ KEG SUDŮ

Řada DGD představuje profesionální chladicí skříně určené pro bary, restaurace, hotelové provozy i další gastronomická zařízení. Díky kombinaci kompaktních rozměrů, ventilovaného chlazení a různých variant dveří nabízí flexibilní řešení pro efektivní chlazení a skladování lahví, nápojů i dalších produktů.
Ventilované chlazení zajišťuje rychlé a efektivní ochlazení uložených nápojů a rovnoměrnou distribuci studeného vzduchu v celém prostoru zařízení.
Díky aktivní cirkulaci vzduchu zůstává teplota stabilní i při častém otevírání dveří nebo vyšším zatížení provozu. Konstrukce zařízení byla navržena s důrazem na každodenní provoz, dlouhou životnost a snadnou integraci do barových i gastronomických prostor.
Řada DGD je vybavena digitálním termostatem s automatickým odmrazováním a využívá moderní ekologické chladivo R290, které je šetrné k životnímu prostředí.
Součástí výbavy je bílé LED vnitřní osvětlení, které zlepšuje přehlednost uložených produktů a zároveň podporuje atraktivní prezentaci nápojů v provozu. Zařízení jsou dostupná s plnými i prosklenými dveřmi dle konkrétního využití a požadavků provozu.
Konstrukce zařízení je navržena s důrazem na jednoduchou údržbu a dlouhodobou spolehlivost. Kondenzátor nevyžaduje časté čištění a výškově nastavitelné nožičky usnadňují instalaci i vyrovnání zařízení v provozu.





<<

Elektronický termostat s funkcí automatického odmrazování zajišťuje přesnou regulaci teploty a spolehlivý provoz zařízení.

<

Nastavitelné police umožňují přizpůsobit vnitřní prostor různým typům a velikostem skladovaných produktů.

VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

PROFESIONÁLNÍ CHLAZENÍ – Ventilovaný systém chlazení zajišťuje efektivní chlazení a rovnoměrnou distribuci studeného vzduchu v celém prostoru zařízení.

STABILNÍ TEPLOTA – Aktivní cirkulace vzduchu pomáhá udržovat konstantní teplotu i při častém otevírání dveří nebo vyšším zatížení provozu.

VARIANTY DVEŘÍ – Zařízení jsou dostupná s plnými nebo prosklenými dveřmi dle požadavků konkrétního provozu.

LED OSVĚTLENÍ – Vnitřní LED osvětlení zlepšuje přehlednost uložených produktů a podporuje jejich atraktivní prezentaci.

DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ – Elektronický termostat s automatickým odmrazováním umožňuje přesné nastavení a stabilní udržování požadované teploty.

SNADNÁ ÚDRŽBA – Konstrukce zařízení je navržena pro jednoduchou údržbu a servis.

NASTAVITELNÉ NOŽIČKY – Výškově nastavitelné nožičky usnadňují instalaci a vyrovnání zařízení v provozu.

EKOLOGICKÉ CHLADIVO R290 – Chladicí systém využívá moderní ekologické chladivo R290, které je šetrné k životnímu prostředí.



LED OSVĚTLENÍ S ODDĚLENÝM VYPÍNAČEM


Úsporné LED osvětlení s vlastním vypínačem zajišťuje přehled o uložených produktech a pohodlnou obsluhu zařízení.

DGD-120 MINIBAR NA LAHVE/SUDY KEG



MODEL	0.2L	0.3L	20L	30L	LED	°C	A→G
	POČET LAHVÍ (KS)	POČET LAHVÍ (KS)	POČET SUDŮ (KS)	POČET SUDŮ (KS)*	LED OSVĚTLENÍ (bílé)	NASTAVENÍ TEPLOTY	ENERGETICKÁ TŘÍDA
DGD-120 L Minibar na lahve/sudy KEG (1x dveře-PLNÉ L) DGD 00001	152	128	2	1	ANO	+2/ +10	C
DGD-120 LG Minibar na lahve/sudy KEG (1x dveře-SKLO L) DGD 00002	152	128	2	1	ANO	+2/ +10	D
DGD-120 R Minibar na lahve/sudy KEG (1x dveře-PLNÉ R) DGD 00003	152	128	2	1	ANO	+2/ +10	C
DGD-120 RG Minibar na lahve/sudy KEG (1x dveře-SKLO R) DGD 00004	152	128	2	1	ANO	+2/ +10	D

* Požadována police na KEG sudy

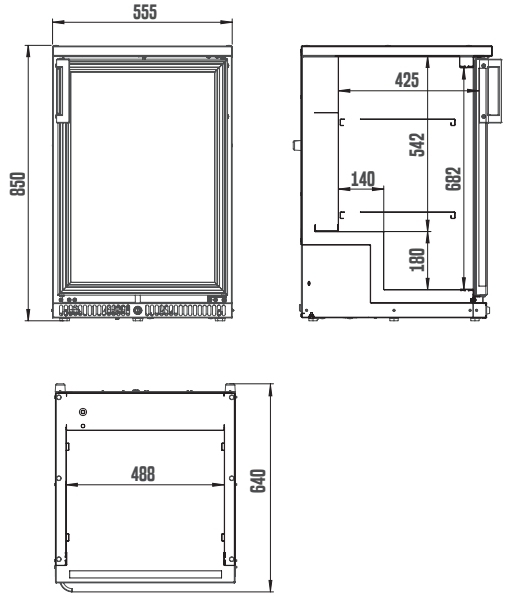


DGD-240 MINIBAR NA LAHVE/SUDY KEG





MODEL	POČET LAHVÍ (KS)	POČET LAHVÍ (KS)	POČET SUDŮ (KS)	POČET SUDŮ (KS)*	LED OSVĚTLENÍ (bílé)	NASTAVENÍ TEPLOTY	ENERGETICKÁ TŘÍDA
DGD-240 Minibar na lahve/sudy KEG (2x dveře-PLNÉ) DGD 00005	304	256	4	2	ANO	+2/ +10	E
DGD-240 G Minibar na lahve/sudy KEG (2x dveře-SKLO) DGD 00006	304	256	4	2	ANO	+2/ +10	F


* Požadována police na KEG sudy (2x)

Vhodné pro láhve a sudy | Nízká spotřeba energie | LED osvětlení s odděleným vypínačem | Nastavitelné police a nožky | Elegantní design (vnější povrch antracit, vnitřní stříbrná) | Elektronický termostat a automatické odtávání | Standardní zámek na dveřích.

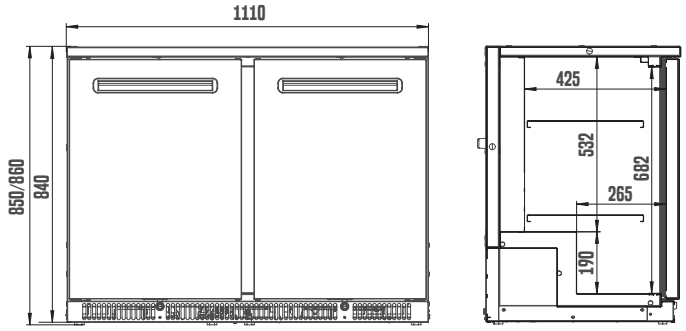

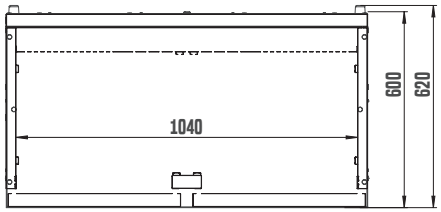

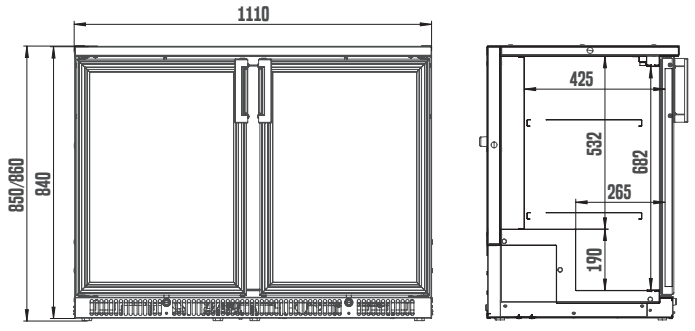

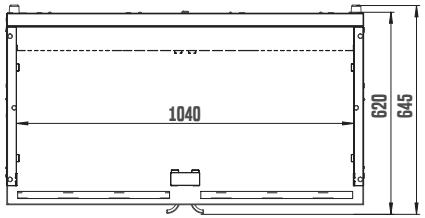


DGD-360 MINIBAR NA LAHVE/SUDY KEG



MODEL	POČET LAHVÍ (KS)	POČET LAHVÍ (KS)	POČET SUDŮ (KS)	POČET SUDŮ (KS)*	LED OSVĚTLENÍ (bílé)	NASTAVENÍ TEPLOTY	ENERGETICKÁ TŘÍDA
DGD-360 Minibar na lahve/sudy KEG (3x dveře-PLNÉ) DGD 00007	456	384	6	3	ANO	+2/ +10	D
DGD-360 G Minibar na lahve/sudy KEG (3x dveře-SKLO) DGD 00008	456	384	6	3	ANO	+2/ +10	E

* Požadována police na KEG sudy (3x)

Vhodné pro láhve a sudy | Nízká spotřeba energie | LED osvětlení s odděleným vypínačem | Nastavitelné police a nožky | Elegantní design (vnější povrch antracit, vnitřní stříbrná) | Elektronický termostat a automatické odtávání | Standardní zámek na dveřích.

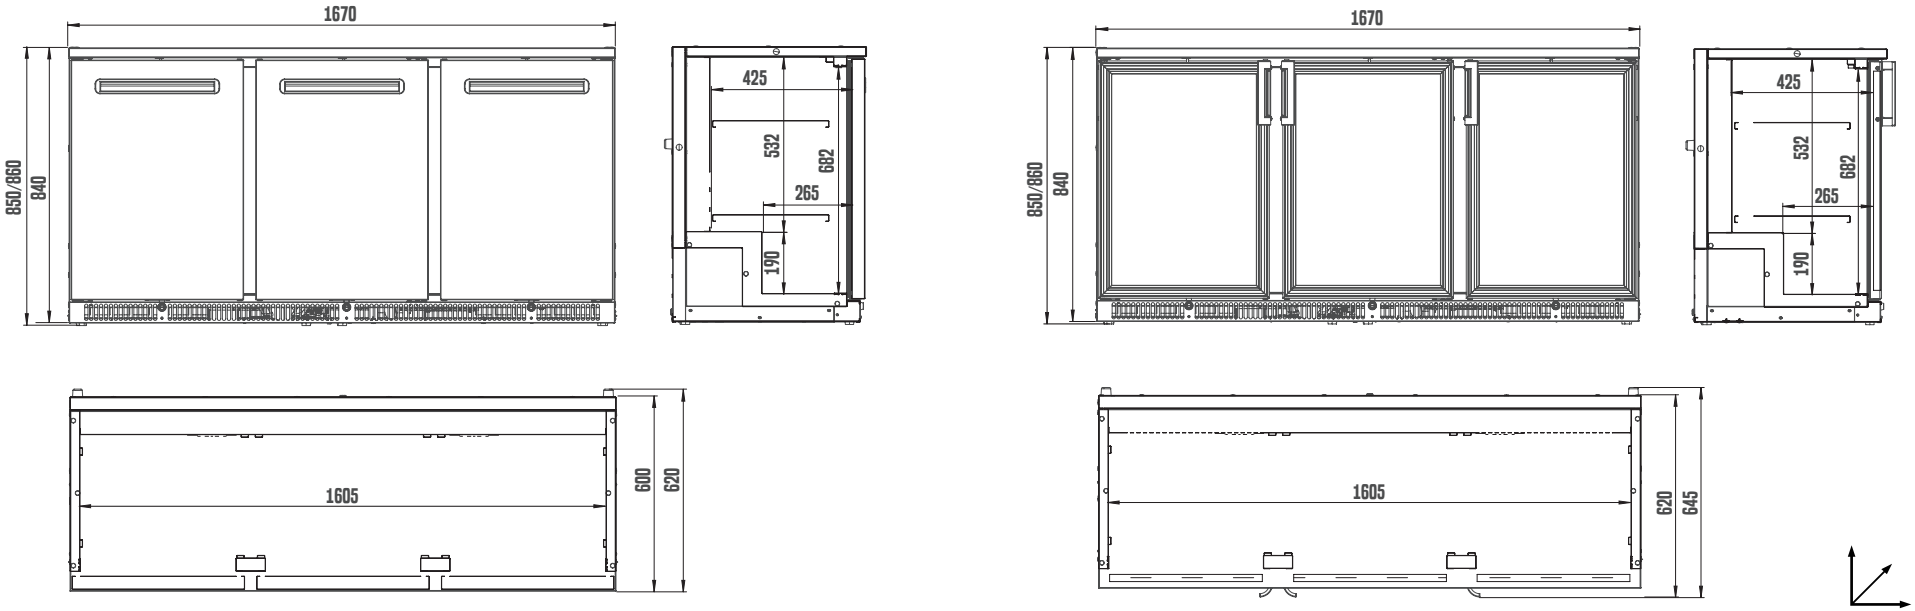

DGD-300 VYSOKÁ LEDNICE NA LAHVE




Díky robustnímu vzhledu jsou DGD chladicí skříně s prosklenými dveřmi atraktivním prvkem v každém pohostinském zařízení.

Kompresorová jednotka je umístěna pod výstavní částí, což zajišťuje efektivní ventilaci a ochranu citlivých komponentů.

Jasné LED osvětlení zaručuje optimální prezentaci produktů.

MODEL	POČET LAHVÍ (KS)	POČET LAHVÍ PET (KS)	PLECHOVKY (KS)	PLECHOVKY (KS)	LED OSVĚTLENÍ (bílé)	NASTAVENÍ TEPLOTY	ENERGETICKÁ TŘÍDA
DGD-300 Vysoká lednice na lahve (1x dveře-PLNÉ R/ L) DGD 00009	310	210	420	252	ANO	+2/ +12	-
DGD-300 G Vysoká lednice na lahve (1x dveře-SKLO R/ L) DGD 00010	310	210	420	252	ANO	+2/ +12	F

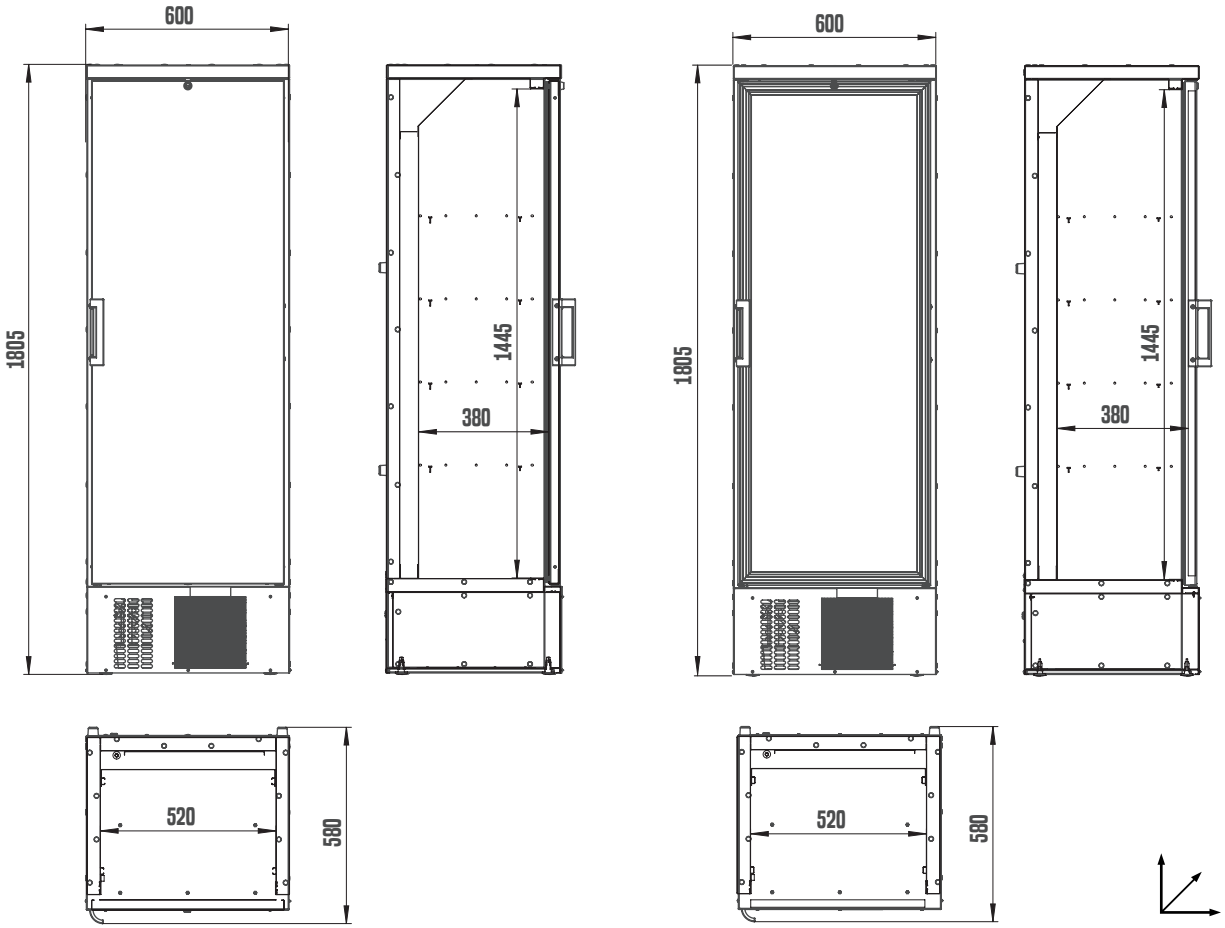

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	DGD-120	DGD-120 G	DGD-240	DGD-240 G
HRUBÝ / ČISTÝ OBJEM (L)	135 / 124	135 / 124	282 / 260	282 / 260
HRUBÁ / ČISTÁ VÁHA (KG)	60 / 55	63 / 58	111 / 98	118 / 105
TEPLOTNÍ ROZSAH (°C)	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
KLIMATICKÁ TŘÍDA	4	4	4	4
DESIGN A MATERIÁL				
ROZMĚRY SPODNÍ POLICE (MM)	488 X 275	488 X 275	1042 X 220	1042 X 220
VNĚJŠÍ/ VNITŘNÍ ÚPRAVA (BARVA)	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER
POČET (KS) / TYP DVEŘÍ	1/ KŘÍDLOVÉ PLNÉ	1/ KŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ	2/ KŘÍDLOVÉ PLNÉ	2/ KŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ
POČET (KS) / TYP POLIC	2/ NASTAVITELNÉ	2/ NASTAVITELNÉ	4/ NASTAVITELNÉ	4/ NASTAVITELNÉ
BARVA POLIC (RAL)	SILVER	SILVER	SILVER	SILVER
ROZMĚR POLIC Š x H (MM)	470 X 355	470 X 355	510 X 355	510 X 355
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ POLIC (Kg/m²)	165	165	165	165
NASTAVITELNÉ NOŽIČKY	ANO	ANO	ANO	ANO
ZÁMEK (VOLITELNÝ)	ANO	ANO	ANO	ANO
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ (LED)	ANO/ BÍLÉ	ANO/ BÍLÉ	ANO/ BÍLÉ	ANO/ BÍLÉ
SAMOSTATNÝ VYPINAČ OSVĚTLENÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
CHLAZENÍ A FUNKCE				
TYP TERMOSTATU/ DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO
TYP CHLAZENÍ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ
AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
TYP CHLADIVA/ MNOŽSTVÍ (G)	R 290/ 60	R 290/ 60	R 290/ 85	R 290/ 85
VÝKON A SPOTŘEBA				
ENERGETICKÁ TŘÍDA	C	D	E	F
ROČNÍ SPOTŘEBA (KWH/ROK)	370	443	889	2577
DENNÍ SPOTŘEBA (KWH/24H)	1,01	1,21	2,44	7,06
PŘÍKON (W)	327	327	280	280
NAPĚTÍ/ FREKVENCE (V/Hz)	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50
HLUČNOST dB(A)	47	47	47	47
ROZMĚRY				
ROZMĚRY Š x H x D (MM)	555 X 615 X 840/860	555 X 640 X 840/860	1110 X 620 X 840/860	1110 X 645 X 840/860

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	DGD-360	DGD-360 G	DGD-300	DGD-300 G
HRUBÝ / ČISTÝ OBJEM (L)	434 / 401	434 / 401	270 / 260	270 / 260
HRUBÁ / ČISTÁ VÁHA (KG)	151 / 135	160 / 144	109 / 100,8	115 / 107
TEPLOTNÍ ROZSAH (°C)	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
KLIMATICKÁ TŘÍDA	4	4	4	4
DESIGN A MATERIÁL				
ROZMĚRY SPODNÍ POLICE (MM)	1605 X 220	1605 X 220	520 X 369	520 X 369
VNĚJŠÍ/ VNITŘNÍ ÚPRAVA (BARVA)	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER
POČET (KS) / TYP DVEŘÍ	3/ KŘÍDLOVÉ PLNÉ	3/ KŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ	1/ KŘÍDLOVÉ PLNÉ	1/ KŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ
POČET (KS) / TYP POLIC	6/ NASTAVITELNÉ	6/ NASTAVITELNÉ	4/ NASTAVITELNÉ	4/ NASTAVITELNÉ
BARVA POLIC (RAL)	SILVER	SILVER	SILVER	SILVER
ROZMĚR POLIC Š x H (MM)	510 X 355 & 546 X 355	510 X 355 & 546 X 355	496 X 341	496 X 341
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ POLIC (Kg/m²)	165	165	150	150
NASTAVITELNÉ NOŽIČKY	ANO	ANO	ANO	ANO
ZÁMEK (VOLITELNÝ)	ANO	ANO	ANO	ANO
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ (LED)	ANO/ BÍLÉ	ANO/ BÍLÉ	ANO/ BÍLÉ	ANO/ BÍLÉ
SAMOSTATNÝ VYPINAČ OSVĚTLENÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
CHLAZENÍ A FUNKCE				
TYP TERMOSTATU/ DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO
TYP CHLAZENÍ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ
AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
TYP CHLADIVA/ MNOŽSTVÍ (G)	R 290/ 85	R 290/ 85	R 290/ 90	R 290/ 90
VÝKON A SPOTŘEBA				
ENERGETICKÁ TŘÍDA	D	E		F
ROČNÍ SPOTŘEBA (KWH/ROK)	855	1104		1075
DENNÍ SPOTŘEBA (KWH/24H)	2,34	3,01		2,93
PŘÍKON (W)	280	280	280	280
NAPĚTÍ/ FREKVENCE (V/Hz)	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50
HLUČNOST dB(A)	47	47	48	48
ROZMĚRY				
ROZMĚRY Š x H x D (MM)	1670 X 620 X 840/860	1670 X 645 X 840/860	600 X 580 X 1805	600 X 580 X 1805