

MODEL COMBI COLD BAR 50

IDEÁLNÍ VOLBA PRO PROFESIONÁLNÍ GASTRONOMII.



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

MOBILITA & DESIGN

Ocení ho každý, kdo chce čepovat správně
vychlazený nápoj bez čekání a zároveň
udržet kvalitu a trvanlivost nápoje v sudu.



COMBI COLD BAR 50

Kombinuje výhody prostorového a průtokového chlazení v jednom kompaktním celku.




MODEL COMBI COLD BAR 50

Combi Cold Bar 50 přináší novou úroveň v oblasti profesionálního výdeje nápojů. Kombinuje výhody prostorového a průtokového chlazení do jednoho celku a nabízí stabilní výkon i v náročném provozu. Díky chytrému technickému řešení a důrazu na detaily poskytuje maximální kvalitu, trvanlivost podávaného nápoje a jednoduchou obsluhu. Srdcem zařízení je promyšlená, výkonná nerezová chladicí jednotka LINDR, která zajišťuje jak průtokové, tak prostorové chlazení. Celý systém je řízen nově vyvinutou

inteligentní elektronickou jednotkou, která v reálném čase přizpůsobuje výkon aktuální potřebě – přednostně chladí průtokové chlazení v okamžiku čepování, v ostatních případech pak efektivně a rychle zchlazuje prostor a sud až na nastavenou teplotu.

TENTO DYNAMICKÝ REŽIM ZAJIŠŤUJE OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ CHLADICÍ KAPACITY NA MAXIMUM BEZ KOMPROMISŮ.

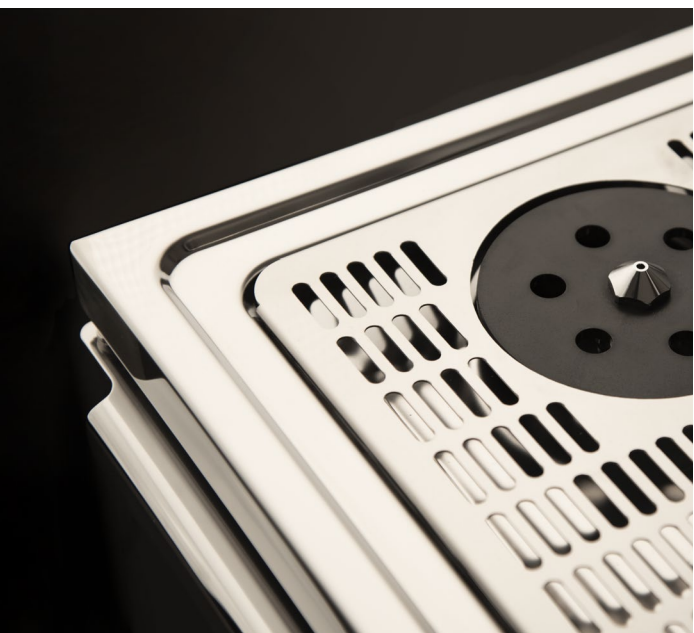

<<

Vrchní lisovaná nerezová deska splňuje požadavky na hygienu i odolnost a je doplněna o odkapní misku s odvodem do sběrné nádoby nebo přímo do odpadu připravenou hadicí.

<

Nasávání i výfuk vzduchu jsou umístěny v soklu ve spodní části zařízení. Dno chrání kvalitní nerezové planžety.

Pro okamžitý výdej nápoje je zařízení vybaveno inovativním nerezovým průtokovým výměníkem o maximálním výkonu výkonu 50l/h (ΔT 5°C), který umožňuje čepování studeného nápoje při teplotě nastavitelné v rozmezí 0,5-5°C i v případě, že sud není zcela vychlazený.

O chlazení sudu o objemu až 50 l se stará prostorová nerezová jednotka se třemi výkonnými ventilátory. Požadovaná teplota v prostoru je elektronicky řízená a nastavitelná mezi 3–8 °C. Pro urychlení nachlazení sudu je k dispozici speciální funkce rychlého chlazení QuickChill, během níž výkonné ventilátory nepřetržitě cirkulují velmi chladný vzduch v prostoru sudu po dobu 8 hodin, což významně zkracuje dobu potřebnou k dosažení požadované teploty nápoje v sudu. Po vypršení funkce QuickChill jednotka udržuje teplotu chlazeného prostoru. Chladicí jednotka je plně integrována do konstrukce chladiče, ale zůstává dobře servisně přístupná. Stejně jako u všech zařízení LINDR je i zde kladen důraz na jednoduchou údržbu a rychlou dostupnost všech důležitých komponentů.

Nasávání i výfuk vzduchu jsou umístěny v soklu ve spodní části zařízení. Díky tomu lze Combi Cold Bar 50 snadno vestavět do barové zástavby bez potřeby bočních větracích mřížek.

Nasávání vzduchu je vybaveno filtračním systémem, který chrání chladicí jednotku před zanesením prachem. Filtr je snadno přístupný a čistitelný, přičemž na potřebu údržby upozorňuje elektronický ovládací panel.

Celé zařízení je vyrobeno z odolného nerezového materiálu, který zaručuje vysokou pevnost dlouhou životnost i v náročném provozním prostředí a splňuje hygienické požadavky. Konstrukční řešení bylo navrženo s důrazem na mechanickou odolnost, snadnou údržbu a maximální spolehlivost, což z Combi Cold Bar 50 činí ideální volbu pro profesionální gastronomii.

Combi Cold Bar 50 je vybaven vestavěným vzduchovým kompresorem s plynulou elektronickou regulací tlaku pro tlakování sudu. Zařízení je zároveň připraveno pro připojení tlakové vody ostřiku sklenic, který může být volitelně integrovaný do odkapní misky, prostupem pro odpadní vedení a připojení externího tlačného plynu – vše s ohledem na flexibilitu použití v různých provozních podmínkách.

Stejně jako ostatní zařízení značky LINDR je Combi Cold Bar 50 součástí produktové řady GREEN LINE. Využívá ekologické chladivo R-290, které je šetrné k životnímu prostředí.

Díky této konstrukci dosahuje zařízení o 20 % vyšší energetické účinnosti a zároveň o 20 % nižší spotřeby elektrické energie.

GREENline 

Součástí vybavení je nový výčepní stojan z nerezové oceli s integrovanou možností podsvícené reklamy.



Zařízení je vybaveno unikátní technologií kontaktního dochlazení výčepního stojanu bez potřeby cirkulace vody. Speciálně navržený chladicí okruh zajišťuje stabilní teplotu výčepní cesty až ke kohoutu. Nedochází tak ke zteplání nápoje ve stojanu a nápoj zůstává perfektně vychlazený i po delší přestávce v čepování.

Combi Cold Bar 50 lze snadno vestavět do barové zástavby bez potřeby bočních větracích mřížek. Pokud je chladič použit jako samostatně stojící, umožňuje jeho čistý design plné celoplošné polepení pro účely brandingu. Zadní stěna zařízení může být navíc volitelně doplněna celoplošným podsvíceným reklamním panelem.

NOVÝ
ELEKTRONICKÝ
PANEL



ODKAPNÍ MISKA
S OSTRÍKEM



NOVÝ VÝČEPNÍ
STOJAN



CELOPLOŠNÝ
BRANDING



VÝKONNÁ NEREZOVÁ CHLADICÍ
JEDNOTKA LINDR



ŽADNÍ KOLEČKA



COMBI COLD BAR 50

VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Combi Cold Bar 50 přináší pokročilé řešení pro výdej a uchování nápojů v sudech, spojující dvě technologie chlazení do jednoho zařízení. Vzniká tak profesionální výčepní systém, který zajišťuje vysoký výkon a stabilní kvalitu nápoje.

COMBI COLD TECHNOLOGIE – Unikátní chladicí systém kombinuje průtokový výměník s výkonem 50 l/h a aktivní chlazení prostoru sudu pomocí tří výkonných ventilátorů. Inteligentní elektronická jednotka v reálném čase přizpůsobuje výkon aktuální potřebě. Teplotu lze přesně nastavit v obou zónách – průtok 0,5–5 °C, sud 3–8 °C. Funkce rychlého chlazení QuickChill navíc výrazně zkracuje dobu potřebnou k dosažení ideální teploty nápoje.

DOCHLAZENÍ KE KOHOUTU – Unikátní technologie kontaktního dochlazení výčepního stojanu až ke kohoutu zajišťuje perfektní teplotu nápoje i hygienické podmínky výdeje.

VÝKON – Při naražení teplého sudu dokáže Combi Cold Bar 50 ihned čepovat nápoj o správné teplotě. Při již nachlazeném sudu roste průtokový výkon až na 50 l/h, což zajišťuje plynulý provoz i při vyšší výtoči.

ODOLNÁ NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Celé zařízení je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, která zaručuje mechanickou odolnost, dlouhou životnost, snadnou údržbu i v náročných provozních podmínkách. Vrchní lisovaná nerezová deska s odkapní miskou splňuje přísné hygienické požadavky a zároveň chrání zařízení před opotřebením.

FLEXIBILITA INSTALACE – Nasávání a výfuk vzduchu je umístěno v soklu, což umožňuje snadnou integraci zařízení do barového pultu bez nutnosti bočních větracích otvorů. Při použití jako samostatně stojící chladíč umožňuje čistý design celoplošný polep nebo branding, případně doplnění podsvíceného reklamního panelu.

SERVISNÍ PŘÍSTUPNOST – I přes kompaktní integrované provedení zůstává chladicí jednotka snadno přístupná pro servis. Konstrukce zařízení byla navržena s ohledem na pravidelnou údržbu a rychlou dostupnost všech důležitých částí.

FILTRACE A ÚDRŽBA – Nasávací vzduchový filtr brání zanášení chladicí jednotky prachem. Filtr lze snadno vyjmout a vyčistit, přičemž na potřebu údržby upozorní elektronický ovládací panel. Tím se prodlužuje životnost zařízení a minimalizuje potřeba servisních zásahů.

MODERNÍ OVLÁDÁNÍ – Nový ovládací panel umožňuje nastavení teploty, tlaku a zobrazuje servisní hlášení. Díky elektronickému řízení je provoz zařízení komfortní a spolehlivý.





VÝBAVA – Combi Cold Bar 50 je vybaven vestavěným vzduchovým kompresorem s plynulou elektronickou regulací tlaku a připraven na připojení oplachu sklenic pomocí tlakové vody, odpadu i externího plynu.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

DESIGN A FUNKČNOST – Vrchní lisovaná nerezová deska s odkapní miskou, nerezová vnitřní konstrukce a zadní kolečka zajišťují praktičnost, odolnost a snadnou manipulaci v každodenním provozu.



COMBI COLD BAR 50 GREEN LINE

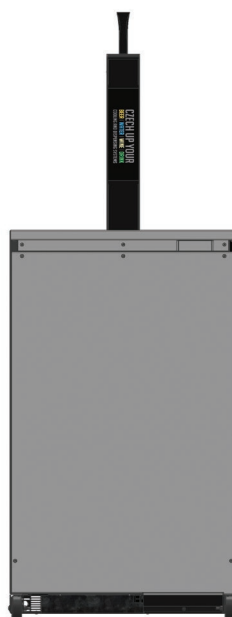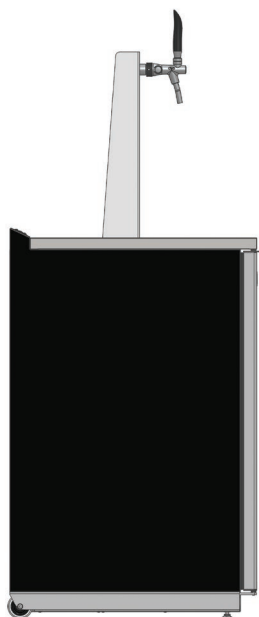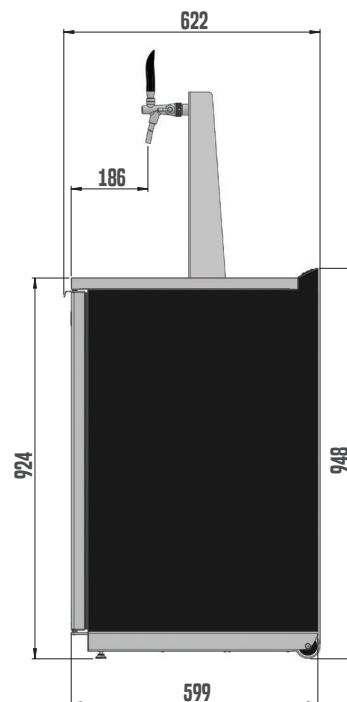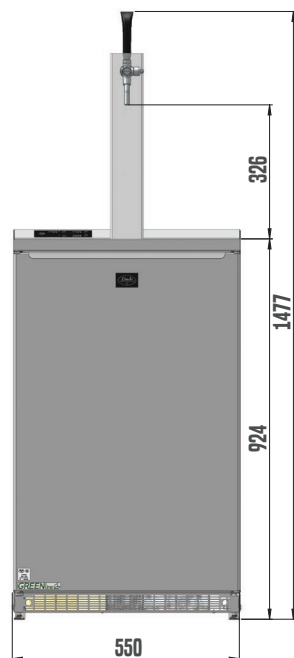

PRODUKTOVÝ MODEL

CCB 50

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU TO 0°C, TK 45°C (W)	310
OBJEM CHLAZENÉHO PROSTORU (L)	150
TEPLOTA CHLAZENÉHO PROSTORU (°C)	3-8
TEPLOTA CHLAZENÉHO NÁPOJE - VÝSTUPNÍ (°C)	0,5-5
PRŮTOKOVÝ VÝKON (ΔT) 5°C, TK 45°C (L/HOD.)	50
PRŮTOKOVÝ VÝKON (ΔT) 10°C, TK 45°C (L/HOD.)	25
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1
PŘÍKON (W)	414
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,80
NAPĚTÍ (V)	220-240V 50HZ~1
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	REGULACE 1,7-3,5
TYP CHLADIVA	R290
PŘÍPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")
PŘÍPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	8MM (5/16")

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO
INSTALACE OSTRÍKU SKLENIC	PŘÍPRAVA
INSTALACE EXTERNÍHO PŘÍPOJENÍ	
- VODY PRO OSTRÍK	PŘÍPRAVA
- ODPADU	PŘÍPRAVA
- TLAČNÉHO PLYNU	PŘÍPRAVA