

KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER

POTŘEBUJETE SKUTEČNĚ VELKÝ VÝKON UKRYTÝ V KOMPLATNÍM PŘENOSNÉM CHLADIČI?



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

KOMPAKTNÍ & VÝKONNÝ

Díky unikátní konstrukci se dvěma chladicími kompresory je nejvýkonnější ve své třídě.





KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE

Potřebujete skutečně velký výkon ukrytý v kompaktním přenosném chladiči?

Pak sáhněte po výčepním zařízení KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE a nemůžete udělat chybu. Výčepní zařízení KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE je profesionální chladič nápojů, který slouží nejen jako mobilní výčep. Díky unikátní konstrukci se dvěma chladicími kompresory je nejvýkonnější ve své třídě. Je určený k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů. Díky výtoči až 600 kvalitně vychlazených piv za hodinu vás nenechá na holičkách ani ve větších restauracích, barech nebo na festivalech, u venkovních či pojízdných barů.



- << KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE SVĚTELNÁ REKLAMA – Výrazná reklama směrem k zákazníkovi umožňuje jednoduchou výměnu zákaznického motivu.
- < KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE RYCHLOST INSTALACE – Jednoduchá instalace výčepních kohoutů včetně možnosti jejich volby. Můžete si vybrat jakýkoli z klasických či pákových kohoutů. Konstrukce KONTAKT 300 TWIN POWER umožňuje využití i jako předchlazení, jako podstolový chladič a nabízí možnost použití i s výčepním stojanem.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

VYSOKÝ VÝKON - konstrukce dvoukompresorové chladicí jednotky s využitím ekologického chladiva R-290 umožňuje využít maximální chladicí výkon až 300 l/hod. bez nutnosti použití jiného předchladiče.

NÍZKÝ PŘÍKON - vysokého výkonu je dosaženo s max. příkonem do 6A.

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - dvouokruhové nerezové vedení o průměru 10mm v termobloku v délce 2x35m. Pro připojení nápoje je vybaveno na vstupu i výstupu nerezovým šroubením (VSTUP - vnější 5/8"/VÝSTUP - vnitřní 5/8").

VZDUCHOVÉ KOMPRESORY - Vestavěný profesionální systém pro tlakování je vybaven dvěma vzduchovými kompresory s nerezovým vzdušníkem, který zamezuje kolísání tlaku při čepování a možností nastavení pracovního tlaku v rozpětí 1 - 4 bar.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - konstrukce KONTAKT 300 TWIN POWER umožňuje využití jako předchlazení, jako podstolový chladič a hlavně jako přenosný výkonný mobilní výčep.

RYCHLOST INSTALACE - Jednoduchá instalace výčepních kohoutů včetně možnosti jejich volby.

SVĚTELNÁ REKLAMA - celoplošná reklama směrem k zákazníkovi umožňuje jednoduchou výměnu zákaznického motivu.

SNADNO PŘENOSNÝ - robustní konstrukce dvou vysouvacích nerezových madel umožňuje snadnější manipulaci.

HYGIENA A ŽIVOTNOST - kompletní konstrukce i šneky jsou vyrobeny z nerez oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

RECYKLOVATELNÉ MATERIÁLY - chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - Možnost použití i s výčepním stojanem.

GREEN LINE - technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

TERMOBLOK LINDR - moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pивního chladiče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.




VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ

Dvouokruhové nerezové vedení o průměru 10 mm v termobloku v délce 2x35m. Pro připojení nápoje je vybaveno na vstupu i výstupu nerezovým šroubením. (VSTUP - vnější 5/8"/VÝSTUP - vnitřní 5/8")



KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE

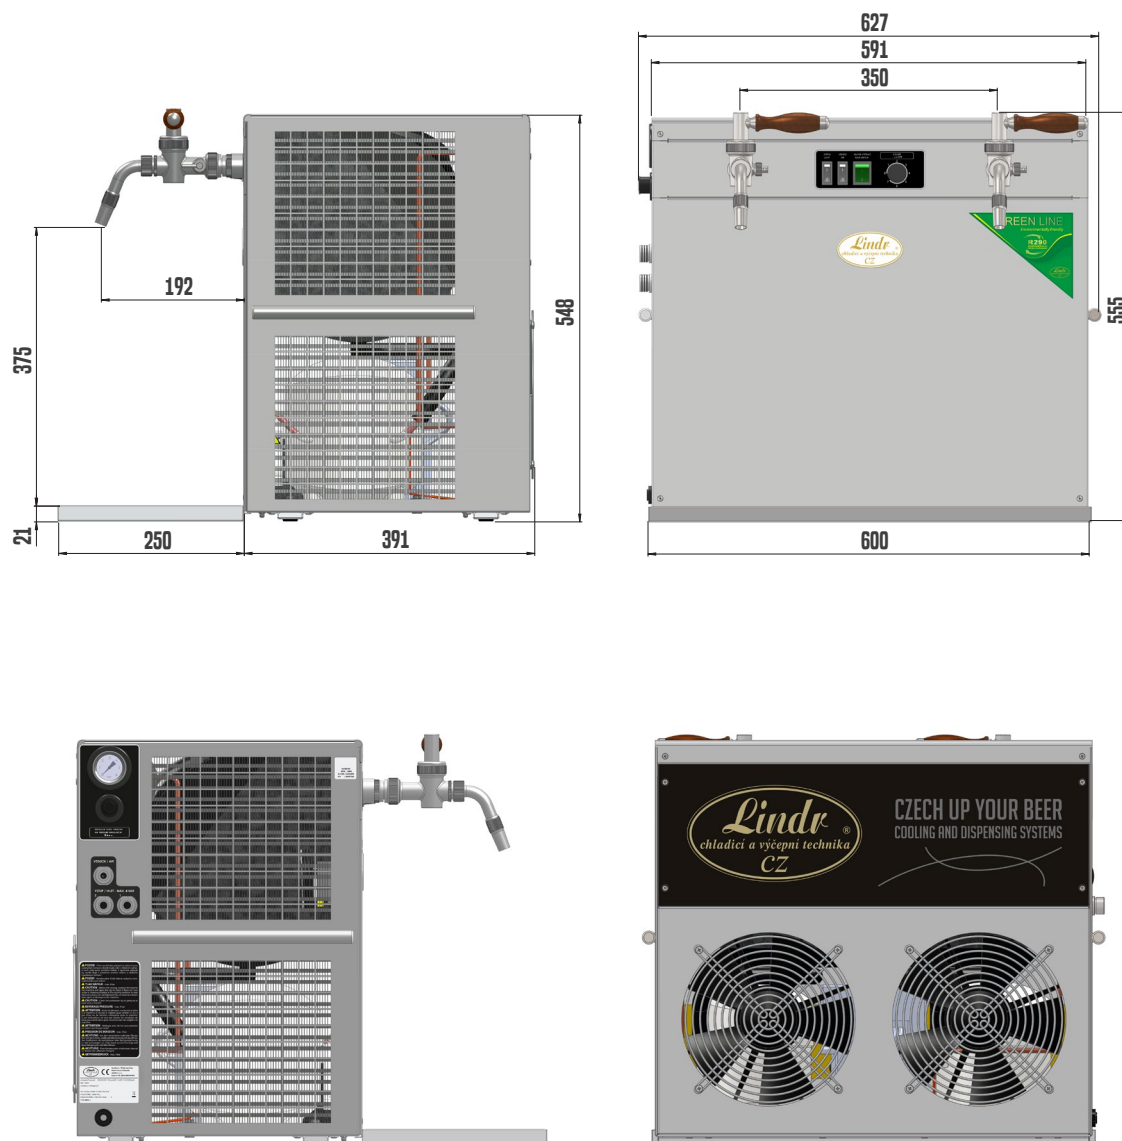

PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	2X 1/2
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2X 1488
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	300
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	240
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	REGULACE 1,0-4,0
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X35,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	10X0,5
PŘÍKON (W)	1380
JMENOVITÝ PROUD (A)	6,00
HMOTNOST (KG)	76,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	65/8"
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	65/8"

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO