VYSOKÝ VÝKON PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

SODA KONTAKT 70 NEW

Lindr cz

CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Vysoký výkon až 70 l/hod. umožňuje profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech.

NOVINKA

SODA KONTAKT 70 NEW
GREEN LINE

Výrobník SODA KONTAKT 70 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H_2O a CO_2, dále pak k čepování chlazeného nápoje, např. voda, limo, pivo, víno a cider. Vysoký výkon až 70 l/hod. umožňuje profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech.

<< SODA KONTAKT 70 NEW GL
JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Snadná instalace za pomocí rychlospojek umístěných na skeletu chladiče.

< SODA KONTAKT 70 NEW GL
REGULACE TEPLOTY – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výrobník sody svým zvýšeným průběžným výkonem umožňuje průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

KONSTRUKCE A SERVIS – Kompletní konstrukce je zhotovena z nerezové oceli. Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Výrobníky sodové vody mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

SNADNÁ MANIPULACE - Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.

SODA KONTAKT 70 NEW GREEN LINE

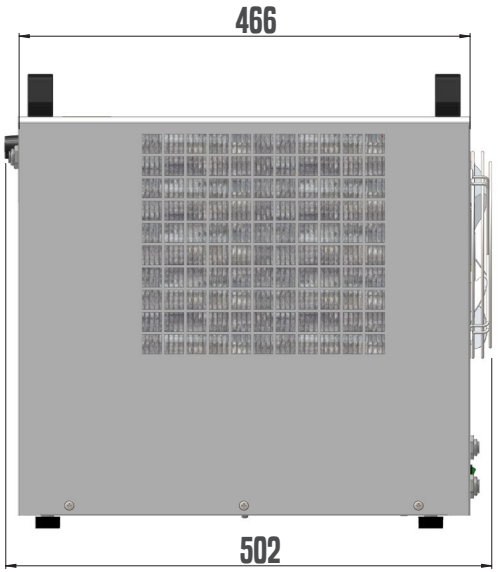

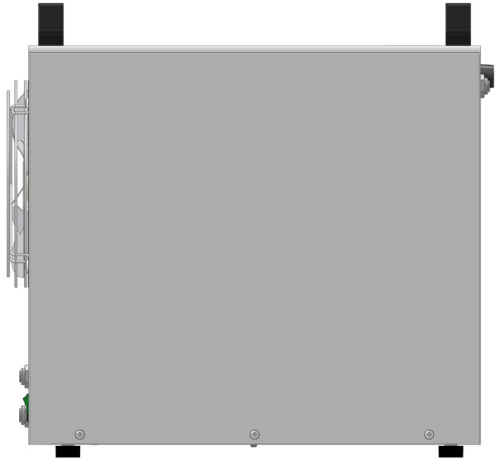

PRODUKTOVÝ MODEL	SODA KONTAKT 70 NEW GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	90
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	70
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
LEDOVÁ BANKA (KG)	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	SODA+1
SODOVÁ VODA (L/HOD)	60
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X18
PŘÍKON (W)	828
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,60
HMOTNOST (KG)	36,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	VODA 3/8, NÁPOJ 3/8
PŘIPOJENÍ CO_2 (RYCHLOSPOJKA)	5/16
VÝSTUP NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	SODA 3/8, NÁPOJ 3/8

ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
TYP KOHOUTU	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO