

ŘADA DFK PŘEDSTAVUJE PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM CHLAZENÍ KEG SUDŮ URČENÝ PRO BARY, RESTAURACE
A GASTRONOMICKÉ PROVOZY.



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

DFK MINIBARY

chlazení KEG sudů



DFK – profesionální chlazení KEG sudů pro gastronomické provozy

MODELY DFK CHLAZENÍ KEG SUDŮ

Ventilované chlazení zajišťuje rychlé ochlazení sudů a rovnoměrnou distribuci studeného vzduchu v celém prostoru zařízení. Díky aktivní cirkulaci vzduchu zůstává teplota stabilní i při častém otevírání dveří nebo vyšším zatížení provozu. Konstrukce byla navržena s důrazem na dlouhodobé zatížení a snadnou integraci do barových i skladovacích prostor.

Řada DFK je vybavena digitálním termostatem s automatickým odmrazováním a technologií LINDR GREEN LINE s ekologickým chladivem R290. Technologie GREEN LINE využívá moderní konstrukční řešení pro dosažení vyšší energetické účinnosti, nižší spotřeby elektrické energie a efektivnějšího využití chladicího výkonu. Díky tomu zařízení nabízí vysoký výkon při zachování úsporného provozu a šetrnosti k životnímu prostředí.

Součástí konstrukce jsou připravené otvory pro vedení pythonů a pивních hadic k výčepní technologii. Zařízení tak umožňuje jednoduché propojení s výčepním stojanem nebo další technologií v provozu. Vnitřní LED osvětlení zároveň zlepšuje přehlednost prostoru a usnadňuje manipulaci se sudy.

Řada DFK představuje profesionální systém chlazení KEG sudů určený pro bary, restaurace a gastronomické provozy. Zařízení je navrženo pro skladování 20, 30 a 50l KEG sudů při stabilní a konstantní teplotě a nabízí praktické řešení pro provozy s požadavkem na efektivní chlazené skladování sudů přímo v zázemí baru nebo výčepu. Jednotlivé sestavy DFK 2, DFK 4, DFK 6 a DFK 8 jsou určeny pro skladování až osmi 20l slim KEG sudů, přičemž číslo v označení modelu označuje kapacitu zařízení. Díky kompaktním rozměrům a variabilnímu provedení lze zařízení snadno integrovat do různých typů provozů i barových sestav.



<<

Elektronický termostát s funkcí automatického odmrazování zajišťuje přesnou regulaci teploty a spolehlivý provoz zařízení.

<

Nárazová lišta chrání vnitřní stěny zařízení před poškozením při manipulaci s KEG sudy.

Samozřejmostí je jednoduchý servis díky kompletně vyjímatelné chladicí jednotce MU, která může být umístěna na levé nebo pravé straně zařízení dle konfigurace modelu. U modelu DFK 2 je jednotka standardně umístěna pouze na pravé straně. V případě potřeby může být jednotka rychle vyjmuta a nahrazena novou bez nutnosti odvozu celé sestavy z provozovny, čímž se minimalizují servisní zásahy i odstávky provozu.

Na vyžádání lze zařízení připravit také pro napojení na externí centrální chladicí jednotku.

VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

PROFESIONÁLNÍ CHLAZENÍ – Ventilovaný systém chlazení zajišťuje efektivní chlazení sudů a rovnoměrnou distribuci studeného vzduchu v celém prostoru zařízení.

STABILNÍ TEPLOTA – Aktivní cirkulace vzduchu pomáhá udržovat konstantní teplotu i při častém otevírání dveří nebo vyšším zatížení provozu.

SKLADOVÁNÍ KEG SUDŮ – Zařízení je speciálně navrženo pro skladování 20, 30 a 50l KEG sudů při stabilní a konstantní teplotě.

PŘIPRAVENO PRO BAROVÉ INSTALACE – Konstrukce obsahuje připravené otvory pro vedení pythonů a pивních hadic pro snadné propojení s výčepní technologií.

VYJÍMATELNÁ JEDNOTKA MU – Kompletně vyjímatelná chladicí jednotka umožňuje rychlý servis a případnou výměnu bez nutnosti odvozu celé sestavy z provozovny.

FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY – Chladicí jednotka MU může být dle konfigurace zařízení umístěna na levé nebo pravé straně.

DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ – Elektronický termostat s automatickým odmrazováním umožňuje přesné nastavení a stabilní udržování požadované teploty.

LED OSVĚTLENÍ – Vnitřní LED osvětlení zlepšuje přehlednost prostoru zařízení a usnadňuje manipulaci se sudy.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ – Na vyžádání lze zařízení připravit pro napojení na externí centrální chladicí jednotku dle konkrétních požadavků instalace.



VYJÍMATELNÁ JEDNOTKA

Kompletně vyjímatelná chladicí jednotka umožňuje rychlý servis a případnou výměnu bez nutnosti odvozu celé sestavy z provozovny.

DFK-2 CHLADICÍ MINIBARY KEG SUDŮ

DFK 2 – kapacita 2 × 20l slim KEG sud





GREENline

MODEL

					
	POČET SUDŮ (20 L)	POČET SUDŮ (30 L)	JEDNOTKA L/R	LED OSVĚTLENÍ (bílé)	NASTAVENÍ TEPLOTY
DFK-2 Chlazení KEG sudů GL DFK 00001	2	-	PRAVÁ	ANO	+2/ +10

Model DFK je vybaven vyjímatelnou chladicí jednotkou. Ve vzácných případech poruchy tak lze servis provést rychle, aniž by se narušilo čepování piva, a pokud máte v zásobě záložní chladicí jednotku, nikdy nedojde k výpadku delšímu než několik minut (a servis můžete zavolat v pondělí ráno namísto v sobotu v jednu hodinu v noci). To je v případě rušných barů nedocenitelné.

Vhodné pro všechny typy sudů | Lakované kovové opláštění vně / uvnitř | Zesílená spodní deska | Vyjímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu | Průchod pro nápojové vedení | Vnitřní LED osvětlení | Nastavitelné nohy (z vnitřní strany skříně) | Elektronický termostat | Ventilované chlazení | Volitelný zámek na dveřích.

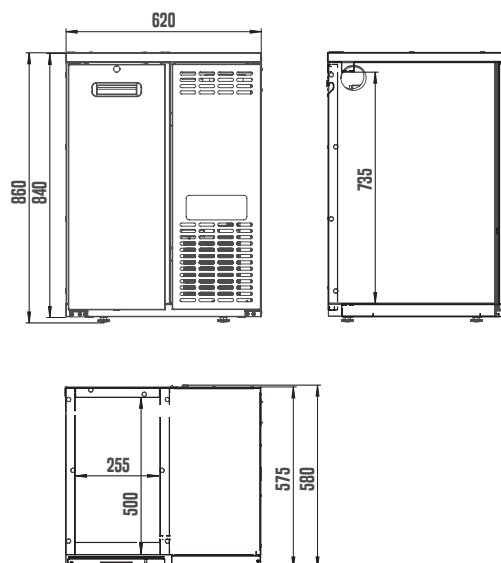

DFK-4 CHLADICÍ MINIBARY KEG SUDŮ

DFK 4 – kapacita 4 × 20l slim KEG sud




GREENline



MODEL

					
	POČET SUDŮ (20 L)	POČET SUDŮ (30 L)	JEDNOTKA L/R	LED OSVĚTLENÍ (bílé)	NASTAVENÍ TEPLOTY
DFK-4 Chlazení KEG sudů GL DFK 00002	4	1	PRAVÁ	ANO	+2/ +10
DFK-4L Chlazení KEG sudů GL (Chladicí jednotka na levé straně) DFK 00003	4	1	LEVÁ	ANO	+2/ +10

Vhodné pro všechny typy sudů | Lakované kovové opláštění vně / uvnitř | Zesílená spodní deska | Vyjímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu | Průchod pro nápojové vedení | Vnitřní LED osvětlení | Nastavitelné nohy (z vnitřní strany skříně) | Elektronický termostat | Ventilované chlazení | Volitelný zámek na dveřích.

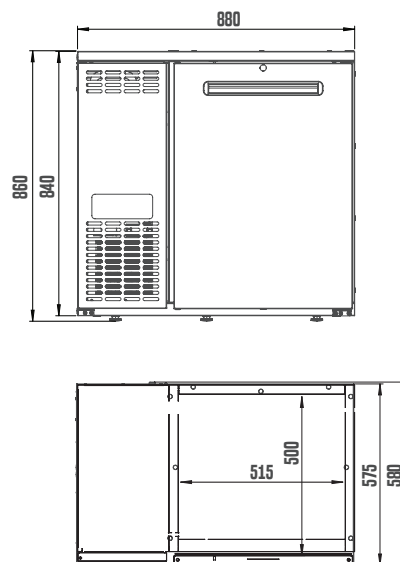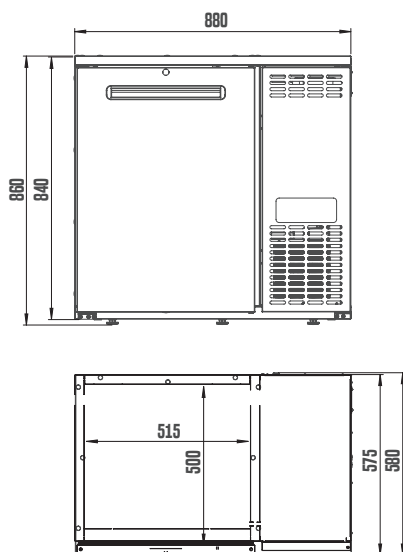

DFK-6 CHLADICÍ MINIBARY KEG SUDŮ

DFK 6 – kapacita 6 × 20l slim KEG sud






GREENline



MODEL

					
	POČET SUDŮ (20 L)	POČET SUDŮ (30 L)	JEDNOTKA L/R	LED OSVĚTLENÍ (bílé)	NASTAVENÍ TEPLOTY
DFK-6 Chlazení KEG sudů GL DFK 00004	6	1	PRAVÁ	ANO	+2/ +10
DFK-6L Chlazení KEG sudů GL (Chladicí jednotka na levé straně) DFK 00005	6	1	LEVÁ	ANO	+2/ +10

Vhodné pro všechny typy sudů | Lakované kovové opláštění vně / uvnitř | Zesílená spodní deska | Vyjímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu | Průchod pro nápojové vedení | Vnitřní LED osvětlení | Nastavitelné nohy (z vnitřní strany skříně) | Elektronický termostat | Ventilované chlazení | Volitelný zámek na dveřích.

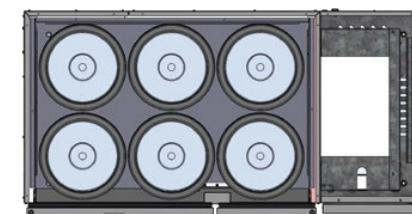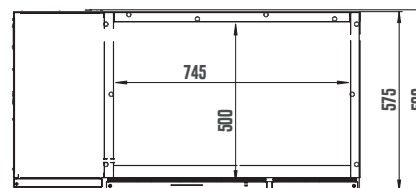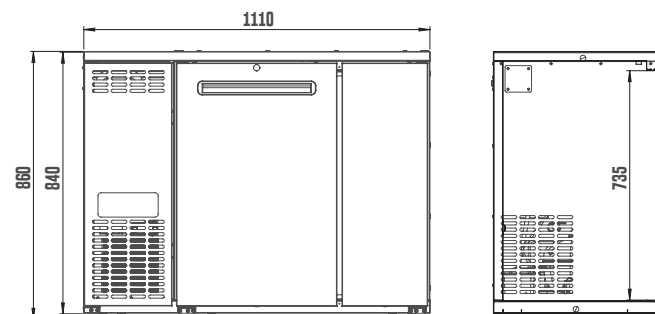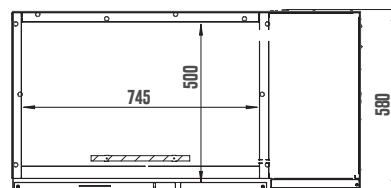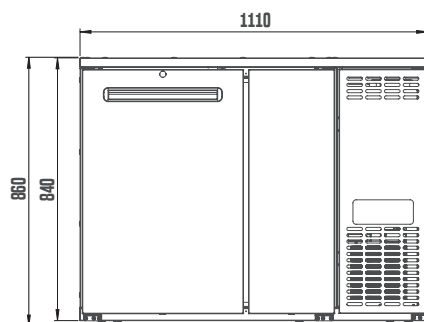

DFK-8 CHLADICÍ MINIBARY KEG SUDŮ

DFK 8 – kapacita 8 × 20l slim KEG sud








GREENline



MODEL

					
	POČET SUDŮ (20 L)	POČET SUDŮ (30 L)	JEDNOTKA L/R	LED OSVĚTLENÍ (bílé)	NASTAVENÍ TEPLOTY
DFK-8 Chlazení KEG sudů GL DFK 00006	8	2	PRAVÁ	ANO	+2/ +10
DFK-8L Chlazení KEG sudů GL (Chladicí jednotka na levé straně) DFK 00007	8	2	LEVÁ	ANO	+2/ +10

Vhodné pro všechny typy sudů | Lakované kovové opláštění vně / uvnitř | Zesílená spodní deska | Vyjímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu | Průchod pro nápojové vedení | Vnitřní LED osvětlení | Nastavitelné nohy (z vnitřní strany skříně) | Elektronický termostat | Ventilované chlazení | Volitelný zámek na dveřích.

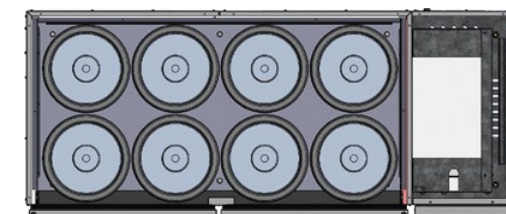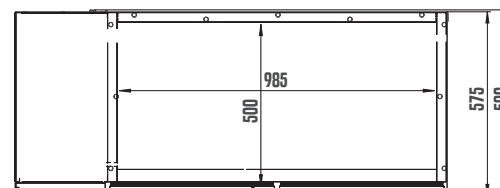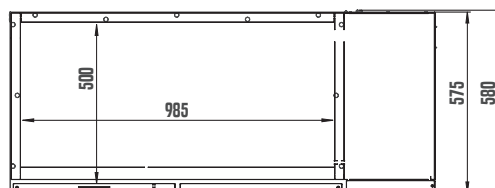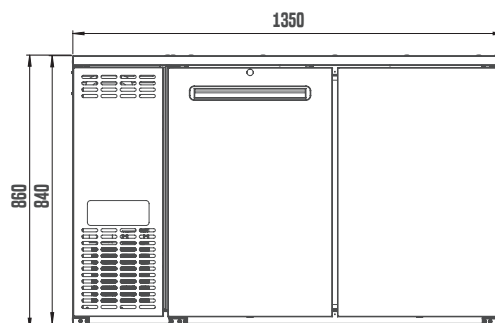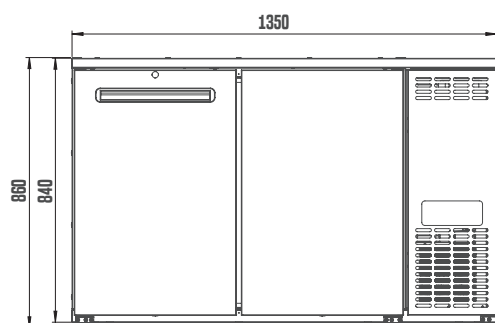

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	DFK-2	DFK-4/ DFK-4L	DFK-6/ DFK-6L	DFK-8/ DFK-8L
HRUBÝ / ČISTÝ OBJEM (L)	104/ 95	205/ 198	292/ 276	386/ 367
HRUBÁ / ČISTÁ VÁHA (KG)	63,5/ 58	77,5/ 68	88/ 78,5	100/ 88
TEPLOTNÍ ROZSAH (°C)	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
KLIMATICKÁ TŘÍDA	4	4	4	4
POČET KEG 20L (KS)	2	4	6	8
POČET KEG 50L (KS)	-	1	1	2
DESIGN A MATERIÁL				
VNĚJŠÍ ÚPRAVA (BARVA)	ANTRACIT RAL 7021	ANTRACIT RAL 7021	ANTRACIT RAL 7021	ANTRACIT RAL 7021
VNITŘNÍ ÚPRAVA (BARVA)	SILVER	SILVER	SILVER	SILVER
POČET (KS) / TYP DVEŘÍ	1/ KŘÍDLOVÉ PLNÉ	1/ KŘÍDLOVÉ PLNÉ	2/ KŘÍDLOVÉ PLNÉ	2/ KŘÍDLOVÉ PLNÉ
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	NE	NE	NE	NE
NASTAVITELNÉ NOŽIČKY	ANO	ANO	ANO	ANO
ZÁMEK (NA OBJEDNÁVKU PŘI VÝROBĚ)	ANO	ANO	ANO	ANO
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ (LED)	ANO/ BÍLÉ	ANO/ BÍLÉ	ANO/ BÍLÉ	ANO/ BÍLÉ
SAMOSTATNÝ VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
CHLAZENÍ A FUNKCE				
TYP TERMOSTATU	ELEKTRONICKÝ	ELEKTRONICKÝ	ELEKTRONICKÝ	ELEKTRONICKÝ
DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
TYP CHLAZENÍ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ
AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
TYP CHLADIVA/ MNOŽSTVÍ (G)	R 290/ 80	R 290/ 80	R 290/ 80	R 290/ 80
VÝKON A SPOTŘEBA				
PŘÍKON (W)	200	200	200	200
NAPĚTÍ/ FREKVENCE (V/Hz)	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50
HLUČNOST dB (A)	41	41	41	41
ROZMĚRY				
ROZMĚRY Š x H x D (MM)	620 X 580 X 840/ 860	880 X 580 X 840/ 860	1110 X 580 X 840/ 860	1350 X 580 X 840/ 860