



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

MODEL AS-80 GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON 45-80 L/HODINU

Tato vodní, podstolová chlazení jsou určena k profesionálnímu čepování nápojů do restaurací, barů a hostinských zařízeních s menší výtočí. Chladicí zařízení jsou vybavena čerpadlem s výtlakem 6 m, díky kterému mohou být chladiče umístěny ve sklepech a přesto bude nápoj dochlazován až k výčepnímu kohoutu.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY AS LINDR:

AS - je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, přičemž při plném naledování umožňuje poskytnout maximální chladicí výkon.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o **20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady AS jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

✓ **VÝBAVA** - míchadlo s pumpou, které zajišťuje rovnoměrnou teplotou v celé vodní lázni a dochlazování nápoje až k výčepnímu kohoutu, termostat, chladicí smyčka a rychlospojky.

TECHNICKÉ PARAMETRY



MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz. Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

ANO




PRODUKTOVÝ MODEL

AS-80 GL 2x smyčka

AS-80 GL 4x smyčka

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/4	1/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	630	630
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	80	80
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	45	45
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	5-10	5-10
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6	6
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	4
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/ 11	2/ 11, 2/ 8
PŘÍKON (W)	506	506
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,20	2,20
VÁHA (KG)	26,0	27,0
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ PIVO/ DOCHLAZENÍ - RYCHLOSPOJKA	3/8, 1/2	3/8, 1/2

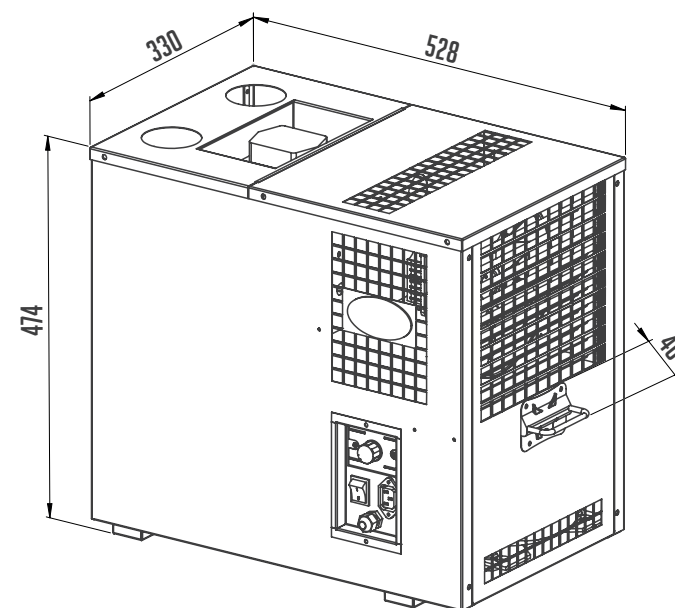

www.lindr.cz

