



**CZECH UP YOUR BEER**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Výčepní zařízení KONTAKT 55, 55/K profi je profesionální chlazení na pivo, které vyčnívá z řady suchých kontaktních chladičů především svým všestranným použitím, variabilitou v komerčním využití, prezentačních akcí pivovaru a rautech.

# MODEL KONTAKT 55 GREEN LINE

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI  
LUXUSNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ  
LINDR:



**GREEN LINE** - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiče R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

**TERMOBLOK LINDR** - moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

**CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR** - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady KONTAKT 55 jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **ZVÝŠENÝ VÝKON** - výčepní zařízení KONTAKT 55 svým průběžným výkonem 40-50 l/hod. umožňuje podávání cca 80-100 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

✓ **TLAKOVÁNÍ SUDU** - modely KONTAKT 55 K PROFI je vybaven zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného a velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

✓ **DESIGN** - jedinečné kontaktní výčepní zařízení s výčepním stojanem, zabudo-

vanou odkapní miskou s odpadem a ovládacími prvky směrem k obsluze umocňují celkový vzhled přístroje.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení.

✓ **SVĚTELNÁ REKLAMA** - celoplošná reklama směrem k zákazníkovi, umožňuje jednoduchou výměnu zákaznického motivu.

✓ **VÝBAVA** - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

# TECHNICKÉ PARAMETRY



## MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

TYP KOHOUTU

ANO



NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO/ VZDUCH - G 5/8"



KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU



Pozn.


Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětím 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

## PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 55 GL

|                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)                    | 1/5                                                                                      |
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)                     | 510                                                                                      |
| MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD) | 50                                                                                       |
| PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)                   | 40                                                                                       |
| TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)                              | 10                                                                                       |
| VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)                         | NE                                                                                       |
| POČET KOHOUTŮ (KS)                                | 2                                                                                        |
| POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)                  | 2/ 15,0                                                                                  |
| PŘÍKON (W)                                        | 322                                                                                      |
| JMENOVITÝ PROUD (A)                               | 1,40                                                                                     |
| VÁHA (KG)                                         | 31,0                                                                                     |
| TYP CHLADIVA                                      |  R290 |
| NAPĚTÍ                                            | 220-240V 50HZ~1                                                                          |
| PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPJKA              | 3/8, -/-                                                                                 |

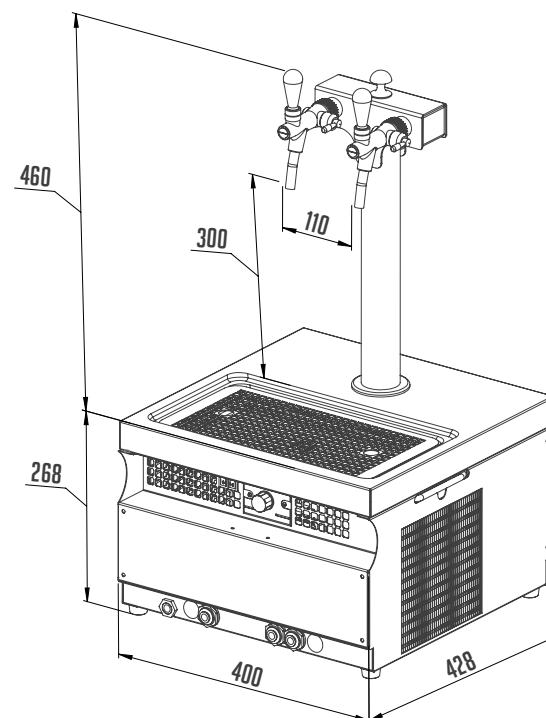

www.lindr.cz

