

OSVĚDČENÁ ŘADA VODNÍCH CHLADIČŮ S LEDOVOU BANKOU URČENÁ PRO STŘEDNÍ RESTAURACE, HOSPODY A DALŠÍ GASTRO PODNIKY.



CZECH UP YOUR BEER  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# LEDOVÁ BANKA

Profesionální podstolové pивní chlazení používající pro chlazení výměník s vodou, z níž vytváří výparník ledovou banku.



MODEL AS-110 NEW

2, 4, 6X  
SMYČKA



# AS-110 NEW 2X CHL.SMYČKA GREEN LINE

Podstolové vodní chladiče modelové řady AS-110 NEW GREEN LINE jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky a využijete je především ve středně velkých hospodách a restauracích, na pivních slavnostech nebo na větších akcích. Jejich konstrukce umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Varianta se dvěma chladicími smyčkami umožňuje chladit najednou dva různé nápoje.



## << SNADNO PŘENOSNÝ

Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

## < REGULACE TEPLoty

Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.



# I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

**INOVACE** – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

**TECHNOLOGIE AS** – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

**VÝKON** – Výčepní zařízení řady AS NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

**MÍCHADLO S PUMPOU** – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlaku 6 m.

**GREEN LINE** – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

**ODOLNÝ POVRCH** – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

**KONSTRUKCE A SERVIS** – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

**VÝBAVA** – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

**CELKOVÁ KOMPAKTNOST** – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.




VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

## VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM

Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

# AS-110 NEW 2X CHL.SMYČKA GREEN LINE

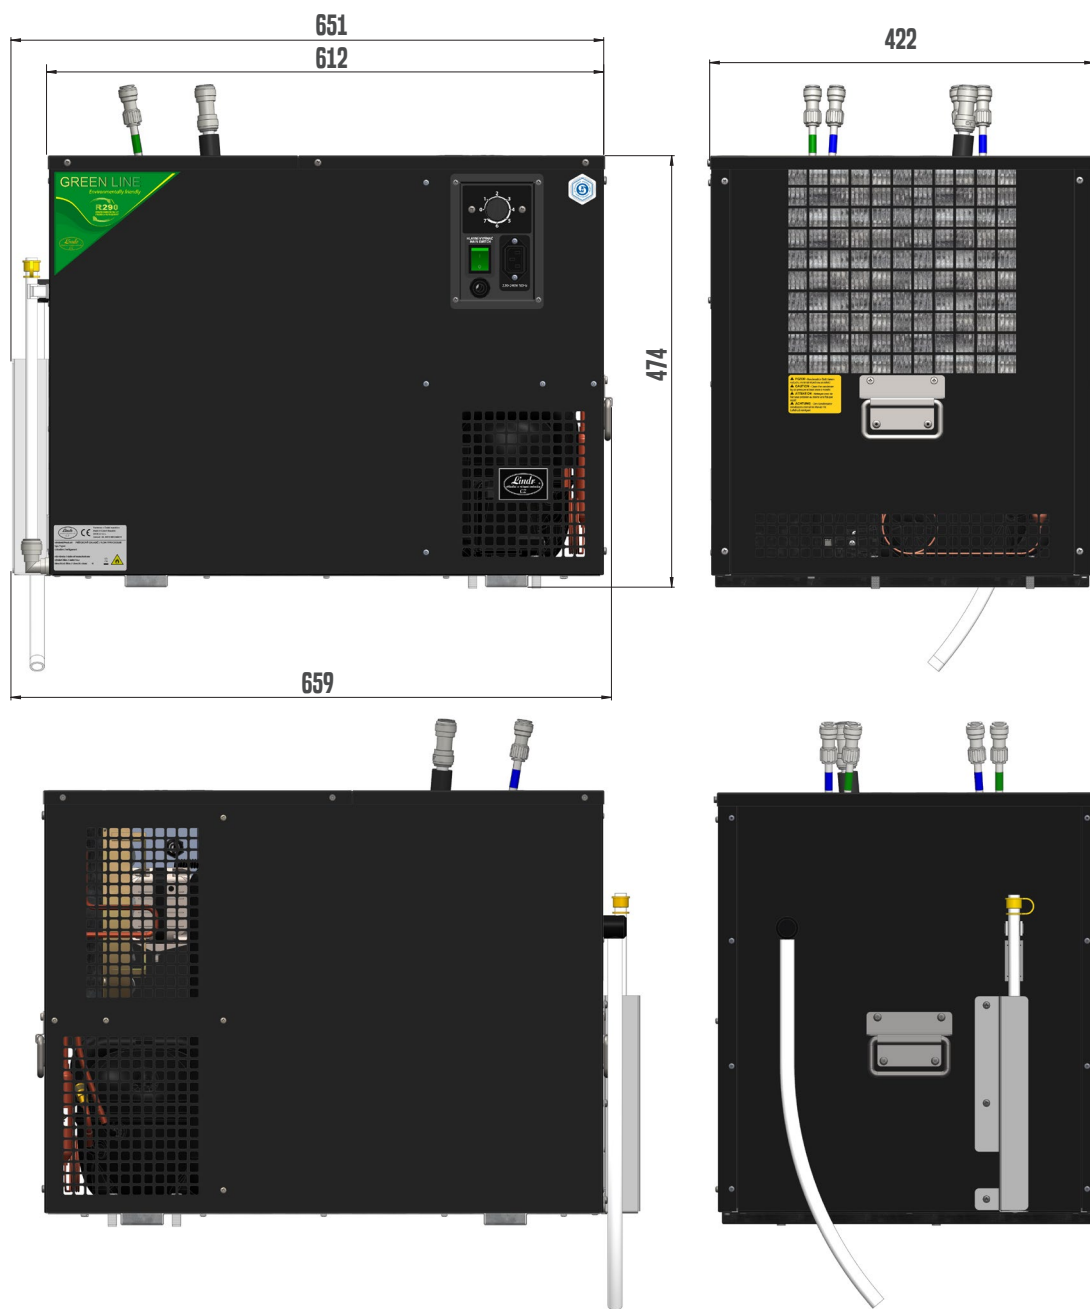

AS-110 NEW GL	2X ČHL. SMYČKA	4X ČHL. SMYČKA	6X ČHL. SMYČKA
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	1/3	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	860	860
MAX. CHLAD.VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	110	110	110
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	60	60	60
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	-	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-20	10-20	10-20
VÝTLAK DOCHLAZOVAČÍ PUMPY (M)	6	6	6
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPOJKA)	1/2	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	4	6
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X14,0	2X14, 2X11	2X14, 2X11, 2X8
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	621	621	621
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,70	2,70	2,70
HMOTNOST (KG)	28,5	31,0	33,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-	-	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO	ANO	ANO
<b>ZÁKAZNICKÉ VOLBY</b>			
TYP KOHOUTU	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO	ANO