

# AS-160 INOX TROPICAL NEW 8X CHL. SMYČKA GREEN LINE



R 290  
ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY REFRIGERANT



Chlazení AS-160 INOX Tropical mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

Podstolové vodní chladiče modelové řady AS-160 INOX Tropical NEW GREEN LINE jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky a využijete je především k profesionálnímu čepování nápojů ve velkých hospodách a restauracích, na pivních slavnostech nebo na velkých akcích. Jejich konstrukce umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Varianta s osmi chladicími smyčkami umožňuje chladit najednou osm různých nápojů.

## | VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

**TROPICKÉ PODMÍNKY** – chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

**INOVACE** – Všechny naše vodní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

**TECHNOLOGIE AS** – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

**VÝKON** – Výčepní zařízení řady AS INOX Tropical NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

**MÍCHADLO S PUMPOU** – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlačku 8 m.





**GREEN LINE** – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

**KONSTRUKCE A SERVIS** – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

**VÝBAVA** – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

**CELKOVÁ KOMPAKTNOST** – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

# AS-160 INOX TROPICAL NEW 8X CHL. SMYČKA GREEN LINE

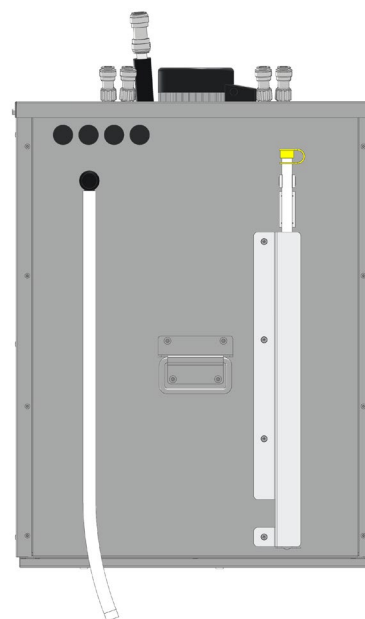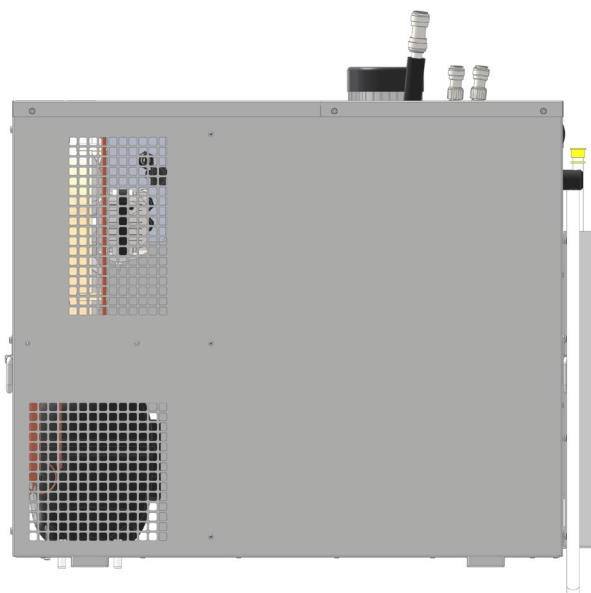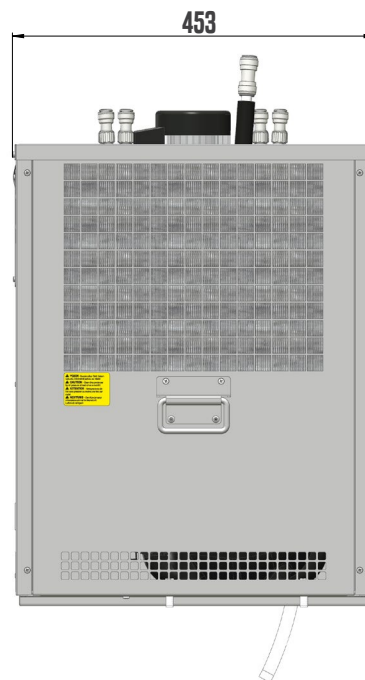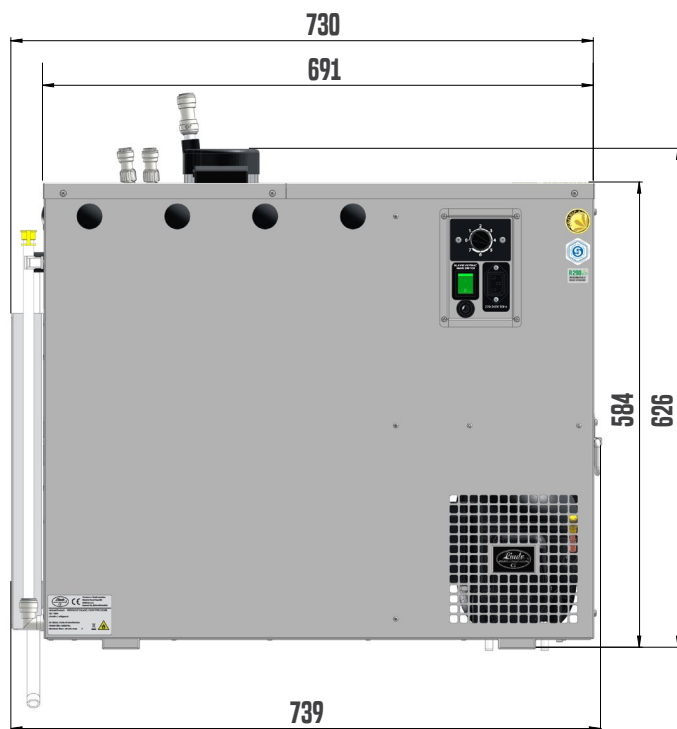

| PRODUKTOVÝ MODEL                                 | AS-160 INOX TROPICAL NEW<br>8X CHL. SMYČKA GL |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)                   | 3/4                                           |
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)                    | 1550                                          |
| MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD) | 160                                           |
| PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)                  | 110                                           |
| TEPELNÝ SPÁD T (°C)                              | 10                                            |
| VZDUCHOVÝ KOMPRESOR                              | -                                             |
| LEDOVÁ BANKA (KG)                                | 10-30                                         |
| VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)                    | 8                                             |
| PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPojKA)              | 1/2                                           |
| POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)                     | 8                                             |
| DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)                        | 2X14, 2X10, 4X9,5                             |
| PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)                      | 7X8                                           |
| PŘÍKON (W)                                       | 828                                           |
| JMENOVITÝ PROUD (A)                              | 3,60                                          |
| HMOTNOST (KG)                                    | 48,0                                          |
| TYP CHLADIVA                                     | R290                                          |
| NAPĚTÍ                                           | 220-240V 50HZ~1                               |
| PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)                   | 9,5MM (3/8")                                  |
| PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)                  | -                                             |
| VÝPUSŤ S VODOZNAKEM                              | ANO                                           |
| <b>ZÁKAZNICKÉ VOLBY</b>                          |                                               |
| TYP KOHOUTU                                      | NE                                            |
| PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ                       | NE                                            |
| TYP NAPÁJECÍHO KABELU                            | ANO                                           |
| DIGITÁLNÍ TERMOSTAT                              | ANO                                           |