

# MODEL DRY WET 70/K H4

NOVÁ ŘADA CHLADIČŮ DRYWET PŘINÁŠÍ REVOLUČNÍ INOVACE V OBLASTI CHLAZENÍ NÁPOJŮ.



## DRYWET

### CHLAZENÍ NÁPOJŮ BEZ KOMPROMISŮ.

Chladiče řady DryWet zavádějí nový standard rychlého a efektivního chlazení nápojů bez kompromisů.

**GREENline**   
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY





# DRY WET 70/K H4

## 2X CHL. SMYČKA

### GREEN LINE

DryWet 70/K H4 přináší vysoký výkon až 90 l/h v kompaktním provedení, což z něj činí jedno z nejmenších podstolových chlazení na trhu ve své výkonové třídě. Díky technologii suchého chlazení s vestavěnou dochlazovací pumpou bez otevřené vodní nádrže je ideální pro bary s omezeným prostorem a mobilní provozy, jako jsou food trucky, lodě nebo pojízdné bary, kde se pohybu a případnému vyšplchnutí vody nevyhnete. Absence nádrže s ledovou bankou zvyšuje flexibilitu a zjednodušuje manipulaci.

DryWet 70/K H4 umožňuje současné chlazení dvou nápojů, přičemž každá nápojová smyčka má délku 16 metrů. Výkonný 1/3 Hp kompresor zajišťuje spolehlivé a efektivní chlazení, které je připraveno k podávání perfektně vychlazeného nápoje již během 5–10 minut po zapnutí. To výrazně zkracuje čas potřebný k dosažení optimální teploty nápoje po naražení sudu.



**R290**   
ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY REFRIGERANT



#### << SNADNÁ MANIPULACE

Praktická kolečka, která jsou nabízená jako volitelné příslušenství a usnadňují manipulaci.

#### < DryWet 70/K H4

Vybavený manuálním termostatem a vestavěným vzduchovým kompresorem s automatickou regulací tlaku pro snadnou obsluhu.

# I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

**INOVACE** – Lindr posouvá hranice v oblasti chlazení nápojů a přináší inovativní řešení, která zvyšují výkon, efektivitu a snadnost použití. Moderní technologie, kompaktní design a ekologický přístup umožňují společnosti Lindr reagovat na potřeby současných provozů a nabízet spolehlivá a praktická chladicí zařízení.

**DRYWET TECHNOLOGIE** – Inovativní technologie Lindr DryWet využívá efektivní suché chlazení doplněné výkonnou recirkulační pumpou pro dochlazovací vodní smyčku, která udržuje stabilní teplotu nápoje až k výčepnímu kohoutu. Díky modernímu thermoblocku Lindr jsou chladiče připraveny k použití již za 5–10 minut po zapnutí, což šetří čas a zajišťuje okamžitou dostupnost dokonale vychlazeného nápoje.

**GREEN LINE** – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

**VÝKON** – Chladiče řady DryWet poskytují vysoký průběžný výkon, který odpovídá číselnému označení modelu v litrech za hodinu a zajišťují stabilní chlazení i při vysoké výtoči.

**SNADNÁ ÚDRŽBA** – Chladiče DryWet jsou navrženy s důrazem na snadnou údržbu a dlouhou životnost. Praktická servisní dvířka poskytují pohodlný přístup k vnitřním částem zařízení, což usnadňuje pravidelné čištění a zkracuje čas potřebný na servis.

**VÝBAVA** – Chladiče DryWet jsou navrženy pro maximální pohodlí a kontrolu. Jsou vybaveny termostatem pro nastavení ideální teploty a modely označené písmenem „K“ obsahují vzduchový kompresor s automatickou regulací tlaku. Modely „Kprofi“ navíc disponují elektronickým ovládacím panelem, který umožňuje intuitivní nastavení všech parametrů, což zajišťuje snadnou obsluhu zařízení.

**KOMPAKTNOST A MOBILITA** – Chladiče řady DryWet jsou díky svým rozměrům a flexibilnímu provedení ideální pro širokou škálu provozů – od klasických barů až po mobilní food trucky a lodě, kde je potřeba maximální mobility a odolnost proti pohybu.




VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

## PRAKTICKÁ DVÍŘKA

Důmyslná konstrukce se servisními dvířky zaručuje snadné čištění a servis, což oceníte při pravidelné údržbě.

# DRY WET 70/K H4 2X CHL. SMYČKA GREEN LINE

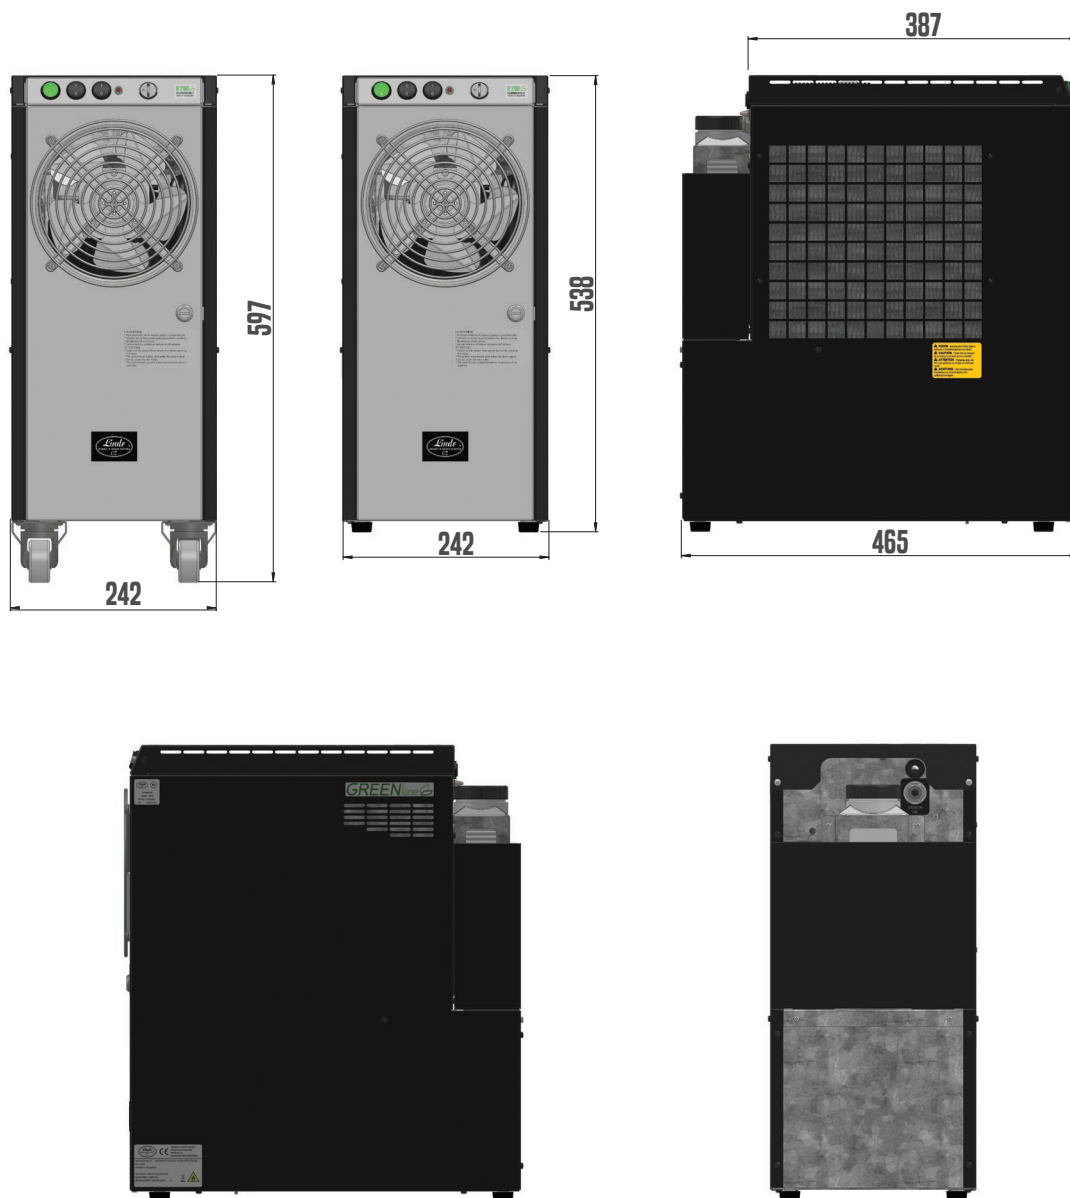

## PRODUKTOVÝ MODEL

DWC 70/K H4  
2X CHL. SMYČKA 6L

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)              | 1/3                 |
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)               | 860                 |
| MAX. CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD) | 90                  |
| PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)             | 70                  |
| TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)                        | 10                  |
| VZDUCHOVÝ KOMPRESOR                         | ANO                 |
| TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)           | AUTOMATICKY 2,8-3,2 |
| REGULACE TEPLoty (°C)                       | 2-8                 |
| OBJEM VODNÍ NÁDRŽE (L)                      | 0,8                 |
| VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)               | 4                   |
| PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPojKA)         | 1/2                 |
| POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)                | 2                   |
| DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)                   | 2X16,0              |
| PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)                 | 8X0,5               |
| PŘÍKON (W)                                  | 621                 |
| JMENOvitÝ PROUD (A)                         | 2,70                |
| HMOTNOST (KG)                               | 35,0                |
| TYP CHLADIVA                                | R290                |
| NAPĚTÍ (V)                                  | 220-240V 50HZ~1     |
| PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)              | 9,5MM (3/8")        |
| PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)             | 8MM (5/16")         |
| DIGITÁLNÍ TERMOSTAT                         | NE                  |

## ZÁKAZNICKÉ VOLBY

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| VÝPUSŤ S VODOZNAKEM        | NE  |
| PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ | NE  |
| TYP NAPÁJECÍHO KABELU      | ANO |

www.lindr.cz

