

PRO VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ MODELOVÉ ŘADY KONTAKT NEW GREEN LINE JSME POUŽILI TO NEJLEPŠÍ Z OSTATNÍCH CHLADIČŮ.



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

KOMPAKTNÍ & VÝKONNÝ

Naše nejoblíbenější chladiče na zahraničních trzích. Takhle jednoduše se dá charakterizovat modelová řada KONTAKT, která nabízí profesionální chladicí řešení v kompaktních rozměrech.



KONTAKT 40/K NEW



KONTAKT 40/K NEW GREEN LINE

Pro výčepní zařízení KONTAKT 40/K NEW GREEN LINE s vestavěným kompresorem jsme použili to nejlepší z ostatních chladičů - kompaktnost a optimální rozměry řady PYGMY a výkon s technologiemi velkých profesionálních restauračních a hospodských chladičů. Díky tomu můžeme nabízet chladič, který hradě zvládne menší restaurační provoz a zároveň splní ty úplně nejnáročnější požadavky pro domácí chlazení, čepování a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů. Varianta s dvěma kohouty umožňuje chladič použít pro dva na sobě nezávislé nápoje. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto výkonem. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).



- << KONTAKT 40/K NEW GREEN LINE
SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.
- < KONTAKT 40/K NEW GREEN LINE
POČET KOHOUTŮ – Chladiče mohou být dodány ve variantě s jedním kohoutem.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení KONTAKT 40/K NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem 40-50 l/hod. umožňuje podávání zhruba 80-100 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

POČET KOHOUTŮ – Tento model chladiče může být dodán ve variantě s jedním kohoutem a delší chladicí smyčkou.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Modely řady KONTAKT 40 ho mají 1,2 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR – Modely jsou vybaveny kvalitním vestavěným vzduchovým kompresorem, který se díky tichému chodu hodí i na komornější akce, aniž by rušil okolní atmosféru.

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na prvním místě, jsou všechny naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybaveny molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.


UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společností několika desítek žíznivých krků.



KONTAKT 40/K NEW GREEN LINE

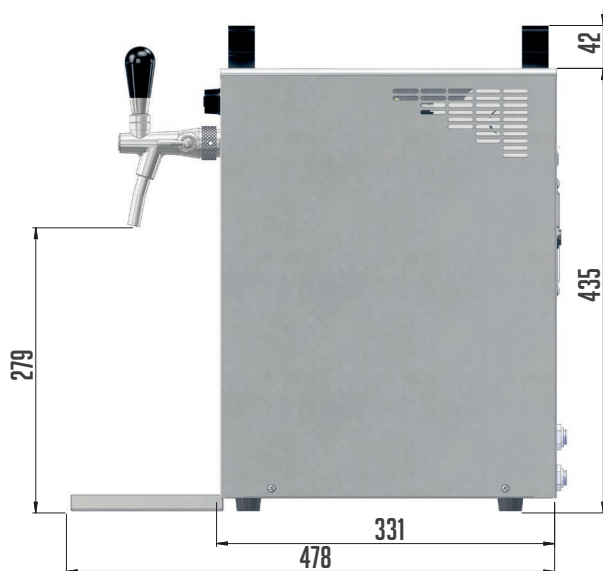

PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 40/K NEW GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	510
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	50
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	40
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO
Tlak vzduchového kompresoru (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X14,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	391
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,70
HMOTNOST (KG)	29,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	8MM (5/16")

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO