

# KONTAKT 70/K-us

## GREEN LINE

Pro výčepní zařízení KONTAKT 70/K-us GREEN LINE s vestavěným kompresorem jsme použili to nejlepší z ostatních chladičů - kompaktnost a optimální rozměry řady PYGMY a výkon s technologiemi velkých profesionálních restauračních a hospodských chladičů. Díky tomu můžeme nabízet chladič, který hravě zvládne menší restaurační provoz a zároveň splní ty úplně nejnáročnější požadavky pro domácí chlazení, čepování a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů. Varianta s dvěma kohouty umožňuje chladič použít pro dva na sobě nezávislé nápoje. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto výkonem. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společností několika desítek žíznivých krků.

Přenosný chladič KONTAKT 70/K-us splňuje nejprísnější bezpečnost a hygienická kritéria, což dokazuje celá řada certifikací, které obdržel. Ať už se jedná o certifikaci zkušebny UL zaměřené na kvalitu a elektrickou bezpečnost, nebo NSF týkající se vysokých hygienických standardů obě pro americký i kanadský trh. Zároveň disponuje certifikátem ekologického chladiva R290, tedy je šetrný k přírodě.

## VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

**INOVACE** – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

**VÝKON** – Výčepní zařízení KONTAKT 70/K-us GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem 70-90 l/hod. umožňuje podávání zhruba 140-180 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

**POČET KOHOUTŮ** – Tento model chladiče může být dodán ve variantě s jedním kohoutem a delší chladicí smyčkou.

**GREEN LINE** – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

**OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU** – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Modely řady Kontakt 70 ho mají 1,2 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

**VZDUCHOVÝ KOMPRESOR** – Modely jsou vybaveny kvalitním vestavěným vzduchovým kom-

presorem, který se díky tichému chodu hodí i na komornější akce, aniž by rušil okolní atmosféru.

**VZDUCHOVÝ FILTR** – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místě, jsou všechny naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybaveny molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

**VÝBAVA** – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

**UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ** – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

**NEREZOVÁ KONSTRUKCE** – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.


**CELKOVÁ KOMPAKTNOST** – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společností několika desítek žíznivých krků.

115V  
/60Hz

R290  
ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY REFRIGERANT



# KONTAKT 70/K-us GREEN LINE

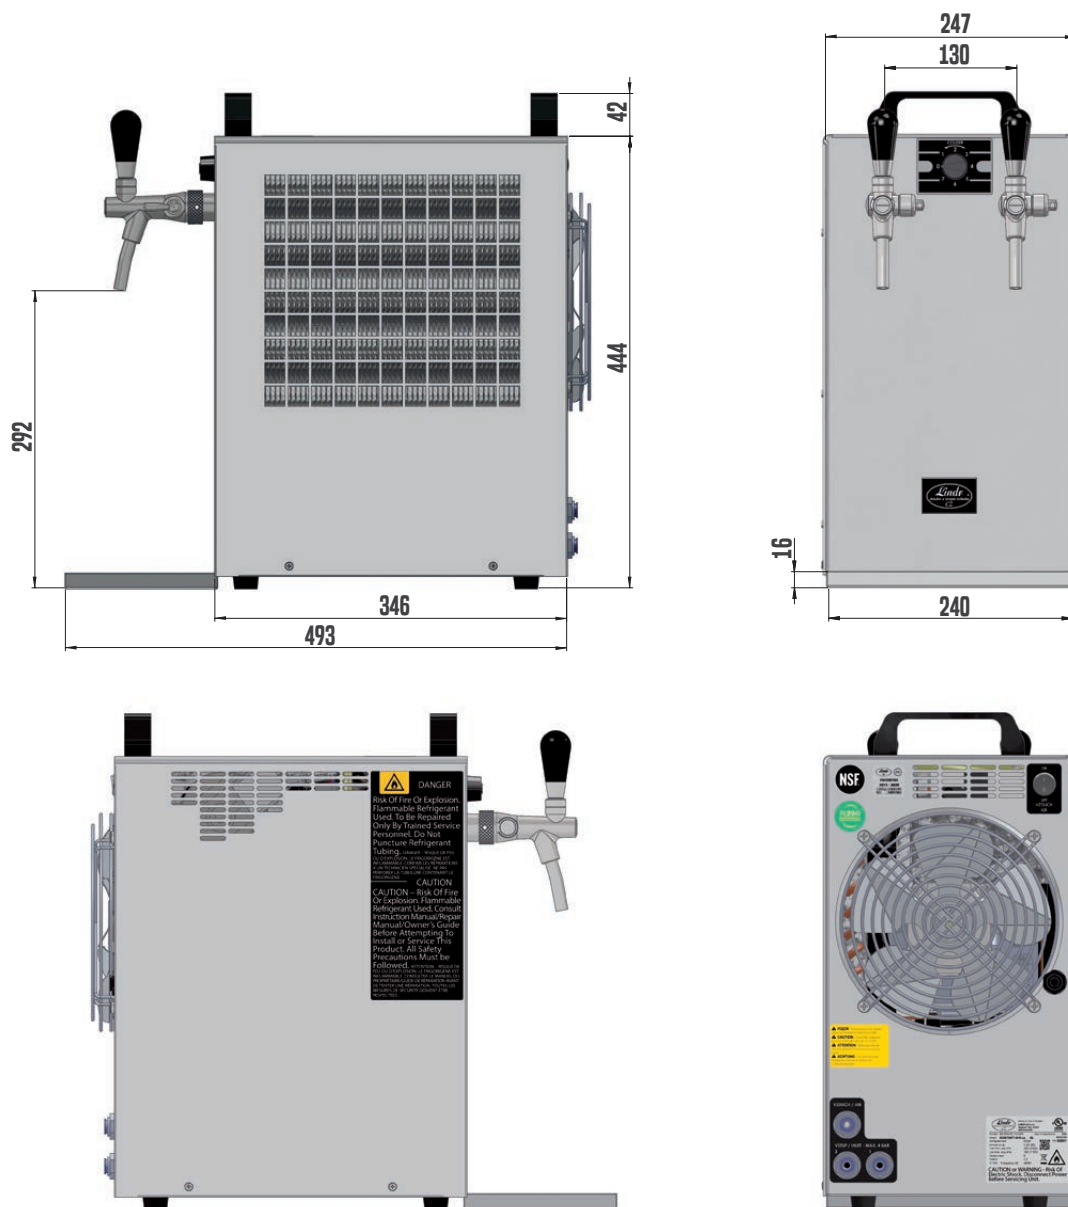

| PRODUKTOVÝ MODEL                                    | KONTAKT 70/K-us GL  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)                      | 1/5                 |
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)                       | 820                 |
| MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD) | 90                  |
| PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)                     | 70                  |
| TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)                                | 10                  |
| VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)                           | ANO                 |
| TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)                   | AUTOMATICKY 2,8-3,2 |
| POČET KOHOUTŮ (KS)                                  | 2                   |
| POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)                        | 2                   |
| DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)                           | 14                  |
| PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)                         | 7X8                 |
| PŘÍKON (W)                                          | 805                 |
| JMENOVITÝ PROUD (A)                                 | 7,00                |
| HMOTNOST (KG)                                       | 31,5                |
| TYP CHLADIVA                                        | R290                |
| NAPĚTÍ                                              | 115V 60HZ~1         |
| PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)                      | 9,5MM (3/8")        |
| PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)                     | 8MM (5/16")         |

KONTAKTNÍ VÝČEPNÍ ZARÍZENÍ