

SESTAVY DCL 1 AŽ DCL 4 MOHOU BÝT TVOŘENY AŽ ČTYŘMI MODULY V RŮZNÝCH KONFIGURACÍCH.



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

DCL MINIBARY

chlazení lahví



DCL Combi Line – modulární systém chlazení lahví pro profesionální bary.


MODELY DCL CHLAZENÍ LAHVÍ

Sestavy DCL 1 až DCL 4 mohou být tvořeny až čtyřmi moduly v různých konfiguracích. Zařízení jsou dodávána kompletně smontovaná dle požadavků zákazníka a připravená pro profesionální provoz. Ventilované chlazení zajišťuje rychlé a rovnoměrné ochlazení nápojů v celém prostoru. U sestavy DCL 4 je distribuce studeného vzduchu podpořena centrálním systémem ventilátorů pro zachování stabilní teploty ve všech modulech. Díky aktivní cirkulaci vzduchu zůstává teplota konstantní i při častém otevírání dveří nebo zásuvek. Konstrukce byla navržena s důrazem na dlouhodobé zatížení a snadnou integraci do barových i skladovacích prostor.

Řada DCL je vybavena digitálním termostatem s automatickým odmrazováním a technologií LINDR GREEN LINE s ekologickým chladivem R290. Technologie GREEN LINE využívá moderní konstrukční řešení pro dosažení vyšší energetické účinnosti, nižší spotřeby elektrické energie a efektivnějšího využití chladicího výkonu. Díky tomu zařízení nabízí vysoký výkon při zachování úsporného provozu a šetrnosti k životnímu prostředí.

Součástí výbavy je LED vnitřní osvětlení, které zlepšuje přehlednost uložených produktů a zároveň podporuje atraktivní prezentaci nápojů v provozu. U sestav složených z prosklených modulů je navíc možné zařízení volitelně vybavit RGB LED osvětlením s ovládáním, které umožňuje přizpůsobit vzhled zařízení atmosféře baru nebo konkrétnímu designu instalace.

Řada DCL představuje profesionální modulární systém chlazení lahví určený pro bary, restaurace a moderní gastronomické provozy. Variabilní konstrukce umožňuje kombinaci různých typů modulů dle požadavků zákazníka – od klasických chladicích prostorů přes zásuvkové varianty až po speciální moduly s otvory pro lahve.

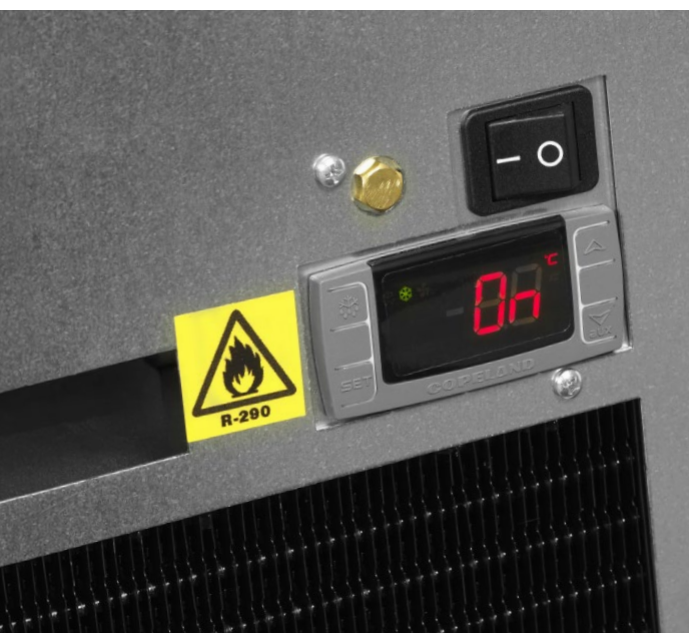

<<

Elektronický termostát s funkcí automatického odmrazování zajišťuje přesnou regulaci teploty a spolehlivý provoz zařízení.

<

Nastavitelné police umožňují přizpůsobit vnitřní prostor různým typům a velikostem skladovaných produktů.

Samozřejmostí je jednoduchý servis díky kompletně vyjímatelné chladicí jednotce MU umístěné na pravé straně zařízení. V případě potřeby může být jednotka rychle vyjmuta a nahrazena novou bez nutnosti odvozu celé sestavy z provozovny, čímž se minimalizují servisní zásahy i odstávky provozu. Součástí konstrukce jsou připravené otvory pro vedení pythonů a pивních hadic, díky čemuž lze zařízení snadno propojit s výčepní technologií nebo využít i pro skladování sudů. Na vyžádání lze zařízení připravit také pro napojení na externí centrální chladicí jednotku.

! VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

MODULARITA – Systém DCL umožňuje kombinaci různých typů modulů podle požadavků konkrétního provozu. K dispozici jsou moduly s plnými nebo prosklenými dveřmi, zásuvkové varianty i speciální moduly s otvory pro lahve.

PROFESIONÁLNÍ CHLAZENÍ – Ventilovaný systém chlazení zajišťuje efektivní chlazení nápojů a rovnoměrnou distribuci studeného vzduchu v celém prostoru zařízení.

VARIABILITA SESTAV – Sestavy DCL 1 až DCL 4 umožňují vytvoření chladicího systému až se čtyřmi moduly v jednom celku.

STABILNÍ TEPLOTA – Aktivní cirkulace vzduchu pomáhá udržovat konstantní teplotu i při častém otevírání dveří nebo vyšším zatížení provozu.

PŘIPRAVENO PRO BAROVÉ INSTALACE – Konstrukce obsahuje připravené otvory pro vedení pythonů a pивních hadic pro snadné propojení s výčepní technologií.

VYJÍMATELNÁ JEDNOTKA MU – Kompletně vyjímatelná chladicí jednotka umožňuje rychlý servis a případnou výměnu bez nutnosti odvozu celé sestavy z provozovny.

DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ – Elektronický termostat s automatickým odmrazováním umožňuje přesné nastavení a stabilní udržování požadované teploty.

LED OSVĚTLENÍ – Vnitřní LED osvětlení zlepšuje přehlednost uložených produktů a podporuje jejich atraktivní prezentaci. U sestav s prosklenými moduly je možné zařízení vybavit také RGB LED osvětlením s ovládáním pro přizpůsobení atmosféře a designu provozu.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ – Na vyžádání lze zařízení připravit pro napojení na externí centrální chladicí jednotku dle konkrétních požadavků instalace.



VYJÍMATELNÁ JEDNOTKA

Kompletně vyjímatelná chladicí jednotka umožňuje rychlý servis a případnou výměnu bez nutnosti odvozu celé sestavy z provozovny.

DCL-MODULÁRNÍ MINIBAR-ZÁKLADNÍ KORPUS - 1 MODUL

GREENline









MODEL

							
	POČET LAHVÍ (KS)	POČET LAHVÍ (KS)	PLECHOVKY (KS)	PLECHOVKY (KS)	LED OSVĚTLENÍ (bílé/ RGB)	NASTAVENÍ TEPLOTY	ENERGETICKÁ TŘÍDA
DCL-1 Minibar na lahve GL (1x modul+1x chladicí jednotka) DCL 00001	180	138	180	145	ANO/ BÍLÉ	+2/ +10	C

Variabilní konstrukce umožňuje kombinaci různých typů modulů dle požadavků zákazníka – od klasických chladicích prostorů přes zásuvkové varianty až po speciální moduly s otvory pro lahve. Sestavy DCL 1 až DCL 4 mohou být tvořeny až čtyřmi moduly v různých konfiguracích.

Ventilované chlazení | Vyjímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu | LED osvětlení - BÍLÉ | Nastavitelné police a nožky | Elegantní design (vnější povrch antracit, vnitřní stříbrná) | Digitální termostat a teplotní displej | Volba zámku na dveřích.



DCL-MODULÁRNÍ MINIBAR-ZÁKLADNÍ KORPUS - 2 MODULY

GREENline







MODEL	 POČET LAHVÍ (KS)	 POČET LAHVÍ (KS)	 PLECHOVKY (KS)	 PLECHOVKY (KS)	 LED OSVĚTLENÍ (bílé/ RGB)	 NASTAVENÍ TEPLOTY	 ENERGETICKÁ TŘÍDA
DCL-2 Minibar na lahve GL (2x modul+1x chladicí jednotka) DCL 00002	396	306	416	335	ANO/ BÍLÉ	+2/ +10	B
DCL-2C* Minibar na lahve GL (2x modul+1x chladicí jednotka) DCL 00005	396	306	416	335	ANO/ RGB	+2/ +10	C

Různé kombinace standardních modulů nabízí širokou škálu možností. Nabízíme možnost výběru z 2,3 nebo 4 modulových variant, ve kterých jsou kombinovány moduly s plnými nebo skleněnými dveřmi, moduly se zásuvkami a nebo moduly s otvory pro láhve.

Korpusy jsou vybaveny bílým LED osvětlením / * DCL-2C,3C,4C - korpusy jsou vybaveny RGB (barevným) LED osvětlením (barva a stupnice nastavitelná pomocí dálkového ovladače).

Ventilované chlazení | Vyjímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu | LED osvětlení - BÍLÉ nebo BAREVNÉ (RGB) s dálkovým ovládáním | Nastavitelné police a nožky | Eleganční design (vnější povrch antracit, vnitřní stříbrná) | Digitální termostat a teplotní displej | Volba zámku na dveřích.

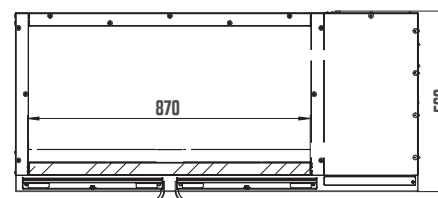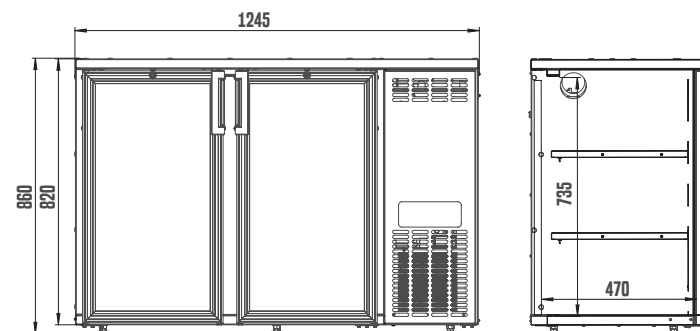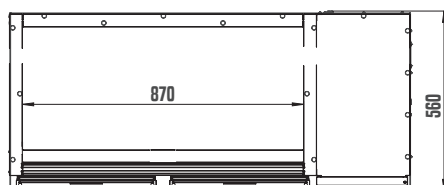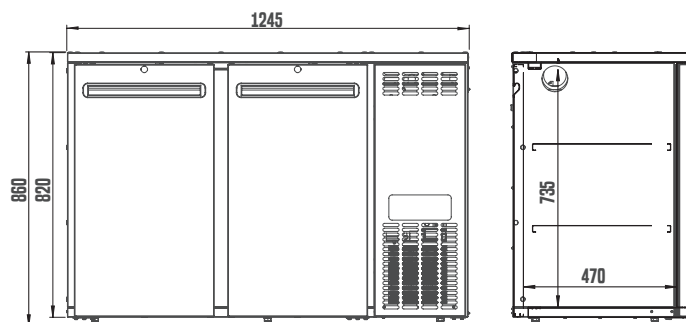

DCL-MODULÁRNÍ MINIBAR-ZÁKLADNÍ KORPUS - 3 MODULY

GREENline







MODEL

	 POČET LAHVÍ (KS)	 POČET LAHVÍ (KS)	 PLECHOVKY (KS)	 PLECHOVKY (KS)	 LED OSVĚTLENÍ (bílé/ RGB)	 NASTAVENÍ TEPLOTY	 ENERGETICKÁ TŘÍDA
DCL-3 Minibar na lahve GL (3x modul+1x chladicí jednotka) DCL 00003	576	444	633	510	ANO/ BÍLÉ	+2/ +10	C
DCL-3C* Minibar na lahve GL (3x modul+1x chladicí jednotka) DCL 00006	576	444	633	510	ANO/ RGB	+2/ +10	C

Různé kombinace standardních modulů nabízí širokou škálu možností. Nabízíme možnost výběru z 2,3 nebo 4 modulových variant, ve kterých jsou kombinovány moduly s plnými nebo skleněnými dveřmi, moduly se zásuvkami a nebo moduly s otvory pro láhve.

Korpusy jsou vybaveny bílým LED osvětlením / * DCL-2C,3C,4C - korpusy jsou vybaveny RGB (barevným) LED osvětlením (barva a stupnice nastavitelná pomocí dálkového ovladače).

Ventilované chlazení | Vyjímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu | LED osvětlení - BÍLÉ nebo BAREVNÉ (RGB) s dálkovým ovládáním | Nastavitelné police a nožky | Elegantní design (vnější povrch antracit, vnitřní stříbrná) | Digitální termostat a teplotní displej | Volba zámku na dveřích.

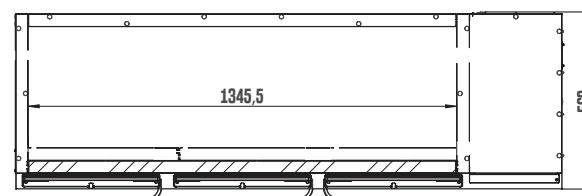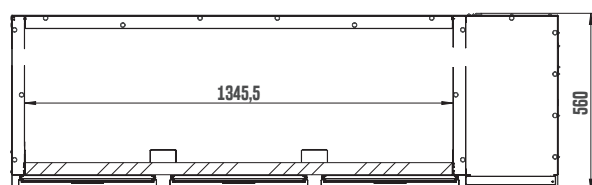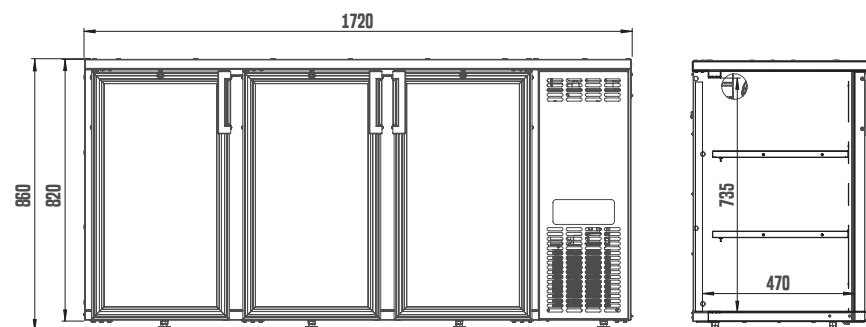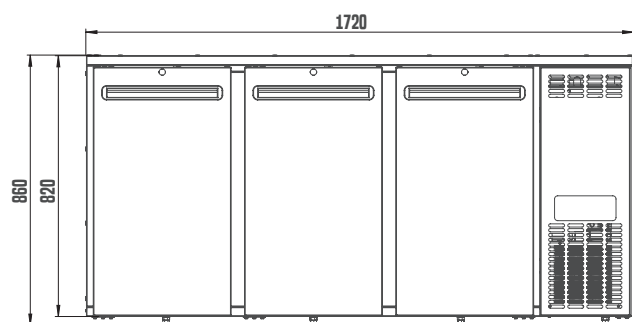

DCL-MODULÁRNÍ MINIBAR-ZÁKLADNÍ KORPUS - 4 MODULY

GREENline









MODEL

	 POČET LAHVÍ (KS)	 POČET LAHVÍ (KS)	 PLECHOVKY (KS)	 PLECHOVKY (KS)	 LED OSVĚTLENÍ (bílé/ RGB)	 NASTAVENÍ TEPLOTY	 ENERGETICKÁ TŘÍDA
DCL-4 Minibar na lahve GL (4x modul+1x chladicí jednotka) DCL 00004	792	612	876	706	ANO/ BÍLÉ	+2/ +10	C
DCL-4C* Minibar na lahve GL (4x modul+1x chladicí jednotka) DCL 00007	792	612	876	706	ANO/ RGB	+2/ +10	D

Různé kombinace standardních modulů nabízí širokou škálu možností. Nabízíme možnost výběru z 2,3 nebo 4 modulových variant, ve kterých jsou kombinovány moduly s plnými nebo skleněnými dveřmi, moduly se zásuvkami a nebo moduly s otvory pro láhve.

Korpusy jsou vybaveny bílým LED osvětlením / * DCL-2C,3C,4C - korpusy jsou vybaveny RGB (barevným) LED osvětlením (barva a stupnice nastavitelná pomocí dálkového ovladače).

Ventilované chlazení | Vytahovatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu | LED osvětlení - BÍLÉ nebo BAREVNÉ (RGB) s dálkovým ovládáním | Nastavitelné police a nožky | Elegantní design (vnější povrch antracit, vnitřní stříbrná) | Digitální termostat a teplotní displej | Volba zámku na dveřích.

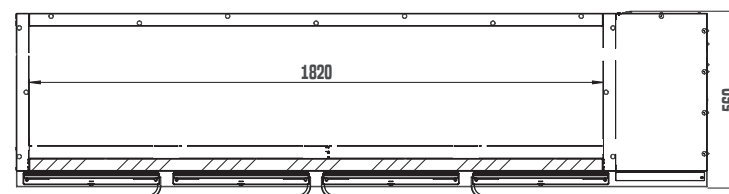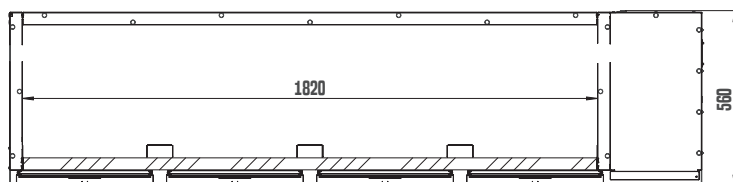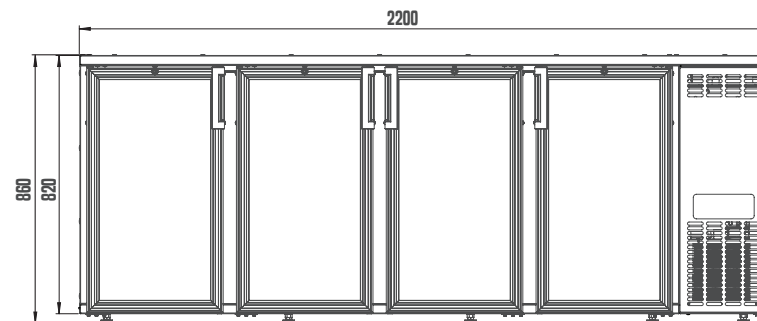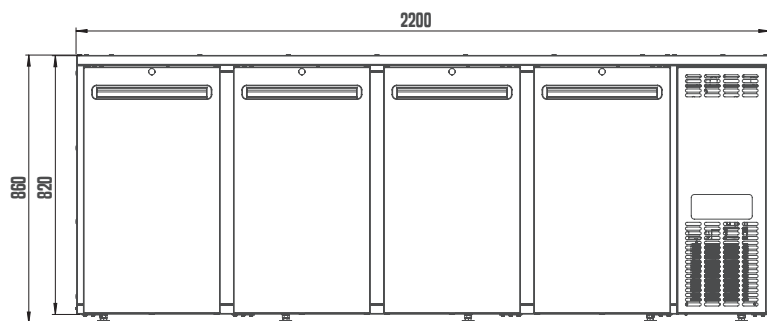

Můžete si vybrat z jednotlivých modulů, a sestavit si tak dokonalou barovou sestavu pro svůj podnik.

DCL-M (MODULY)



DCL-M1
Držák na lahve + 1x zásuvka se zámkem
DCL 00008

DCL-M1-bez zámku
Držák na lahve + 1x zásuvka
DCL 00009




DCL-M2L
Levé plné dveře se zámkem
DCL 00010

DCL-M2L-bez zámku
Levé plné dveře
DCL 00011

DCL-M2R
Pravé plné dveře se zámkem
DCL 00013

DCL-M2R-bez zámku
Pravé plné dveře
DCL 00014

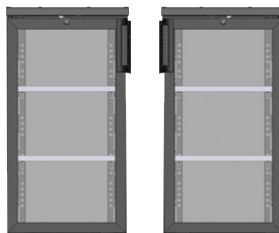

DCL-M2LG
Levé skleněné dveře se zámkem
DCL 00012

DCL-M2RG
Pravé skleněné dveře se zámkem
DCL 00015



DCL-M3
2x zásuvka, stejná výška (50-50cm)
DCL 00016

DCL-M3-bez zámku
2x zásuvka, stejná výška (50-50cm)
DCL 00017

DCL-M3G
2x skleněná zásuvka, stejná výška (50-50cm)
DCL 00018



DCL-M5
2x zásuvka, různá výška (45-55cm)
DCL 00019

DCL-M5-bez zámku
2x zásuvka, různá výška (45-55cm)
DCL 00020



DCL-M6
3x zásuvka, stejná výška (30-30-30cm)
DCL 00021

DCL-M6-bez zámku
3x zásuvka, stejná výška (30-30-30cm)
DCL 00022

DCL-M6G
3x skleněná zásuvka, stejná výška (30-30-30cm)
DCL 00023

Řada DCL se standardně dodává s plnými dveřmi, ale vyberte si moduly, které Vám budou vyhovovat. Jediným omezením je, že chladicí jednotka musí být vždy umístěna na pravé straně skříně – ostatní je zcela na vás.

BÍLÉ LED OSVĚTLENÍ – Součástí výbavy všech modulů je LED vnitřní osvětlení. U sestav složených z prosklených modulů je navíc možné zařízení volitelně vybavit RGB (barevným) LED osvětlením s ovládáním, které umožňuje přizpůsobit vzhled zařízení atmosféře baru nebo konkrétnímu designu instalace.

RGB (barevné) LED osvětlení (barva a stupnice nastavitelná pomocí dálkového ovladače).



KORPUS + Modul
DCL-1 + DCL-M1



KORPUS + Modul
DCL-1 + DCL-M6



KORPUS + Moduly
DCL-2 + DCL-M2L + DCL-M2R



KORPUS + Moduly
DCL-2 + DCL-M3 + DCL-M2R



KORPUS + Moduly
DCL-3 + DCL-M2L + DCL-M1 + DCL-M2R



KORPUS + Moduly
DCL-3C + DCL-M2LG + DCL-M2LG + DCL-M2RG



KORPUS + Moduly
DCL-4 + DCL-M6 + DCL-M6 + DCL-M2L + DCL-M2R

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	DCL-1 + DCL-M2L	DCL-1 + DCL-M2LG	DCL-2 + DCL-M2L+M2R	DCL-2C + DCL-M2LG+M2RG
HRUBÝ / ČISTÝ OBJEM (L)	138/ 124	138/ 124	299/ 275	299/ 275
HRUBÁ / ČISTÁ VÁHA (KG)	80,5/ 72,5	83,5/ 75,5	108/ 96,5	114/ 102,5
TEPLOTNÍ ROZSAH (°C)	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
KLIMATICKÁ TŘÍDA	4	4	4	4
DESIGN A MATERIÁL				
ROZMĚRY SPODNÍ POLICE (MM)	395 X 460	395 X 460	870 X 460	870 X 460
VNĚJŠÍ/ VNITŘNÍ ÚPRAVA (BARVA)	ANTRACITOVÁ RAL 7021/ SILVER	ANTRACITOVÁ RAL 7021/ SILVER	ANTRACITOVÁ RAL 7021/ SILVER	ANTRACITOVÁ RAL 7021/ SILVER
POČET (KS) / TYP DVEŘÍ	1/ KŘÍDLOVÉ PLNÉ	1/ KŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ	2/ KŘÍDLOVÉ PLNÉ	2/ KŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ
POČET (KS) / TYP POLIC	2/ NASTAVITELNÉ	2/ NASTAVITELNÉ	4/ NASTAVITELNÉ	4/ NASTAVITELNÉ
BARVA POLIC (RAL)	SILVER	SILVER	SILVER	SILVER
ROZMĚR POLIC Š X H (MM)	370 X 428	370 X 428	370 X 428	370 X 428
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ POLIC (Kg/m²)	180	180	180	180
NASTAVITELNÉ NOŽÍČKY	ANO	ANO	ANO	ANO
ZÁMEK (VOLITELNÝ)	ANO	ANO	ANO	ANO
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ (LED)	ANO/ LED BÍLÉ	ANO/ LED BÍLÉ	ANO/ LED BÍLÉ	ANO/ LED RGB
SAMOSTATNÝ VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ	ANO	ANO	ANO	NE/ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
CHLAZENÍ A FUNKCE				
TYP TERMOSTATU/ DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO
TYP CHLAZENÍ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ
AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
TYP CHLADIVA/ MNOŽSTVÍ (G)	R 290/ 80	R 290/ 80	R 290/ 80	R 290/ 80
VÝKON A SPOTŘEBA				
ENERGETICKÁ TŘÍDA	C	D	B	C
ROČNÍ SPOTŘEBA (KWH/ROK)	270	463	366	560
DENNÍ SPOTŘEBA (KWH/24H)	0,74	1,26	1	1,53
PŘÍKON (W)	200	200	230	230
NAPĚTÍ/ FREKVENCE (V/Hz)	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50
HLUČNOST dB (A)	41	41	41	41
ROZMĚRY				
ROZMĚRY Š X H X D (MM)	770 X 560 X 820/ 860	770 X 560 X 820/ 860	1245 X 560 X 820/ 860	1245 X 560 X 820/ 860

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	DCL-3 + DCL-M2L+M2L+M2R	DCL-3C + DCL-M2LG+M2LG+M2RG	DCL-4 + DCL-M2L+M2L+M2L+M2R	DCL-4C + DCL-M2LG+M2LG+M2LG+M2RG
HRUBÝ / ČISTÝ OBJEM (L)	455/ 422	455/ 422	616/ 574	616/ 574
HRUBÁ / ČISTÁ VÁHA (KG)	139/ 124,5	148/ 133,5	170/ 151,5	182/ 163,5
TEPLOTNÍ ROZSAH (°C)	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
KLIMATICKÁ TŘÍDA	4	4	4	4
DESIGN A MATERIÁL				
ROZMĚRY SPODNÍ POLICE (MM)	1345 X 460	1345 X 460	1800 X 460	1800 X 460
VNĚJŠÍ/ VNITŘNÍ ÚPRAVA (BARVA)	ANTRACITOVÁ RAL 7021/ SILVER	ANTRACITOVÁ RAL 7021/ SILVER	ANTRACITOVÁ RAL 7021/ SILVER	ANTRACITOVÁ RAL 7021/ SILVER
POČET (KS) / TYP DVEŘÍ	3/ KŘÍDLOVÉ PLNÉ	3/ KŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ	4/ KŘÍDLOVÉ PLNÉ	4/ KŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ
POČET (KS) / TYP POLIC	6/ NASTAVITELNÉ	6/ NASTAVITELNÉ	8/ NASTAVITELNÉ	8/ NASTAVITELNÉ
BARVA POLIC (RAL)	SILVER	SILVER	SILVER	SILVER
ROZMĚR POLIC Š x H (MM)	370 X 428	370 X 428	370 X 428	370 X 428
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ POLIC (Kg/m²)	180	180	180	180
NASTAVITELNÉ NOŽÍČKY	ANO	ANO	ANO	ANO
ZÁMEK (VOLITELNÝ)	ANO	ANO	ANO	ANO
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ (LED)	ANO/ LED BÍLÉ	ANO/ LED RGB	ANO/ LED BÍLÉ	ANO/ LED RGB
SAMOSTATNÝ VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ	ANO	NE/ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	ANO	NE/ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
CHLAZENÍ A FUNKCE				
TYP TERMOSTATU/ DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO
TYP CHLAZENÍ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ	VENTILOVANÉ
AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
TYP CHLADIVA/ MNOŽSTVÍ (G)	R 290/ 80	R 290/ 80	R 290/ 80	R 290/ 80
VÝKON A SPOTŘEBA				
ENERGETICKÁ TŘÍDA	C	C	C	D
ROČNÍ SPOTŘEBA (KWH/ROK)	463	605	563	798
DENNÍ SPOTŘEBA (KWH/24H)	1,26	1,65	1,54	2,18
PŘÍKON (W)	300	300	300	300
NAPĚTÍ/ FREKVENCE (V/Hz)	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50
HLUČNOST dB (A)	41	41	41	41
ROZMĚRY				
ROZMĚRY Š x H x D (MM)	1720 X 560 X 820/ 860	1720 X 560 X 820/ 860	2200 X 560 X 820/ 860	2200 X 560 X 820/ 860