

KONTAKT 40/K-us

GREEN LINE

MENŠÍMI ROZMĚRY a VZDUCHOVÝM SYSTÉMEM otevírá nové možnosti i v PROFESIONÁLNÍM VYUŽITÍ.

Výčepní zařízení řady KONTAKT 40 jsou určena k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů v domácím prostředí, zahradních párty, firemních oslavách a menších komerčních akcích s možností nabídky čepování 2 nápojů (dvoukohoutová varianta).

Přenosný chladič KONTAKT 40/K-us splňuje nejprísnejší bezpečností a hygienická kritéria, což dokazuje celá řada certifikací, které obdržel. Ať už se jedná o certifikaci zkušebny UL zaměřené na kvalitu a elektrickou bezpečnost, nebo NSF týkající se vysokých hygienických standardů obě pro americký i kanadský trh. Zároveň disponuje certifikátem ekologického chladiva R290, tedy je šetrný k přírodě.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

VÝKON - výčepní zařízení KONTAKT 40/K GREEN LINE svým průběžným výkonem 40-50 l/hod. umožňují podávání cca 80-100 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

TLAKOVÁNÍ SUDU - MODEL KONTAKT 40/K je vybaven zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného a velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu a automaticky nastaveným pracovním tlakem.

SNADNO PŘENOSNÝ - snadná a bezpečná manipulace je zachována díky stále malým rozměrům výčepního zařízení a dvěma madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.

VÝBAVA - standardní součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, nerezové výčepní kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

115V
/60Hz

R290 
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY REFRIGERANT



UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - Možnost použití i s výčepním stojanem.


GREEN LINE - technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.

TERMOBLOK LINDR - moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

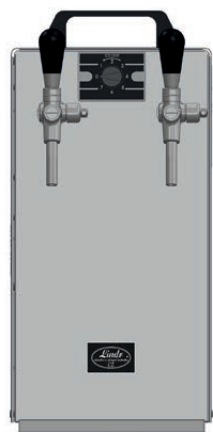

PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 40/K-us GREEN LINE



CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	610
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	50
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	40
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	ANO, AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	14/14
PŘÍKON (W)	483
JMENOVITÝ PROUD (A)	4,20
HMOTNOST (KG)	30,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	115V 60HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	3/8
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	5/16

