

MODEL CWP 300 MOBILNÍ NEW

IDEÁLNÍ KOMBINACE VÝHOD KONTAKTNÍCH A VODNÍCH CHLADIČŮ – UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE CWP.



CZECH UP YOUR
BEER WATER WINE DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

MOBILITA & DESIGN

Modely z řady CWP NEW GREEN LINE Mobilní jsou vybaveny výčepním stojanem s plaketami, podsvětleným panelem pro reklamu a zabudovanou odkapní miskou. Chladič má stabilní podstavec a pevná kolečka, která umožňují snazší přepravu.





CWP 300 MOBILNÍ NEW 2X KOHOUT GREEN LINE

Mobilní chladič z řady CWP NEW GREEN LINE Mobilní nabízí díky své mobilitě, osazení výčepním stojanem s plakétou na reklamu a pracovní plochou s odkapní deskou perfektní využití pro eventové akce, veletrhy nebo sportovní akce. Jde o profesionální zařízení kombinující výhody kontaktních a vodních chladičů tak, že k chlazení nápojového vedení využívá přímou energii výparníku, která nabízí konstantní výkon bez využití ledové zásoby. Díky těmto vlastnostem je možné zařízení rychle nachladit a zároveň udržovat konstantní teplotu při zvýšené výtoči. Zakládáme si u něj na kvalitním zpracování a perfektním designu, ale i na vysokém výkonu při kompaktních rozměrech.



- ^ **VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM**
Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.
- << **REGULACE TEPLOTY**
Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.



I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

CWP TECHNOLOGIE – CWP je zkratka pro Contact Water Power. Jedná se o unikátní, naší společností vyvinutou, konstrukci termobloku, která kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30–40 minut od zapnutí přístroje.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

VÝKON – Výčepní zařízení řady CWP NEW GREEN LINE umožňují zvýšeným průběžným výkonem podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MOBILITA – Chladič má stabilní podstavec a pevná kolečka, která umožňují snazší přepravu.

DESIGN – Modely z řady CWP NEW GREEN LINE Mobilní jsou vybaveny výčepním stojanem s plaketami, podsvětleným panelem pro reklamu a zabudovanou odkapní miskou.




KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady CWP mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



CWP 300 MOBILNÍ NEW 2X KOHOUT GREEN LINE

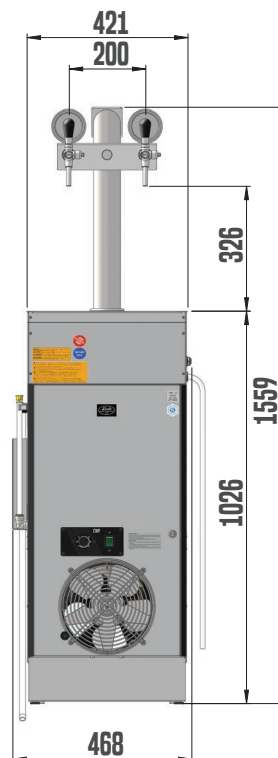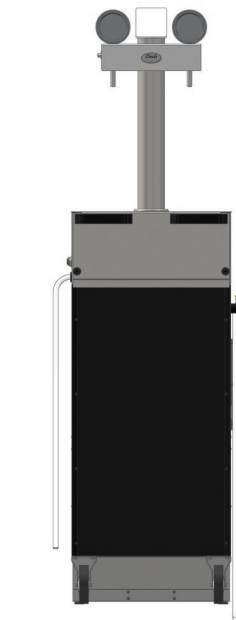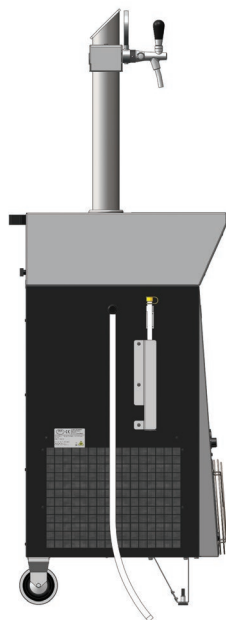

PRODUKTOVÝ MODEL

CWP 300 MOBILNÍ NEW 2X KOHOUT 6L

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2300
MAX. CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	180
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	0-5
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPojKA)	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X40
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	1081
JMENOVITÝ PROUD (A)	4,70
HMOTNOST (KG)	66,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO