



MODEL CWP 200 MOBILNÍ GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON AŽ 140 L/HODINU

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Mobilní chladiče modely z řady CWP MOBIL GREEN LINE, umožňují díky své mobilitě, osazení výčepním stojanem s plaketou na reklamu a pracovní plochou s odkapní deskou, použití pro eventové akce, veletrhy, sportovní akce, apod. Model CWP 300 MOBILNÍ je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem vypuštění vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.

| CWP MOBILNÍ GREEN LINE

Chladiče řady CWP Mobil připraví kvalitní a rovnoměrně chlazené nápoje díky konstrukci bez teplotního šoku v dostatečně dlouhém nerezovém šneku a to do 30-40 minut od zapnutí přístroje. Teplotu lze plynule regulovat s okamžitou teplotní odezvou.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY CWP LINDR:

CWP (Contact Water Power) - unikátní konstrukce termobloku, která svou konstrukcí kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30-40 minut od zapnutí přístroje.

GREEN LINE - technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladič technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.


VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady CWP MOBIL jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **DESIGN** - model z řady CWP 200 MOBIL GREEN LINE je vybaven výčepním stojanem s plaketami a podsvětleným panelem pro reklamu.

✓ **VÝBAVA A MOBILITA** - standardní dodávanou součástí je vždy zabudovaná odkapní miska s odpadem a kolečky pro snazší přepravu, termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty a chladič smyčkou a rychlospojkami.

TECHNICKÉ PARAMETRY

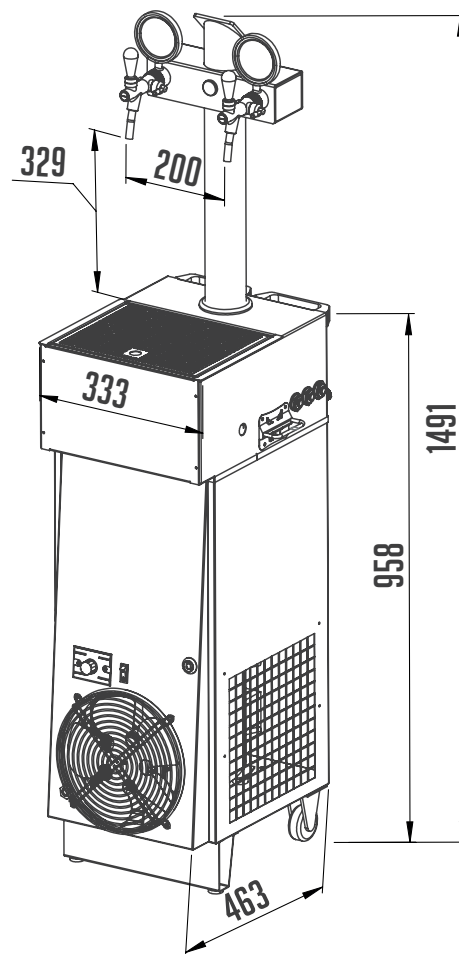

PRODUKTOVÝ MODEL

CWP 200 mobilní GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	140
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	120
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	0-5
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/20
PŘÍKON (W)	1035
JMENOVITÝ PROUD (A)	4,50
VÁHA (KG)	51,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPojKA	3/8, --/--

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	RNO
TYP KOHOUTU	✓
TYP VÝČEPNÍHO STOJANU	✓
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz. Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).