



CZECH UP
YOUR BEER



PRODUKTOVÝ KATALOG 2/ 2026 - 2027



DRYNET
GREENline



35 LET

Zkušeností na trhu

450

Typizovaných výrobků

210+

Stálých zaměstnanců

500 000+

Počet vyrobených produktů za 35 let



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Jsme přední výrobce chladicích a výčepních zařízení v Evropě. Prodáme jich několik desítek tisíc ročně po celém světě. To vše zvládneme ve třech výrobních areálech v malebných obcích Sadová a Dohalice, pár kilometrů od Hradce Králové. Pracuje nás tu zhruba 210 - ve výrobě, vývoji i administrativě. Všechna zařízení, která pod naší značkou prodáme, u nás vymyslíme, navrhujeme, nakreslíme, sestojíme, zabalíme a pošleme k vám, našim zákazníkům. Najdete nás v hospodách a restauracích, firmách, ale i u vás doma nebo na zahradě.

BEER | WATER | WINE | DRINK



Standardně jsou naše chladiče osazeny poniklovanými mosaznými kohouty, které jsou ideální pro čepování piva. Pro VÍNO, KOKTEJLY A DALŠÍ NÁPOJE však doporučujeme zvolit NEREZOVÉ KOHOUTY. Důvodem je materiálová stálost – víno a jiné nápoje obsahují kyseliny, které mohou narušit niklovou vrstvu. Nerezová ocel těmto vlivům odolává, a je proto pro čepování těchto nápojů vhodnější. Chladiče s nerezovými kohouty vyrábíme na zakázku.



Pivo je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších nápojů na světě. Nabízí širokou škálu chutí, od spodně kvašených ležáků až po svrchně kvašené speciály. Pivo se pije při každodenních setkáních i slavnostních příležitostech a v mnoha zemích má silnou kulturní roli. Kvalitní čepování přitom vyžaduje dokonalé chlazení. Chladicí a výčepní zařízení Lindr zajistí ideální teplotu servírovaného piva – spolehlivě, efektivně a v jakémkoli provozu i domácnosti.



Sodová voda je oblíbeným osvěžením i základem pro míchané nápoje. Díky rostoucímu zájmu o zdravější alternativy se stává běžnou součástí nabídky v gastronomii i domácnostech. Sodobary Lindr přinášejí snadný způsob, jak vyrábět a čepovat sodovku v ideální teplotě a s perfektní perlivostí – spolehlivě, hygienicky a bez zbytečných plastových lahví.



Víno je nadčasový nápoj spojený s elegancí, pohodou i gastronomickým zážitkem. Čím dál častěji se podává formou čepování – bez lahví a zbytečného odpadu. Moderní provozy ocení nejen úsporu času a prostoru, ale i stálou kvalitu a přesnou teplotu podávání. Výčepní technologie Lindr nabízí pohodlný a stylový způsob servírování vína v restauracích, vinotékách nebo na akcích.



Předmíchané koktejly, známé jako RTD (ready-to-drink), si rychle získávají oblibu po celém světě. Nabízejí rychlý servis, stálou chuť a bezproblémové skladování, bez nutnosti barmanských dovedností. Jsou ideální pro festivaly, bary, hotely i firemní akce. Chladicí a výčepní zařízení Lindr umožňují jejich servírování při správné teplotě, bez zdržení a s minimální obsluhou – efektivní řešení pro moderní provoz.

Nealko nápoje dnes tvoří pestrou a rychle rostoucí kategorii. Patří sem přírodní limonády, fermentované nápoje jako kombucha, cold brew čaje a kávy nebo funkční drinky. Jejich popularita roste díky zdravému životnímu stylu i měnícím se spotřebitelským návykům. Díky chladicí a výčepní technologii Lindr je možné tyto nápoje podávat rychle, čistě a při správné teplotě – ideální pro kavárny, bistra, kanceláře i domácnosti.

Káva je jeden z nejoblíbenějších nápojů světa, a její studené varianty zažívají výrazný vzestup. Cold brew se připravuje dlouhou extrakcí za studena a má jemnou, hladkou chuť. Nitro coffee přidává navíc dusík, který vytváří lavinový efekt a krémovou pěnu. Tyto kávové nápoje jsou oblíbené pro svůj vzhled i chuťový zážitek. Chladicí systémy Lindr umožňují jejich profesionální čepování – v kavárnách, na akcích i domácnostech.

KATALOG 2026 - 2027

Představujeme vám katalog výrobků LINDR pro rok 2026 – 2027. V letošním roce jsme pro vás připravili nové modely AS, DWC a NOVINKU CombiColdBar 50 GREEN Line.

Zásadní novinkou tohoto roku se stal chladič **Combi Cold Bar 50 GREEN Line**, nejnovější chladicí zařízení, které kombinuje výhody prostorového a průtokového chlazení v jednom kompaktním celku. Tuto NOVINKU najdete na str. 4-11.

Dalšími našimi novinkami jsou **AS-250 INOX Tropical GREEN Line** (str. 142-145), **AS-450 UNLIMITED GREEN Line** - chladicí zařízení nekonečných možností (str. 146-149) a v neposlední řadě jedno z nejmenších podstolových chlazení na trhu ve své výkonové třídě **Dry Wet Cooler H4 GREEN Line** (str. 84-93).

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM V KATALOGU:

-  NOVINKA - nový model v nabídce
-  INOVACE - změna parametrů u produktu



AS-250 NEW GL

76-79



AS-450 UNLIMITED GL

78-79



COMBI COLD BAR 50 GL

5-10



DRY WET COOLER 70 H4 GL

42-47



DRY WET COOLER 150 H4 GL

42-47

COMBI COLD BAR 50

Ocení ho každý, kdo chce
čepovat správně vychlazený
nápoj bez čekání a zároveň
udržet maximální kvalitu
a trvanlivost nápoje v sudu.

GREENline



Kombinuje výhody prostorového a průtokového chlazení v jednom kompaktním celku.




COMBI COLD BAR 50 MODEL

storové chlazení. Celý systém je řízen nově vyvinutou inteligentní elektronickou jednotkou, která v reálném čase přizpůsobuje výkon aktuální potřebě – přednostně chladí průtokové chlazení v okamžiku čepování, v ostatních případech pak efektivně a rychle zchlazuje prostor a sud až na nastavenou teplotu.

TENTO DYNAMICKÝ REŽIM ZAJIŠŤUJE OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ CHLADICÍ KAPACITY NA MAXIMUM BEZ KOMPROMISŮ.

Combi Cold Bar 50 přináší novou úroveň v oblasti profesionálního výdeje nápojů. Kombinuje výhody prostorového a průtokového chlazení do jednoho celku a nabízí stabilní výkon i v náročném provozu. Díky chytrému technickému řešení a důrazu na detaily poskytuje maximální kvalitu, trvanlivost podávaného nápoje a jednoduchou obsluhu. Srdcem zařízení je promyšlená, výkonná nerezová chladicí jednotka LINDR, která zajišťuje jak průtokové, tak pro-

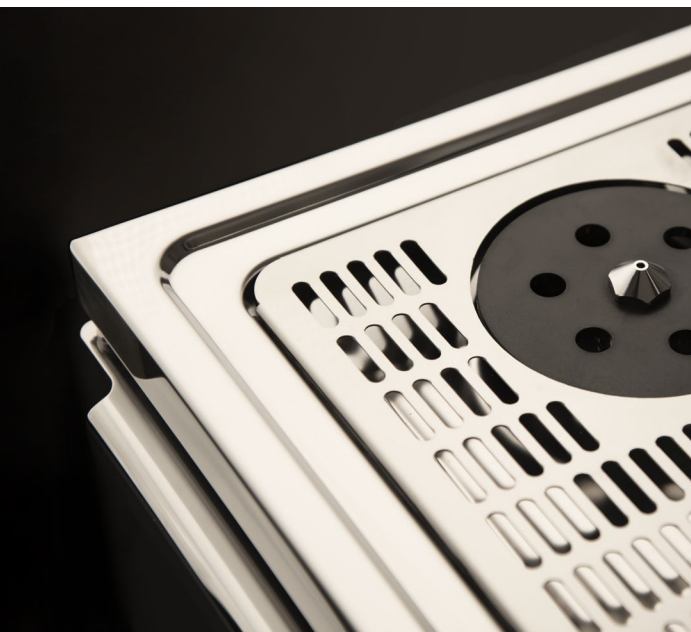

<<

Vrchní lisovaná nerezová deska splňuje požadavky na hygienu i odolnost a je doplněna o odkapní misku s odvodem do sběrné nádoby nebo přímo do odpadu připravenou hadicí.

<

Nasávání i výfuk vzduchu jsou umístěny v soklu ve spodní části zařízení. Dno chrání kvalitní nerezové planžety.

Pro okamžitý výdej nápoje je zařízení vybaveno inovativním nerezovým průtokovým výměníkem o maximálním výkonu výkonu 50l/h (ΔT 5°C), který umožňuje čepování studeného nápoje při teplotě nastavitelné v rozmezí 0,5-5°C i v případě, že sud není zcela vychlazený.

O chlazení sudu o objemu až 50 l se stará prostorová nerezová jednotka se třemi výkonnými ventilátory. Požadovaná teplota v prostoru je elektronicky řízená a nastavitelná mezi 3–8 °C. Pro urychlení nachlazení sudu je k dispozici speciální funkce rychlého chlazení QuickChill, během níž výkonné ventilátory nepřetržitě cirkulují velmi chladný vzduch v prostoru sudu po dobu 8 hodin, což významně zkracuje dobu potřebnou k dosažení požadované teploty nápoje v sudu. Po vypršení funkce QuickChill jednotka udržuje teplotu chlazeného prostoru. Chladicí jednotka je plně integrována do konstrukce chladiče, ale zůstává dobře servisně přístupná. Stejně jako u všech zařízení LINDR je i zde kladen důraz na jednoduchou údržbu a rychlou dostupnost všech důležitých komponentů.

Nasávání i výfuk vzduchu jsou umístěny v soklu ve spodní části zařízení. Díky tomu lze Combi Cold Bar 50 snadno vestavět do barové zástavby bez potřeby bočních větracích mřížek.

Nasávání vzduchu je vybaveno filtračním systémem, který chrání chladicí jednotku před zanesením prachem. Filtr je snadno přístupný a čistitelný, přičemž na potřebu údržby upozorňuje elektronický ovládací panel.

Celé zařízení je vyrobeno z odolného nerezového materiálu, který zaručuje vysokou pevnost, dlouhou životnost i v náročném provozním prostředí a splňuje hygienické požadavky. Konstrukční řešení bylo navrženo s důrazem na mechanickou odolnost, snadnou údržbu a maximální spolehlivost, což z Combi Cold Bar 50 činí ideální volbu pro profesionální gastronomii.

Combi Cold Bar 50 je vybaven vestavěným vzduchovým kompresorem s plynulou elektronickou regulací tlaku pro tlakování sudu. Zařízení je zároveň připraveno pro připojení tlakové vody ostřiku sklenic, který může být volitelně integrován do odkapní misky, prostupem pro odpadní vedení a připojení externího tlačného plynu – vše s ohledem na flexibilitu použití v různých provozních podmínkách.

Stejně jako ostatní zařízení značky LINDR je Combi Cold Bar 50 součástí produktové řady GREEN LINE. Využívá ekologické chladivo R-290, které je šetrné k životnímu prostředí.

Díky této konstrukci dosahuje zařízení o 20 % vyšší energetické účinnosti a zároveň o 20 % nižší spotřeby elektrické energie.



NOVÝ
ELEKTRONICKÝ
PANEL



ODKAPNÍ MISKA
S OSTRÍKEM



VÝKONNÁ NEREZOVÁ CHLADICÍ
JEDNOTKA LINDR



NOVÝ VÝČEPNÍ
STOJAN



CELOPLOŠNÝ
BRANDING



ŽADNÍ KOLEČKA



COMBI COLD BAR 50

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Combi Cold Bar 50 přináší pokročilé řešení pro výdej a uchování nápojů v sudech, spojující dvě technologie chlazení do jednoho zařízení. Vzniká tak profesionální výčepní systém, který zajišťuje vysoký výkon a stabilní kvalitu nápoje.

COMBI COLD TECHNOLOGIE – Unikátní chladicí systém kombinuje průtokový výměník s výkonem 50 l/h a aktivní chlazení prostoru sudu pomocí tří výkonných ventilátorů. Inteligentní elektronická jednotka v reálném čase přizpůsobuje výkon aktuální potřebě. Teplotu lze přesně nastavit v obou zónách – průtok 0,5–5 °C, sud 3–8 °C. Funkce rychlého chlazení QuickChill navíc výrazně zkracuje dobu potřebnou k dosažení ideální teploty nápoje.

DOCHLAZENÍ KE KOHOUTU – Unikátní technologie kontaktního dochlazení výčepního stojanu až ke kohoutu zajišťuje perfektní teplotu nápoje i hygienické podmínky výdeje.

VÝKON – Při naražení teplého sudu dokáže Combi Cold Bar 50 ihned čepovat nápoj o správné teplotě. Při již nachlazeném sudu roste průtokový výkon až na 50 l/h, což zajišťuje plynulý provoz i při vyšší výtoči.

ODOLNÁ NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Celé zařízení je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, která zaručuje mechanickou odolnost, dlouhou životnost a snadnou údržbu i v náročných provozních podmínkách. Vrchní lisovaná nerezová deska s odkapní miskou splňuje přísné hygienické požadavky a zároveň chrání zařízení před opotřebením.

FLEXIBILITA INSTALACE – Nasávání a výfuk vzduchu je umístěno v soklu, což umožňuje snadnou integraci zařízení do barového pultu bez nutnosti bočních větracích otvorů. Při použití jako samostatně stojící chladíč umožňuje čistý design celoplošný polep nebo branding, případně doplnění podsvíceného reklamního panelu.

SERVISNÍ PŘÍSTUPNOST – I přes kompaktní integrované provedení zůstává chladicí jednotka snadno přístupná pro servis. Konstrukce zařízení byla navržena s ohledem na pravidelnou údržbu a rychlou dostupnost všech důležitých částí.

FILTRACE A ÚDRŽBA – Nasávací vzduchový filtr brání zanášení chladicí jednotky prachem. Filtr lze snadno vyjmout a vyčistit, přičemž na potřebu údržby upozorní elektronický ovládací panel. Tím se prodlužuje životnost zařízení a minimalizuje potřeba servisních zásahů.


MODERNÍ OVLÁDÁNÍ – Nový ovládací panel umožňuje nastavení teploty, tlaku a zobrazuje servisní hlášení. Díky elektronickému řízení je provoz zařízení komfortní a spolehlivý.

VÝBAVA – Combi Cold Bar 50 je vybaven vestavěným vzduchovým kompresorem s plynulou elektronickou regulací tlaku a připraven na připojení oplachu sklenic, tlakové vody, odpadu i externího plynu.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

DESIGN A FUNKČNOST – Vrchní lisovaná nerezová deska s odkapní miskou, nerezová vnitřní konstrukce a zadní kolečka zajišťují praktičnost, odolnost a snadnou manipulaci v každodenním provozu.



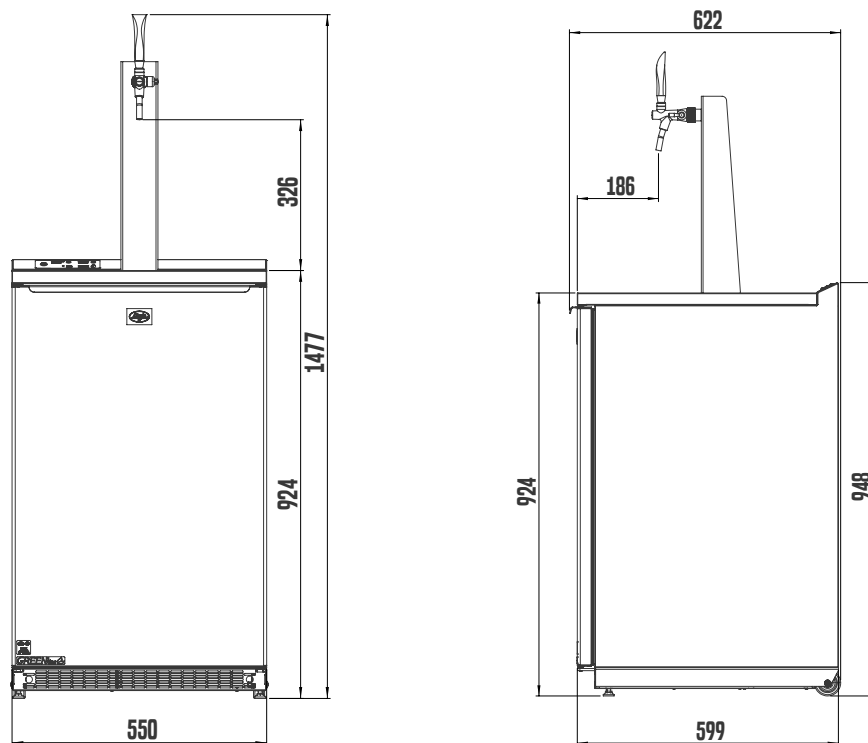

PRODUKTOVÝ MODEL	CCB 50
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU TO 0°C, TK 45°C (W)	310
OBJEM CHLAZENÉHO PROSTORU (L)	150
TEPLOTA CHLAZENÉHO PROSTORU (°C)	3-8
TEPLOTA CHLAZENÉHO NÁPOJE - VÝSTUPNÍ (°C)	0,5-5
PRŮTOKOVÝ VÝKON (ΔT) 5°C, TK 45°C (L/ HOD.)	50
PRŮTOKOVÝ VÝKON (ΔT) 10°C, TK 45°C (L/ HOD.)	25
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1
PŘÍKON (W)	414
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,80
NAPĚTÍ (V)	220-240V 50HZ~1
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	REGULACE 1,7-3,5
TYP CHLADIVA	R290
PŘÍPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPJKA)	9,5MM (3/8")
PŘÍPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPJKA)	8MM (5/16")
ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO
INSTALACE OSTŘIKU SKLENIC	PŘÍPRAVA
INSTALACE EXTERNÍHO PŘÍPOJENÍ	
- VODY	PŘÍPRAVA
- ODPADU	PŘÍPRAVA
- TLAČNÉHO PLYNU	PŘÍPRAVA



Součástí vybavení
je nový výčepní stojan
z nerezové oceli
s integrovanou možností
podsvícené reklamy.

Zařízení je vybaveno unikátní technologií kontaktního dochlazování výčepního stojanu bez potřeby cirkulace vody. Speciálně navržený chladicí okruh zajišťuje stabilní teplotu výčepní cesty až ke kohoutu. Nedochází tak ke zteplání nápoje ve stojanu a nápoj zůstává perfektně vychlazený i po delší přestávce v čepování.

Combi Cold Bar 50 lze snadno vestavět do barové zástavby bez potřeby bočních větracích mřížek. Pokud je chladič použit jako samostatně stojící, umožňuje jeho čistý design plné celoplošné polepení pro účely brandingu. Zadní stěna zařízení může být navíc volitelně doplněna celoplošným podsvíceným reklamním panelem.

COMBI COLD BAR 50

*Ideální volba
pro profesionální
gastronomii.*



PRODUKTOVÝ KATALOG LINDR 2/ 2026-2027



Vlajková řada naší produkce. Přenosná chladicí výčepní zařízení, která jsou vhodná pro chlazení a čepování (nejen) piva v domácnostech, na zahradních párty, v barech nebo na festivalech.



GREENline 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ – KONTAKTNÍ

PYGMY 25/K NEW GL

*Všechny chladiče řady
PYGMY NEW GREEN
LINE jsou certifikované
podle nejnovějších
bezpečnostních
a hygienických norem
pro všechny evropské
trhy.*

DESIGN & INNOVACE




Přenosné a výkonné. Dvě slova, kterými se dají nejlépe charakterizovat chladiče řady PYGMY NEW GREEN LINE.

MODELY PYGMY NEW

vějších bezpečnostních a hygienických norem pro všechny evropské trhy. Označení NEW nesou chladiče inovované podle nejnovějších českých i evropských bezpečnostních norem. Naše chladiče jsou nejkompaktnější na trhu. Lepší poměr VELIKOST - VÝKON - CENA těžko najdete. Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a zároveň špičkový výkon.

Vlajková řada naší produkce pivních chladičů. Přenosná chladicí výčepní zařízení, která jsou vhodná pro chlazení a čepování (nejen) piva v domácnostech, na zahradních party, firemních oslavách nebo v menších barech. Všechny chladiče řady PYGMY NEW GREEN LINE jsou certifikované podle nejno-

GREENline

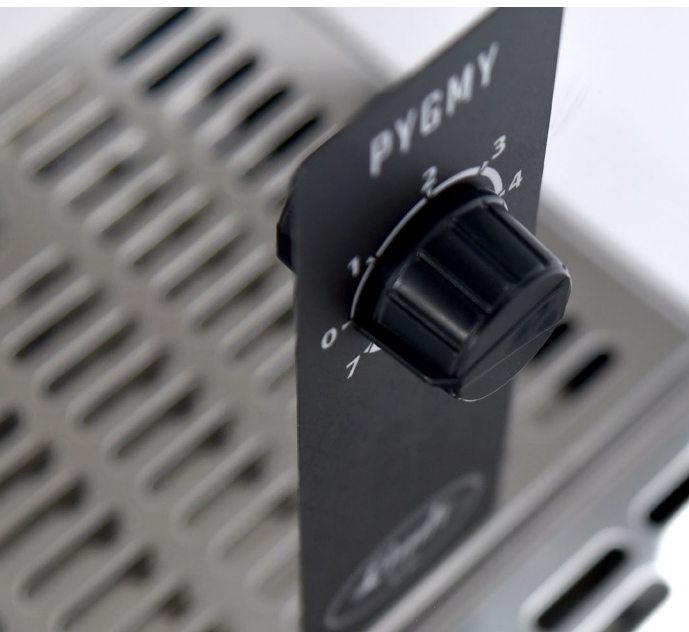

<<

REGULACE TEPLOTY

<

NEREZOVÝ VÝČEPNÍ KOHOUT – Standardně jsou naše chladiče osazeny poniklovanými mosaznými kohouty, které jsou ideální pro čepování piva. Pro víno, koktejly a další nápoje však doporučujeme zvolit nerezové kohouty. Důvodem je materiálová stálost – víno a jiné nápoje obsahují kyseliny, které mohou narušit niklovou vrstvu. Nerezová ocel těmto vlivům odolává, a je proto pro čepování těchto nápojů vhodnější. Chladiče s nerezovými kohouty vyrábíme na zakázku.



PROTOŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

PŘIPOJENÍ & SNADNO PŘENOSNÝ

Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic. Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.

VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení PYGMY 20/K NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem 20-25 l/hod. umožňuje podávání zhruba 40-50 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. I ty nejmenší modely řady PYGMY ho mají minimálně 0,5 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místě, jsou všechna naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybavena molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

>>

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení lze použít i v kombinaci s výčepním stojanem.



PROTOŽE NÁM JDE O DESIGN

VYLEPŠENÉ TLAKOVÁNÍ

Chladič PYGMY 35/Kprofi je vybaven zcela ojedinělým tlakovacím systémem, který se skládá z tichého vestavěného vzduchového kompresoru (obsahujícího tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu), plynulé regulace tlaku vzduchu v rozmezí 1,0 - 3,6 Bar a manometru, umístěného na čelní straně chladiče, který zobrazuje nastavený tlak vzduchu. Díky tomu lze nastavit optimální pracovní tlak u různých druhů nápojů.



Původní technické přednosti jsme zachovali, změnili jsme pouze vzhled.

PYGMY 25/K LIMITED EDITION

zení s přáteli – kompaktní velikost, plnou výbavu (s vestavěným kompresorem) a adekvátní výkon. Díky tomu všemu si i v domácím prostředí vychutnáte profesionálně vychlazené, natočené a servírované pivo nebo jakýkoli jiný nápoj. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských). Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a zároveň špičkový výkon.

Výčepní zařízení PYGMY 25/K LIMITED EDITION se odlišují od chladičů řady PYGMY vysoce kvalitní voděodolnou a oděruvzdornou samolepkou, která podtrhuje originální vzhled a design chladiče LINDR. Mají vše, co je předurčuje k tomu být hvězdou každé firemní oslavy, zahradní party nebo prostě jen pose-



< <

REGULACE TEPLoty – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje umístěného na čelní straně chladiče.

<


JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojky pro snadné připojení hadic.

PYGMY 25/K LIMITED EDITION GL



**LIMITED
EDITION
ZNAMENÁ
NOVÝ
DESIGN.**

PYGMY 20/K, 25, 25/K NEW GREEN LINE

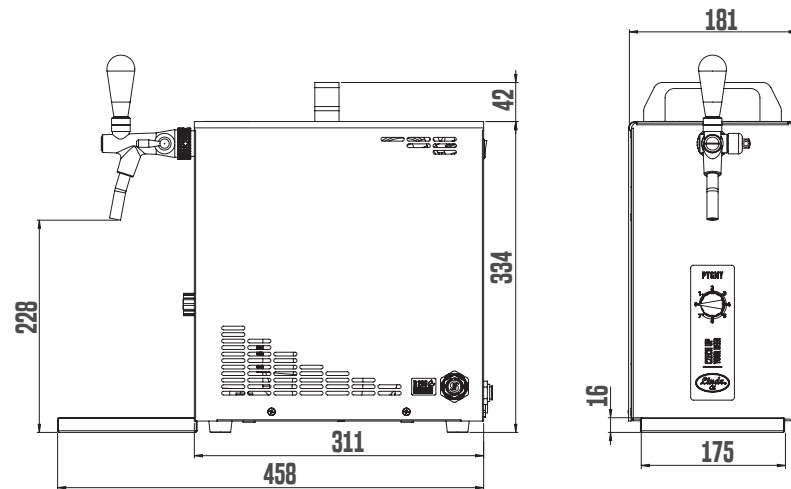

PYGMY 35/K PROFI NEW GREEN LINE



PRODUKTOVÝ MODEL	PYGMY 20/K NEW GL	PYGMY 25 NEW GL	PYGMY 25/K NEW GL	PYGMY 35/K PROFI NEW GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/8	1/8	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	280	280	280	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	25	35	35	40
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20	25	25	35
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO	NE	ANO	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2	-	AUTOMATICKY 2,8-3,2	REGULACE 1,0-3,6
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	1	1	1
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1	1	1	1
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X10,5	1X11,5	1X11,5	1X16,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	322	299	368	368
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,40	1,30	1,60	1,60
HMOTNOST (KG)	16,5	15,0	17,0	20,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘÍPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘÍPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	8MM (5/16")	-	8MM (5/16")	8MM (5/16")
ZÁKAZNICKÉ VOLBY				
TYP KOHOUTU	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘÍPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘÍPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO	NE	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO

KONTAKT 40/K NEW GL

*Řada KONTAKT, nabízí
profesionální chladicí
řešení v kompaktních
rozměrech.*

KOMPAKTNÍ & VÝKONNÝ



Pro výčepní zařízení modelové řady KONTAKT NEW GREEN LINE jsme použili to nejlepší z ostatních chladičů.

MODEL KONTAKT 40 NEW

menší restaurační provoz a zároveň splní ty úplně nejnáročnější požadavky pro domácí chlazení, čepování a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů. U varianty s dvěma kohouty můžete chladič použít pro dva na sobě nezávislé nápoje, s jedním kohoutem pak těžit z dvojnásobné délky chladicí smyčky. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto výkonem. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských). Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a zároveň špičkový výkon.

Pro výčepní zařízení modelové řady KONTAKT NEW GREEN LINE jsme použili to nejlepší z ostatních chladičů - kompaktnost a optimální rozměry řady PYGMY a výkon s technologiemi velkých profesionálních restauračních a hospodských chladičů. Díky tomu můžeme nabízet chladič, který hravě zvládne



<<

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.

<

POČET KOHOUTŮ – Chladiče mohou být dodány ve variantě s jedním nebo dvěma kohouty.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení řady KONTAKT NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícímu jejich číselnému označení v litrech.

POČET KOHOUTŮ – Chladiče mohou být dodány ve variantě s jedním nebo dvěma kohouty.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

>>

PROTOŽE NÁM JDE O DESIGN

VYLEPŠENÉ TLAKOVÁNÍ

Chladič KONTAKT 40/Kprofi NEW je vybaven zcela ojedinělým tlakovacím systémem, který se skládá z tichého vestavěného vzduchového kompresoru (obsahujícího tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu), plynulé regulace tlaku vzduchu v rozmezí 1,0 - 3,6 Bar a manometru, umístěného na čelní straně chladiče, který zobrazuje nastavený tlak vzduchu.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladičím bloku. Modely řady KONTAKT ho mají 1,2 l. Jednotný vnitřní průměr chladičí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místě, jsou všechna naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybavena molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.


UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladičí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.


CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společnostmi několika desítek žíznivých krků.




KONTAKT 40, 40/K NEW GREEN LINE 1X KOHOUT

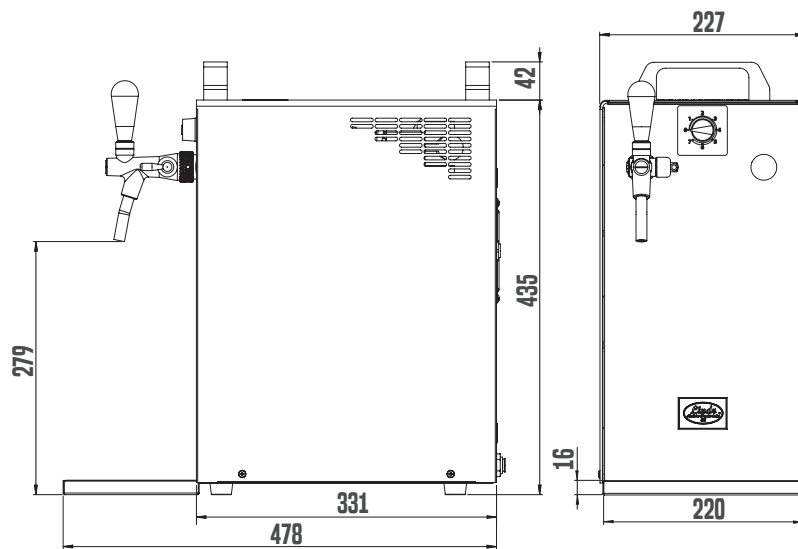


KONTAKT 40, 40/K NEW GREEN LINE

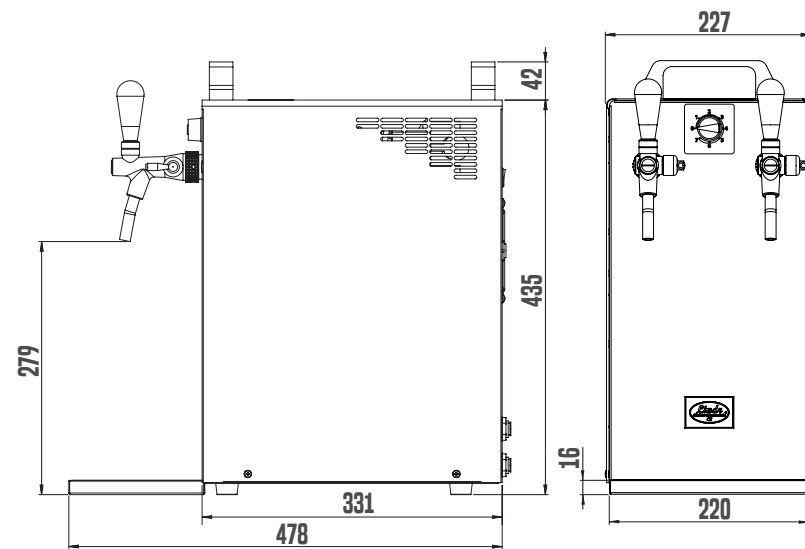

KONTAKT 40/K LIMITED EDITION GREEN LINE

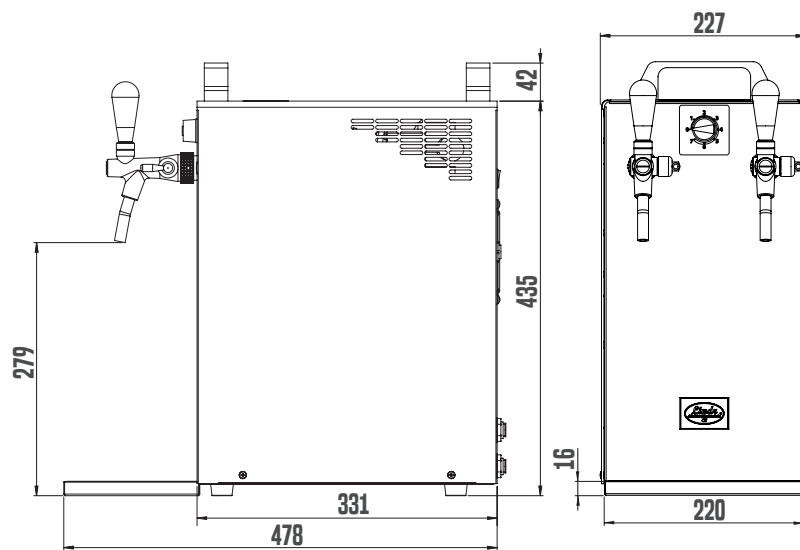

KONTAKT 40/K PROFI NEW GREEN LINE

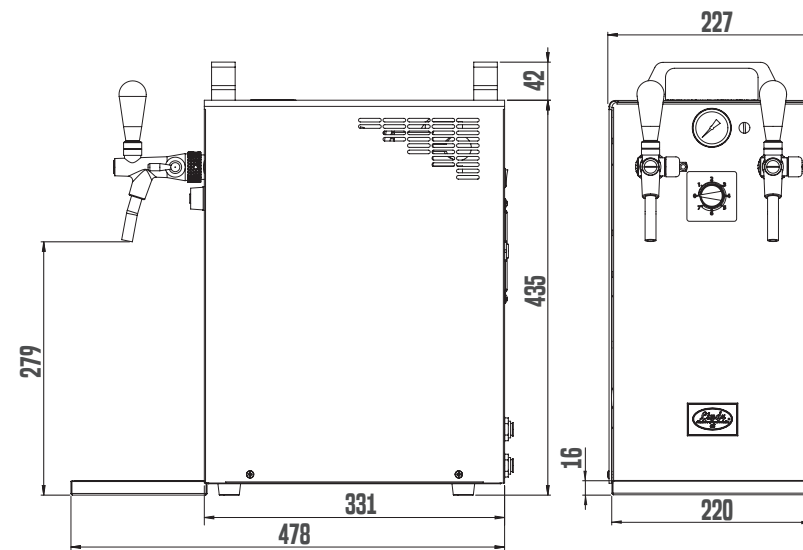

LIMITED
EDITION

KONTAKT

LIMITED
EDITION

Lindr
CZ

PROTOŽE NÁM JDE O DESIGN

KONTAKT 40/K LIMITED EDITION

Chladiče v řadě LIMITED EDITION vám nabízí nový a elegantní design společně s osvědčenými technickými parametry, jako je výkon, rychlost nachlazení nápoje a celková kompaktnost.

PRODUKTOVÝ MODEL	KONTAKT 40 NEW 1X KOHOUT GL	KONTAKT 40/K NEW 1X KOHOUT GL	KONTAKT 40 NEW GL	KONTAKT 40/K NEW GL	KONTAKT 40/K PROFI NEW GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	510	510	510	510	510
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	50	50	50	50	50
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	40	40	40	40	40
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	ANO	NE	ANO	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-	AUTOMATICKY 2,8-3,2	-	AUTOMATICKY 2,8-3,2	REGULACE 1,0-3,6
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	1	2	2	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1	1	2	2	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X28,0	1X28,0	2X14,0	2X14,0	2X14,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	322	391	322	391	391
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,40	1,70	1,40	1,70	1,70
HMOTNOST (KG)	25,5	29,0	25,5	29,0	30,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-	8MM (5/16")	-	8MM (5/16")	8MM (5/16")
ZÁKAZNICKÉ VOLBY					
TYP KOHOUTU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE	ANO	NE	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

*Řada KONTAKT, nabízí
profesionální chladicí
řešení v kompaktních
rozměrech.*

KOMPAKTNÍ & VÝKONNÝ





Potřebujete skutečně velký výkon ukrytý v kompaktním přenosném chladiči?

MODEL KONTAKT 70 NEW

ňuje chladič použít pro dva na sobě nezávislé nápoje. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto výkonem. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských). Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a zároveň špičkový výkon.

Pak sáhněte po výčepním zařízení KONTAKT 70 NEW GREEN LINE a nemůžete udělat chybu. Díky výtoči až 180 kvalitně vychlazených piv za hodinu vás ne nechá na holičkách ani ve větších restauracích, barech nebo na menších festivalech, u venkovních či pojízdných barů. Varianta s dvěma kohouty umožň

GREENline 



<

POČET KOHOUTŮ – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku.

Modely řady KONTAKT 70 ho mají 1,2 l. Celková délka jedné chladicí smyčky je 14 metrů pro každý z kohoutů a její jednotný vnitřní průměr 7 mm od naražce až po kohout zaručuje optimální průtok nápoje.

U jednokohoutové varianty se tím pádem smyčka prodlužuje na 28 metrů.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení KONTAKT 70 NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 70-90 l/hod. podávání zhruba 140-180 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

POČET KOHOUTŮ – Tento model chladiče může být dodán ve variantě s jedním kohoutem a delší chladicí smyčkou.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Modely řady KONTAKT 70 ho mají 1,2l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

>>



VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.


NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.


CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společnostmi několika desítek žíznivých krků.



KONTAKT 70/K NEW GREEN LINE 1X KOHOUT

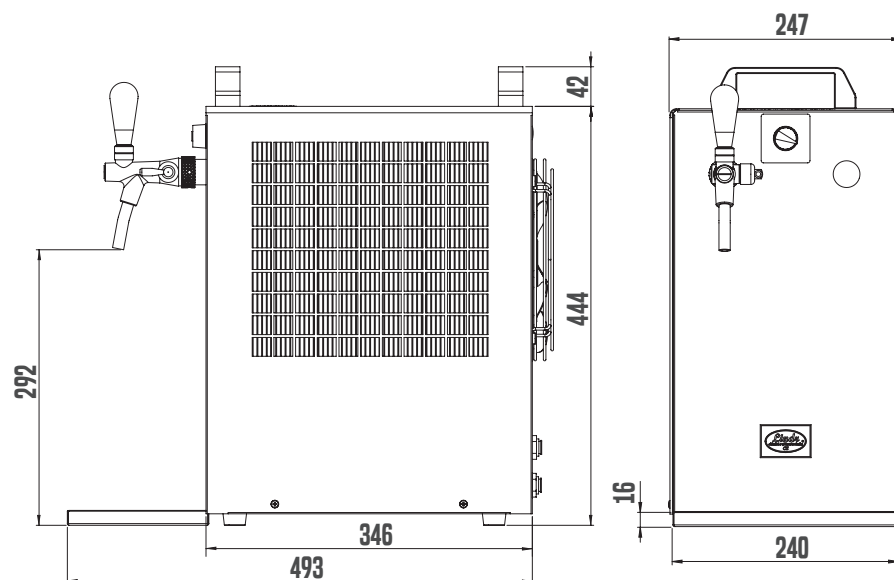

KONTAKT 70, 70/K NEW GREEN LINE

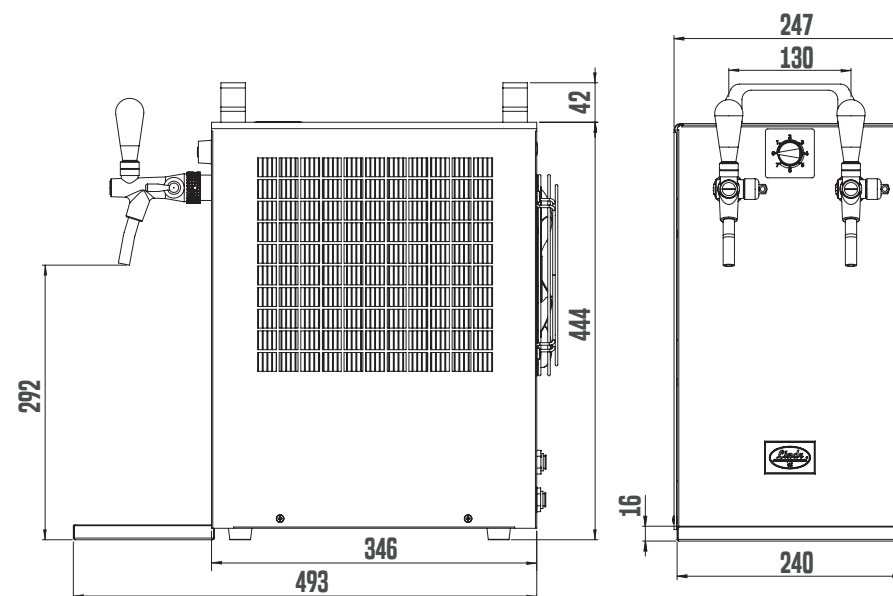

PRODUKTOVÝ MODEL	KONTAKT 70/K NEW 1X KOHOUT GL	KONTAKT 70 NEW GL	KONTAKT 70/K NEW GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	1/3	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	860	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	90	90	90
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	70	70	70
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO	NE	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2	-	AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	2	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1	2	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X28,0	2X14,0	2X14,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	598	483	598
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,60	2,10	2,60
HMOTNOST (KG)	30,0	27,0	30,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘÍPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘÍPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	8MM (5/16")	-	8MM (5/16")
ZÁKAZNICKÉ VOLBY			
TYP KOHOUTU	ANO	ANO	ANO
PŘÍPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO	ANO
PŘÍPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO	NE	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO

KONTAKT 155/K NEW GL

*Řada KONTAKT, nabízí
profesionální chladicí
řešení v kompaktních
rozměrech.*

KOMPAKTNÍ & VÝKONNÝ





Potřebujete skutečně velký výkon ukrytý v kompaktním přenosném chladiči?

MODELY KONTAKT 155 NEW

konem. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských). Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a zároveň špičkový výkon.

Pak sáhněte po výčepním zařízení z řady KONTAKT 155 NEW GREEN LINE a nemůžete udělat chybu. Díky výtoči až 320 kvalitně vychlazených piv za hodinu vás nenechá na holičkách ani ve větších restauracích, barech nebo na festivalech, u venkovních či pojízdných barů. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto vý-

GREENline 



KONTAKT 155/R NEW GL



KONTAKT 155/R NEW GL

<<

PŘIPOJENÍ CO₂ – Jednoduché připojení tlakové lahve pomocí vysokotlaké hadice.

<

REGULACE TEPLoty - Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení KONTAKT 155 NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 120 - 160 l/hod. podávání zhruba 240 - 320 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Modely řady Kontakt 155 ho mají 2 l díky dvěma smyčkám dlouhým 2 x 26 m. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

>>



VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměru a ceny na trhu. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společnostmi několika desítek žíznivých krků.

PROTOŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ


DVOJITÝ REDUKČNÍ VENTIL

Díky vestavěnému dvojitému redukčnímu ventilu pro napojení tlakové lahve s CO₂ máte možnost nezávisle nastavovat tlak na každém vedení zvlášť.


K dispozici jsou dva manometry.



KONTAKT 155, 155/K NEW GREEN LINE

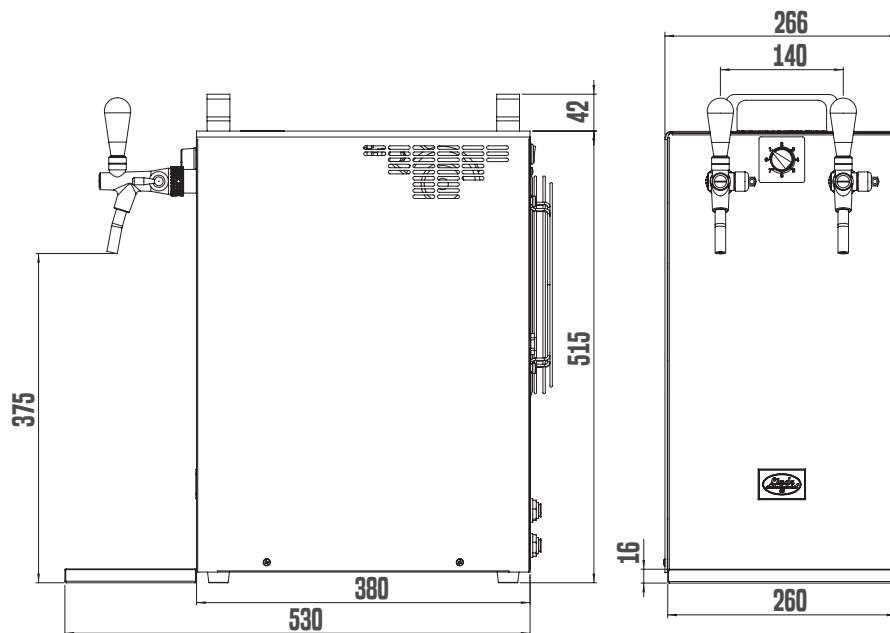

KONTAKT 155/R NEW GREEN LINE

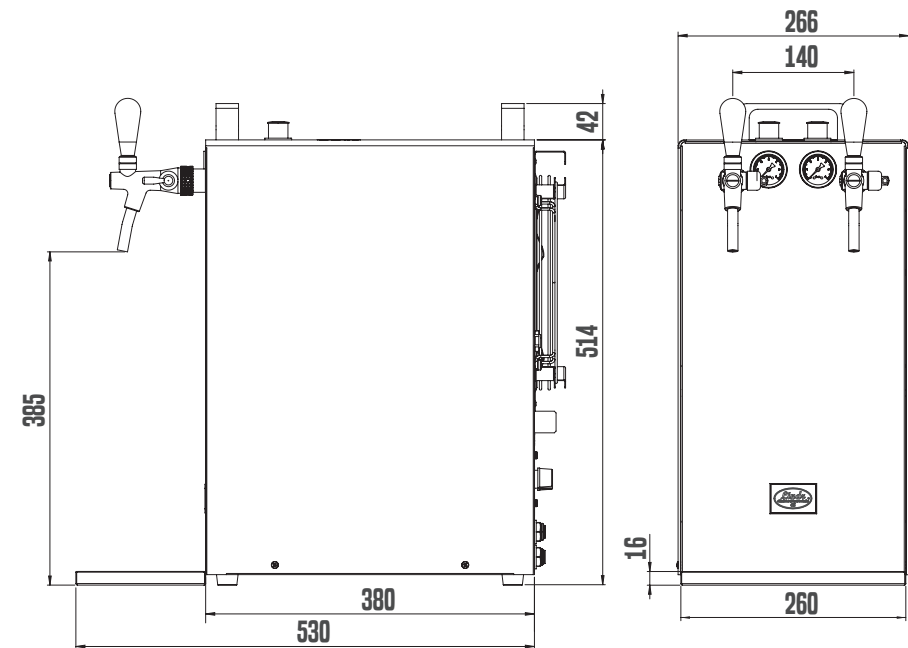

PRODUKTOVÝ MODEL	KONTAKT 155 NEW GL	KONTAKT 155/K NEW GL	KONTAKT 155/R NEW GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4	3/4	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550	1550	1550
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	160	160	160
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	120	120	120
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	ANO	NE
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-	AUTOMATICKY 2,8-3,2	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	2	2	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	2	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X26,0	2X26,0	2X26,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	874	966	874
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,80	4,20	3,80
HMOTNOST (KG)	39,5	42,5	42,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘÍPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘÍPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-	8MM (5/16")	-
ZÁKAZNICKÉ VOLBY			
TYP KOHOUTU	ANO	ANO	ANO
PŘÍPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO	ANO
PŘÍPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE	ANO	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO

*Díky unikátní
konstrukci
se dvěma chladicími
kompresory
je nejvýkonnější
ve své třídě.*

VÝKONNÝ & KOMPAKTNÍ





Potřebujete skutečně velký výkon ukrytý v kompaktním přenosném chladiči?

MODELY KONTAKT 300 TWIN POWER

ve své třídě. Je určený k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů. Díky výtoči až 600 kvalitně vychlazených piv za hodinu vás nenechá na holičkách ani ve větších restauracích, barech nebo na festivalech, u venkovních či pojízdných barů. Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a zároveň špičkový výkon.

Pak sáhněte po výčepním zařízení KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE a nemůžete udělat chybu. Výčepní zařízení KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE je profesionální chladič nápojů, který slouží nejen jako mobilní výčep. Díky unikátní konstrukci se dvěma chladicími kompresory je nejvýkonnější

GREENline 



<<

OVLÁDACÍ PANEL

<

RYCHLOST INSTALACE – Jednoduchá instalace výčepních kohoutů včetně možnosti jejich volby. Můžete si vybrat jakýkoli z klasických či pákových kohoutů. Konstrukce KONTAKT 300 TWIN POWER umožňuje využití i jako předchlazení, jako podstolový chladič a nabízí možnost použití i s výčepním stojanem.


SVĚTELNÁ
REKLAMA

REGULACE
TLAKU



NEREZOVÉ
ŠROUBENÍ

SNADNÁ
MANIPULACE

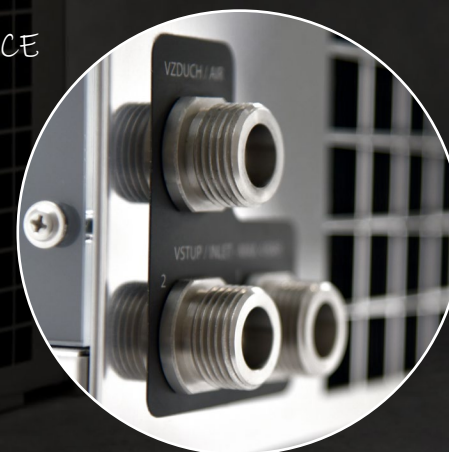

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

VYSOKÝ VÝKON - Konstrukce dvoukompresorové chladicí jednotky s využitím ekologického chladiva R-290 umožňuje využít maximální chladicí výkon bez nutnosti použití jiného předchladiče.

NÍZKÝ PŘÍKON - Vysokého výkonu je dosaženo s max. příkonem do 6A.

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - dvouokruhové nerezové vedení o průměru 10mm v termobloku v délce 2x35m. Pro připojení nápoje je vybaveno na vstupu i výstupu nerezovým šroubením (VSTUP - vnější 5/8" / VÝSTUP - vnitřní 5/8").

VZDUCHOVÉ KOMPRESORY - Vestavěný profesionální systém pro tlakování (model KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GL) je vybaven dvěma vzduchovými kompresory s nerezovým vzdušníkem, který zamezuje kolísání tlaku při čepování a možností nastavení pracovního tlaku v rozpětí 1- 4 bar.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - Konstrukce KONTAKT 300 TWIN POWER umožňuje využití jako předchlazení, jako podstolový chladič a hlavně jako přenosný výkonný mobilní výčep.

RYCHLOST INSTALACE - Jednoduchá instalace výčepních kohoutů včetně možnosti jejich volby.

SVĚTELNÁ REKLAMA - Celoplošná reklama směrem k zákazníkovi umožňuje jednoduchou výměnu zákaznického motivu.


SNADNO PŘENOSNÝ - Robustní konstrukce dvou vysouvacích nerezových madel umožňuje snadnější manipulaci.

HYGIENA A ŽIVOTNOST - Kompletní konstrukce i nápojové šneky jsou vyrobeny z nerez oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

>>



GREENline

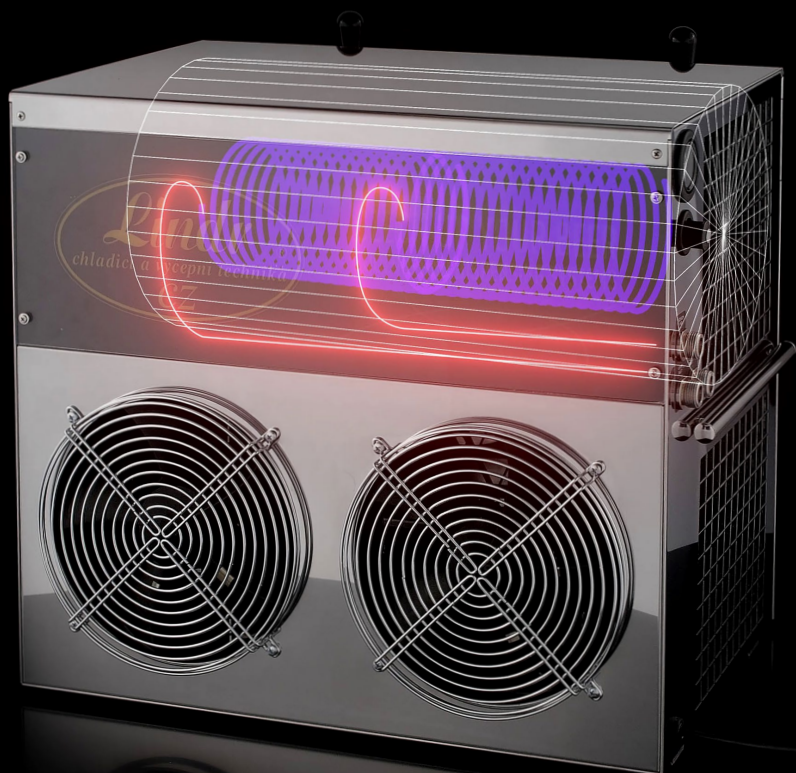

VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ

Dvouokruhové nerezové vedení o průměru 10mm v termobloku v délce 2x35m.

Pro připojení nápoje je vybaveno na vstupu i výstupu nerezovým šroubením.

(VSTUP - vnější 5/8" / VÝSTUP - vnitřní 5/8")

RECYKLOVATELNÉ MATERIÁLY - Chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - Možnost použití i s výčepním stojanem.


GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

TERMOBLOK LINDR - Moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.



NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i nápojový šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY – Nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.



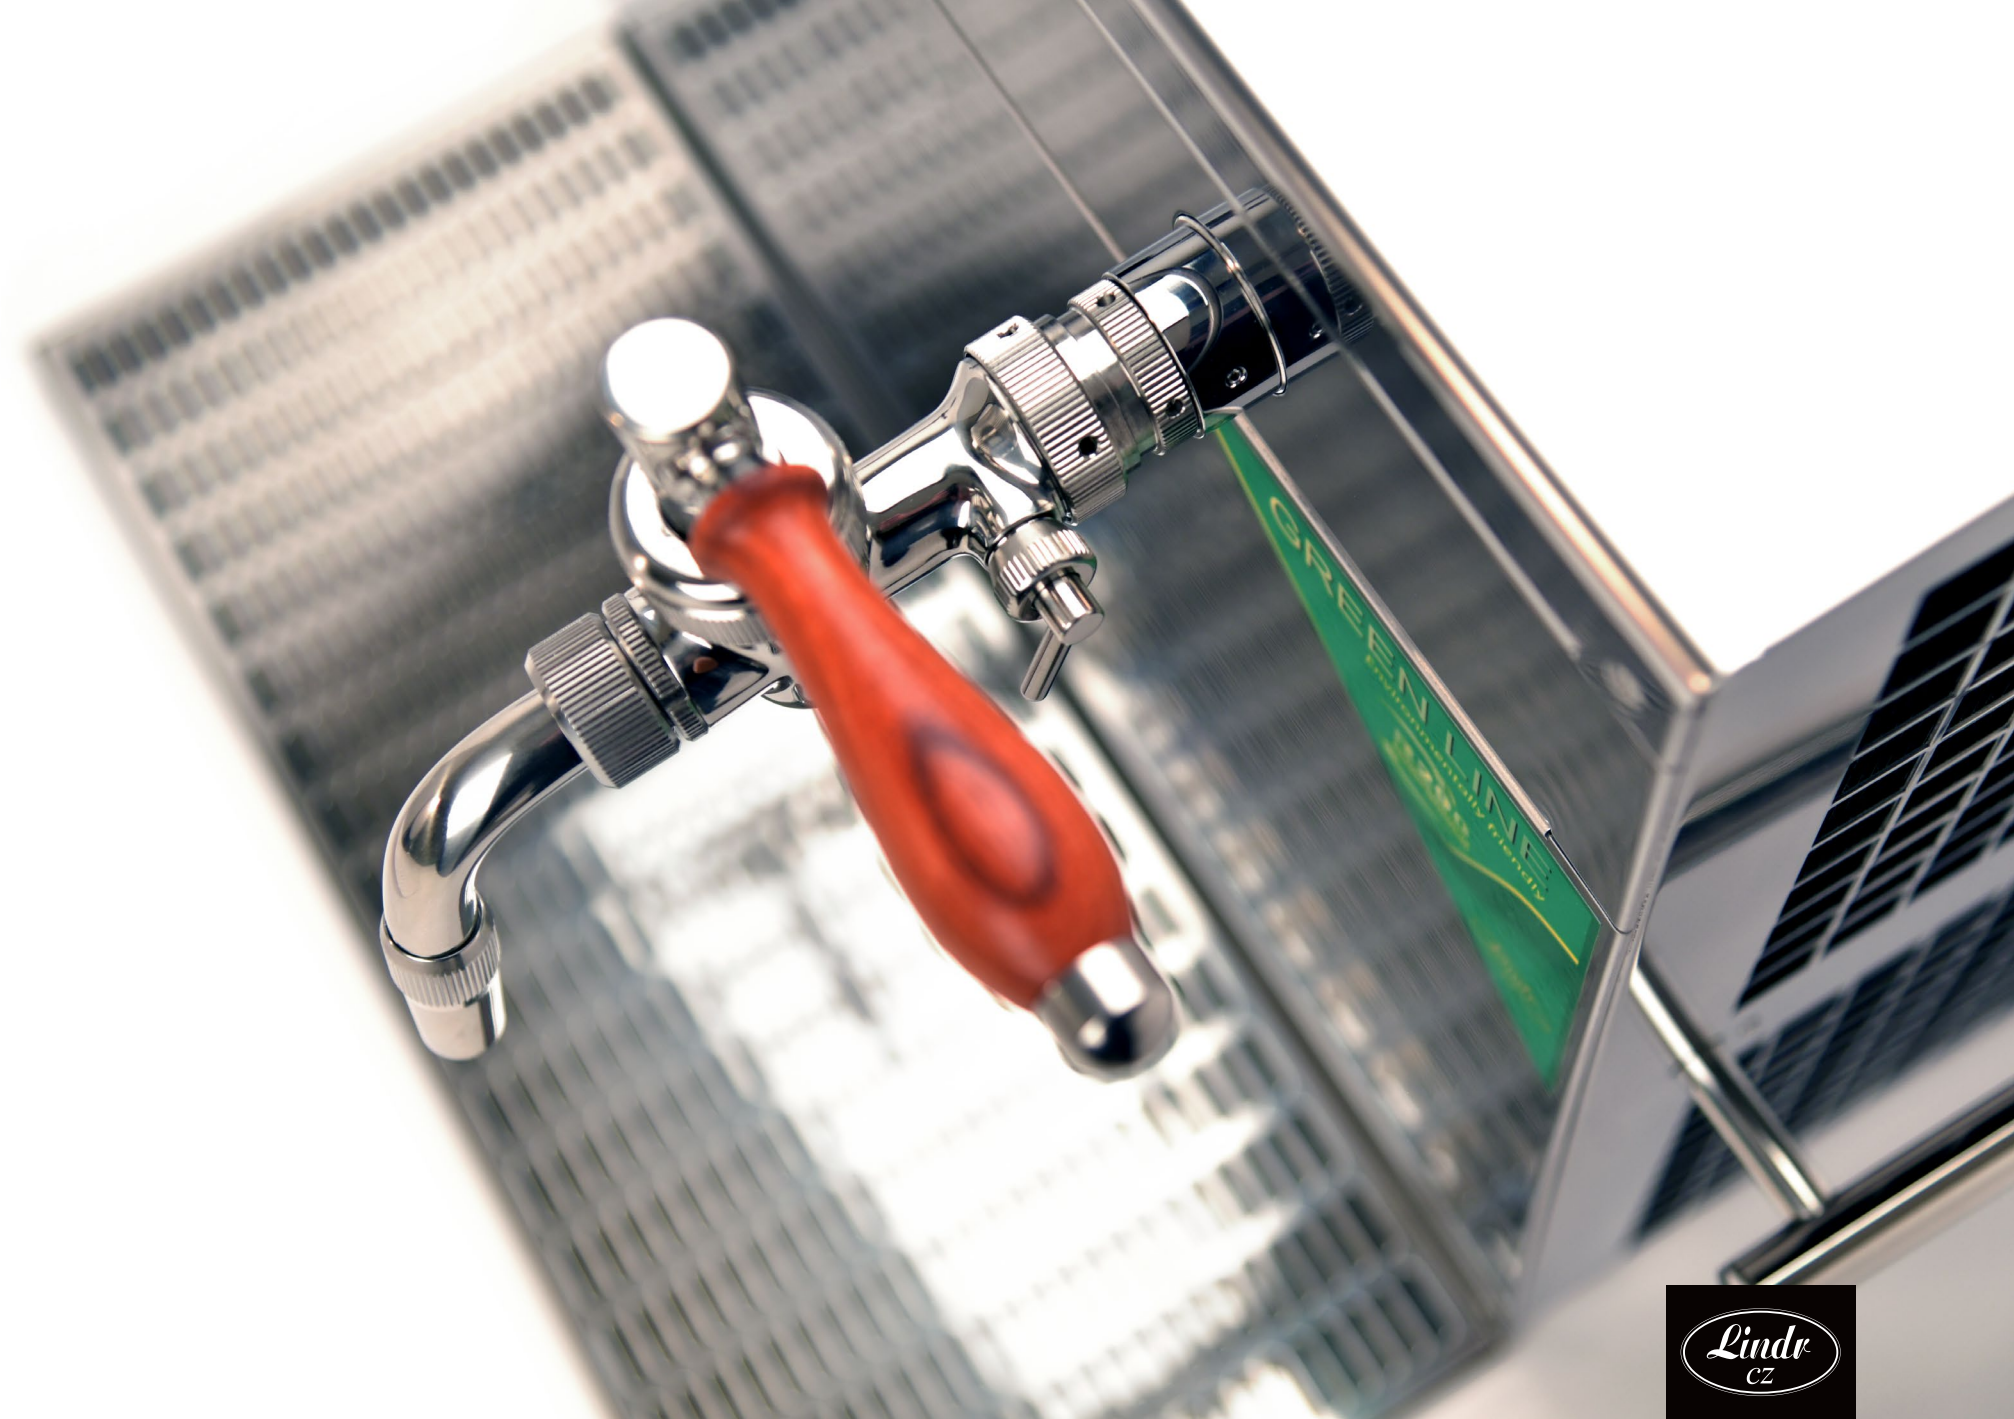

KONTAKT 300, 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE

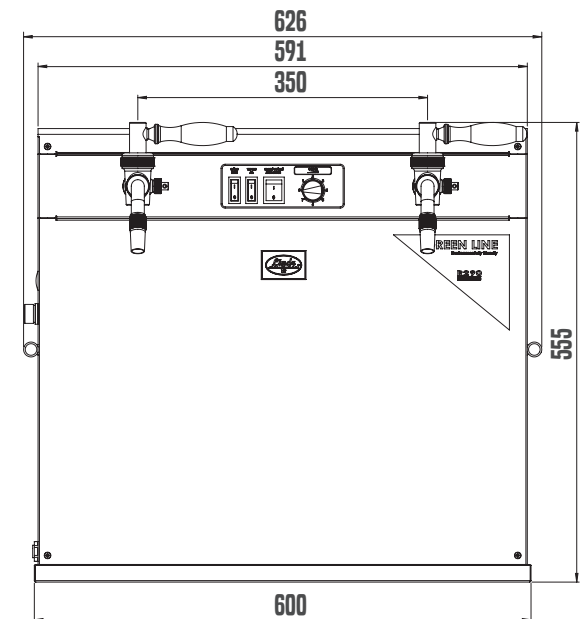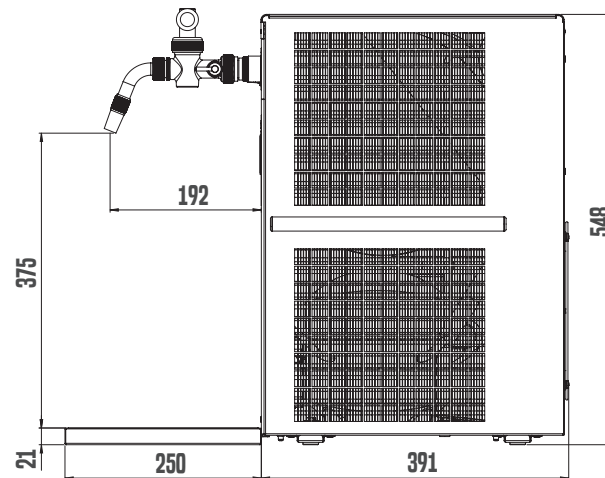

PRODUKTOVÝ MODEL	KONTAKT 300 TWIN POWER GL	KONTAKT 300/K-PROFI TWIN POWER GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	2X 1/2	2X 1/2
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2X 1488	2X 1488
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	300	300
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	240	240
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-	REGULACE 1,0-4,0
POČET KOHOUTŮ (KS)	2	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X35,0	2X35,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	10X0,5	10X0,5
PŘÍKON (W)	1150	1380
JMENOVITÝ PROUD (A)	5,00	6,00
HMOTNOST (KG)	70,0	76,0
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	G5/8"	G5/8"
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	G5/8"	G5/8"
ZÁKAZNICKÉ VOLBY		
TYP KOHOUTU	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO



*To, že vyladěný design a perfektní funkčnost nemusí jít proti sobě,
dokazuje řada luxusních výčepních zařízení.
Ať už máte rádi čisté nerezové linky nebo propracované dřevěné
detaily, stoprocentně si vyberete.*



GREENline 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ – LUXUSNÍ

LUXUS & JEDINEČNOST

PYGMY

PRO
kitchen

*Chladič, který perfektně zapadne do vaší
moderní kuchyně.*



PYGMY PRO KITCHEN posouvá hranice luxusu v čepování piva v kuchyni.

MODEL PYGMY PRO KITCHEN

25, disponuje přehledným a elegantním ovládacím panelem, tichým chodem a v neposlední řadě osvědčeným výčepním stojanem TUBE. Jako vždy jsme kromě technické stránky kladli extrémně velký důraz na vzhled a kvalitu zpracování. Kombinace nerezové oceli a černého tvrzeného skla podtrhuje jeho eleganci a originální vzhled.

Představujeme vám nejnovějšího zástupce našich luxusních chladičů v řadě EXCLUSIVE - PYGMY PRO KITCHEN. Jedná se o vestavný chladič, který perfektně zapadne do vaší moderní kuchyně. Zabudovat ho ale můžete i do designového baru, zahradní kuchyně nebo mobilního baru, kde bude ozdobou a plnit svůj účel. Výkonem vychází z chladiče PYGMY

GREENline 



<<

CIRKULACE VZDUCHU - díky promyšlené konstrukci je zajištěno dostatečné proudění vzduchu a tichý chod.

<

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - včetně nastavování teploty pomocí přehledného a elegantního ovládacího panelu.



GREENline 

Vize vestavného chladiče je počátkem myšlenky, jak vstoupit do vaší moderní kuchyně, která vznikla v hlavě zakladatele společnosti Miloše Lindra.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

VESTAVNÁ KONSTRUKCE – konstrukce určená pro vestavbu do kuchyňské desky, rozměry odpovídají kuchyňskému modulu se šířkou 45 cm.

TICHÝ CHOD – promyšlená konstrukce zajišťuje dostatečné proudění vzduchu a tichý chod.

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC – vstup ventilace je chráněn speciálním filtrem pevných částic (umístěným ve spodní části chladiče).

VÝKON – výčepní zařízení PYGMY PRO KITCHEN umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 25 - 35 l/hod. podávání zhruba 50 - 70 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

LUXUSNÍ VZHLED – povrchová část je tvořena z tvrzeného skla, které zaručuje dlouhodobou odolnost a perfektní vzhled.

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR – obsahuje vestavěný vzduchový kompresor s filtrem pevných částic.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ – včetně nastavování teploty pomocí přehledného a elegantního ovládacího panelu.

NEREZOVÝ KOHOUT – Výčepní stojan chladiče je vybavený nerezovým kohoutem. To umožňuje chladič použít nejen na čepování piva, ale i jakéhokoliv jiného nápoje – vína, cideru, vody nebo třeba koktejlů.



PLNĚ VESTAVNÝ CHLADIČ NA PIVO I PROSECCO





STOJAN
TUBE

ELEKTRONICKÝ
OVLÁDACÍ
PANEL

TVRZENÉ
SKLO

ODKAPNÍ
MISKA

CIRKULACE
VZDUCHU



PYGMY PRO KITCHEN

Konstrukce PYGMY PRO KITCHEN je zcela unikátní, žádný takový sériově vyráběný chladič na trhu neexistuje.



**EXKLUZIVNÍ
CHLADIČ
NEJEN
DO KUCHYNĚ**

Díky využití výčepního stojanu TUBE je možné chladič dodat v různých variantách model kohoutů, jak materiálových, tak funkčních. Kohout samotný je v provedení nerez. Díky tomu k němu lze připojit jakýkoliv nápoj, kromě piva také víno, cider, voda nebo třeba koktejl.



NEREZ



POD POVRCHEM - unikátní konstrukce chladiče umožňuje jeho umístění do jediné kuchyňské skříňky. Pomocí rychlospojek lehce připojíte hadice s pivem a vzduchem.

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC - vstup ventilace je chráněn speciálním filtrem pevných částic (umístěným ve spodní části chladiče).

CHLADIČ PYGMY PRO KITCHEN

Stolek je volitelné doplňkové příslušenství pro možné umístění kdekoliv v prostoru.



Vyrobena z kvalitního dubového dřeva.

Chladič PYGMY PRO KITCHEN je navržený tak, že se kompletní vybavení, které potřebujete k načepování piva nebo jiného chlazeného nápoje, vejde do jedné modulové kuchyňské skříňky s rozměrem 45 cm.

Díky využití výčepního stojanu TUBE je možné chladič dodat v různých variantách madel kohoutů, jak materiálových, tak funkčních. Kohout samotný je v provedení nerez. Díky tomu k němu lze připojit jakýkoliv nápoj, kromě piva také víno, cider, voda nebo třeba koktejly.



PYGMY PRO KITCHEN **GREEN LINE**

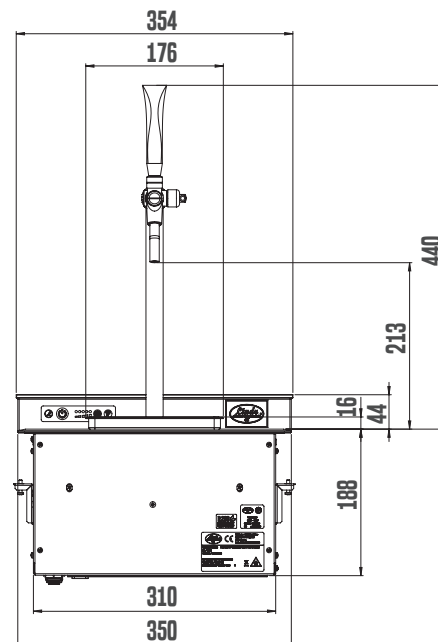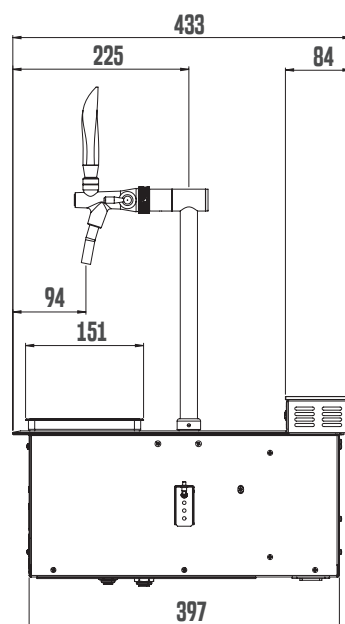

PRODUKTOVÝ MODEL

PYGMY PRO KITCHEN

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP) 1/8

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W) 280

MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD) 35

PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) 25

TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C) 10

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR) ANO

TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR) AUTOMATICKY 2,8-3,2

POČET KOHOUTŮ (KS) 1

POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS) 1

DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M) 1X11,5

PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM) 7X8

PŘÍKON (W) 322

JMENOVITÝ PROUD (A) 1,40

HMOTNOST (KG) 21,5

TYP CHLADIVA R290

NAPĚTÍ 220-240V 50HZ~1

PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA) 9,5MM (3/8")

PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA) 8MM (5/16")

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU NE

PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ NE

PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ NE

KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU ANO

PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GL 2x kohout

*Chladič, který perfektně
zapadne do vaší moderní
kuchyně.*

DESIGN & LED PANEL





Technologií vychází z řady PYGMY, provedením ji „obléká“ do smokingu.

MODELY PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW

skutečně záleží. I proto je přední podsvětlený panel zcela ve vaší režii tak, aby se co nejvíc hodil pro příležitost, kde bude výčepní zařízení použito. Svě místo tak najde především na menších privátních akcích, prezentacích a setkáních.

Hlavní předností výčepních zařízení řady PYGMY EXCLUSIVE NEW je bezesporu moderní a elegantní vzhled. Chladič má luxusní provedení s podsvětleným čelním panelem a čistými nerezovými linkami, které nevtrhávají podtrhují celkovou eleganci. Její využití je tedy především na místech, kde na vzhledu

GREENline



<

JEDEN NEBO DVA KOHOUTY? – Řadu PYGMY EXCLUSIVE tvoří dva chladiče - s jedním nebo dvěma kohouty.

Ten dvoukohoutový je nejkompaktnějším dvoukohoutovým chladičem na trhu. Nově jsme mu prodloužili chladicí smyčky na 2 x 9 m, díky čemuž získáte možnost čepovat dva skvěle chlazené nápoje.

A nemusí to být jen pivo, ale třeba víno, cider, prosecco nebo limonáda.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

DESIGN – Chladiče mají luxusní provedení s podsvětleným čelním panelem a čistými nerezovými linkami, které nevtrávě podtrhují celkovou eleganci.

INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY – Motiv čelního podsvětleného panelu si můžete sami navrhnout nebo vám s ním rádi pomůžeme. Základní barva podsvětlení je bílá, na vaše přání jsme schopni panel podsvítit i jinými barvami.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

PRODLOUŽENÉ CHLADICÍ SMYČKY – Díky inovovanému vnitřnímu prostoru chladiče se nám podařilo prodloužit celkovou délku chladících smyček na 18 metrů u verze s dvěma kohouty a díky tomu zvládnete s tímto chladičem bezproblémově natočit dvě dokonale vychlazená piva o objemu 0,4 l za sebou.

TERMOBLOK LINDR – Moderní kompresorová chladicí jednotka využívající vstupní energii k přímému převodu na chlad. Tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

>>

PROTOŽE NÁM JDE O DESIGN

ZADNÍ PANEL

Protože nám jde o design, veškeré ovladačí prvky jsme ukryli na zadní stranu chladiče tak, aby byly perfektně přístupné, ale zároveň zůstaly skryté.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. I ty nejmenší modely řady PYGMY ho mají minimálně 0,5 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR – Modely jsou vybaveny kvalitním vestavěným vzduchovým kompresorem, který se díky tichému chodu hodí i na komornější akce, aniž by rušil okolní atmosféru.

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místě, jsou všechna naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybavena molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti chladičů řady PYGMY EXCLUSIVE.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.




Podsvětlený panel zcela ve vaší režii tak, aby se co nejvíc hodil pro příležitost, kde bude výčepní zařízení použito.

INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY

Přední panel dodáváme v základním provedení s vlastním elegantním a vkusným motivem. Když ale budete chtít na panel vlastní návrh, není to žádný problém. Můžete nám ho dodat, anebo vám ho rádi připravíme přesně podle vašich požadavků. Základní barva podsvětlení je bílá.

GREENline 

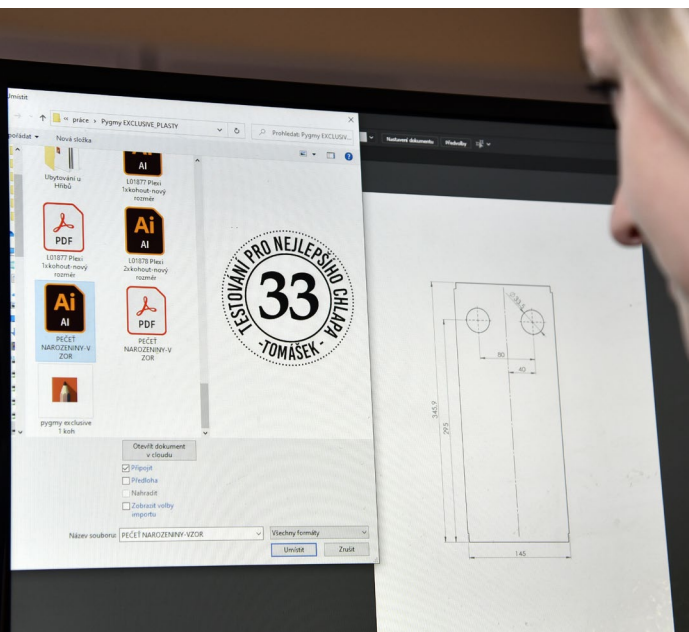

<
INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY - Motiv čelního podsvětleného panelu si můžete sami navrhnout nebo vám s ním rádi pomůžeme. Základní barva podsvětlení je bílá, na vaše přání jsme schopni panel podsvítit i jinými barvami.


PROTOŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

PODSVÍCENÝ LED PANEL


Proto jsme ještě o něco vylepšili podsvícení čelního panelu tak, aby svou elegancí dokresloval atmosféru okolí.



PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GREEN LINE 1X KOHOUT

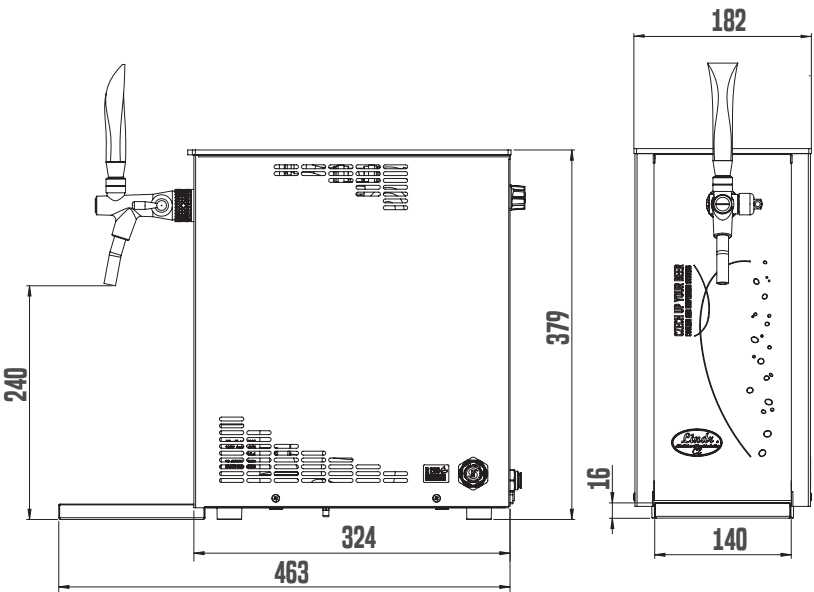

PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GREEN LINE 2X KOHOUT

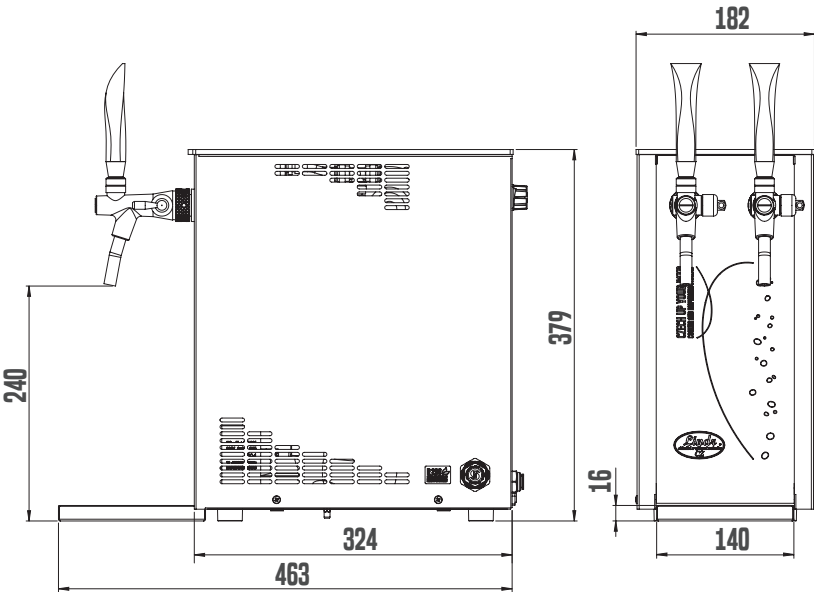

PRODUKTOVÝ MODEL	PY6MY 25/K EXCLUSIVE NEW GL 1x KOHOUT	PY6MY 25/K EXCLUSIVE NEW GL 2x KOHOUT
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	35	35
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2	AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X13,5	2X9,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	345	345
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,50	1,50
HMOTNOST (KG)	19,0	20,0
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	8MM (5/16")	8MM (5/16")
ZÁKAZNICKÉ VOLBY		
TYP KOHOUTU	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO	ANO
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO

SOUDEK 35 NEW

Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

DŘEVO & NEREZ



Masivní dubové dřevo v kombinaci s nerezovými doplňky propůjčuje chladičům nezaměnitelný vzhled.

SOUDEK 35 NEW

Stylově laděné kuchyni, domácím baru nebo menších gastro provozech, třeba vinotékách a winebarech. Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny. Všechny naše luxusní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

Luxusní pивní chlazení SOUDEK 35 NEW GREEN LINE představuje spojení exkluzivního dubového dřeva a nerezových doplňků. Výsledkem této kombinace je neotřelý vzhled, který oceníte v rus-

GREENline 



<<

JEDNODUCHÉ PŘÍPOJENÍ - Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.

<

REGULACE PRŮTOKU – Kohout s kompenzátorem umožňuje plynulou regulaci průtoku.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše luxusní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

DESIGN – Masivní dubové dřevo v kombinaci s nerezovými doplňky propůjčuje chladiči nezaměnitelný vzhled.

NEREZOVÝ KOHOUT – Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

VÝKON – Výčepní zařízení SOUDEK 35 NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 35-40 l/hod. podávání cca 70-80 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE využívá ekologické chladivo R-290, a je tak šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

>>

GREENline 

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.


OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Chladič SOUDEK 35 NEW GREEN LINE ho má 0,6 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.


CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Přenosné chladiče SOUDEK mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.




SOUDEK 35 NEW GREEN LINE

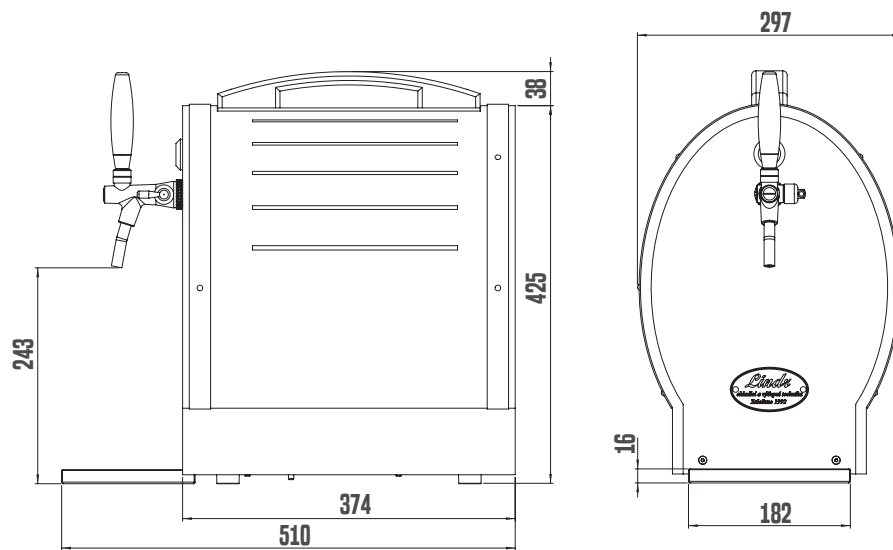

SOUDEK 50 NEW GREEN LINE 2X KOHOUT

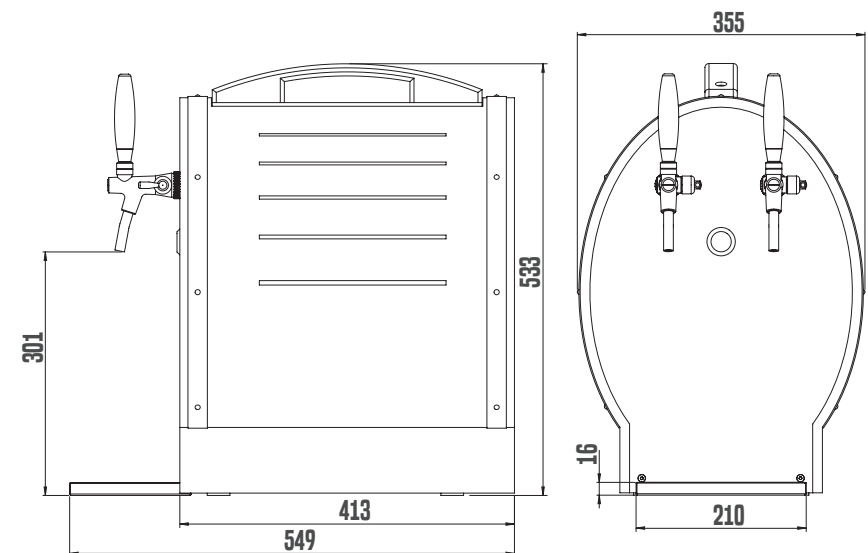

SOUDEK 50 NEW GREEN LINE 3X KOHOUT

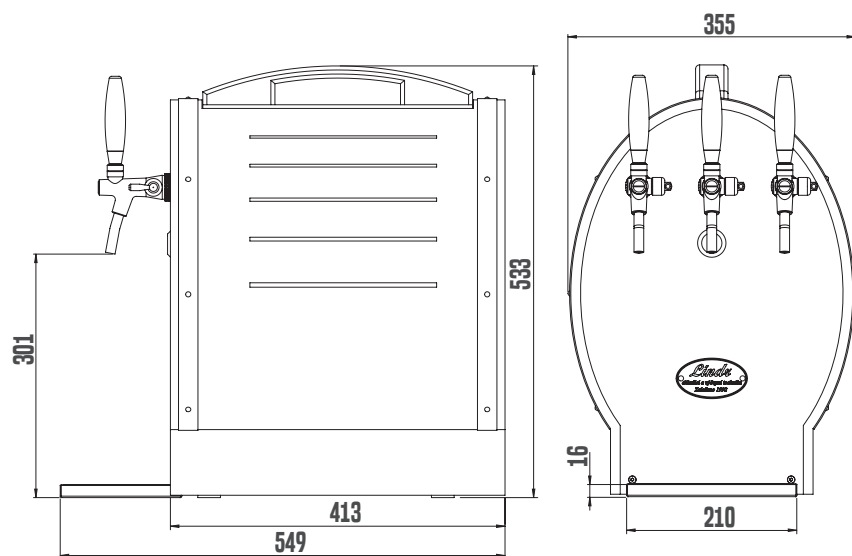

SOUDEK 50 NEW 2x kohout

Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

DŘEVO & NEREZ



Luxusní pivní chlazení modelové řady SOUDEK představují spojení exkluzivního dubového dřeva a nerezových doplňků.

MODELY SOUDEK SOUDEK 50 NEW

vozech, třeba vinotékách a winebarech. Díky třem kohoutům lze výčepní zařízení použít k čepování celkem tří nápojů, dvou chlazených a jednoho nechlazeného. Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

Luxusní pivní chlazení SOUDEK 50 NEW GREEN LINE se dvěma nebo třemi kohouty představuje spojení exkluzivního dubového dřeva a nerezových doplňků. Výsledkem této kombinace je neotřelý vzhled, který oceníte v rustikálně laděné kuchyni, domácím baru nebo menších gastro pro-

GREENline 



<<

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná manipulace díky dřevěnému madlu, které je umístěno na vrchní části výčepního zařízení.

<

REGULACE TEPLoty - Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše luxusní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

DESIGN – Masivní dubové dřevo v kombinaci s nerezovými doplňky propůjčuje chladiči nezaměnitelný vzhled.

NEREZOVÝ KOHOUT – Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

VÝKON – Výčepní zařízení SOUDEK 50 NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 40-50 l/hod. podávání zhruba 80-100 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE využívá ekologické chladivo R-290, a je tak šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Chladič SOUDEK 50 NEW GREEN LINE ho má 1,2 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Přenosné chladiče SOUDEK mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



PRODUKTOVÝ MODEL	SOUDEK 35 NEW GL	SOUDEK 50 NEW GL	SOUDEK 50 NEW 3X KOHOUT GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/5	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	510	510
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	40	50	50
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	35	40	40
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	NE	NE
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-	-	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	2	3
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1	2	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X16,5	2X16,5	2X16,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	322	322	322
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,40	1,40	1,40
HMOTNOST (KG)	19,0	32,0	33,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	-	-
ZÁKAZNICKÉ VOLBY			
TYP KOHOUTU	ANO	ANO	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	NE	NE	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO

JE VÍC NEŽ JEN CHLADIČ

*Je to klíč, který otevírá
dveře k úspěšnému
prodeji vašich dokonale
vychlazených nápojů.*



KONTAKT 60/K VISION je ukázkou spojení moderního výčepního stojanu a špičkové chladicí technologie.

KONTAKT 60/K VISION

13,3" velký displej je dominantním prvkem tohoto chladiče. Umožňuje promítat reklamu, loga, fotografie i videa, čímž přitahuje zrak zákazníků a pomáhá tak maximálně využít potenciál každého nápoje.

Díky funkci dochlazení až ke kohoutu, je nápoj perfektně vychlazený již od první kapky, která dopadne do sklenice a chladič je tak vhodným zařízením k výdeji nápojů i v malém množství. S výkonem 60 l/h se však nezalekne ani náročného provozu. Důmyslná konstrukce s vestavěnou odkapní miskou umožňuje snadné čištění a servis, což oceníte při pravidelné údržbě. Díky použití 5/8" závitů nebyla výměna kohoutů nikdy jednodušší. Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a zároveň špičkový výkon.

Tento chladič byl navržen s ohledem na současné trendy a jeho minimalistický design společně s integrovaným LCD displejem vytvářejí perfektní kulisu pro prezentaci vašich nápojů.



<<

STOUT KOHOUT S KONCOVKOU CREAM SPOUT – rozbíjí proud nápoje a vytváří hustou, sametovou pěnu s lavinovým efektem.

<

ODKAPNÍ MISKA – Důmyslná konstrukce s vestavěnou odkapní miskou umožňuje snadné čištění a servis, což oceníte při pravidelné údržbě.

OVLÁDACÍ
ELEKTRONICKÝ
PANEL



LCD PANEL

SNADNÁ VÝMĚNA
KOHOUTŮ



DOCHLAZENÝ
KOHOUT



VESTAVĚNÁ
ODKAPNÍ
MISKA



KONTAKT 60/K VISION

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

LCD PANEL - 13,3" velký displej je dominantním prvkem tohoto chladiče. Umožňuje promítat reklamu, loga, fotografie i videa, čímž přitahuje zrak zákazníků a pomáhá tak maximálně využít potenciál každého nápoje.

DOCHLAZENÝ KOHOUT - Díky funkci dochlazení až ke kohoutu, je nápoj perfektně vychlazený již od první kapky, která dopadne do sklenice a chladič je tak vhodným zařízením k výdeji nápojů i v malém množství.

VÝKON - S výkonem 60 l/h se nezalekne ani náročného provozu.

VESTAVĚNÁ ODKAPNÍ MISKA - Důmyslná konstrukce s vestavěnou odkapní miskou umožňuje snadné čištění a servis, což oceníte při pravidelné údržbě.

RYCHLOST INSTALACE - Díky použití 5/8" závitů nebyla výměna kohoutů nikdy jednodušší.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.





Tento chladič byl navržen s ohledem na současné trendy a jeho minimalistický design společně s integrovaným LCD displejem vytvářejí perfektní kulisu pro prezentaci vašich nápojů. 13,3" velký displej je dominantním prvkem tohoto chladiče. Umožňuje promítat reklamu, loga, fotografie i videa, čímž přitahuje zrak zákazníků a pomáhá tak maximálně využít potenciál každého nápoje.



VISION



KONTAKT 60/K VISION GREEN LINE

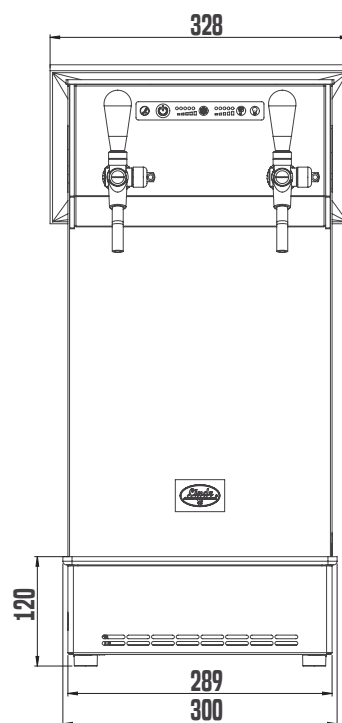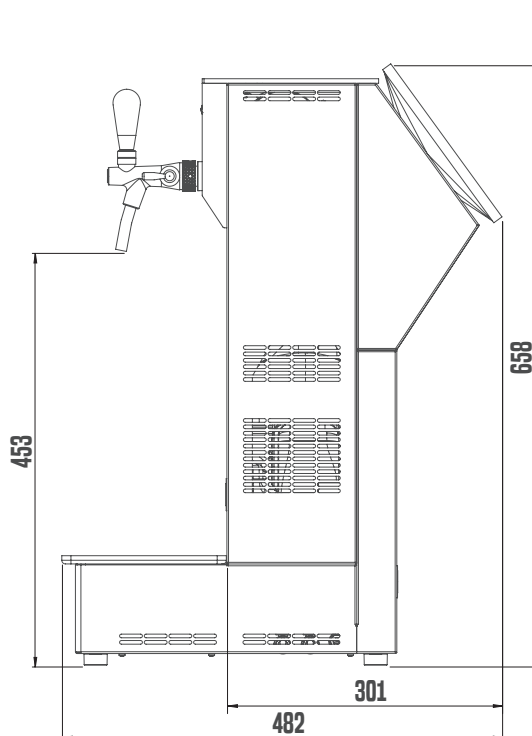

83

PRODUKTOVÝ MODEL	KONTAKT 60/K VISION GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	570
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	60
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	50
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	REGULACE 1,7-3,5
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X18,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	439
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,90
HMOTNOST (KG)	34,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5 MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	8 MM (5/16")
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE
LCD DISPLEJ (13,3")	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO



DRYNET

CHLAZENÍ
NÁPOJŮ
BEZ KOMPROMISŮ.





Nová řada chladičů DryWet přináší revoluční inovace v oblasti chlazení nápojů, integruje silné stránky suchého a vodního chlazení do jednoho kompaktního celku a zakládá tak zcela novou kategorii podstolových kontaktních chladičů s vodním dochlazováním stojanu.



GREENline 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ – DRY WET

Chladiče řady DryWet zavádějí nový standard rychlého a efektivního chlazení nápojů bez kompromisů.

EFEKTIVNÍ CHLAZENÍ NÁPOJŮ BEZ KOMPROMISŮ

Díky použití technologie suchého chlazení má velmi kompaktní rozměry a vejde se tak do míst, kam by se velké vodní chlazení se stejným výkonem nevešlo. Se zaměřením na efektivní uspořádání a snadnou přístupnost bylo zařízení navrženo tak, aby umožňovalo jednoduchou organizaci vybavení v prostoru pod stolem. Praktická kolečka která jsou nabízená, jako volitelné příslušenství, usnadňují manipulaci, zatímco důmyslná konstrukce se servisními dvířky zaručuje snadné čištění a servis, což oceníte při pravidelné údržbě.

>>



<<

VESTAVĚNÁ NÁDRŽKA NA VODU - Dostatek vody v dochlazovací smyčce hlídá hladinový senzor s elektronickou signalizací. V případě potřeby stačí doplnit vodu a vy máte jistotu, že váš nápoj bude vždy perfektně dochlazený až k výčepnímu kohoutu.

DRYNET

Vestavěná nádržka na vodu s výkonnou bezúdržbovou pumpou zajišťuje dochlazování výčepního stojanu do výšky až čtyř metrů. Dostatek vody v dochlazovací smyčce hlídá hladinový senzor s elektronickou signalizací. V případě potřeby stačí doplnit vodu a vy máte jistotu, že váš nápoj bude vždy perfektně dochlazený až k výčepnímu kohoutu. Pumpa je navíc v porovnání se standardními míchadly používanými v běžných vodních podstolových chladičích výrazně tišší, což jistě ocení jak obsluha baru, tak hosté.

V závislosti na modelu může být zařízení osazeno výkonným vzduchovým kompresorem pro tlakování sudů s automatickou, nebo manuální regulací tlaku a jedná se tak o all-in-one řešení pro váš výčep.

Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a zároveň špičkový výkon.

GREENline 



ALL-IN-ONE
ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VÝČEP

DryWet Cooler

*Nová řada chladičů
DryWet přináší
revoluční inovace
v oblasti chlazení
nápojů.*

CHLAZENÍ NÁPOJŮ BEZ KOMPROMISŮ.



Integruje silné stránky suchého a vodního chlazení do jednoho kompaktního celku.



MODELY DWC 70 H4

provozy, jako jsou food trucky, lodě nebo pojízdné bary, kde se pohybu a případnému vyšplíchnutí vody nevyhnete. Absence nádrže s ledovou bankou zvyšuje flexibilitu a zjednodušuje manipulaci. DryWet 70 H4 umožňuje současné chlazení dvou nápojů, přičemž každá nápojová smyčka má délku 16 metrů. Výkonný 1/3 Hp kompresor zajišťuje spolehlivé a efektivní chlazení, které je připraveno k podávání perfektně vychlazeného nápoje již během 5–10 minut po zapnutí. To výrazně zkracuje čas potřebný k dosažení optimální teploty nápoje po naražení sudu.

DryWet 70 H4 přináší vysoký výkon až 90 l/h v kompaktním provedení, což z něj činí jedno z nejmenších podstolových chlazení na trhu ve své výkonové třídě. Díky technologii suchého chlazení s vestavěnou dochlazovací pumpou bez otevřené vodní nádrže, je ideální pro bary s omezeným prostorem a mobilní



<<

SNADNÁ MANIPULACE - Praktická kolečka, která jsou nabízena jako volitelné příslušenství a usnadňují manipulaci.

<

REGULACE TEPLOTY A TLAKU - Nejvyšší varianta s elektronickou regulací tlaku a novým ovládacím panelem pro přesné nastavení teploty i tlaku.

VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Lindr posouvá hranice v oblasti chlazení nápojů a přináší inovativní řešení, která zvyšují výkon, efektivitu a snadnost použití. Moderní technologie, kompaktní design a ekologický přístup umožňují společnosti Lindr reagovat na potřeby současných provozů a nabízet spolehlivá a praktická chladicí zařízení.

DRYWET TECHNOLOGIE – Inovativní technologie Lindr DryWet využívá efektivní suché chlazení doplněné výkonnou recirkulační pumpou pro dochlazovací vodní smyčku, která udržuje stabilní teplotu nápoje až k výčepnímu kohoutu. Díky modernímu termostatu Lindr jsou chladiče připraveny k použití již za 5–10 minut po zapnutí, což šetří čas a zajišťuje okamžitou dostupnost dokonale vychlazeného nápoje.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

VÝKON – Chladiče řady DryWet poskytují vysoký průběžný výkon, který odpovídá číselnému označení modelu v litrech za hodinu a zajišťují stabilní chlazení i při vysoké výtoči.

SNADNÁ ÚDRŽBA – Chladiče DryWet jsou navrženy s důrazem na snadnou údržbu a dlouhou životnost. Praktická servisní dvířka poskytují pohodlný přístup k vnitřním částem zařízení, což usnadňuje pravidelné čištění a zkracuje čas potřebný na servis.

>>



VÝBAVA – Chladiče DryWet jsou navrženy pro maximální pohodlí a kontrolu. Jsou vybaveny termostatem pro nastavení ideální teploty a modely označené písmenem „K“ obsahují vzduchový kompresor s automatickou regulací tlaku. Modely „Kprofi“ navíc disponují elektronickým ovládacím panelem, který umožňuje intuitivní nastavení všech parametrů, což zajišťuje snadnou obsluhu zařízení.

KOMPAKTNOST A MOBILITA – Chladiče řady DryWet jsou díky svým rozměrům a flexibilnímu provedení ideální pro širokou škálu provozů – od klasických barů až po mobilní food trucky a lodě, kde je potřeba maximální mobilita a odolnost proti pohybu.



Lindr posouvá hranice v oblasti chlazení nápojů a přináší inovativní řešení.



MODEL DRY WET 150 H4

a mobilní provozy, jako jsou food trucky, lodě nebo pojízdné bary, kde se pohybu a případnému vyšpláchnutí vody nevyhnete. Absence nádrže s ledovou bankou zvyšuje flexibilitu a zjednodušuje manipulaci. DryWet 150 H4 umožňuje současné chlazení třech nápojů, přičemž každá nápojová smyčka má délku 24 metrů. Výkonný 3/4 Hp kompresor zajišťuje spolehlivé a efektivní chlazení, které je připraveno k podávání perfektně vychlazeného nápoje již během 5–10 minut po zapnutí. To výrazně zkracuje čas potřebný k dosažení optimální teploty nápoje po naražení sudu.

DryWet 150 H4 přináší maximální výkon až 160 l/h v kompaktním provedení, což z něj činí jedno z nejmenších podstolových chlazení na trhu ve své výkonné třídě. Díky technologii suchého chlazení s vestavěnou dochlazovací pumpou bez otevřené vodní nádrže, je ideální pro bary s omezeným prostorem



<<



SNADNÁ MANIPULACE - Praktická kolečka, která jsou nabízená jako volitelné příslušenství a usnadňují manipulaci.

<

REGULACE TEPLoty A TLAKU - Nejvyšší varianta s elektronickou regulací tlaku a novým ovládacím panelem pro přesné nastavení teploty i tlaku.

DWC 70, 70/K, 70/K PROFI H4 **GREEN LINE**  2X SMYČKA

DWC 150, 150/K PROFI H4 **GREEN LINE**  3X SMYČKA

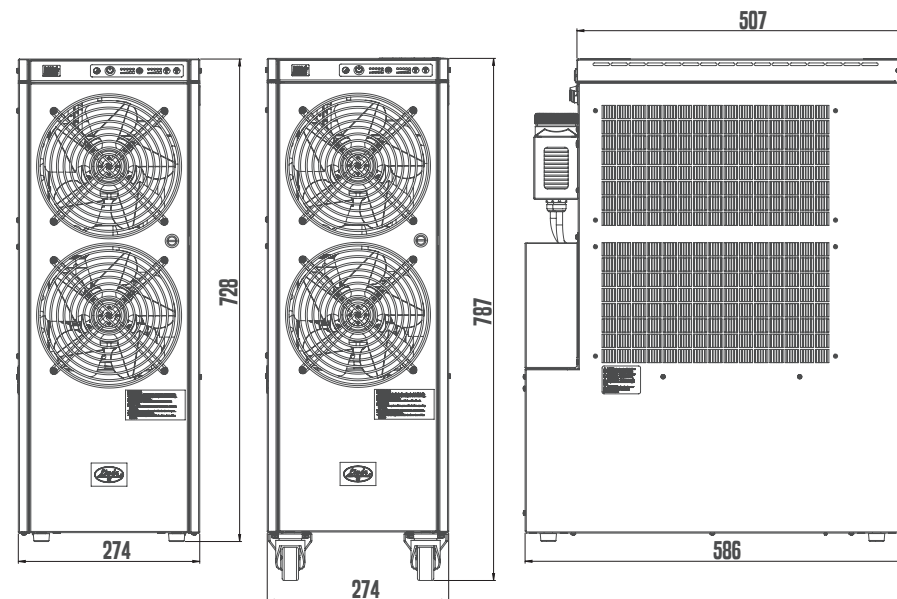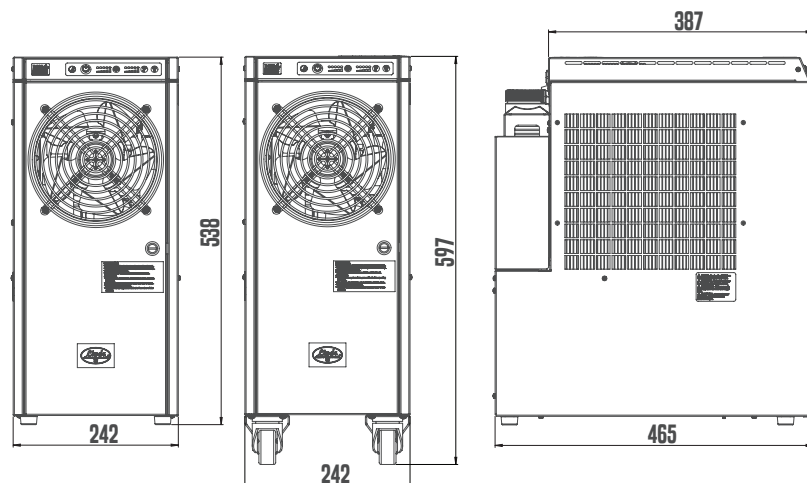

PRODUKTOVÝ MODEL	DWC 70 H4 2X CHL. SMYČKA GL	DWC 70/K H4 2X CHL. SMYČKA GL	DWC 70/K PROFI H4 2X CHL. SMYČKA GL	DWC 150 H4 3X CHL. SMYČKA GL	DWC 150/K PROFI H4 3X CHL. SMYČKA GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	1/3	1/3	3/4	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	860	860	1550	1550
MAX. CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	90	90	90	160	160
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	70	70	70	120	120
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	NE	ANO	ANO	NE	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-	AUTOMATICKY 2,8-3,2	REGULACE 1,7-3,5	-	REGULACE 1,7 - 3,5
REGULACE TEPLoty (C°)	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE (L)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	4	4	4	4	4
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPojKA)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	2	2	3	3
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X16,0	2X16,0	2X16,0	3X24,0	3X24,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	8X0,5	8X0,5	8X0,5	8X0,5	8X0,5
PŘÍKON (W)	506	621	621	920	1104
JMENOvitÝ PROUD (A)	2,20	2,70	2,70	4,00	4,80
HMOTNOST (KG)	32,5	35,0	35,0	55,0	57,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ (V)	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	8MM (5/16")	8MM (5/16")	-	8MM (5/16")
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	NE	NE	ANO	NE	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY					
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	NE	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE	NE	NE
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO



Inovované řešení chladičů pro profesionální využití. Kombinuje výhody kontaktních a vodních chladičů a může velmi rychle předávat energii. Díky tomu má při nižší spotřebě vyšší výkon než vodní AS.



GREENline 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ CWP

*Inovované řešení
chladičů
pro profesionální
využití.*

TECHNOLOGIE CWP & VÝHODY



Ideální kombinace výhod kontaktních a vodních chladičů – unikátní technologie CWP.

MODELY CWP NEW

ku, která nabízí konstantní výkon. Chladičí jednotka pracuje v optimálním režimu pro maximální úsporu energie oproti běžným chladičům dostupným na trhu. Počet smyček udává počet nápojů, které je možné současně chladit. Zakládáme si u něj na kvalitním zpracování a perfektním designu, ale i na vysokém výkonu při kompaktních rozměrech Chladiče jsou designované jak pro „podstolovou“ instalaci, tedy pod výčepní pulty nebo bary, tak jako mobilní výčepní zařízení.

Inovované řešení chladičů pro profesionální využití tam, kde je potřeba rychlé nachlazení a udržování konstantní teploty při zvýšené výtoči. Kombinuje výhody kontaktních a vodních chladičů. K chlazení nápojového vedení využívá přímou energii výparníku,

GREENline 



<<

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM - Chladič může být vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje. Vypouštěcí ventil slouží zároveň jako vodoznak pro přehled o výši hladiny.

<

REGULACE TEPLoty – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.



VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

PRAKTICKÁ DVÍŘKA

Servisní dvířka zaručují snadné čištění a přístup, což oceníte při pravidelné údržbě.

VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

CWP TECHNOLOGIE – CWP je zkratka pro Contact Water Power. Jedná se o unikátní, naší společností vyvinutou, konstrukci termobloku, která kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30–40 minut od zapnutí přístroje.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.


VÝKON – Výčepní zařízení řady CWP NEW GREEN LINE umožňují zvýšeným průběžným výkonem podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.


VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady CWP mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

CWP 100 NEW GREEN LINE 3X SMYČKA

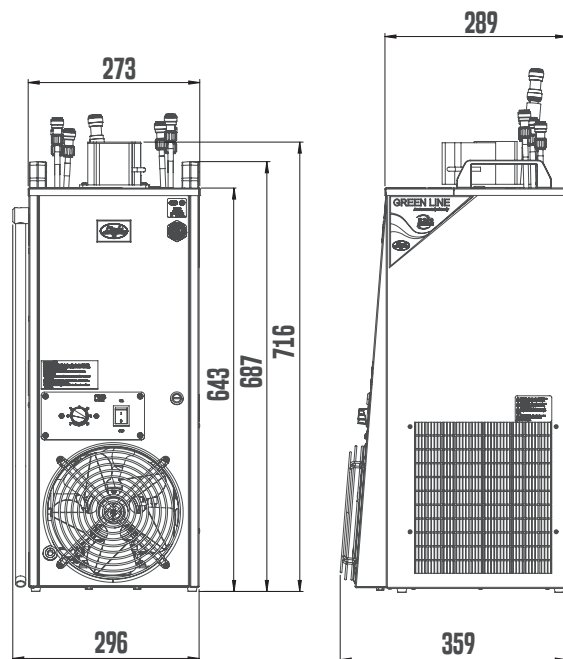


CWP 200 NEW GREEN LINE 4X SMYČKA

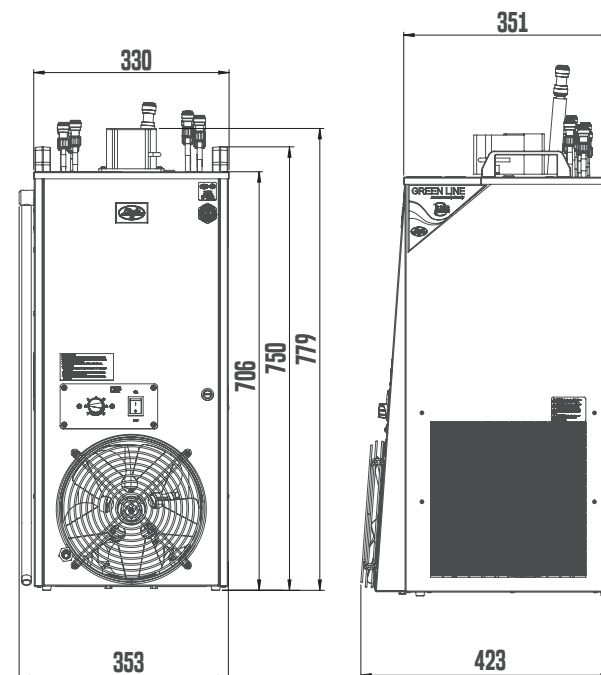



CWP 300 NEW GREEN LINE 4X SMYČKA

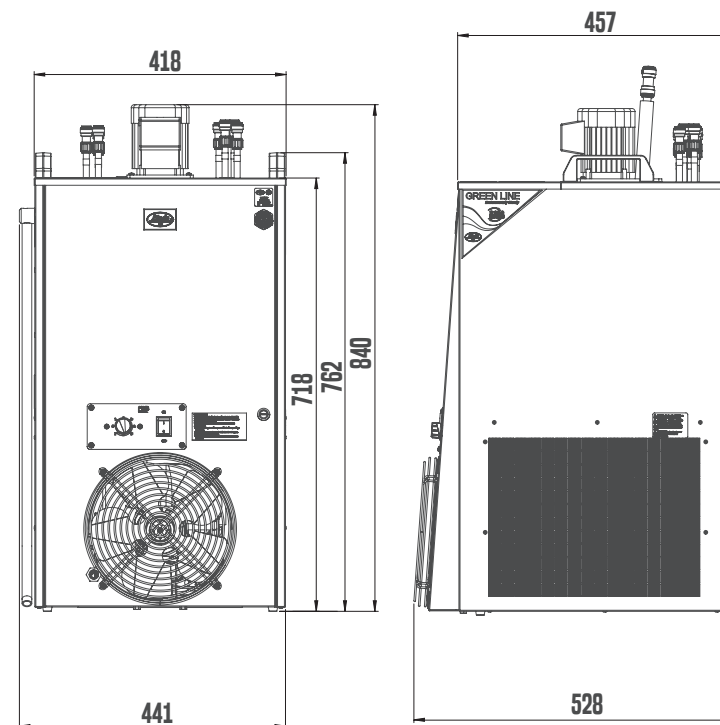

PRODUKTOVÝ MODEL	CWP 100 NEW 3X SMYČKA GL	CWP 200 NEW 4X SMYČKA GL	CWP 200 NEW 6X SMYČKA GL	CWP 300 NEW 4X SMYČKA GL	CWP 300 NEW 6X SMYČKA GL	CWP 300 NEW 8X SMYČKA GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	3/4	3/4	1	1	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	1550	1550	2360	2360	2360
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	90	140	140	200	200	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	70	120	120	180	180	180
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-	-	-	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	0-2	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6	6	6	8	8	8
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	3	4	6	4	6	8
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	3X14,0	2X20, 2X10	2X20, 4X10	4X20	4X20, 2X14,5	4X20, 2X14,5, 2X11
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	575	874	874	1081	1081	1081
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,50	3,80	3,80	4,70	4,70	4,70
HMOTNOST (KG)	28,0	38,5	40,5	46,5	47,5	51,5
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-	-	-	-	-	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY						
TYP KOHOUTU	NE	NE	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE	NE	NE	NE
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

CWP 200 NEW GL MOBILE 2x kohout

*Inovované řešení
chladičů
pro profesionální
využití.*

TECHNOLOGIE CWP & VÝHODY



Ideální kombinace výhod kontaktních a vodních chladičů – unikátní technologie CWP.

MODELY CWP NEW MOBILE 2X KOHOUT

žívá přímou energii výparníku, která nabízí konstantní výkon. Díky těmto vlastnostem je možné zařízení rychle nachladit a zároveň udržovat konstantní teplotu při zvýšené výtoči. Zakládáme si u něj na kvalitním zpracování a perfektním designu, ale i na vysokém výkonu při kompaktních rozměrech.

Mobilní chladič z řady CWP NEW GREEN LINE Mobilní nabízí díky své mobilitě, osazení výčepním stojanem s plaketou na reklamu a pracovní plochou s odkapní deskou perfektní využití pro eventové akce, veletrhy nebo sportovní akce. Jde o profesionální zařízení kombinující výhody kontaktních a vodních chladičů tak, že k chlazení nápojového vedení vyu-



<<

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM - Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje.



Vypouštěcí ventil slouží zároveň jako vodoznak pro přehled o výši hladiny.

<



JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.

Modely řady CWP jsou vybaveny výčepním stojanem s plaketou na reklamu a pracovní plochou s odkapní deskou perfektní využití pro eventové akce, veletrhy nebo sportovní akce.

CWP 200 NEW **GREEN LINE** **MOBILE 2X KOHOUT**

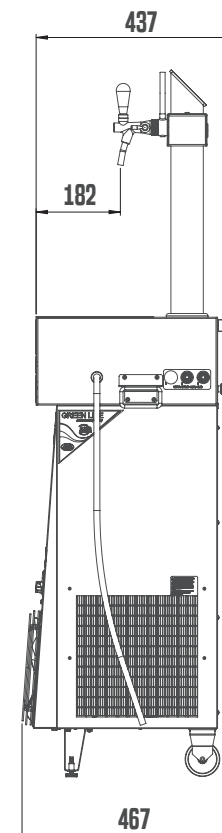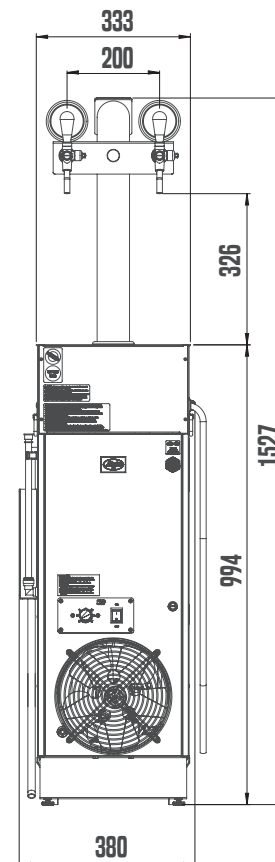


CWP 300 GREEN LINE MOBILE 2X KOHOUT

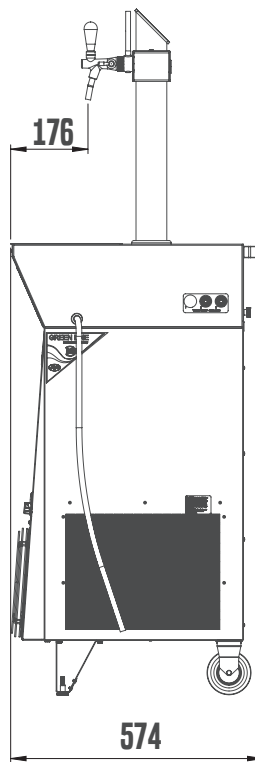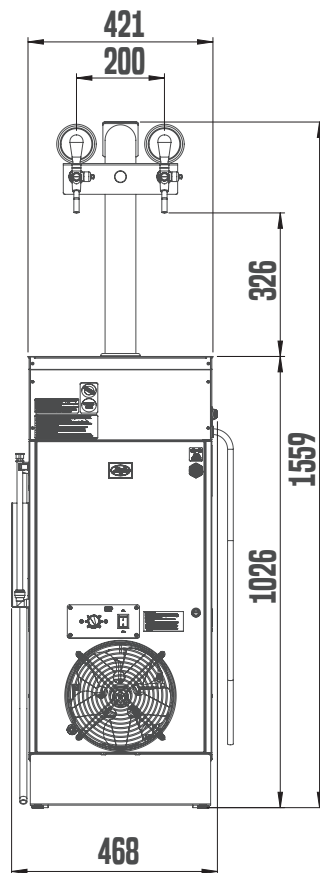



PRODUKTOVÝ MODEL	CWP 200 NEW GL MOBILNÍ 2X KOHOUT	CWP 300 GL MOBILNÍ 2X KOHOUT
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550	2300
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	140	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	120	180
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	0-5	0-5
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6	6
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	-	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X20	2X40
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	805	1081
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,50	4,70
HMOTNOST (KG)	51,0	66,0
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO	NE
ZÁKAZNICKÉ VOLBY		
TYP KOHOUTU	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO

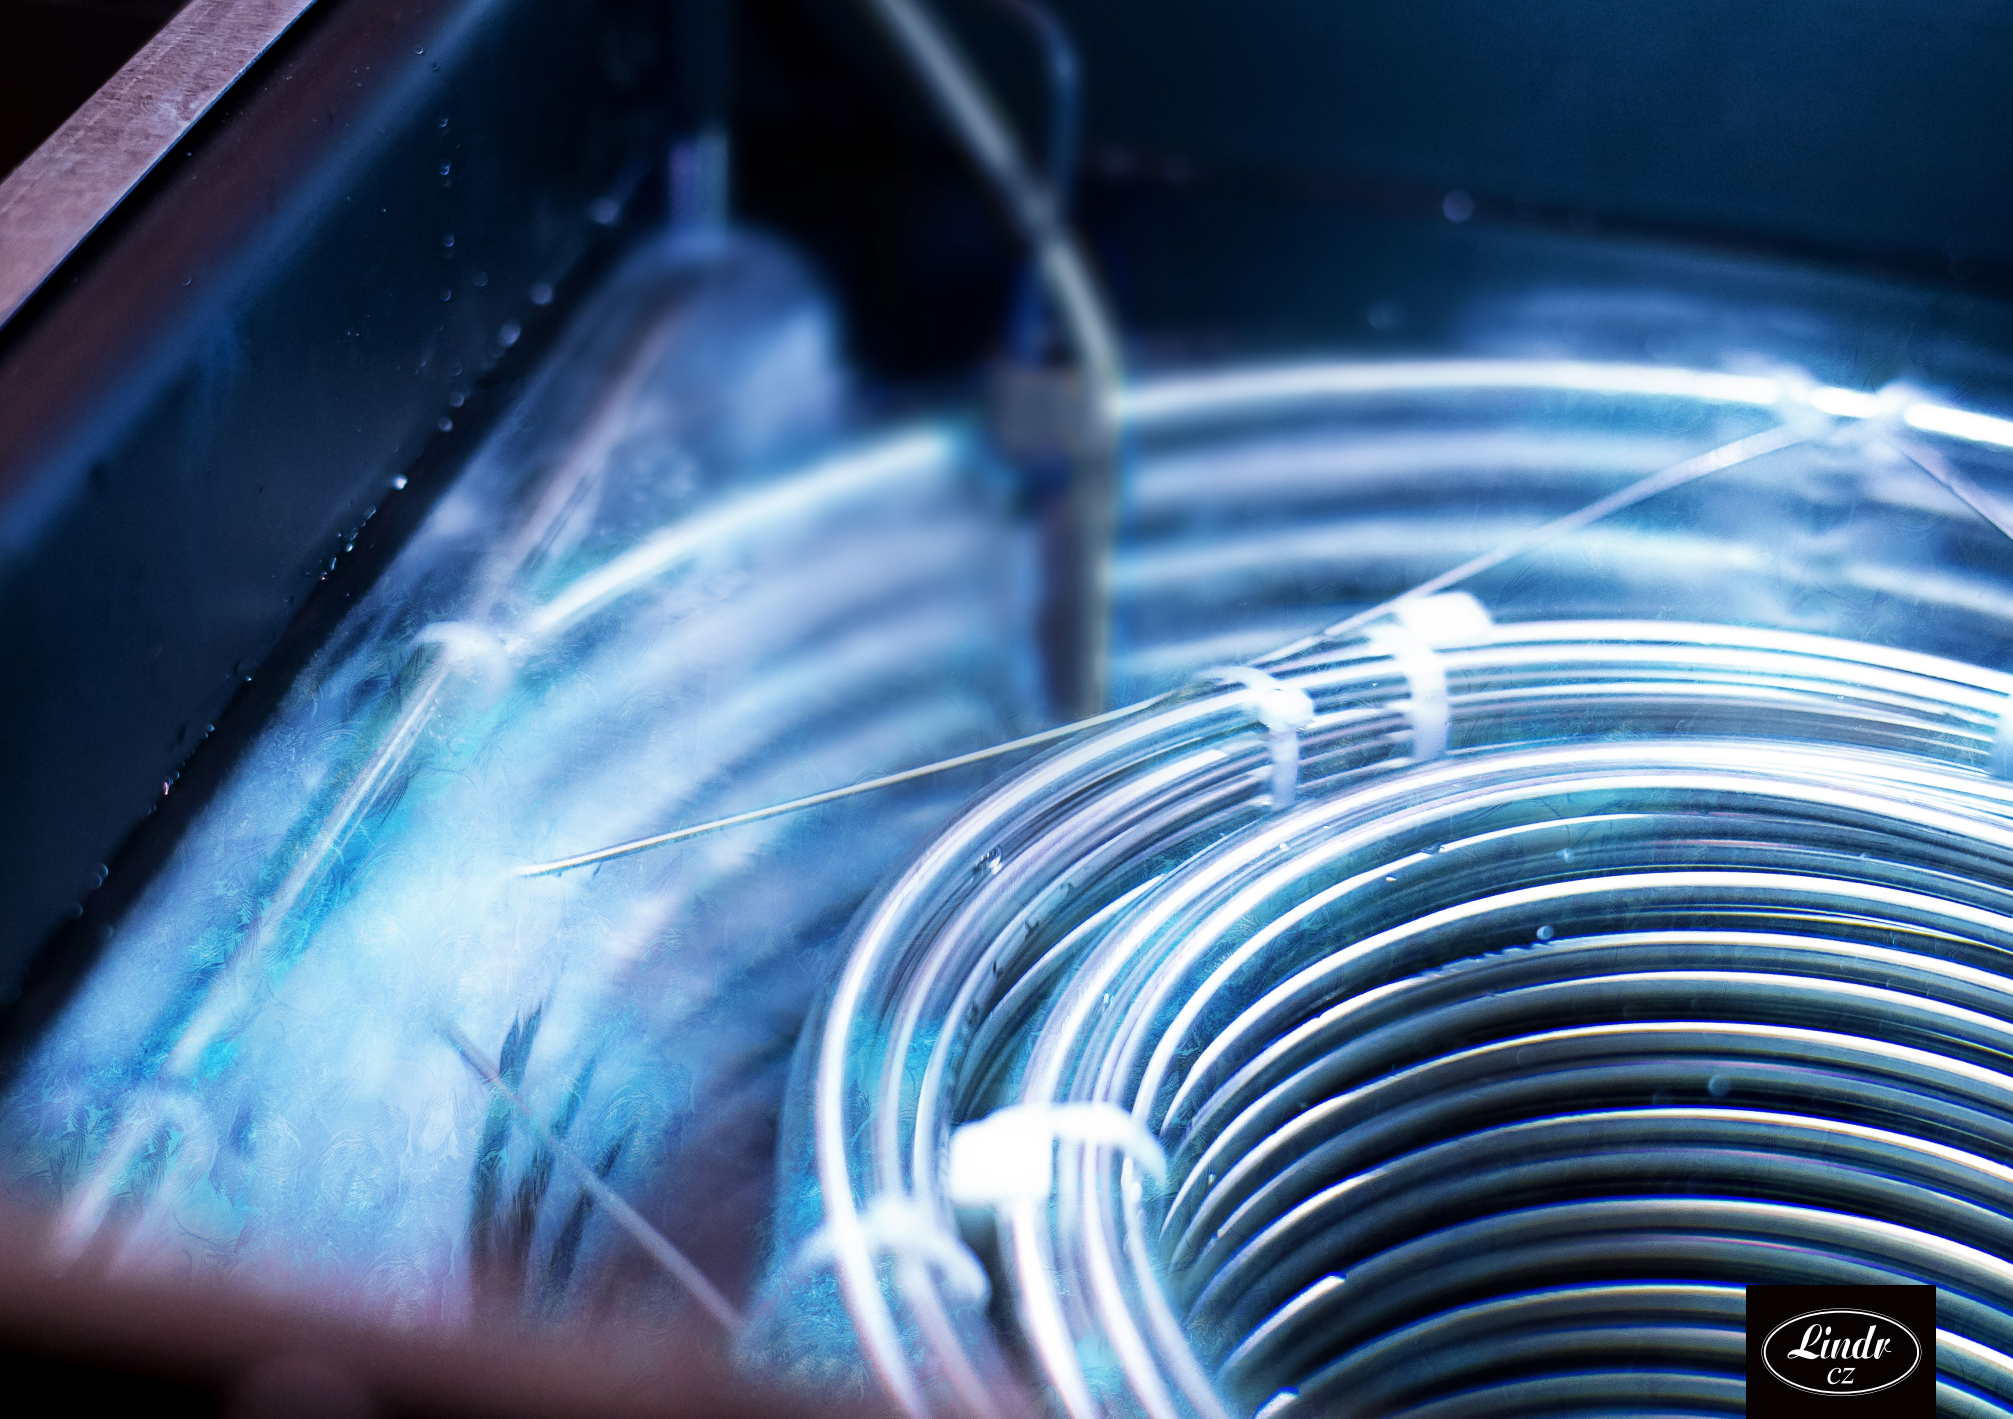



Profesionální podstolové chlazení, používající pro průtokové zchlazení nápojů nádrž s vodou s ledovou bankou okolo výparníku. Používá se v kombinaci s výčepním stojanem a má vertikální orientaci. Najde využití v hospodách, barech a restauracích.



GREENline 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ AS S LEDOVOU BANKOU

AS-40 NEW GL 2x smyčka

*Profesionální
podstolové chlazení,
používající pro
průtokové zchlazení
nápojů nádrž s vodou
s ledovou bankou
okolo výparníku.*

LEDOVÁ BANKA



Základní řada vodních chladičů s ledovou bankou určená pro menší gastro podniky, případně glykolová verze pro řízené kvašení v pivních tancích.

AS-40 NEW 2X SMYČKA

nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou malé rozměry chladiče, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje. Vypouštěcí ventil slouží zároveň jako vodoznak pro přehled o výši hladiny.

Řada vodních podstolových chladičů typu AS-40 NEW GREEN LINE je vybavena klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky. Chladiče jsou určeny pro gastro podniky a restaurační zařízení s menší výtočí. Konstrukce chladiče umožňuje snadnou montáž, např. pod barem

GREENline 



<<

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM - Chladič může být vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje. Vypouštěcí ventil slouží zároveň jako vodoznak pro přehled o výši hladiny.

<

REGULACE TEPLoty - Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS-40 NEW GREEN LINE svým zvýšeným výkonem umožňují podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

VESTAVĚNÝ ČEŘIČ - Vestavěný čeříč zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni. V případě potřeby je možné čeříč upravit a použít jako dochlazovací čerpadlo s výtlakem 1,2 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

Základní řada vodních chladičů s ledovou bankou určená pro menší gastro podniky, případně glykolová verze pro řízené kvašení v pivních tancích.

AS-40 GLYCOL NEW

čl až do -6 °C, aniž by došlo k zamrznutí. Glykolová verze je oblíbená zejména malými pivovarskými provozy (homebrewing).

Vodní chladič AS-40 GLYKOL NEW GREEN LINE je vybaven digitálním termostatem a míchadlem s dochlazovací pumpou. Kromě klasické technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky lze použít směs glykolu, která umožní nastavení teploty v chladi-

GREENline



<<

MÍCHADLO S PUMPOU – Výkonná pumpa zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni.


<

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT - Standardní dodávanou součástí je digitální termostat, umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty v nastavení od -6 °C až do +40 °C.


AS-40 GLYCOL NEW GL




AS-40 GLYCOL NEW **GREEN LINE** 

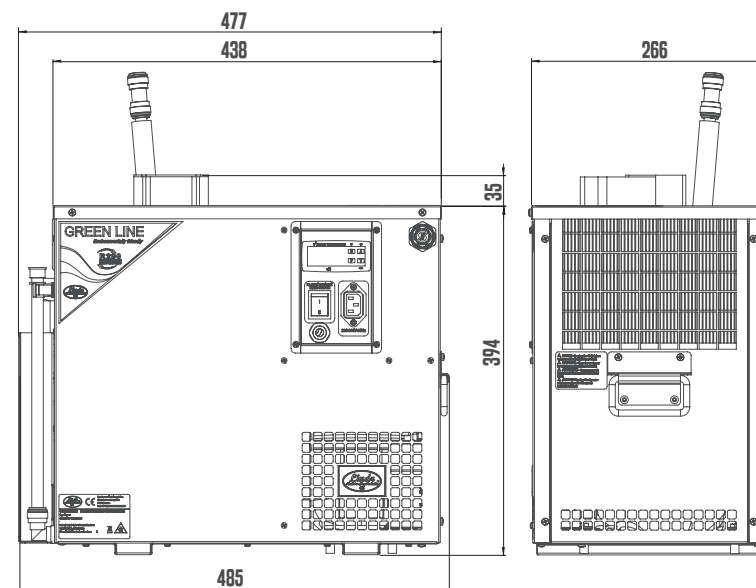

AS-40 NEW GREEN LINE 2X SMYČKA

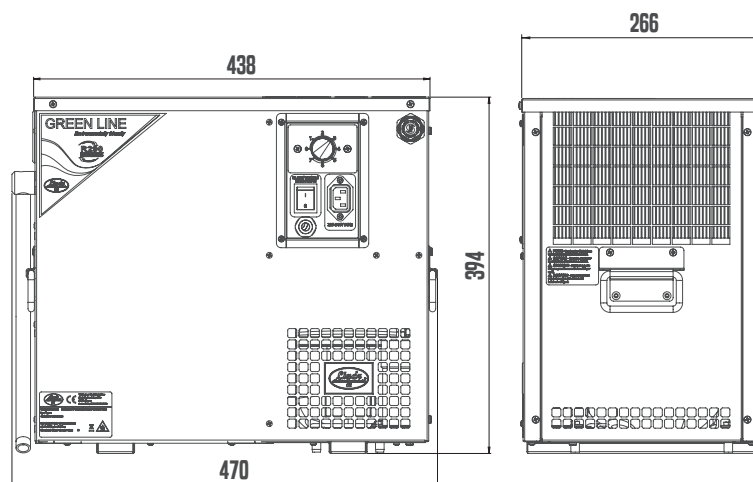

AS-80 NEW GREEN LINE 2X SMYČKA

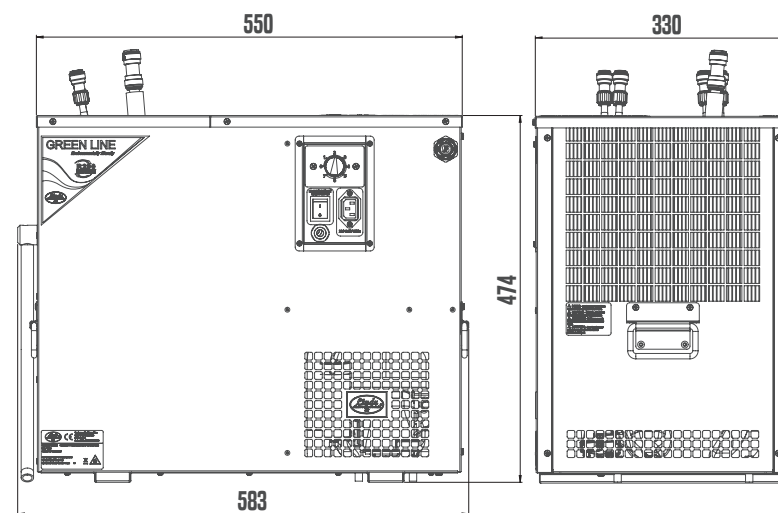

AS-80 NEW GL 2x smyčka

*Profesionální
podstolové pивní
chlazení používající
pro chlazení
výměník s vodou,
z níž vytváří výparník
ledovou banku.*

LEDOVÁ BANKA





Vodní chladiče s ledovou bankou určené pro menší a střední gastro podniky.

MODELY AS-80 NEW

nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou malé rozměry chladiče, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Využít můžete variantu se dvěma nebo čtyřmi chladicími okruhy.

Pokud potřebujete chladič s menší nebo střední výtočí, sáhněte po některém z řady vodních podstolových chladičů AS-80 NEW GREEN LINE. Jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky. Konstrukce chladiče umožňuje snadnou montáž, např. pod barem

GREENline 



<<

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM - Chladič může být vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje. Vypouštěcí ventil slouží zároveň jako vodoznak pro přehled o výši hladiny.

<

REGULACE TEPLoty - Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.



PROTOŽE NÁM JDE O DESIGN

SNADNO PŘENOSNÝ

Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlaku 6 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčky a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

PRODUKTOVÝ MODEL	AS-40 NEW 2X SMYČKA GL	AS-40 GLYCOL NEW GL	AS-80 NEW 2X SMYČKA GL	AS-80 NEW 4X SMYČKA GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/8	1/4	1/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	310	630	630
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	40	40	80	80
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25	25	45	45
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	4-8	-	5-10	5-10
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	1,2	6	6	6
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	1/2	1/2	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	-	2	4
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X8	-	2X11,0	2X11,0/ 2X8,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	-	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	322	437	506	506
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,40	1,90	2,20	2,20
HMOTNOST (KG)	17,5	19,0	27,5	30,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")	-	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	-	-	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO	ANO	ANO	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY				
TYP KOHOUTU	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE	NE
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO

AS-110 NEW GL 2x smyčka

*Profesionální
podstolové pивní
chlazení používající
pro chlazení
výměník s vodou,
z níž vytváří výparník
ledovou banku.*

LEDOVÁ BANKA




Osvědčená řada vodních chladičů s ledovou bankou určená pro střední restaurace, hospody a další gastro podniky.

MODELY AS-110 NEW

Jejich konstrukce umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Chladič modelové řady AS-110 dodáváme ve variantách se dvěma, čtyřmi nebo šesti chladicími smyčkami. Počet smyček udává počet nápojů, které je možné současně chladit.

Podstolové vodní chladiče jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky. Nejinak je tomu i u řady chladičů AS-110 NEW GREEN LINE, které najdou své využití především ve středně velkých hospodách a restauracích, na pivních slavnostech nebo na větších akcích.

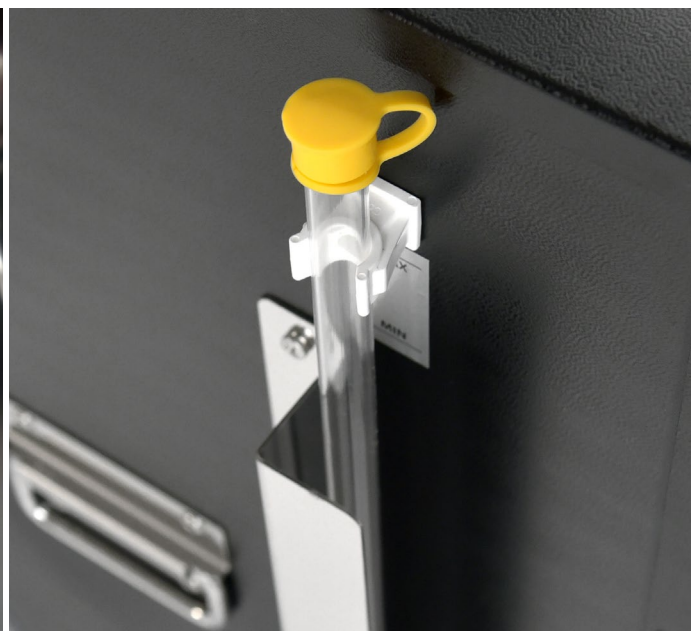

<<

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

<

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM - Chladič může být vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje. Vypouštěcí ventil slouží zároveň jako vodoznak pro přehled o výši hladiny.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše vodní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlačku 6 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.


ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.


VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

AS-110 NEW GREEN LINE 2X SMYČKA

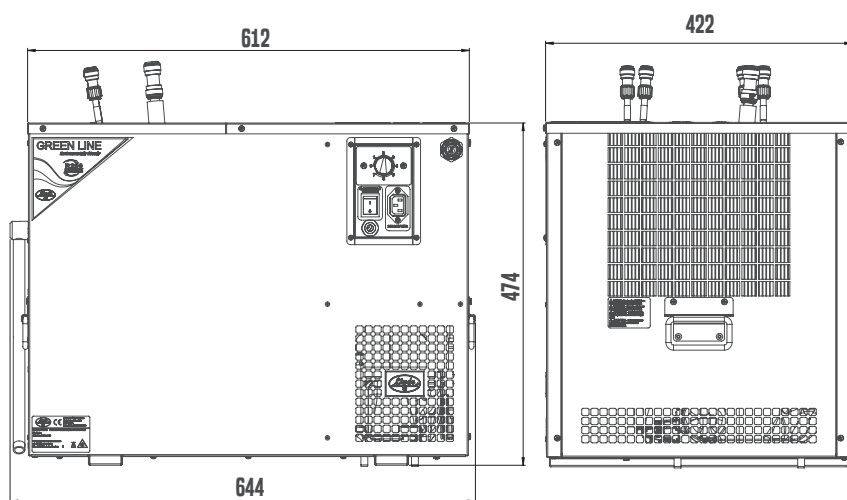

AS-110 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE 2X SMYČKA

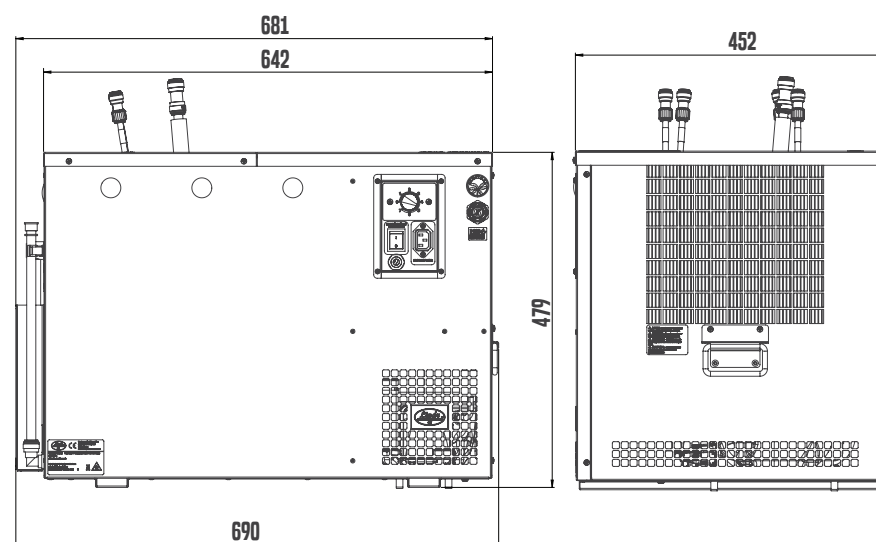

AS-110 INOX TROPICAL NEW GL 2x smyčka

Chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

TROPICKÉ PODMÍNKY



Profesionální podstolové pivní chlazení používající pro chlazení výměník s vodou, z níž vytváří výparník ledovou banku.

MODELY

AS-110 INOX TROPICAL NEW

pracovat až do 45 °C okolní teploty. Jejich konstrukce umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Chladič modelové řady AS-110 INOX Tropical NEW GREEN LINE dodáváme ve variantách se dvěma a čtyřmi chladicími smyčkami. Počet smyček udává počet nápojů, které je možné současně chladit.

Osvědčená řada vodních chladičů s ledovou bankou určená pro střední restaurace, hospody a další gastro podniky. Chlazení AS-110 INOX Tropical mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou



<<

TROPICKÉ PODMÍNKY - Chlazení AS INOX TROPICAL NEW mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

<

REGULACE TEPLoty – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

TROPICKÉ PODMÍNKY - chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

INOVACE – Všechny naše vodní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS INOX Tropical NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlaku 6 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

PRODUKTOVÝ MODEL	AS-110 NEW 2X SMYČKA GL	AS-110 NEW 4X SMYČKA GL	AS-110 NEW 6X SMYČKA GL	AS-110 INOX TROPICAL NEW 2X SMYČKA GL	AS-110 INOX TROPICAL NEW 4X SMYČKA GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	860	860	860	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	110	110	110	110	110
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	60	60	60	60	60
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-	-	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6	6	6	6	6
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	4	6	2	4
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X14,0	2X14, 2X11	2X14, 2X11, 2X8	2X14	2X14, 2X11
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	621	621	621	621	621
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
HMOTNOST (KG)	28,5	31,0	34,0	34,0	36,5
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-	-	-	-	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY					
TYP KOHOUTU	NE	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE	NE	NE
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

AS-110 INOX TROPICAL NEW GL 3x kohout

*Chladicí zařízení
je vybaveno
výčepními kohouty
s kompenzátorem
pro možnost
regulace průtoku
piva a odkapní
miskou.*

VÝČEPNÍ KOHOUTY



Chlazení AS-110 INOX Tropical mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek.

AS-110 INOX TROPICAL NEW 3X KOHOUT

ry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Chladicí zařízení je vybaveno výčepními kohouty s kompenzátozem pro možnost regulace průtoku piva a odkapní miskou.

Vodní chladiče modelové řady AS-110 INOX Tropical NEW GREEN LINE jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky a využijete je především ve středně velkých hospodách a restauracích, na pивních slavnostech nebo na větších akcích. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry.



<<

TROPICKÉ PODMÍNKY - Chlazení AS INOX TROPICAL NEW mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

<

REGULACE TEPLoty – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

Chlazení AS-160 INOX Tropical mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek.

AS-160 INOX TROPICAL NEW 4X KOHOUT

Chlazení AS-160 INOX Tropical mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Chladicí zařízení je vybaveno výčepními kohouty s kompenzátorem pro možnost regulace průtoku piva a odkapní miskou.

Vodní chladiče modelové řady AS-160 INOX Tropical NEW GREEN LINE jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky a využijete je především ve středně velkých hospodách a restauracích, na pивních slavnostech nebo na větších akcích. Chlazení AS-160 INOX Tro-



<<

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

<

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM - Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje. Vypouštěcí ventil slouží zároveň jako vodoznak pro přehled o výši hladiny.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

TROPICKÉ PODMÍNKY - chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

INOVACE – Všechny naše vodní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS INOX Tropical NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

VESTAVĚNÝ ČEŘIČ - Vestavěný čerič zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni. V případě potřeby je možné čerič upravit a použít jako dochlazovací čerpadlo s výtlakem 1,2 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiwa R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky. Chladicí zařízení je vybaveno výčepními nerezovými kohouty s kompenzátozem pro možnost regulace průtoku piva, odkapní miskou.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.




VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ


NEREZOVÉ KOHOUTY

Pro víno, koktejly a další nápoje doporučujeme zvolit nerezové kohouty. Důvodem je materiálová stálost – víno a jiné nápoje obsahují kyseliny, které mohou narušit niklovou vrstvu. Nerezová ocel těmto vlivům odolává, a je proto pro čepování těchto nápojů vhodnější.

AS-110 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE 3X KOHOUT

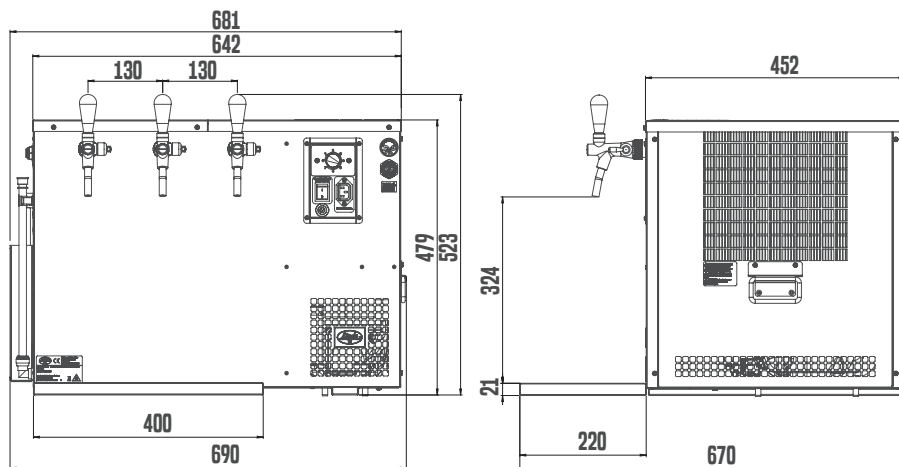

AS-160 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE 4X KOHOUT

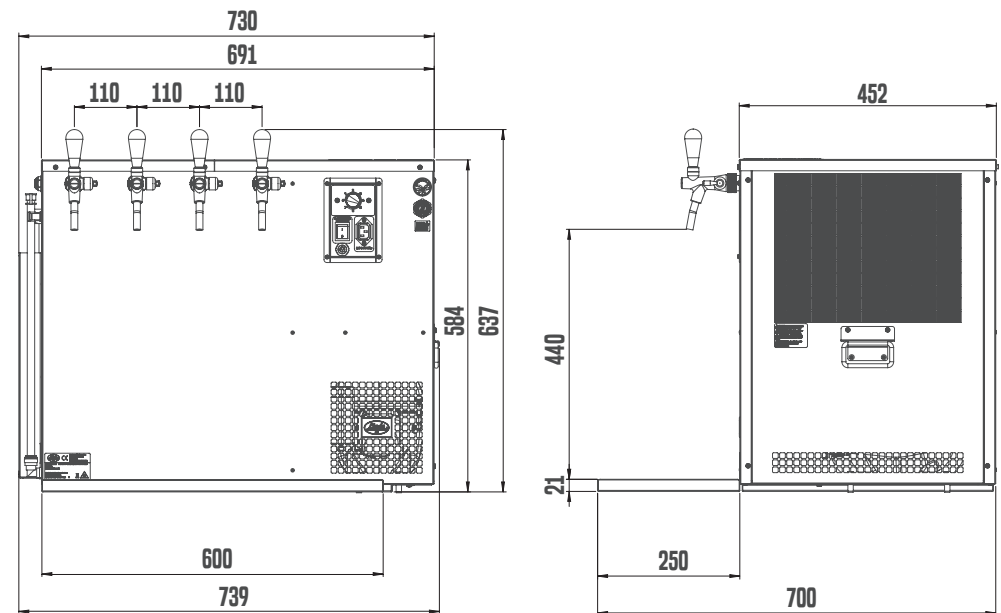

PRODUKTOVÝ MODEL	AS-110 INOX TROPICAL NEW 3X KOHOUT GL	AS-160 INOX TROPICAL NEW 4X KOHOUT GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	1550
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	110	160
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	60	110
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-20	10-30
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	-	-
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	-	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	3	4
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X22, 2X14	2X19, 2X14
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	621	828
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,70	3,60
HMOTNOST (KG)	37,5	47,5
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY		
TYP KOHOUTU	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO

AS-160 INOX TROPICAL NEW GL 4x smyčka

*Chlazení AS INOX
TROPICAL mají
zesílenou izolaci
na 45 mm včetně
vrchního krytu a jsou
určena do extrémních
tropických podmínek.
Tato zařízení mohou
pracovat až do 45 °C
okolní teploty*

TROPICKÉ PODMÍNKY



Řada vodních chladičů s ledovou bankou určená pro velké restaurace, hospody.

MODELY AS-160 INOX TROPICAL NEW

akcích. Jejich konstrukce umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Chladič modelové řady AS-160 dodáváme ve variantách se čtyřmi, šesti nebo osmi chladicími smyčkami. Počet smyček udává počet nápojů, které je možné současně chladit.

Podstolové vodní chladiče jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky. Nejinak je tomu i u řady chladičů AS-160 INOX Tropical NEW GREEN LINE, které najdou své využití především ve velkých hospodách a restauracích, na pивních slavnostech nebo na velkých



<<

TROPICKÉ PODMÍNKY - Chlazení AS INOX TROPICAL NEW mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

<

REGULACE TEPLoty – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

TROPICKÉ PODMÍNKY - chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

INOVACE – Všechny naše vodní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS INOX Tropical NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlaku 8 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



AS-200 NEW GL 4x smyčka

*Profesionální
podstolové pивní
chlazení používající
výměník s vodou,
z níž vytváří
výparník ledovou
banku.*

LEDOVÁ BANKA




Řada vodních chladičů s ledovou bankou určená pro velké restaurace, hospody.

MODELY AS-200 NEW

hospodách a restauracích, na pivních slavnostech nebo na opravdu velkých akcích. Jejich konstrukce umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Chladič modelové řady AS-200 dodáváme ve variantách se čtyřmi, šesti nebo osmi chladicími smyčkami. Počet smyček udává počet nápojů, které je možné současně chladit.

Modelová řada AS-200 NEW GREEN LINE zahrnuje nejvýkonnější podstolové vodní chladiče s ledovou bankou, které nabízíme. Jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky, naleznou své využití v těch největších

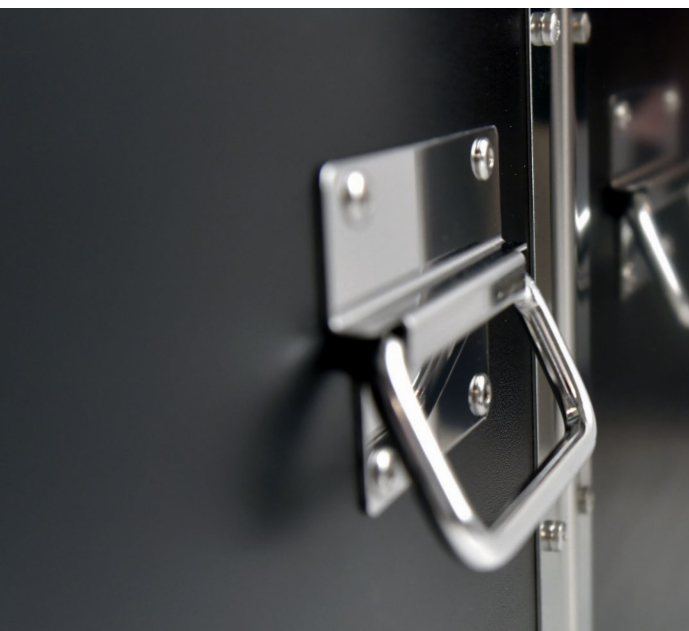

<<

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

<

REGULACE TEPLoty – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlačku 8 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.





VÍMĚ, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ



VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM

Chladič může být vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje. Vypouštěcí ventil slouží zároveň jako vodoznak pro přehled o výši hladiny.

AS-160 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE 4X SMYČKA

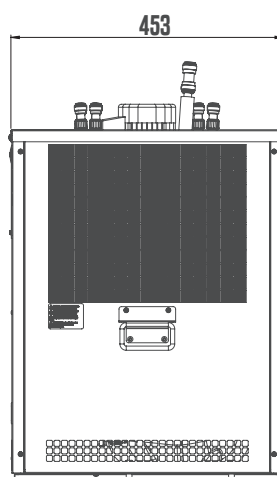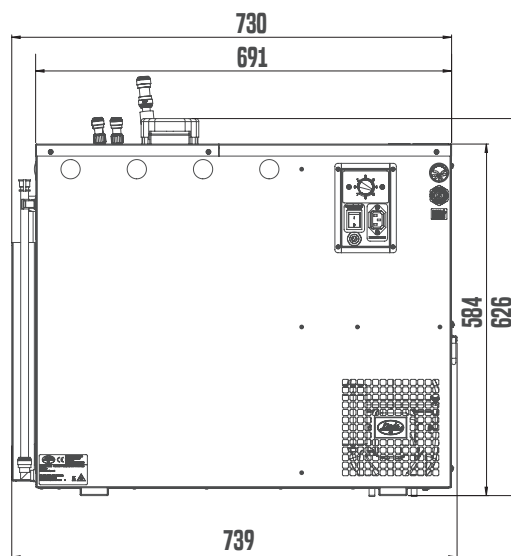

AS-200 NEW GREEN LINE 4X SMYČKA

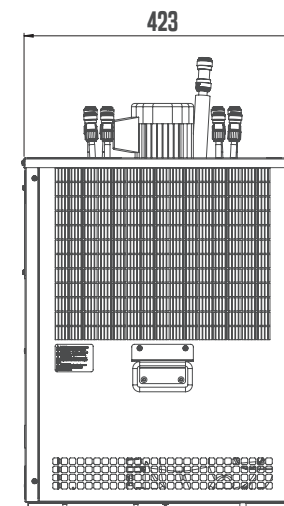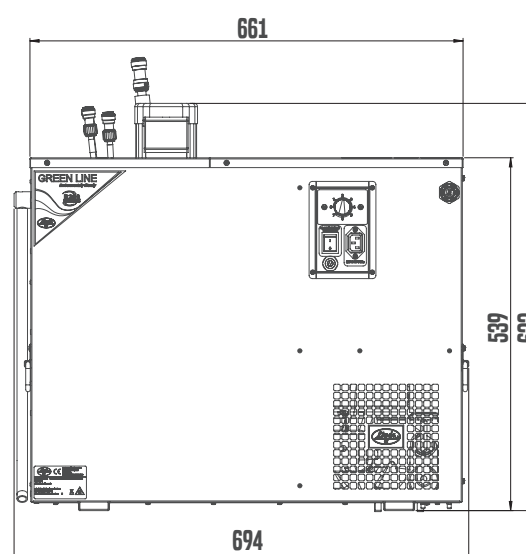

PRODUKTOVÝ MODEL	AS-160 INOX TROPICAL NEW 4X SMYČKA GL	AS-160 INOX TROPICAL NEW 6X SMYČKA GL	AS-160 INOX TROPICAL NEW 8X SMYČKA GL	AS-200 NEW 4X SMYČKA GL	AS-200 NEW 6X SMYČKA GL	AS-200 NEW 8X SMYČKA GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550	1550	1550	2000	2000	2000
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	160	160	160	200	200	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	110	110	110	150	150	150
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-	-	-	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30
VÝTLAK DOCHLAZOVAČÍ PUMPY (M)	8	8	8	8	8	8
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	4	6	8	4	6	8
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X19, 2X14	2X19, 2X14, 2X10	2X14, 2X10, 4X9,5	2X19, 2X14	2X19, 2X14, 2X10	2X14, 2X10, 4X9,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	828	828	828	575	575	575
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,60	3,60	3,60	2,50	2,50	2,50
HMOTNOST (KG)	46,0	48,0	48,0	45,5	47,5	47,5
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	-	-	-	-	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY						
TYP KOHOUTU	NE	NE	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE	NE	NE	NE
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

AS-250 INOX TROPICAL GL

*Chlazení AS INOX
TROPICAL mají zesílenou
izolaci na 45 mm včetně
vrchního krytu a jsou
určena do extrémních
tropických podmínek.
Tato zařízení mohou
pracovat až do 45 °C
okolní teploty*

TROPICKÉ PODMÍNKY






Nejvyšší řada vodních chladičů s ledovou bankou určená pro velké gastro podniky.



MODEL AS-250 INOX TROPICAL

akcích. Chlazení INOX Tropical mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty. Zásadní změnou u tohoto nového modelu je vertikální konstrukce s praktickými dvířky pro snadný servis a údržbu. Tento chladič je vybaven chladicí jednotkou o výkonu kompresoru 2300W v kombinaci s nádrží o objemu 100l, díky této kombinaci chladič nabízí dostatečný výkon i pro rychlovýčepy, nebo velmi náročné provozy. Pro tento model jsme vyrobili nové čtvercové chladicí smyčky, které mají téměř shodnou délku 7x20m, 1x15m a je zde možnost až 8 různých nápojů. Jako doplňkové příslušenství lze zakoupit transportní kolečka pro jednoduchou manipulaci.

Podstolové vodní chladiče modelové řady AS-250 INOX Tropical Green line jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky a využijete je především k profesionálnímu čepování nápojů ve velkých hospodách a restauracích, na pivních slavnostech nebo na velkých

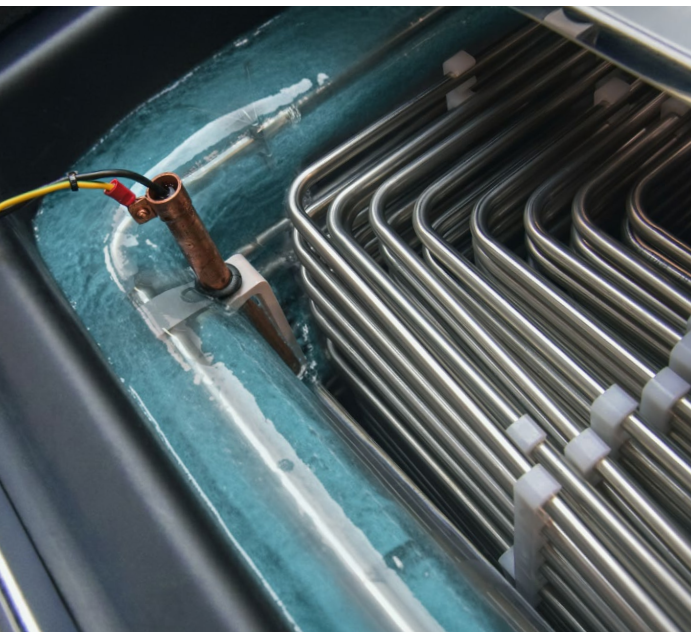

<<

VELKÁ AKUMULACE ENERGIE - Díky velkému objemu nádrže 100 L se zde vytvoří zásoba energie v ledu - až 40kg.

<<

POČET NÁPOJŮ - Nová sada chladicích smyček čtvercového tvaru pro chlazení až 8 nápojů.

<

MOBILNÍ - Díky možnosti doplnění transportních koleček se z něho může stát praktický mobilní chladič.



VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

PRAKTICKÁ DVÍŘKA

Zásadní změnou u tohoto nového modelu je vertikální konstrukce s praktickými servisními dvířky zaručuje snadné čištění a servis, což oceníte při pravidelné údržbě.

VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlačku 8 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.


ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

AS-250 INOX TROPICAL **GREEN LINE** 4X SMYČKA

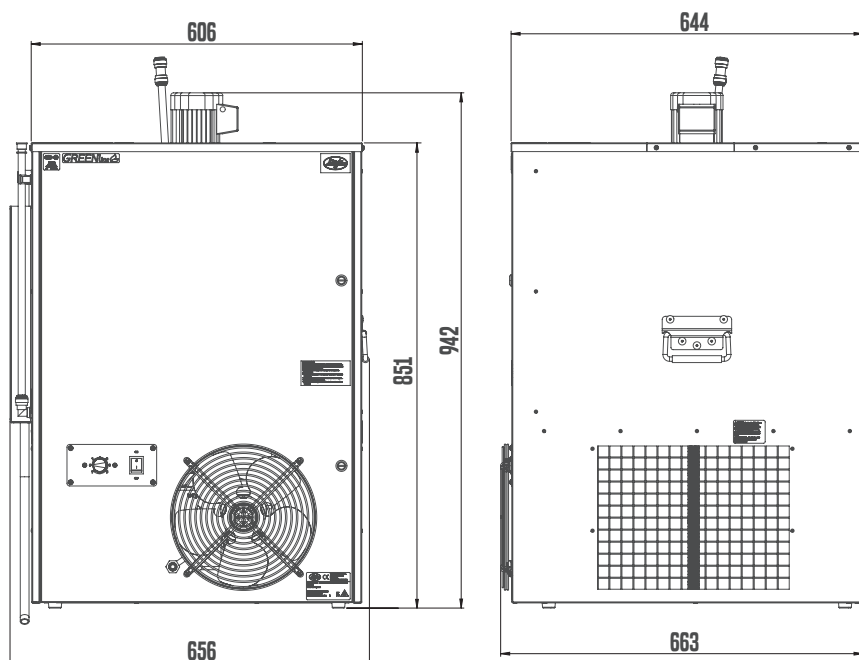

PRODUKTOVÝ MODEL AS-250 INOX TROPICAL GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2360
MAX. CHLAD.VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	180
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE (L)	100
LEDOVÁ BANKA (KG)	40
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	8
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPojKA)	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	4
PŘÍKON (W)	897
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,90
HMOTNOST (KG)	74
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ (V)	220-240V 50HZ~1
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	NE

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	4-8
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	7X20, 1X15
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	8X0,5 10X0,5
PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA	ANO
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO

AS-450 UNLIMITED GL

*AS-450 UNLIMITED
byl vytvořen
s vizí nekonečných
možností
a univerzálnosti
použití což je také
důvodem, proč
nese přívlastek*

“UNLIMITED”

ve svém názvu.





Umožňuje akumulaci až 90 kg ledu. Je tedy jasné, že má výkonu na rozdávání.



AS-450 UNLIMITED

akumulaci až 90 kg ledu. Je tedy jasné, že má výkonu na rozdávání. Zařízení lze využít jak v roli klasického nápojového chladiče s kapacitou až 16 nápojových smyček, tak i jako multifunkční zařízení pro různé typy použití. Standardní výbavou je jedno míchadlo s dochlazovací pumpou, ale pro ještě větší flexibilitu a efektivitu je možné do systému integrovat až čtyři další pumpy a zvýšit tak počet možných výdejních míst na celkem pět. Do chladiče je také možné osadit třetí chladicí okruh s nádrží na glykol a možností nastavení teploty až na -10°C . Spolu s výkonnou pumpou pro dochlazování pythonu na dlouhé vzdálenosti se stává ideálním řešením pro rozsáhlé montážní aplikace.

Toto zařízení s maximálním chladicím výkonem až 4000 W a 450 l/h pohání moderní dvouokruhový kompresorový chladicí systém, který, ve spojení s obsáhlou 144 litrovou vodní nádrží, umožňuje



<<

REGULACE TEPLoty - Standardní dodávanou součástí je digitální termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty vody. Pokud je hodnota teploty nastavena na -1°C , jedná se o režim ledové banky.

<

PŘENOSNÝ A MOBILNÍ - Masivní sklopná madla slouží k manipulaci s jednotkou a pro lepší mobilitu je možné doplnit dodatečná transportní průmyslová kolečka.

AS-450 UNLIMITED

JE CHLADIČEM NEOMEZENÝCH
MOŽNOSTÍ.



GREENline

VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

CENTRÁLNÍ MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je centrální míchadlo s pumpou NRG 12 o výtlačku 12 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z materiálu nerez.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Součástí základní výbavy je centrální míchadlo s pumpou. Ostatní vybavení je na volbě zákazníka.


CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

POČET VÝDEJNÍCH MÍST

Pro větší flexibilitu a efektivitu je možné do systému integrovat až čtyři další pumpy a zvýšit tak počet možných výdejních míst na celkem pět. Chladič umožňuje integraci až šestnácti nápojových smyček, se čtyřmi smyčkami pro každou sekci.

AS-450 UNLIMITED GREEN LINE

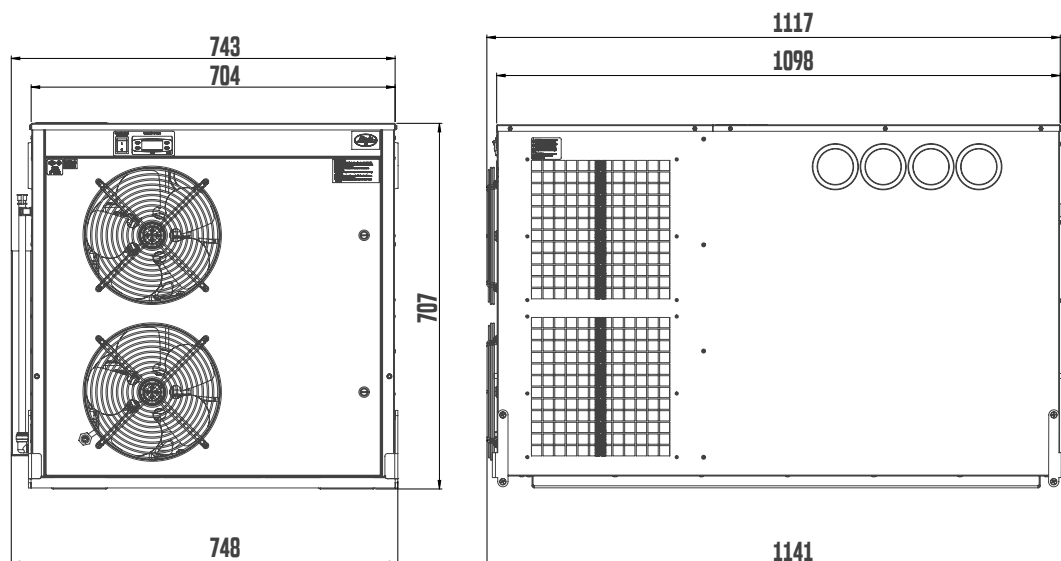

PRODUKTOVÝ MODEL	AS-450 UNLIMITED GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	2X 3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2X 2000
MAX. CHLAD.VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	450
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	380
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE (L)	144
LEDOVÁ BANKA (KG)	90
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	12
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPojKA)	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	VARIABILNÍ
PŘÍKON (W)	1380
JMENOVITÝ PROUD (A)	6
HMOTNOST (KG)	120
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ (V)	220-240V 50HZ~1
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
MÍCHADLO S PUMPOU (KS)	VARIABILNÍ - MAX. +4
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	VARIABILNÍ - 4X (2X10, 2X14)
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	VARIABILNÍ - 7X8, 9X10
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	VARIABILNÍ - MAX. 16
PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA	ANO
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	VARIABILNÍ - MAX. +4



*Stylový design
odráží odlišné
použití oproti
pivní kultuře.*

TECHNOLOGIE & DESIGN



Chladiče vhodné pro vinaře, vinotéky a vinné bary. Stylový design odráží odlišné použití oproti pивní kultuře. Chladiče jsou vybavené komponenty a materiály, které odolávají zvýšené agresivitě vín.



GREENline 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ – VÍNO

*Stylový design
odráží odlišné
použití oproti
pivní kultuře.*

LED PANEL & DESIGN



Technologií vychází z řady PYGMY, provedením ji „obléká“ do smokingu.



PYGMY EXCLUSIVE NEW 2X KOHOUT - VÍNO

kde na vzhledu skutečně záleží. I proto je přední podsvětlený panel zcela ve vaší režii tak, aby se co nejvíc hodil pro příležitost, kde bude výčepní zařízení použito. Stáčet víno můžete snadno ve vašem domácím baru, v menších gastro provozech, třeba vinotékách a winebarech.

Hlavní předností výčepního zařízení PYGMY 25/K EXCLUSIVE 2x KOHOUT NEW GREEN LINE je bezesporu moderní a elegantní vzhled. Navíc je to jediný dvoukohoutový kompaktní přenosný chladič řady PYGMY a nejmenší dvoukohoutové chladičové zařízení na trhu, což jej staví do zcela výjimečné pozice. Jeho využití naleznete především na místech,

GREENline



< <

OVLADACÍ PRVKY - Ovládací prvky na zadní části zařízení.

<

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojky pro snadné připojení hadic.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

DESIGN – Chladič má luxusní provedení s podsvětleným čelním panelem a čistými nerezovými linkami, které nevтіravě podtrhují celkovou eleganci.

INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY – Motiv čelního podsvětleného panelu si můžete sami navrhnout nebo vám s tím rádi pomůžeme. Základní barva podsvětlení je bílá, na vaše přání jsme schopni panel podsvítit i jinými barvami.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

PRODLOUŽENÉ CHLADICÍ SMYČKY – Díky inovovanému vnitřnímu prostoru chladiče se nám podařilo prodloužit celkovou délku chladicích smyček na 18 metrů, a díky tomu zvládnete s tímto chladičem bezproblémově natočit dva dokonale vychlazené nápoje.

TERMOBLOK LINDR – Moderní kompresorová chladicí jednotka využívající vstupní energii k přímému převodu na chlad. Tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazený nápoj je připraven již po několika minutách od zapojení přístroje.

NEREZOVÝ KOHOUT – Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

>>

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. I ty nejmenší modely řady PYGMY ho mají minimálně 0,5 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR – Model je vybaven kvalitním vestavěným vzduchovým kompresorem, který se díky tichému chodu hodí i na komornější akce, aniž by rušil okolní atmosféru.

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místě, jsou všechny naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybaveny molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti chladičů.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohouty, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.



VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

DVOUKOHOUTOVÉ PROVEDENÍ

Díky unikátnímu technologickému provedení tento chladič umožňuje točit najednou dva na sobě nezávislé nápoje (víno, cider, prosecco atd.). Chladič je vybaven kvalitními nerezovými kohouty, které splňují nejvyšší hygienické nároky.

*Stylový design
odráží odlišné
použití oproti
pivní kultuře.*

TECHNOLOGIE & DESIGN



Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem.



SOUDEK 50 NEW 3X KOHOUT

winebarech. Díky třem kohoutům lze výčepní zařízení použít k čepování celkem tří nápojů, dvou chlazených a jednoho nechlazeného. Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovými kohouty, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

Luxusní chlazení SOUDEK 50 NEW GREEN LINE se třemi kohouty představuje spojení exkluzivního dubového dřeva a nerezových doplňků. Výsledkem této kombinace je neotřelý vzhled, který oceníte v rustikálně laděné kuchyni, domácím baru nebo menších gastro provozech, třeba vinotékách a

GREENline



<<

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

<

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a dřevěnému madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše luxusní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

DESIGN – Masivní dubové dřevo v kombinaci s nerezovými doplňky propůjčuje chladiči nezaměnitelný vzhled.

NEREZOVÝ KOHOUT – Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

VÝKON – Výčepní zařízení SOUDEK 50 NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 40-50 l/hod. podávání zhruba 80-100 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE využívá ekologické chladivo R-290, a je tak šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

>>

GREENline 

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.


OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Chladič SOUDEK 50 NEW GREEN LINE ho má 1,2 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.


CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Přenosné chladiče SOUDEK mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GREEN LINE 2X KOHOUT

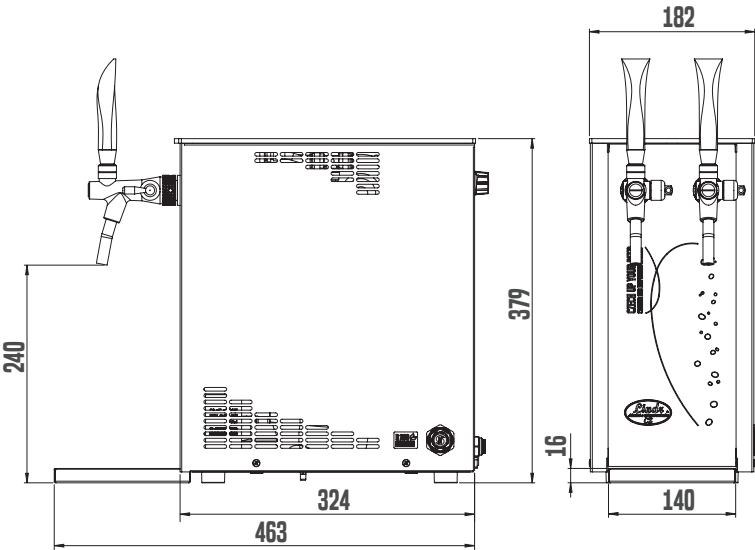

SOUDEK 50 NEW GREEN LINE 3X KOHOUT

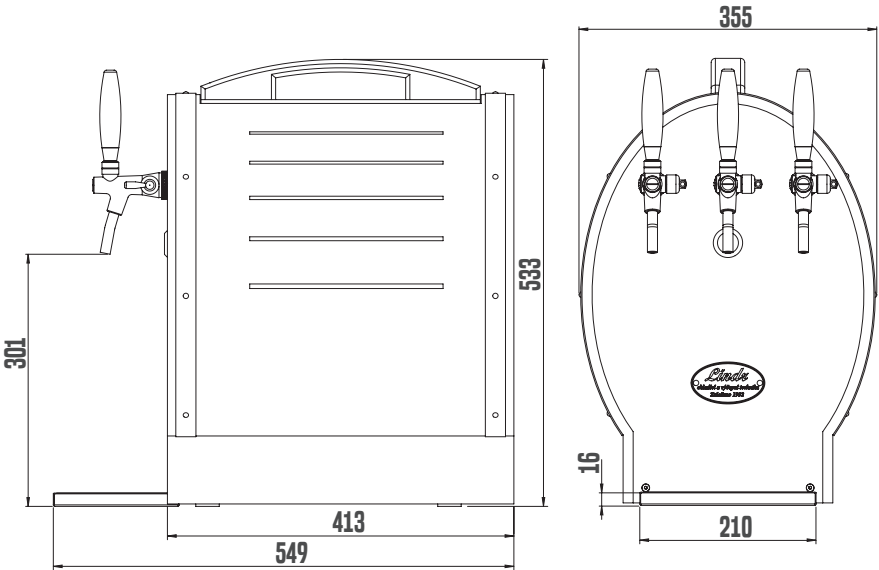

PRODUKTOVÝ MODEL	PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GL 2X KOHOUT	SOUDEK 50 NEW GL 3X KOHOUT
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	510
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	35	50
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25	40
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO	NE
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	2	3
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X9,0	16,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	345	322
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,50	1,40
HMOTNOST (KG)	20,0	33,0
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	8MM (5/16")	-
ZÁKAZNICKÉ VOLBY		
TYP KOHOUTU	ANO	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO	NE
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	ANO	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO

CWP 300 V GL

*Inovované
řešení chladičů
pro profesionální
využití.*

TECHNOLOGIE CWP & VÝHODY



Možnost použití pro řízené kvašení vína nebo pro vymražování vín.



CWP 300 V PRO ŘÍZENÉ KVAŠENÍ

vají i na kvašení moštu. Model je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem vypuštění vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.

CWP 300 V GREEN LINE je profesionální zařízení, jehož unikátní konstrukční vlastnosti jsou určeny k využití především ve vinařství. Ohřev vody je zajištěn topným tělesem. Zařízení nabízí manuální přepnutí mezi režimem chlazení a ohřevu. Vinaři jej proto používají pro vymražování a řízené kvašení vína. Dále se používá pro vymražování a řízené kvašení vína. Dále se používá pro vymražování a řízené kvašení vína.

GREENline



<<

ELEKTRONICKÉ TERMOSTATY - Chladič je vybaven dvěma nezávislými termostaty pro chlazení a ohřev vody.

<

MANIPULACE – Pro snazší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

CHLAZENÍ / OHŘEV – Chladicí výkon CWP 300 V při TK 45°C / TO -5°C maximálně 1900 (W) / topný výkon CPW 300 V je 1800 (W).

ŘÍZENÉ KVAŠENÍ A VYMRAŽOVÁNÍ – Možnost použití i pro řízené kvašení vína (technologie chladí mošt na požadovanou teplotu) či pro vymrazování moštu (vysrážení a sedimentace bílkovin a vinného kamene).

REGULACE TEPLOTY – Plynulá regulace pomocí dvou digitálních termostatů s rozsahem teplot -6 až +40°C.

SONDA – CWP 300 V je vybaveno externím čidlem, které slouží pro spínání a vypínání pumpy a tím k nastavení teploty v tanku s vínem.

>>

VÍMĚ, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM

Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje. Vypouštěcí ventil slouží zároveň jako vodoznak pro přehled o výši hladiny.

CWP TECHNOLOGIE – CWP je zkratka pro Contact Water Power. Jedná se o unikátní, naší společností vyvinutou, konstrukci termobloku, která kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30–40 minut od zapnutí přístroje.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

MANIPULACE – Pro snazší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

GREENline 



SONDA

Chladič je vybaven externím čidlem, které slouží pro spínání a vypínání pumpy a tím k nastavení teploty v externí nádrži s vínem a dvěma nezávislými termostaty pro chlazení a ohřev vody.

CWP 300 NEW GL
4x pumpa, 4x digitální termostat

*Inovované
řešení chladičů
pro profesionální
využití.*

TECHNOLOGIE CWP & VÝHODY





Jednotka je vybavena 4 digitálními termostaty pro regulaci teploty každého okruhu zvlášť.



CWP 300 NEW **4X PUMPA, 4X TERMOSTAT**

Jednotka je vybavena 4 digitálními termostaty pro regulaci teploty každého okruhu zvlášť. Zařízení slouží primárně pro dochlazování dvouplášťových tanků, případně k dochlazování externích nádrží, např. u vinařů pro řízené kvašení a vymrazování vína. Modely jsou vybaveny vypouštěcím ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem vypuštění vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.

GREENline

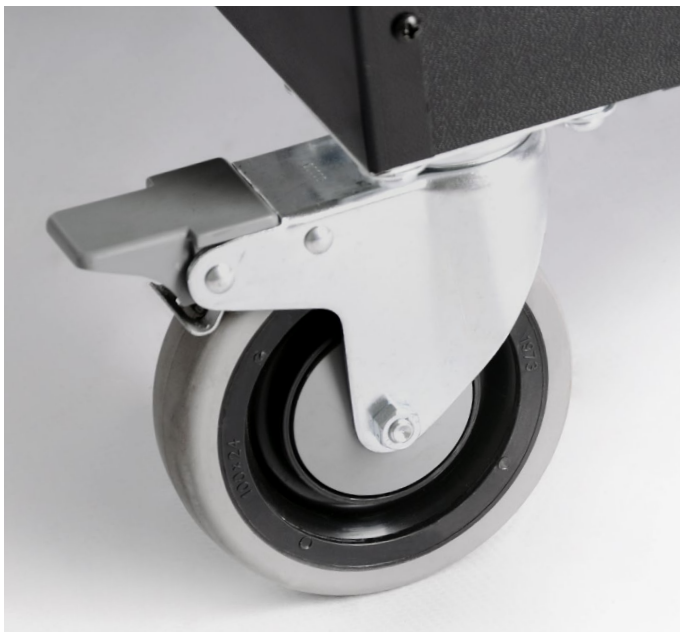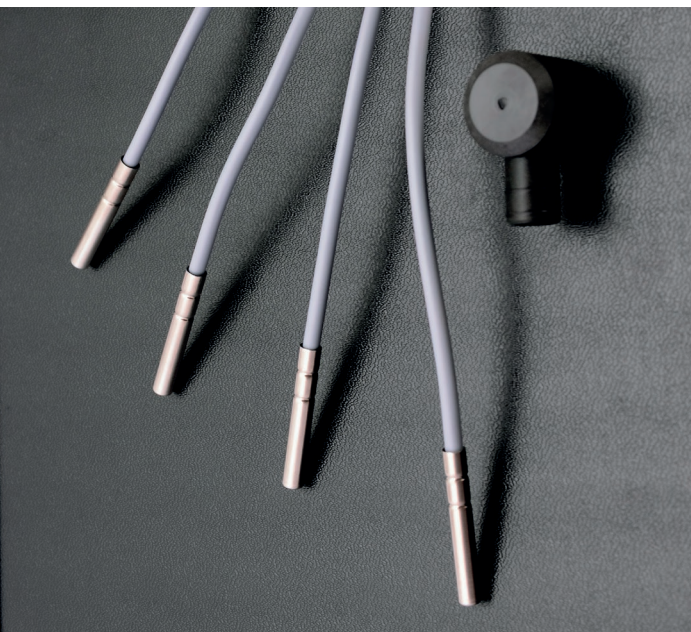

<<

CHLAZENÍ AŽ 4 TANKŮ - Zařízení je vybaveno čtyřmi výkonnými míchadly s pumpou NRG 12, které jsou řízeny 4 digitálními termostaty se sondou o délce 6 m pro nezávislé chlazení menších tanků včetně připojení spojkami na chladiči.

<

MANIPULACE – Pro snazší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.



VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

CHLAZENÍ AŽ 4 TANKŮ – Zařízení je vybaveno čtyřmi výkonnými míchadly s pumpou NRG 12, která jsou řízena 4 digitálními termostaty se sondou o délce 6 m pro nezávislé chlazení menších tanků včetně připojení spojkami na chladiči.

REGULACE TEPLoty – Teplota je řízena mechanickým termostatem v lázni. Digitální termostaty ovládají pumpy.

VYSOKÝ VÝKON – Chladicí výkon CWP 300 při TK 45°C / TO -5°C 1900 (W).

CWP TECHNOLOGIE – CWP je zkratka pro Contact Water Power. Jedná se o unikátní, naší společností vyvinutou, konstrukci termobloku, která kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30–40 minut od zapnutí přístroje.

>>

VÍMĚ, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM

Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje. Vypouštěcí ventil slouží zároveň jako vodoznak pro přehled o výši hladiny.

GREENLINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

MANIPULACE – Pro snazší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.




PROTOŽE NA DESIGNU ZÁLEŽÍ


REGULACE TEPLoty

Teplota je regulována mechanickým termostatem. Digitální termostaty ovládají pumpy.

CWP 300 V GREEN LINE

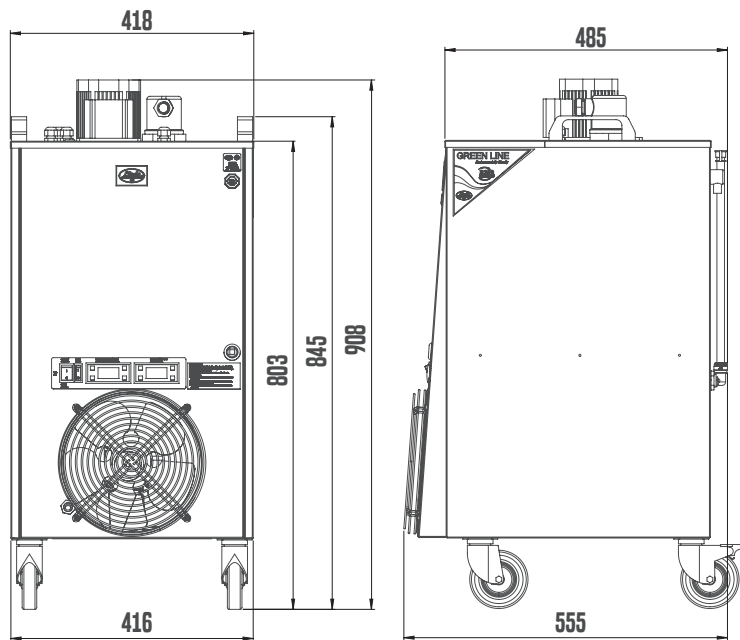

CWP 300 NEW GREEN LINE 4X PUMPA, 4X TERMOSTAT

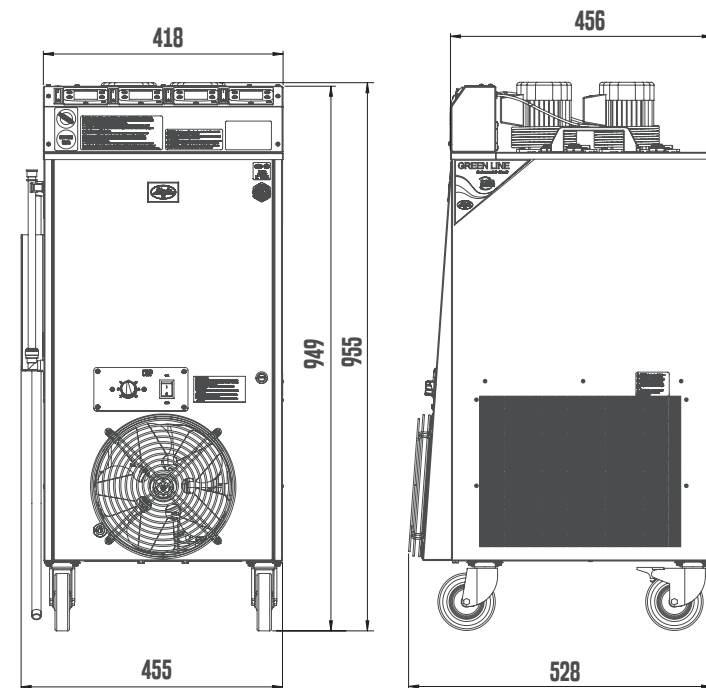

PRODUKTOVÝ MODEL	CWP 300 V PRO ŘÍZENÉ KVAŠENÍ GL	CWP 300 NEW GL 4X PUMPA 4X TERMOSTAT
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2000	2360
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	200	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	180	180
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
OHREV (W)	1800	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	-	10-20
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	12	12
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	-	-
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	-	-
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	-	-
PŘÍKON (W)	2162	1380
JMENOVITÝ PROUD (A)	9,40	6,00
HMOTNOST (KG)	41,5	50,5
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	-	-
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY		
TYP KOHOUTU	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO



Sodobary Lindr přinášejí snadný způsob, jak vyrábět a čepovat sodovku v ideální teplotě a s perfektní perlivostí – spolehlivě, hygienicky a bez zbytečných plastových lahví.

Profesionální zařízení určená k výrobě chlazené sodové vody se zabudovanými kohouty.



GREENline 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY – STOLOVÉ

SODA PYGMY NEW GL

*Sodová voda
je oblíbeným
osvěžením
i základem
pro míchané
nápoje.*

**VÝKON
& KVALITA**



Tato praktická zařízení jsou vhodná do domácností, kanceláří a výrobních provozů.

SODA PYGMY NEW

a malých výrobních provozů, kde očekáváte výkon 20 až 25 litrů chlazeného nápoje za hodinu. Výrobník je vybaven dvěma výčepními kohouty, takže vedle sodové vody můžete stáčet i neperlivou chlazenou vodu. Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort. Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a špičkový výkon.

Výrobník sodové vody SODA PYGMY GREEN LINE NEW je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂. Toto praktické zařízení je vhodné do domácností, kanceláří

GREENline 



<<

REGULACE TEPLoty – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

<

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Snadná instalace za pomoci rychlospojek umístěných na skeletu chladiče.



VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

NEREZOVÉ KOHOUTY – Chladič je vybaven kvalitními nerezovými kohouty, které splňují nejvyšší hygienické nároky.

VÝKON – Výrobek sody svým zvýšeným průběžným výkonem umožňuje průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Výrobky sodové vody mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

NEREZOVÉ KOHOUTY

Chladič je vybaven kvalitními nerezovými kohouty, které splňují nejvyšší hygienické nároky.



SODA PYGMY EXCLUSIVE NEW GL

*Perfektní volba
pro kanceláře,
domácnosti a ty,
kdo očekávají
to nejlepší.*

LED PANEL & DESIGN



Elegantní vzhled s podsvětleným čelním panelem s možností individuálního motivu.

SODA EXCLUSIVE NEW

v domácnostech, kancelářích, restauracích, výrobním provozu apod. Výrobník je vybaven kvalitními tlačítky pro snadné ovládání. Jeho exklusivní vzhled podtrhuje podsvícený přední panel. Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a špičkový výkon.

Výrobník sodové vody SODA EXCLUSIVE GREEN LINE NEW je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂. Toto praktické zařízení s jedinečným designem lze použít

GREENline 



<<

TLAČÍTKOVÉ OVLÁDÁNÍ – Výrobník je vybaven kvalitními tlačítky pro snadné ovládání.

<

OVLÁDACÍ PRVKY – Ovládací prvky jsou umístěny na zadní straně výrobníku.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

PODSVĚTLENÝ ČELNÍ PANEL – Elegantní vzhled s podsvětleným čelním panelem s možností individuálního motivu.

TLAČÍTKOVÉ OVLÁDÁNÍ – Výrobek je vybaven kvalitními tlačítky pro snadné ovládání.

INOVACE – Všechny naše chladicí prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výrobek sody svým zvýšeným průběžným výkonem umožňuje průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Výrobky sodové vody mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.


PROTOŽE NÁM JDE O DESIGN

PODSVĚTLENÝ ČELNÍ PANEL

Elegantní vzhled s podsvětleným čelním panelem s možností individuálního motivu.



SODA PYGMY NEW GREEN LINE

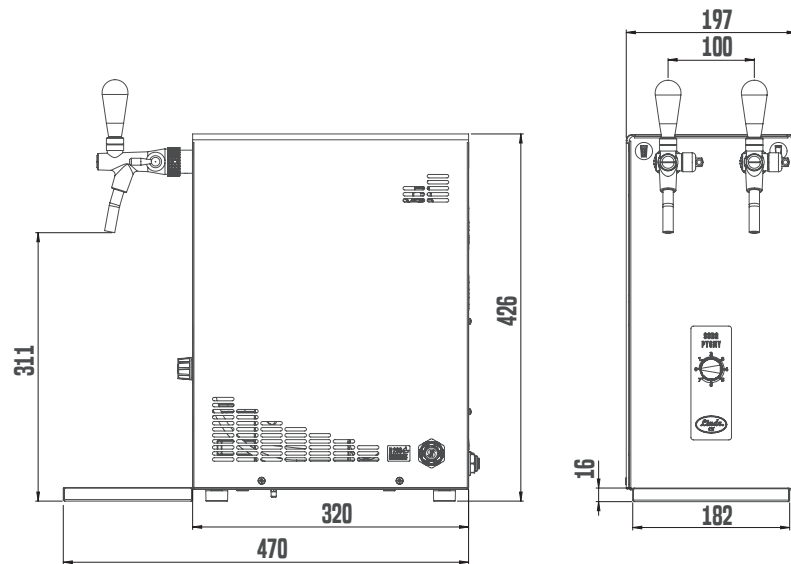

SODA EXCLUSIVE NEW GREEN LINE



SODA AS-45 GL

*Profesionální zařízení
určená k výrobě
chlazené sodové vody
se zabudovanými
kohouty.*

TECHNOLOGIE & VÝHODY



Tato praktická zařízení jsou vhodná do domácností, kanceláří a výrobních provozů.

SODA AS-45 2X KOHOUT

anceláří a malých výrobních provozů. Výrobník je vybaven dvěma nerezovými kohouty, takže vedle sodové vody můžete stáčet chlazený nápoj, např. vodu, limo, pivo, víno a cider. Nerezová odkapávací miska zajišťuje pohodlné a hygienické používání přístroje. Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a špičkový výkon.

Výrobník sodové vody SODA AS-45 GREEN LINE 2x KOHOUT je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody smícháním H₂O a CO₂.

Toto praktické zařízení je vhodné do domácností,

GREENline 



<<

REGULACE TEPLoty – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

<

JEDNODUCHÉ PŘÍPOJENÍ – Výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

VÝKON - Výrobek sody svým průběžným výkonem umožňuje průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

NEREZOVÉ KOHOUTY - Výrobek sodové vody je vybaven výčepními kohouty, které umožňují snadné stáčení vychlazené a sodové vody.

VÝBAVA - Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, 2x nerezový výčepní kohout, klíč na kohouty. Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zařízení.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - Je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - Nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

NEREZOVÝ KOHOUT

Chladič je vybaven kvalitními nerezovými kohouty, které splňují nejvyšší hygienické nároky.



Vysoký výkon pro profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech.

SODA KONTAKT 70 2X KOHOUT

Chladič je vybaven nerezovými kohouty, které splňují nejvyšší hygienické standardy. Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské). Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a špičkový výkon.

SODA KONTAKT 70 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂, dále pak k čepování chlazených nápojů jako je limonáda, pivo, víno a cider. Vysoký výkon až 70 l/h umožňuje profesionální použití v restauracích, hostincích a barech.

GREENline 



<<

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Snadná instalace za pomoci rychlospojek umístěných na skeletu chladiče.

<

SNADNÁ MANIPULACE – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

NEREZOVÉ KOHOUTY – Chladič je vybaven kvalitními nerezovými kouhouty, které splňují nejvyšší hygienické nároky.

VÝKON – Výrobek sody svým zvýšeným průběžným výkonem umožňuje průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.


VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Výrobky sodové vody mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.


SNADNÁ MANIPULACE - Snadná a bezpečná manipulace díky madlům, která jsou umístěna ve vrchní části chladiče.



SODA AS-45 GREEN LINE 2X KOHOUT

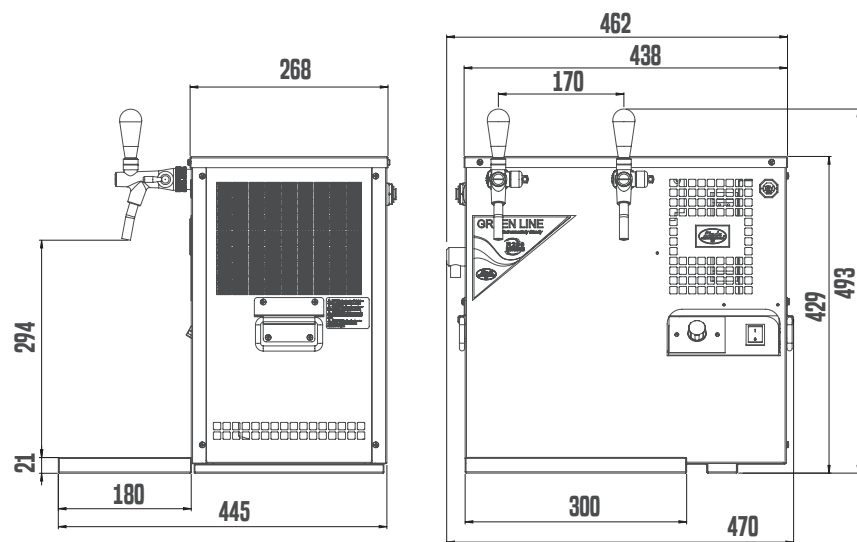

SODA KONTAKT 70 GREEN LINE 2X KOHOUT

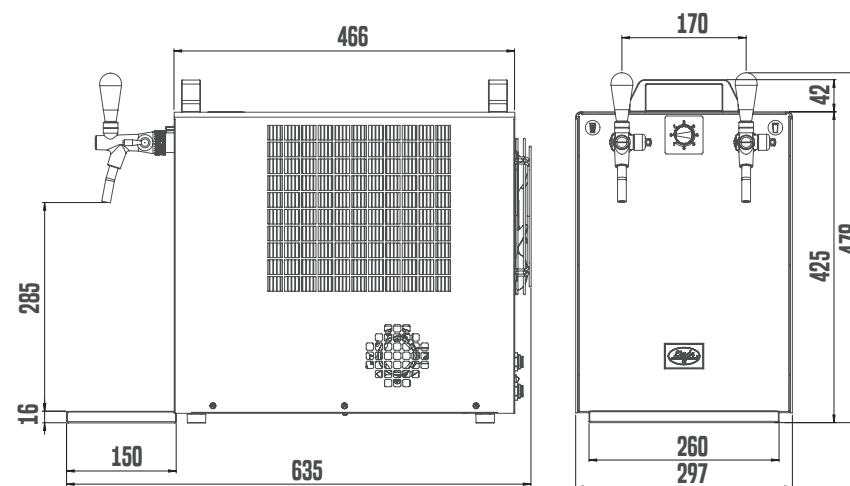

PRODUKTOVÝ MODEL	SODA PYGMY NEW GL	SODA EXCLUSIVE NEW GL	SODA KONTAKT 70 GL 2X KOHOUT	SODA AS-45 GL 2X KOHOUT
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/8	1/3	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	310	860	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	25	25	90	45
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20	20	70	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	NE	NE	NE
LEDOVÁ BANKA (KG)	-	-	-	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	2	1	2	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	SODA+VODA	SODA+VODA	SODA+1	SODA+1
SODOVÁ VODA (L/HOD)	20-25	20-25	60	25-45
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X11	1X11	2X18	1X7, 1X6
PŘÍKON (W)	299	391	828	345
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,30	1,70	3,60	1,50
HMOTNOST (KG)	21,0	23,0	37,0	24,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	VODA 3/8	VODA 3/8	VODA 3/8, NÁPOJ 3/8	VODA 3/8, NÁPOJ 3/8
PŘIPOJENÍ CO ₂ (RYCHLOSPojKA)	5/16	5/16	5/16	5/16
VÝSTUP NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	-	-	-	-
ZÁKAZNICKÉ VOLBY				
TYP KOHOUTU	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE	NE
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	NE	ANO	NE	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO



OŽIVTE VAŠE NÁPOJOVÉ MENU ...

*... třeba domácí limonádou z čerstvě připravené
osvěžující sodovky a dejte zákazníkům více
důvodů, aby se vrátili.*



PRODUKTOVÝ KATALOG LINDR 2/ 2026-2027



Sodobary Lindr přinášejí snadný způsob, jak vyrábět a čepovat sodovku v ideální teplotě a s perfektní perlivostí – spolehlivě, hygienicky a bez zbytečných plastových lahví.

Profesionální zařízení určená k výrobě chlazené sodové vody bez výčepních kohoutů pro umístění pod bar nebo výčepní stůl.



GREENline 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY – PODSTOLOVÉ

SODA PYGMY 25 NEW GL

*Sodová voda
je oblíbeným
osvěžením
i základem
pro míchané
nápoje.*

**KOMPATNÍ &
PODSTOLOVÝ**



Kompaktní podstolový výrobek sodové vody, který přináší osvěžení přímo do vaší kuchyně.

SODA PYGMY 25

sodovku, nebo chlazenou neperlivou vodu. Lze ho snadno nainstalovat pod stůl, nebo do kuchyňské skříňky a připojit ke speciální kuchyňské baterii, či výčepnímu stojanu. Najde uplatnění nejen doma v kuchyni, ale i v menších barech a kantýnách. Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a špičkový výkon.

Podstolový výrobek sodové vody SODA PYGMY 25 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂.

S výkonem 20-25 litrů za hodinu nabízí osvěžující

GREENline 



<<

REGULACE TEPLoty - Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

<

RYCHLÉ PŘIPOJENÍ - Snadná instalace za pomoci rychlospojek umístěných na zadní straně chladiče.





SODA PYGMY 25 GREEN LINE najde uplatnění nejen doma v kuchyni, ale i v menších barech a kantýnách.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výrobek sody svým zvýšeným průběžným výkonem umožňuje podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.



VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

SODA PYGMY 25 GL

Výrobek lze snadno nainstalovat pod stůl, nebo do kuchyňské skříňky a připojit ke speciální kuchyňské baterii, či výčepnímu stojanu.



Výrobek sodové vody, který přináší

**OSVĚŽENÍ
PŘÍMO
DO VAŠÍ
KUCHYNĚ**

GREENline 

SODA KONTAKT 70 GL

*Vysoký výkon
až 70 litrů/ hod.
umožňuje použití
v profesionálních
provozech.*

PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



Vysoký výkon pro profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech.

SODA KONTAKT 70

Vysoký výkon až 70 l/hod. umožňuje profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech. Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské). Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a špičkový výkon.

Výrobník SODA KONTAKT 70 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂, dále pak k čepování chlazeného nápoje, např. voda, limo, pivo, víno a cider.

GREENline 



<<

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Snadná instalace za pomoci rychlospojek umístěných na skeletu chladiče.

<

SNADNÁ MANIPULACE – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výrobek sody svým zvýšeným průběžným výkonem umožňuje průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.


KONSTRUKCE A SERVIS – Kompletní konstrukce je zhotovena z nerezové oceli. Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Výrobky sodové vody mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.


SNADNÁ MANIPULACE – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.



SODA PYGMY 25 GREEN LINE

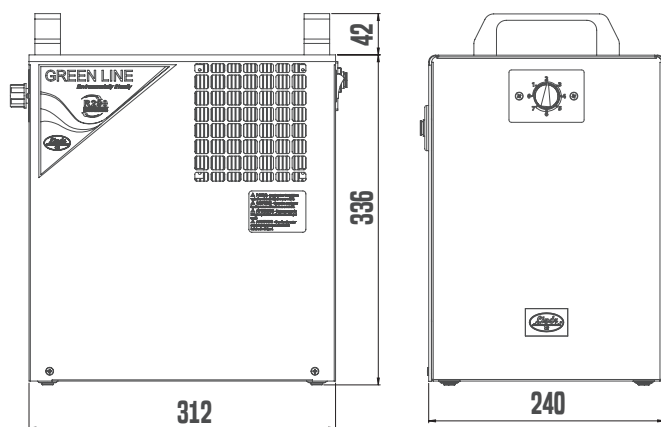

SODA KONTAKT 70 GREEN LINE

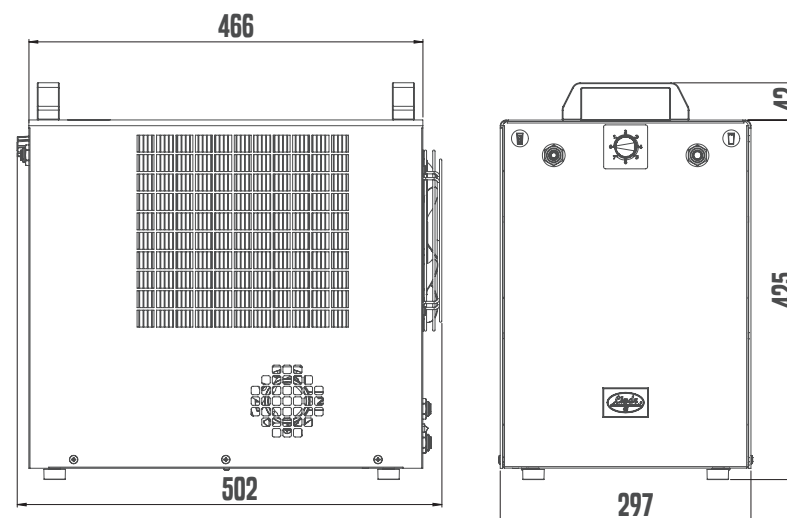

SODA AS-40 GL

*Je ideálním řešením
pro všechny, kteří
hledají spolehlivé
a výkonné zařízení
pro čepování sodové
vody i dalších
nápojů...*

**FLEXIBILITA
& VÝKON**



Inovativní výrobník sodové vody, který přináší spolehlivý výkon a univerzální využití v profesionálních provozech.



SODA AS-40

motorem, která ve spojení s objemným saturačním sudem o kapacitě 1,2 litru zajišťuje dokonalé nasycení vody oxidem uhličitým. Díky obsahu až 7 gramů CO₂ na litr má výsledná sodovka ten správný říz, který potěší každého zákazníka. Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr s výkonem 1/8 HP zajišťuje efektivní a spolehlivé chlazení. Kromě sodové vody nabízí Soda AS-40 Green Line možnost čepovat ještě jeden další nápoj, jako je neperlivá voda, limonáda, pivo, víno nebo cider. Díky dvěma odděleným vstupům můžete snadno připojit vodu i jeden další sudový nápoj dle vašeho výběru, čímž se zvyšuje univerzálnost zařízení. Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a zároveň špičkový výkon.

Soda AS-40 Green Line je inovativní výrobník sodové vody Lindr, který přináší spolehlivý výkon a univerzální využití v profesionálních provozech.

Srdcem zařízení je výkonná nerezová pumpa s RPM



<<

SNADNO PŘENOSNÝ - Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

<

FLEXIBILITA - Jednotku pro výrobu sodovky lze navíc vypnout samostatným vypínačem nezávisle na chlazení, což umožňuje flexibilní přizpůsobení provozu podle potřeby.

VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Lindr posouvá hranice v oblasti chlazení nápojů a přináší inovativní řešení, která zvyšují výkon, efektivitu a snadnost použití. Moderní technologie, kompaktní design a ekologický přístup umožňují společnosti Lindr reagovat na potřeby současných provozů a nabízet spolehlivá a praktická chladicí zařízení.


KOMPAKTNÍ DESIGN – Díky kompaktnímu podstolovému provedení se Soda AS-40 Green Line snadno integruje do každého provozu. Dochlazovací pumpa zajišťuje stabilní teplotu nápojů až do výšky 1,2 metru, což umožňuje flexibilní konfiguraci výčepních systémů.

VÝKON A FLEXIBILITA – Soda AS-40 Green Line nabízí vysoký výkon a všestranné využití pro různé typy provozů. Výkonná nerezová pumpa a objemný saturační sud zajišťují nasycení vody až 7 gramy CO₂ na litr a zvládají produkci až 45 litrů různých sodovky za hodinu. Samostatný vypínač pro saturační jednotku umožňuje její


>>



ROTAČNÍ PUMPA

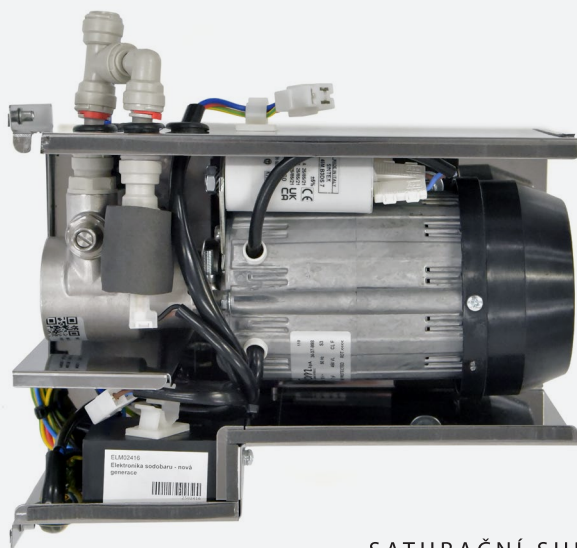

SATURAČNÍ SUD

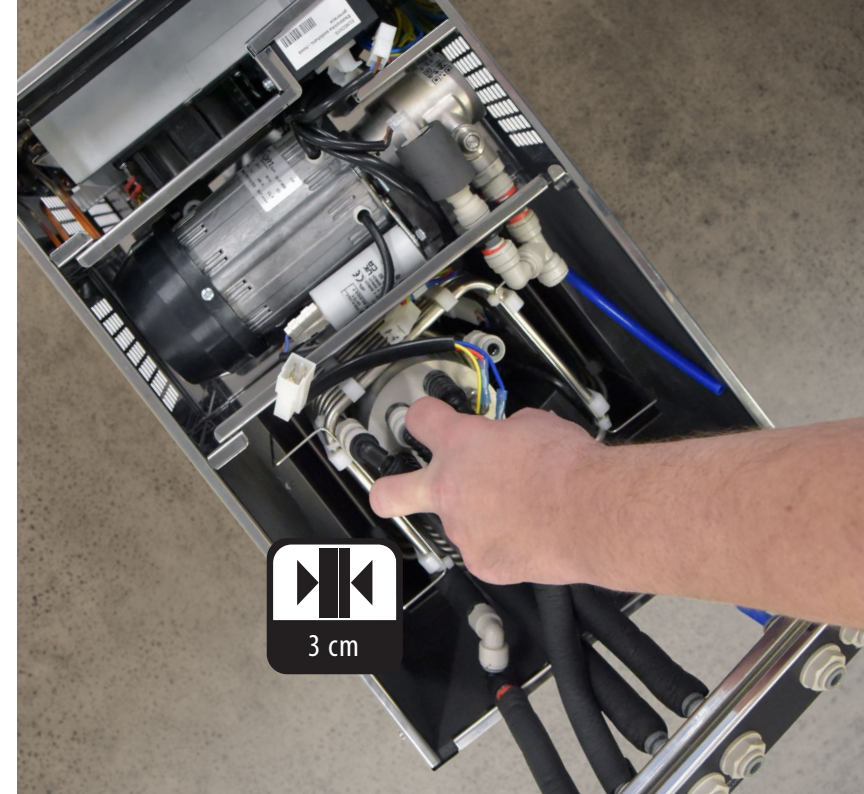

^

SNADNÁ ÚDRŽBA - Konstrukce zařízení byla, tak jako všechny chladiče Lindr, důmyslně navržena s ohledem na snadnou údržbu a servis. Vyjímatelný ventilátor umožňuje snadné čištění kondenzátoru bez nutnosti složitého rozebírání. Rotační pumpa i saturační sud, stejně jako elektronika sodobaru jsou demontovatelné jako samostatné moduly, což výrazně usnadňuje servisní zásahy a údržbu.

vypnutí nezávisle na chlazení, což přináší provozní flexibilitu podle aktuální potřeby.

ZESÍLENÁ IZOLACE - Izolace o tloušťce 3 cm účinně zabraňuje kondenzaci na povrchu zařízení v prostředích s vyšší vzdušnou vlhkostí a zároveň přispívá k lepší energetické účinnosti. Díky tomu je Soda AS-40 Green Line ideální volbou i pro provozy v tropických oblastech.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

SNADNÁ ÚDRŽBA – Zařízení je navrženo s ohledem na jednoduchou údržbu. Vyjímatelný ventilátor usnadňuje čištění kondenzátoru, zatímco rotační pumpa, saturační sud a elektronika jsou snadno demontovatelné jako samostatné moduly, což výrazně usnadňuje servis a údržbu zařízení.



PROTOŽE NA DESIGNU ZÁLEŽÍ

KOMPAKTNÍ DESIGN & FLEXIBILITA

Díky kompaktnímu podstolovému provedení se Soda AS-40 Green Line snadno integruje do každého prostoru. Dochlazovací pumpa zajišťuje chlazení pythonu až do výšky 1,2 metru a zaručuje tak flexibilní použití v různých konfiguracích výčepních systémů. Praktický IEC konektor navíc umožňuje jednoduchou výměnu přívodního kabelu a usnadňuje použití zařízení v různých zemích světa.



Tento výrobek nabízí až 110 l/hod. kvalitně chlazených nápojů včetně perlivé vody.

SODA AS-110

Výrobek SODA AS-110 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂ a chlazené vody s možností chlazení dalších dvou libovolných nápojů (piva, limonády apod.). Vysoký výkon 60-110 l/hod. umožňuje profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech. Ekologické chladivo R290 zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí a zároveň špičkový výkon.



<<


SNADNÉ PŘIPOJENÍ - Díky odděleným vstupům můžete snadno připojit vodu a dva další sudové nápoje dle vašeho výběru, čímž se zvyšuje univerzálnost zařízení.

<


REGULACE TEPLoty - Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.



SODA AS-40 GREEN LINE

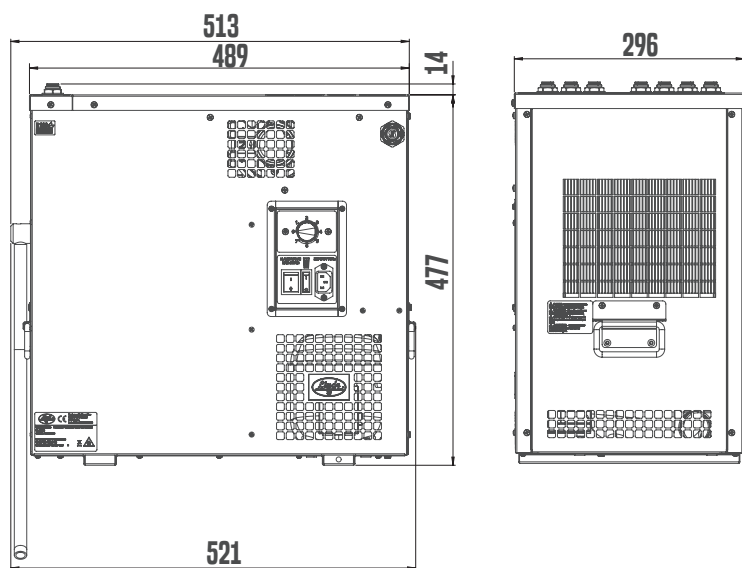

SODA AS-110 GREEN LINE

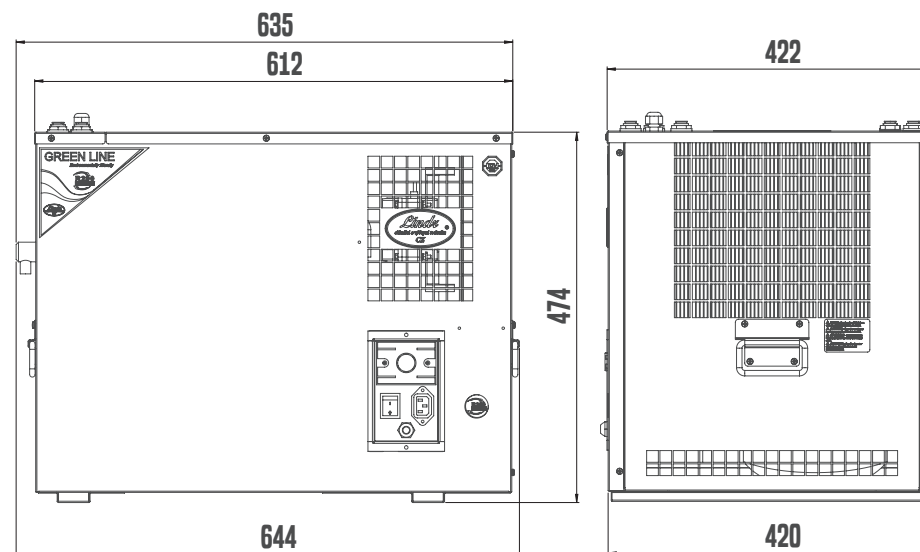

PRODUKTOVÝ MODEL	SODA PYGMY 25 GL	SODA KONTAKT 70 GL	SODA AS-40 GL	SODA AS-110 GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/3	1/8	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	860	310	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	25	90	45	110
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20	70	25	60
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NO	NO	NO	NO
LEDOVÁ BANKA (KG)	-	-	4-8	5-10
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	-	-	-	6
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	SODA+VODA	SODA+1	SODA+1	SODA-2
SODOVÁ VODA (L/HOD)	20-25	60	25-45	60-110
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X10,5	2X18	1X11, 1X6	2X16, 1X9
PŘÍKON (W)	391	828	644	943
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,70	3,60	2,80	4,10
HMOTNOST (KG)	17,0	36,0	28,0	38,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	VODA 5/16	VODA 3/8, NÁPOJ 3/8	VODA 3/8, NÁPOJ 5/16	VODA 3/8, NÁPOJ 3/8
PŘIPOJENÍ CO ₂ (RYCHLOSPojKA)	5/16	5/16	5/16	5/16
VÝSTUP NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	SODA 5/16, VODA 5/16	SODA 3/8, NÁPOJ 3/8	VODA 5/16, NÁPOJ 5/16	SODA 3/8, NÁPOJ 3/8
ZÁKAZNICKÉ VOLBY				
TYP KOHOUTU	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	NE	NE	ANO
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	NE	NE	NE	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO

Plánujete rozšířit čepování nápojů v restauraci o podávání kvalitně vychlazené sodové vody?

EXTERNÍ VÝROBNÍKY



Nabízíme vám elegantní řešení s pomocí EXTERNÍHO VÝROBNÍKU PERLIVÉ VODY. Zařízení je určené k výrobě sodové vody mísením pitné vody a CO₂. Snadno ho připojíte k průtokovému chladiči a výčepnímu stojanu.

Zařízení je určeno k výrobě sodové vody mísením pitné vody a CO₂.

VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY - EXTERNÍ 40L NEW

Výrobník je schopen produkovat 40 l sodové vody za jednu hodinu. Snadné připojení k průtokovému chladiči a výčepnímu stojanu. Cenově nenáročné řešení například pro restaurace či jinou provozovnu, ve které čepujete nápoje a chcete stávající výčep rozšířit o kvalitní perlivou vodu.



<<

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Snadná instalace za pomoci rychlospojek umístěných na těle zařízení.

<

SNADNÁ MANIPULACE - Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.



Zařízení je určeno k výrobě sodové vody mísením pitné vody a CO₂.

VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY - EXTERNÍ 200L NEW

Plánujete rozšířit čepování nápojů v restauraci o podávání kvalitně vychlazené sodové vody? Nabízíme vám elegantní řešení s pomocí externího výrobce perlivé vody. Zařízení je určeno k výrobě sodové vody mísením pitné vody a CO₂. Výrobník je schopen produkovat 200 l sodové vody za jednu hodinu. Snadno ho připojíte k průtokovému chladiči a výčepnímu stojanu.



<<


JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Snadná instalace za pomoci rychlospojek umístěných na těle zařízení.

<


SNADNÁ MANIPULACE - Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.



VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY NEW - EXTERNÍ 40L NEW

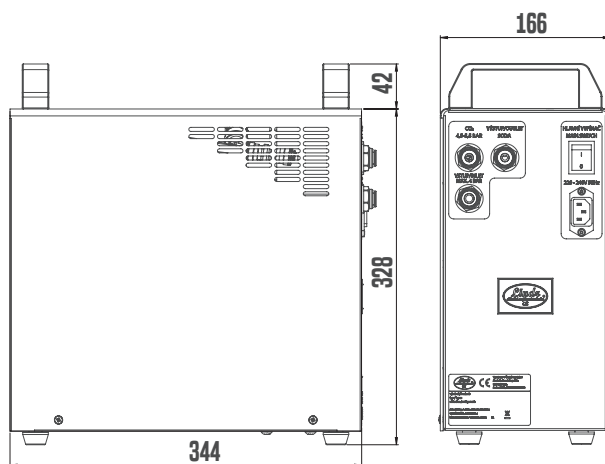

VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY - EXTERNÍ 200 L NEW

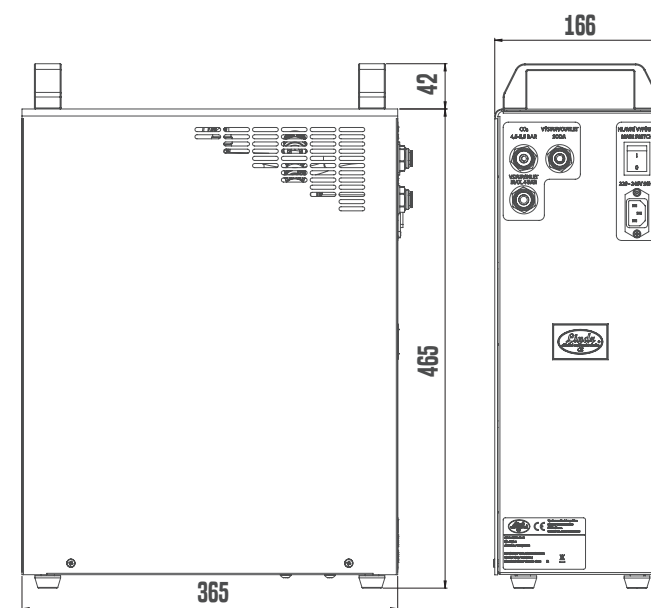

PRODUKTOVÝ MODEL	VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY EXTERNÍ 40L NEW	VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY EXTERNÍ 200 L NEW
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	-	-
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	-	-
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	-	-
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	-	-
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	-	-
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	NE
LEDOVÁ BANKA (KG)	-	-
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	-	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	SODA	SODA
SODOVÁ VODA (L/HOD)	40	200
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	-	-
PŘÍKON (W)	368	322
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,6	1,4
HMOTNOST (KG)	10,5	14,0
TYP CHLADIVA	-	-
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	VODA 3/8	VODA 1/2
PŘIPOJENÍ CO ₂ (RYCHLOSPOJKA)	5/16	5/16
VÝSTUP NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	SODA 3/8	SODA 3/8
ZÁKAZNICKÉ VOLBY		
TYP KOHOUTU	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	NE	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO	ANO

OŽIVTE VAŠE NÁPOJOVÉ MENU ...

... třeba domácí
limonádou z čerstvě
připravené osvěžující
sodovky a dejte
zákazníkům více
důvodů, aby se vrátili.



SL 482008

Lindr®
chladičí a výčepní technika
CZ

Výčepní stojany Lindr nabízejí flexibilitu počtu kohoutů - možnost výběru jednoho až dvanácti kohoutů. Jejich vzhled odpovídá našim vysokým standardům, ať už se jedná o nerezové provedení bez svárů nebo vysokou variabilitu doplňků.



VÝČEPNÍ STOJANY

*Ucelená řada s jedním
kohoutem dává nové
možnosti vystoupit z
nudy nejrozšířenějších
výčepních stojanů
a posunout design
podniku o úroveň výš.*

NAKED NAKED ONE



Výčepní stojany řady Naked se vyznačují čistými křivkami v celonerezovém provedení bez jediného sváru.

VÝČEPNÍ STOJAN NAKED, NAKED ONE

Výčepní stojan LINDR NAKED, NAKED ONE je unikátním jednokohoutovým stojanem, který těží především z jednoduchého, čistého designu. Ten umocňuje celonerezové provedení bez svárů a hodí se především do moderních prostorů barů nebo restaurací nebo také tam, kde není příliš místa. Jako inspirace při jeho navrhování nám sloužil zavírací USB disk. Pro podtržení designu slouží střední tyč, která se díky dochlazování rosí na povrchu a vytváří tak jedinečný pocit skutečně vychlazeného piva.



<

MOŽNOSTI PREZENTACE – Každý stojan umožňuje umístění dřevěného medailonu nebo podsvětlené reklamy s vlastním logem.

NAKED, NAKED ONE


POČET KOHOUTŮ 1




^

DOCHLAZOVÁNÍ - Díky systému dochlazování pomocí za- izolované smyčky je nápoj chlazený až ke kohoutu a navíc vytváří orosený efekt na středovém vedení.

LINDR NAKED TOWER

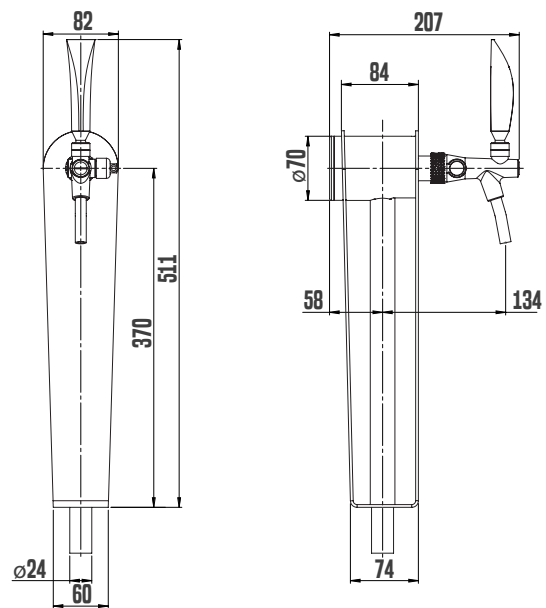

LINDR NAKED ONE TOWER

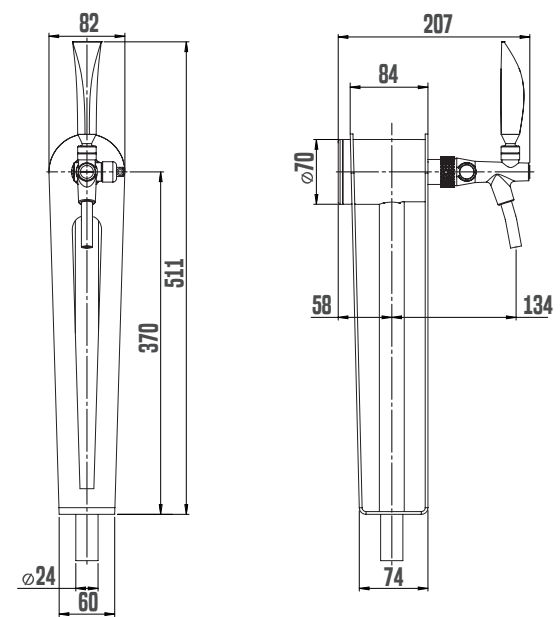

PRODUKTOVÝ MODEL	STOJAN LINDR NAKED	STOJAN LINDR NAKED ONE
ZÁKLADNÍ MEDAILON	ANO	ANO
KOHOUT LINDR	ANO	ANO
MEDAILON Ø 69 MM	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	ANO	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	1
VÁHA (KG)	4,30	3,60
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ANO	ANO
SVĚTELNÝ MEDAILON	✓	✓
DŘEVĚNÝ MEDAILON	✓	✓
VOLBA MEDAILONU Ø 82 MM	X	X
VOLBA TYPU KOHOUTU	✓	✓
VOLBA VARIANTA S PLAKETOU	X	X
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	X	X
MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO	ANO
FISH EYE MEDAILON	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓

Pozn.

Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



ZÁKLADNÍ MEDAILON



SVĚTELNÝ MEDAILON



DŘEVĚNÝ MEDAILON



FISH EYE



PÍSKOVÁNÍ



NEREZ



RAL

Řada stojanů Naked Cold Bridge nabízí čtyř, šesti, osmi, deseti a dvanácti kohoutové varianty.



NAKED COLD BRIDGE

POČET KOHOUTŮ 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Vlajková loď naší produkce, která bude bez debat naprostou dominantou vašeho výčepu.

VÝČEPNÍ STOJANY NAKED COLD BRIDGE

Stojan NAKED COLD BRIDGE představuje ucelenou řadu profesionálních stojanů s možností výběru počtu, typu kohoutů, klasických nebo pákových. Tyto stojany nabízí originální řešení dochlazení pивního vedení k jednotlivým kohoutům. Nerezové provedení je standardem těchto stojanů. Připojení nápojového i dochlazovacího vedení je na vstupu do stojanu ve standardu v nerezové trubce o vnějším průměru 8 mm.






^

DOCHLAZOVÁNÍ - Díky systému dochlazování pomocí zaizolované smyčky je nápoj chlazený až ke kohoutu.





<<

MOŽNOSTI PREZENTACE - Podsvětlené medailony je možné instalovat v rovné variantě nebo variantě fish eye.




STOJAN NAKED COLD BRIDGE 4

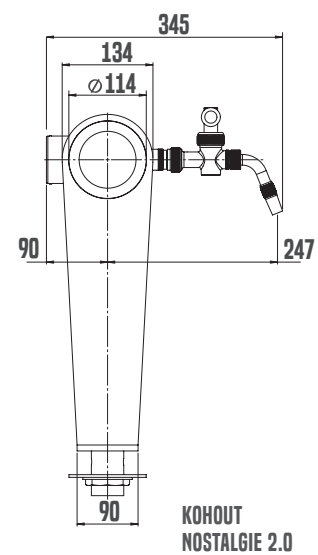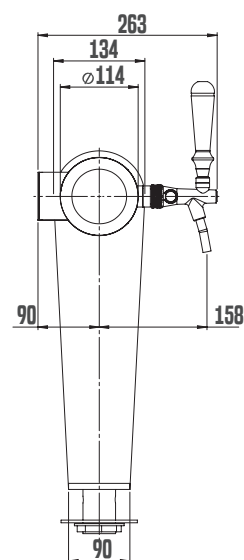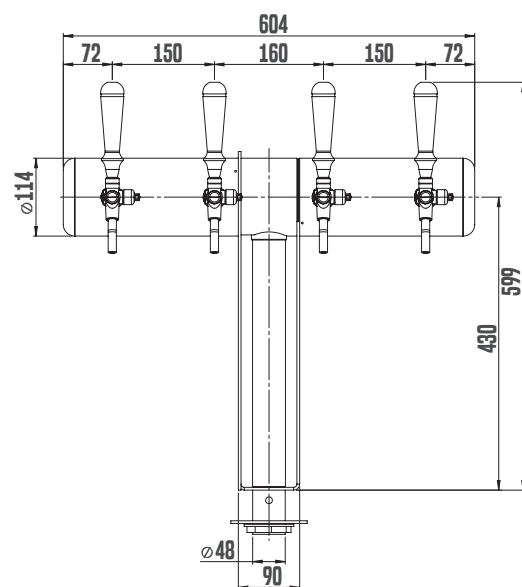





STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 6

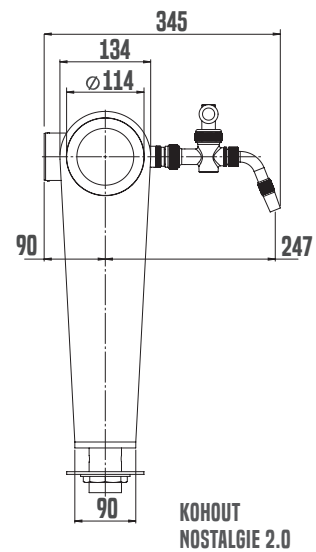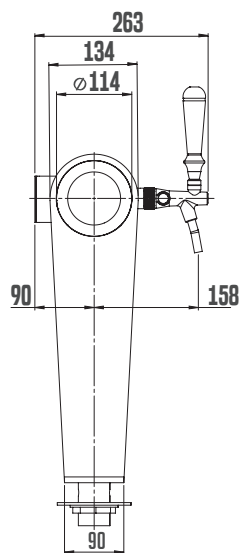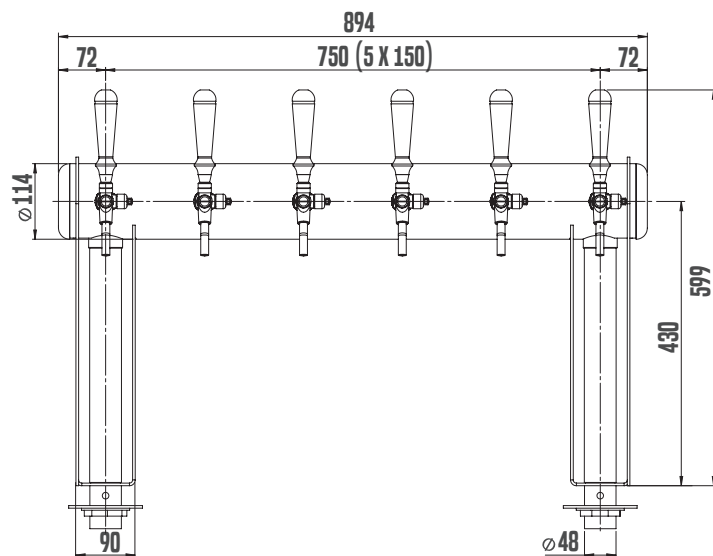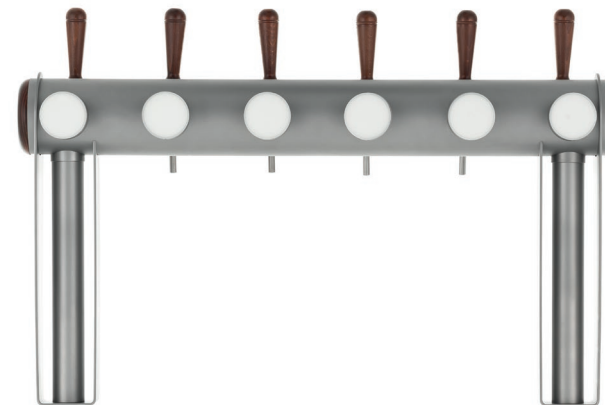




STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 8

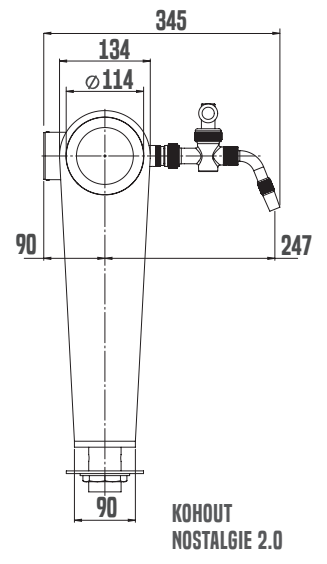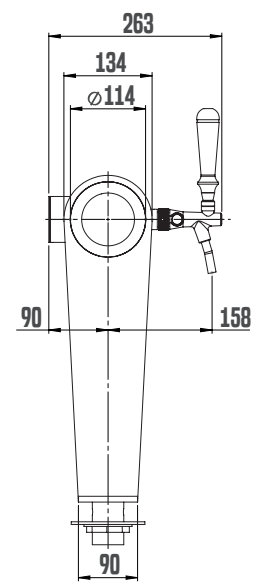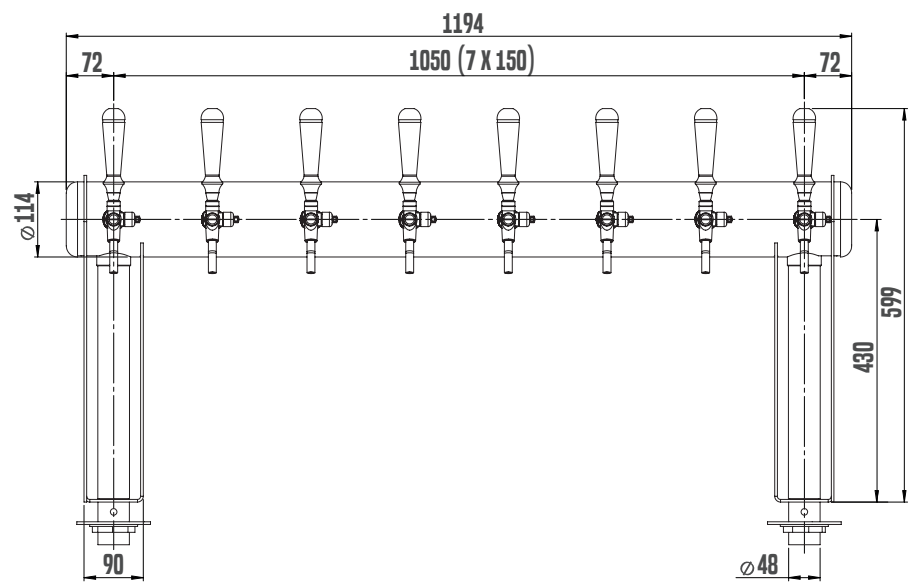

STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 10

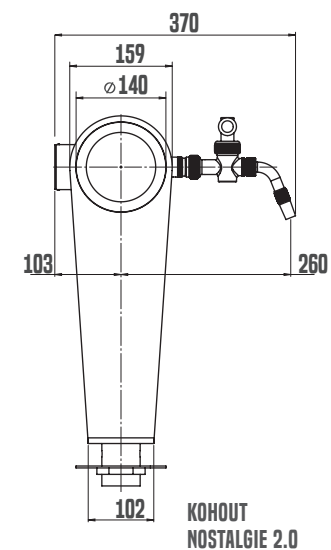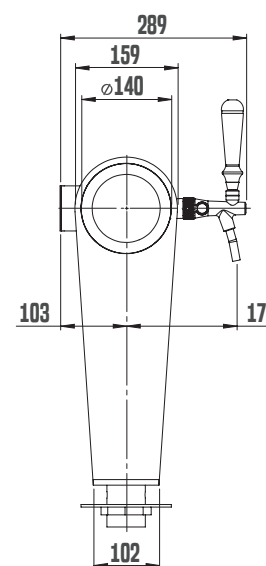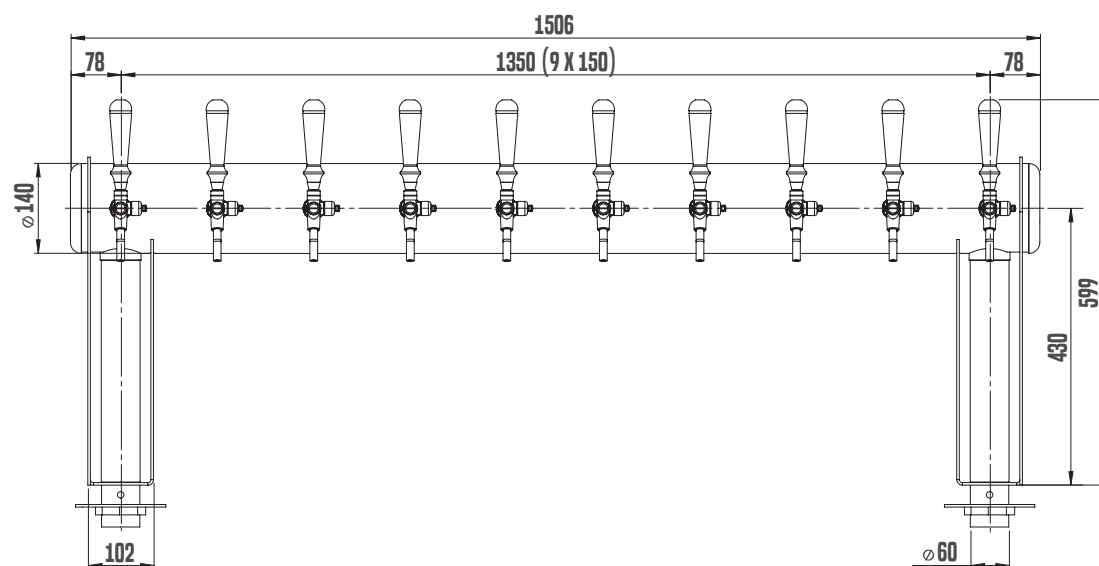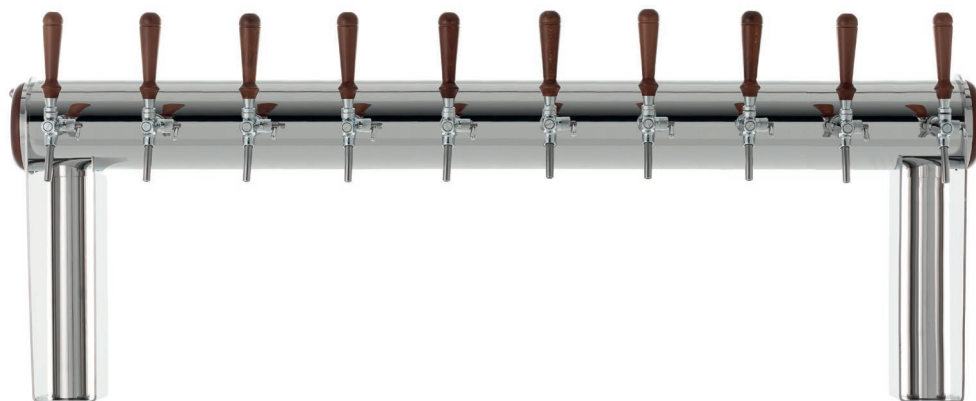

STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 12

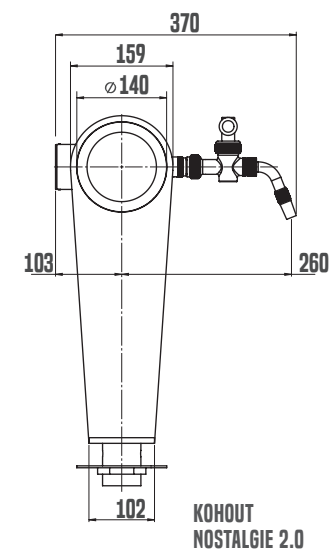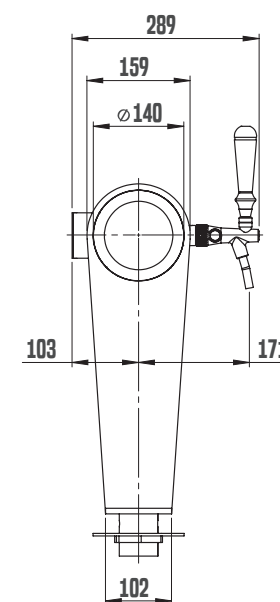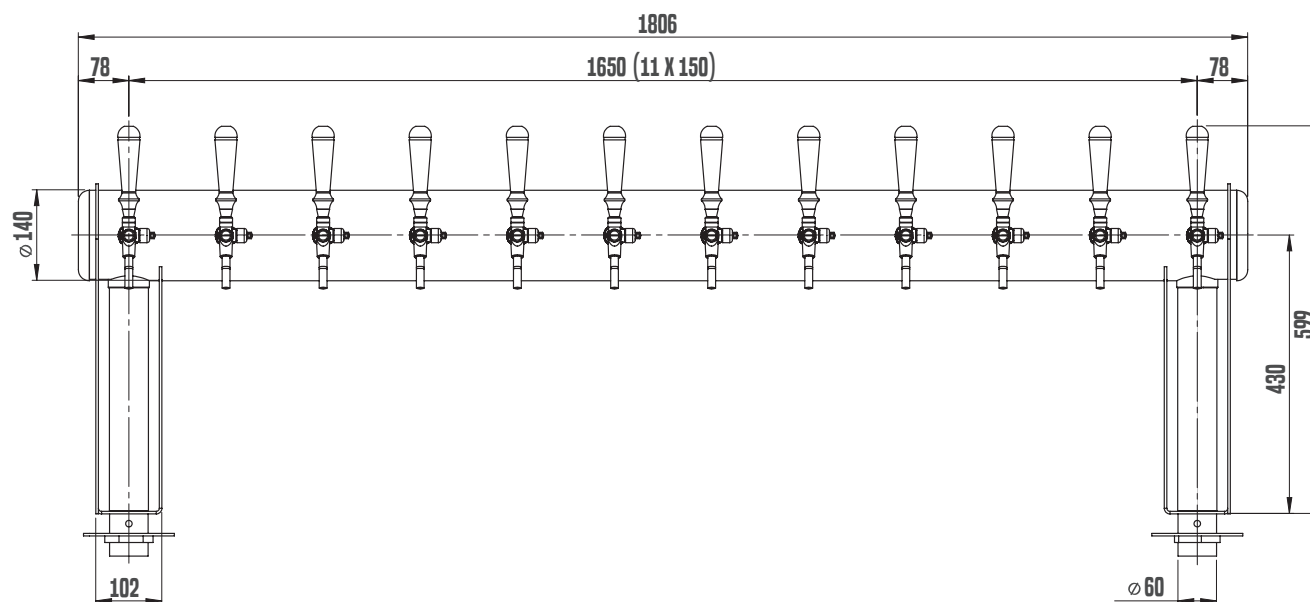

PRODUKTOVÝ MODEL	STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 4	STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 6	STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 8	STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 10	STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 12
ZÁKLADNÍ MEDAILON	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
KOHOUT LINDR	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
MEDAILON Ø 69 MM	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	4	6	8	10	12
VÁHA (KG)	12,0	18,5	20,5	33,0	37,0
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
SVĚTELNÝ MEDAILON	✓	✓	✓	✓	✓
DŘEVĚNÝ MEDAILON	✓	✓	✓	✓	✓
VOLBA MEDAILONU Ø 82 MM	✓	✓	✓	✓	✓
VOLBA TYPU KOHOUTU	✓	✓	✓	✓	✓
VOLBA VARIANTA S PLAKETOU	X	X	X	X	X
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	X	✓	✓	✓	✓

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
FISH EYE MEDAILON	✓	✓	✓	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	X	X	X	X	X
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓	✓	X	X

Pozn.
Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



ZÁKLADNÍ MEDAILON



SVĚTELNÝ MEDAILON



DŘEVĚNÝ MEDAILON



FISH EYE



PÍSKOVÁNÍ



NEREZ

Naše nejnovější řada výčepních stojanů LINDR COLD BRIDGE zaujme každého na první pohled.



**DESIGN
& KVALITA**



Už nemusíte hledat kompromis mezi designem a špičkovou technologií, stojan LINDR COLD BRIDGE nabízí obojí.

VÝČEPNÍ STOJANY COLD BRIDGE U

Naše nejnovější řada výčepních stojanů LINDR COLD BRIDGE zaujme každého na první pohled. Stojany stylizované do tvaru písmene obrácené U přináší designovou čistotu bez svárů a zároveň představují technologickou špičku v oblasti dochlazování až ke kohoutu. Stojany LINDR COLD BRIDGE jsou aktuálně to nejlepší co oblast výčepních stojanů nabízí.



^

DOCHLAZOVÁNÍ - Díky systému dochlazování pomocí zaizolované smyčky je nápoj chlazený až ke kohoutu.

<<





MOŽNOSTI PREZENTACE - Modely disponují plochou pro umístění podsvětlené reklamy.

LINDR COLD BRIDGE

POČET KOHOUTŮ 4 - 6 - 8






STOJAN LINDR COLD BRIDGE U4

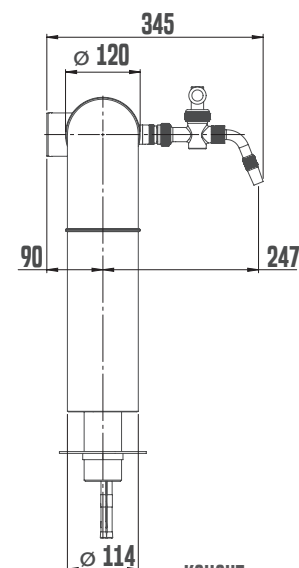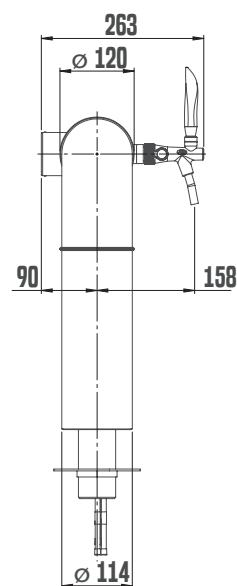
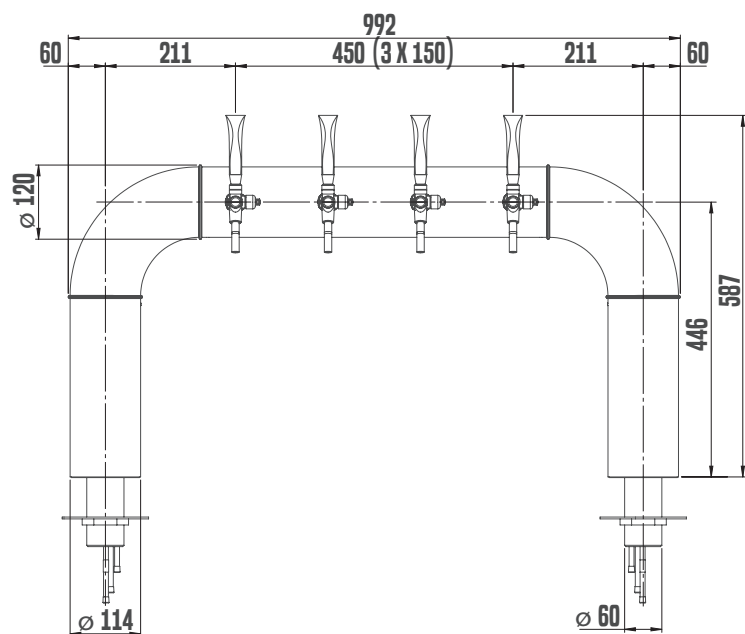
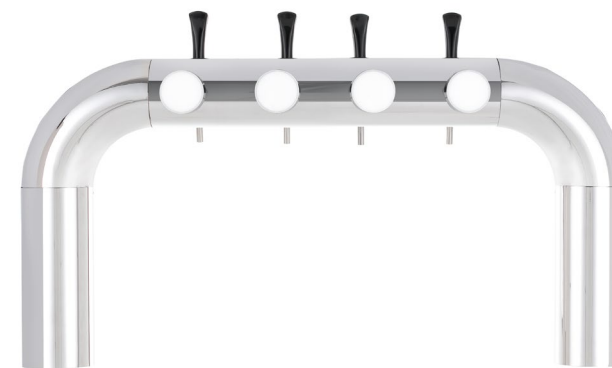


KOHOUT
NOSTALGIE 2.0

STOJAN LINDR COLD BRIDGE U6

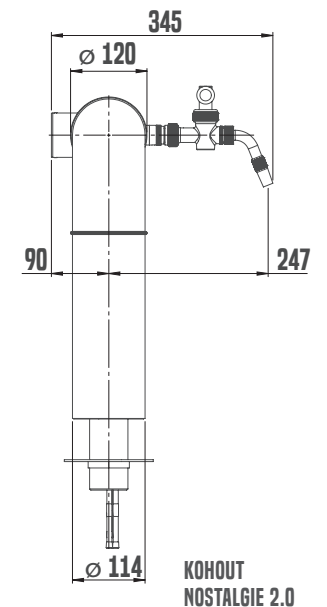
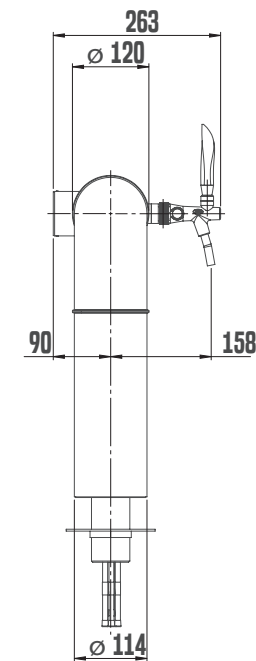
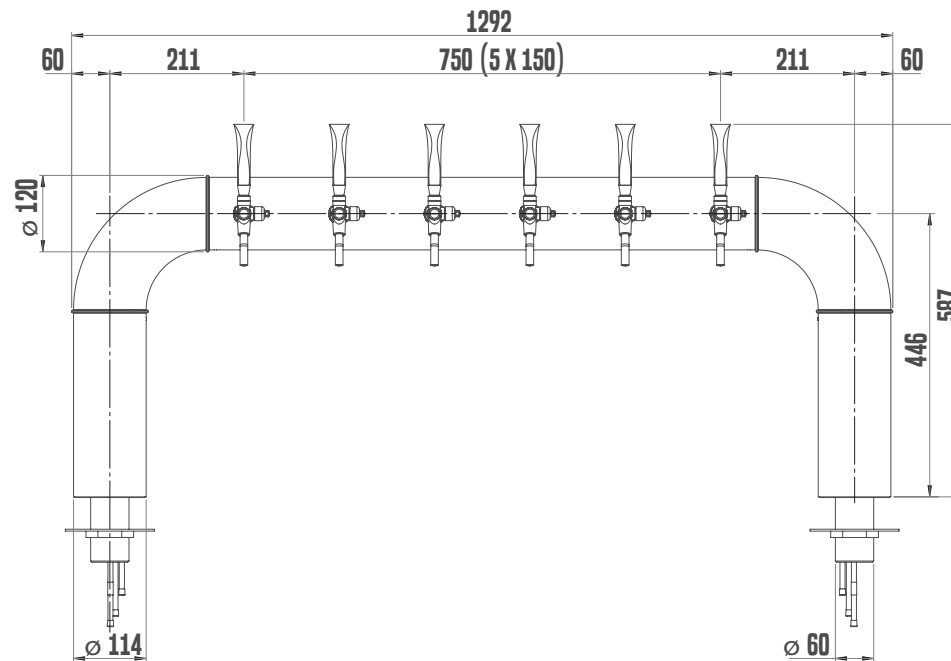


STOJAN LINDR COLD BRIDGE U8

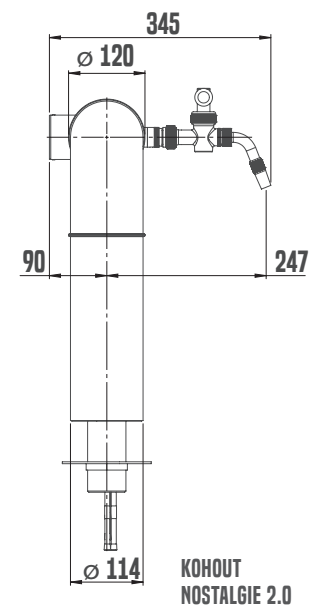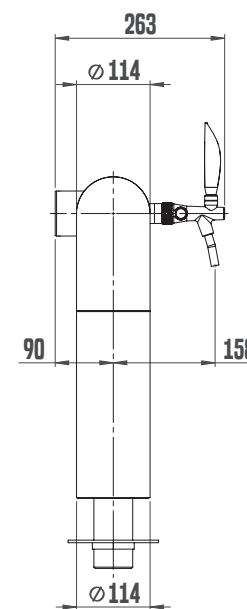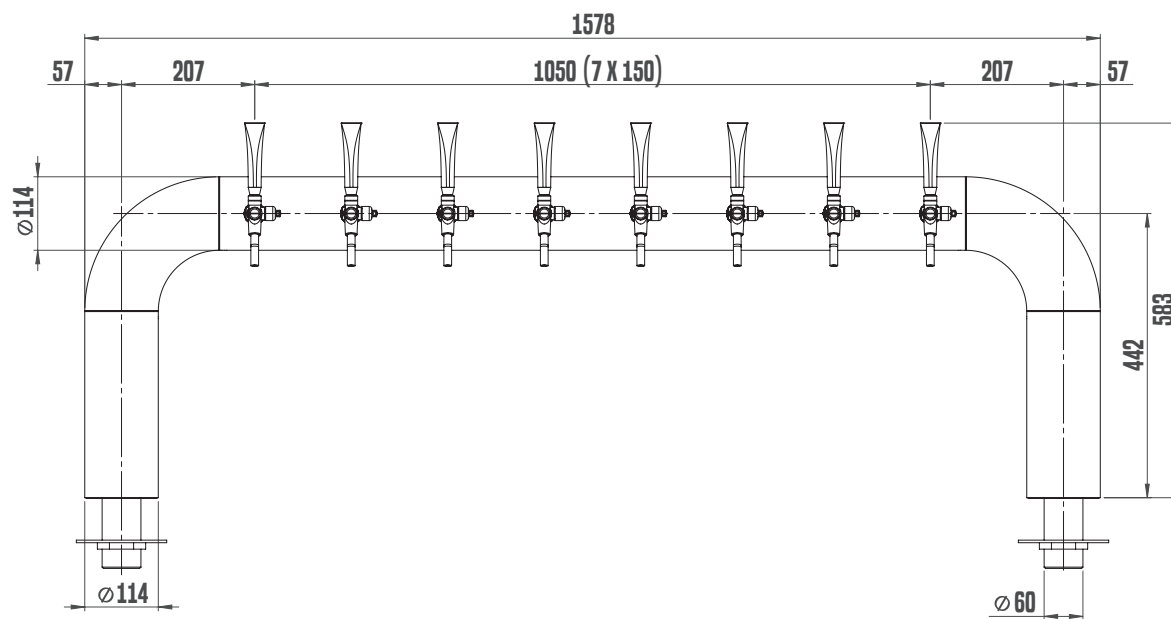

KOHOUT
NOSTALGIE 2.0

STOJAN LINDR COLD BRIDGE U10

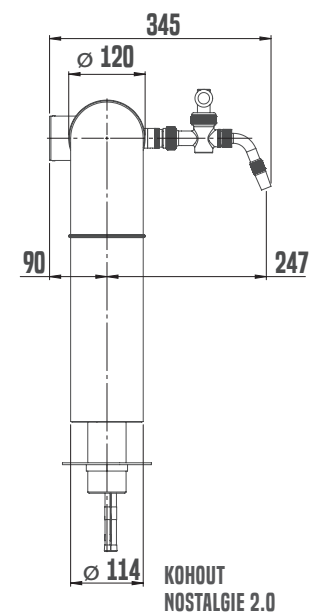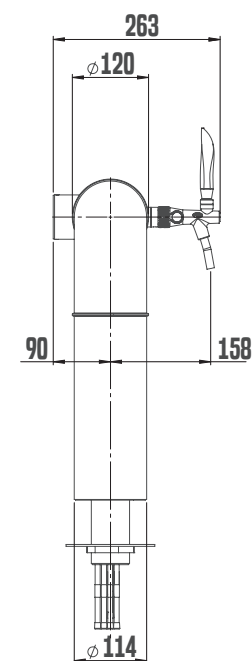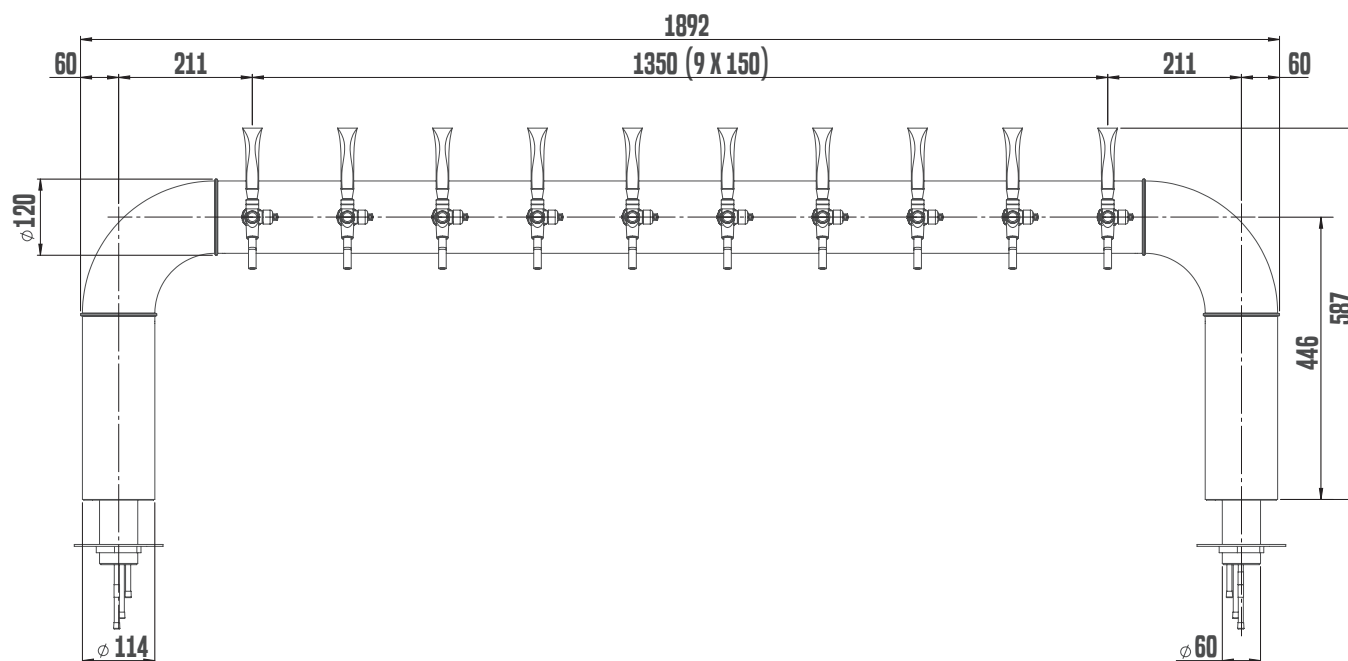

KOHOUT
NOSTALGIE 2.0

DESIGN & KVALITA



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

PRODUKTOVÝ MODEL	STOJAN LINDR COLD BRIDGE U4	STOJAN LINDR COLD BRIDGE U6	STOJAN LINDR COLD BRIDGE U8
ZÁKLADNÍ MEDAILON	ANO	ANO	ANO
KOHOUT LINDR	ANO	ANO	ANO
MEDAILON Ø 69 MM	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	ANO	ANO	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	4	6	8
VÁHA (KG)	12,0	18,5	20,5
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO	ANO
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ANO	ANO	ANO
SVĚTELNÝ MEDAILON	✓	✓	✓
DŘEVĚNÝ MEDAILON	✓	✓	✓
VOLBA MEDAILONU Ø 82 MM	✓	✓	✓
VOLBA TYPU KOHOUTU	✓	✓	✓
VOLBA VARIANTA S PLAKETOU	X	X	X
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	✓	✓	✓
MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO	ANO	ANO
FISH EYE MEDAILON	✓	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	X	X	X
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓	✓

Pozn.
Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



ZÁKLADNÍ MEDAILON



SVĚTELNÝ MEDAILON



DŘEVĚNÝ MEDAILON



FISH EYE



PÍSKOVÁNÍ



NEREZ

Masivní, celonerezová konstrukce splňuje ty nejpřísnější požadavky na čistotu designu.



COLD BRIDGE T



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

*Už nemusíte hledat kompromis mezi designem a špičkovou technologií.
Stojan LINDR COLD BRIDGE nabízí oboje.*

VÝČEPNÍ STOJANY COLD BRIDGE T, H

Naše nejnovější řada výčepních stojanů LINDR COLD BRIDGE zaujme každého na první pohled. Stojany stylizované do tvarů písmen T, H přináší designovou čistotu bez svárů a zároveň představují technologickou špičku v oblasti dochlazování až ke kohoutu. Stojany LINDR COLD BRIDGE jsou aktuálně to nejlepší co oblast výčepních stojanů nabízí.







^
DOCHLAZOVÁNÍ - Díky systému dochlazování pomocí
zaizolované smyčky je nápoj chlazený až ke kohoutu.

<
DESIGN - Masivní, celonerezová konstrukce bez
svárů splňuje ty nejpřísnější požadavky na čistotu
designu. Povrchová úprava je možná v leštěné nerez
či s pískováním.

UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY - Noha stojanu nemá příruby
a díky tomu se udržuje snadněji v čistotě.

STOJAN LINDR COLD BRIDGE T4

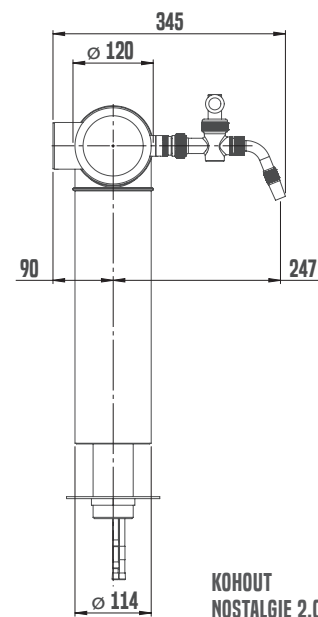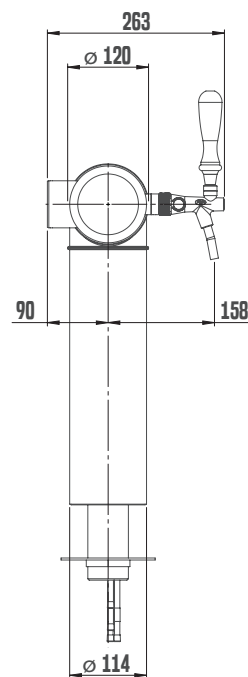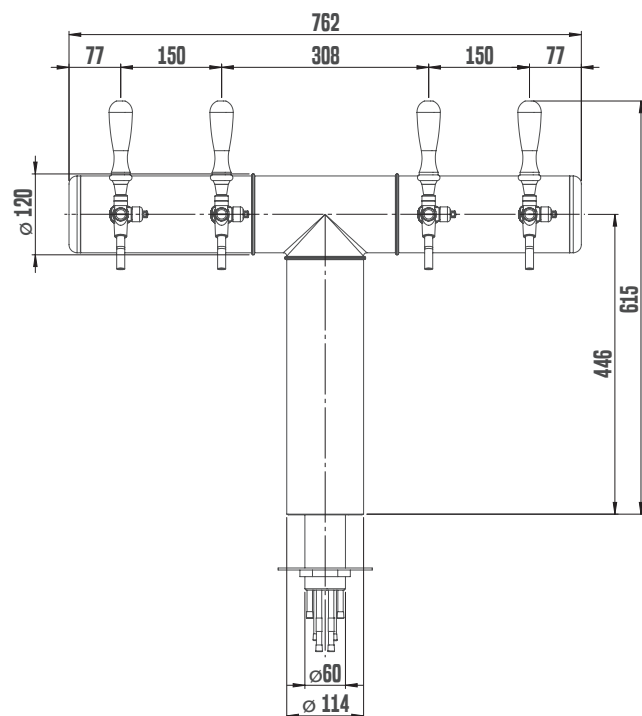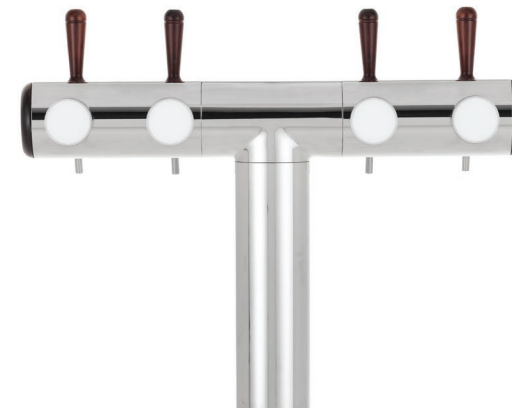

KOHOUT
NOSTALGIE 2.0

COLD BRIDGE T, H

POČET KOHOUTŮ 4 - 6 - 8






Masivní, celonerezová konstrukce splňuje ty nejprísnejší požadavky na čistotu designu.



COLD BRIDGE H






STOJAN LINDR COLD BRIDGE H6

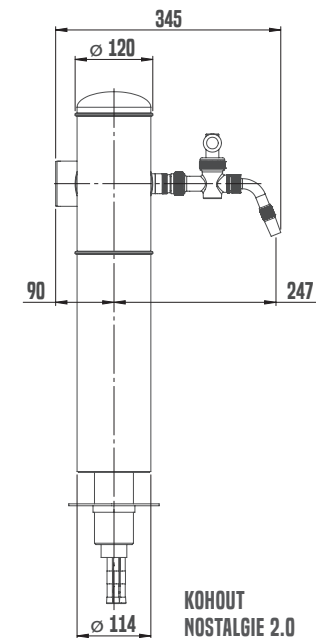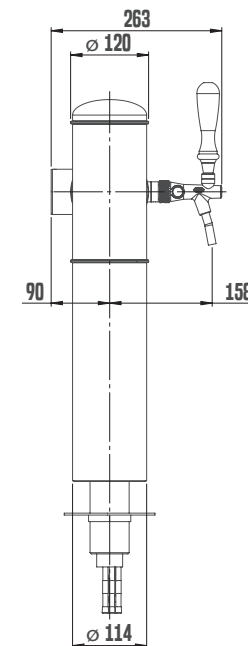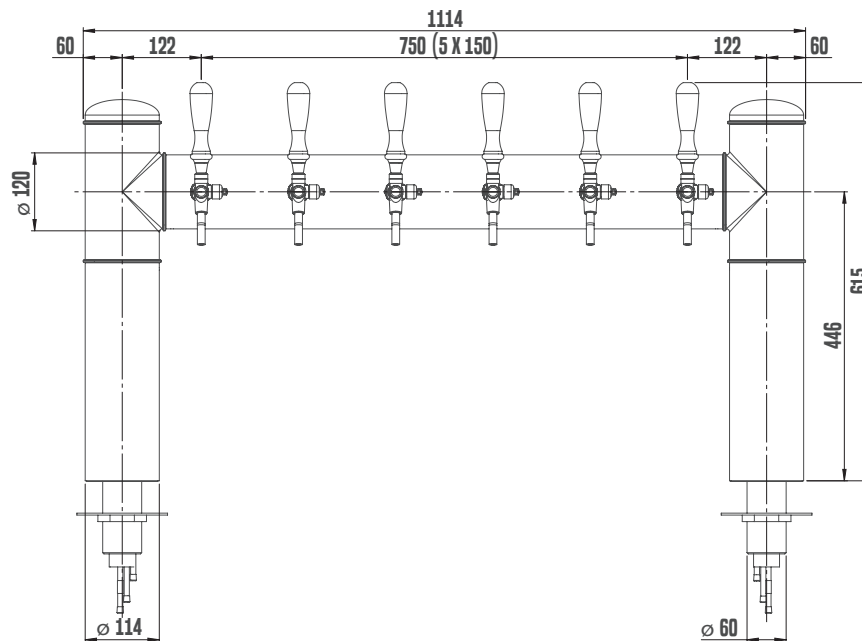

KOHOUT
NOSTALGIE 2.0

STOJAN LINDR COLD BRIDGE H8

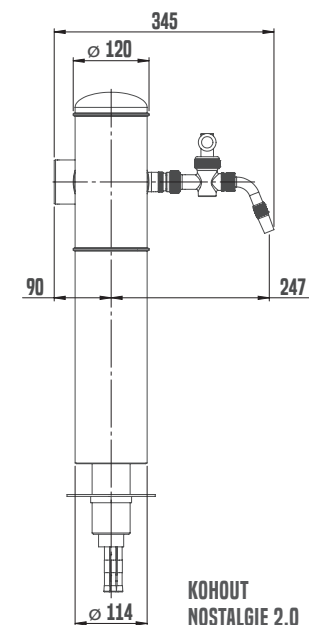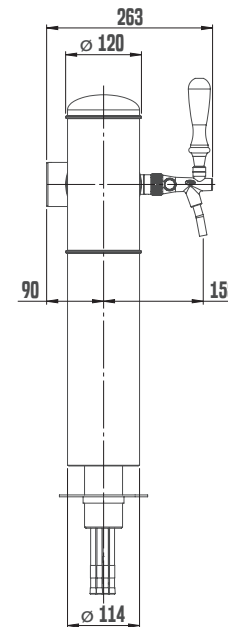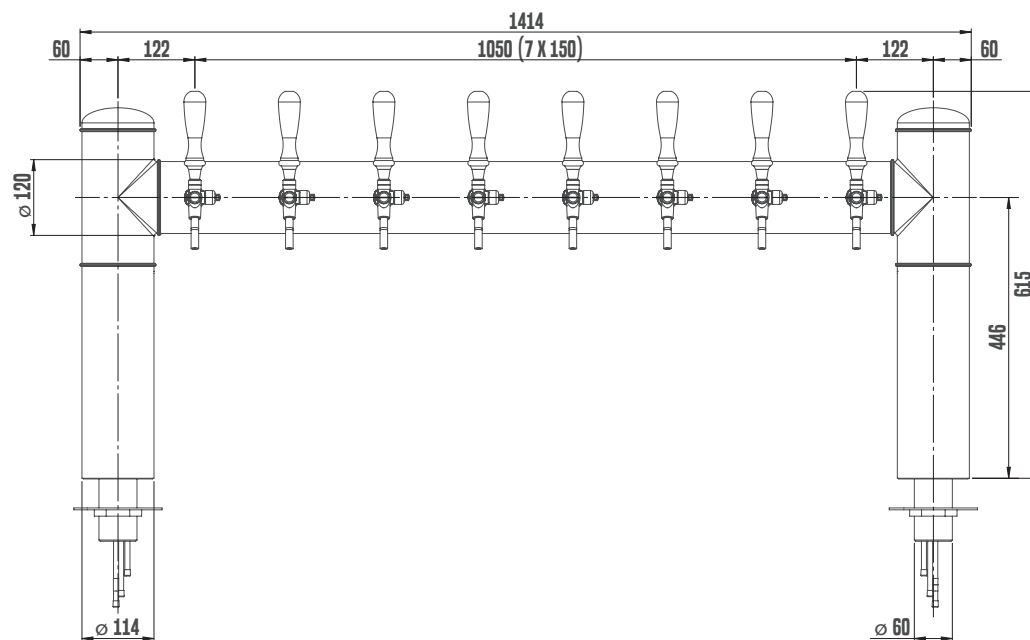

KOHOUT
NOSTALGIE 2.0

PRODUKTOVÝ MODEL	STOJAN LINDR COLD BRIDGE T4	STOJAN LINDR COLD BRIDGE H6	STOJAN LINDR COLD BRIDGE H8
ZÁKLADNÍ MEDAILON	ANO	ANO	ANO
KOHOUT LINDR	ANO	ANO	ANO
MEDAILON Ø 69 MM	ANO	ANO	ANO
PŘÍPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	ANO	ANO	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	4	6	8
VÁHA (KG)	12,0	18,5	20,5
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO	ANO
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ANO	ANO	ANO
SVĚTELNÝ MEDAILON	✓	✓	✓
DŘEVĚNÝ MEDAILON	✓	✓	✓
VOLBA MEDAILONU Ø 82 MM	✓	✓	✓
VOLBA TYPU KOHOUTU	✓	✓	✓
VOLBA VARIANTA S PLAKETOU	X	X	X
PŘÍPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	✓	✓	✓
MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO	ANO	ANO
FISH EYE MEDAILON	✓	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	X	X	X
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓	✓

Pozn.
Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



ZÁKLADNÍ MEDAILON



SVĚTELNÝ MEDAILON



DŘEVĚNÝ MEDAILON



FISH EYE



PÍSKOVÁNÍ



NEREZ

Stojan je sestaven z těch nejvyšší kvality materiálů – od nerezové oceli přes tvrdý, leštěný plast až po dubové dřevo.



DESIGN & TECHNOLOGIE



LINDR GRAND T

POČET KOHOUTŮ 3 - 5



Výčepní stojan LINDR GRAND se stane dominantou každého pivního výčepu.

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR GRAND T





Výčepní stojany typu Lindr Grand dominují prostředí každého pivního výčepu, ve kterém jsou umístěny. Mají tři nebo pět kohoutů, celonerezovou, vysoce kvalitní konstrukci bez svárů a širokou škálu možností modifikací stejně jako naše ostatní výčepní stojany. Stojan nabízíme v mnoha variantách s různými povrchy (pískování, lesk) i materiály (dub, leštěný tvrzený plast), včetně model kohoutů.



^
DESIGNOVÉ DOPLŇKY – Stojan nabízíme v nespočtu variant s různými povrchy (pískování, lesk) i materiály (dub, leštěný tvrzený plast), včetně model kohoutů.





<
MOŽNOSTI PREZENTACE - Modely disponují plochou pro umístění dřevěné reklamy nebo podsvětlených medailonů s vlastním logem či značkou nápoje. Na stojan se dají také umístit plakety.

STOJAN LINDR GRAND T3

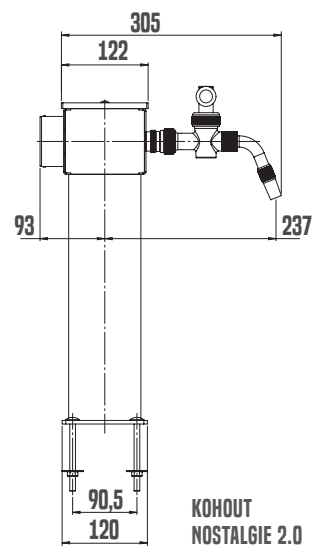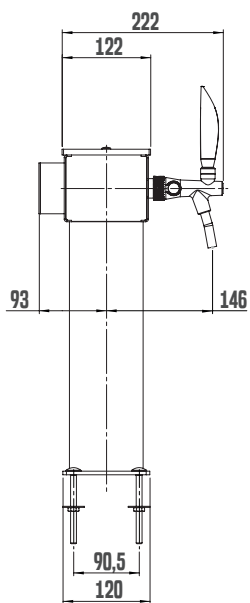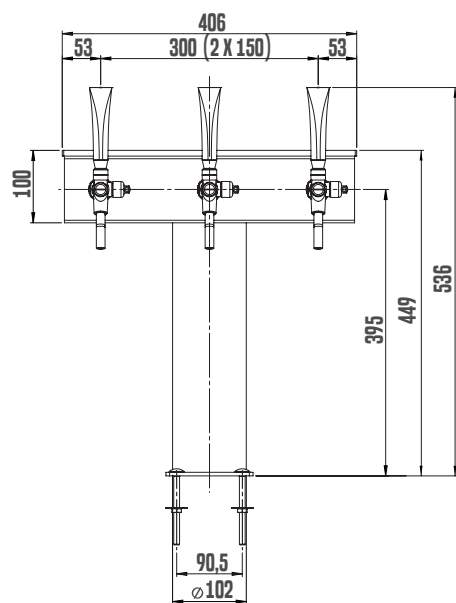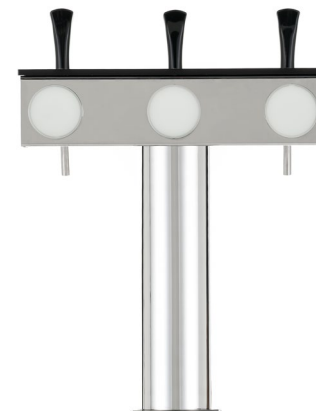

KOHOUT
NOSTALGIE 2.0

STOJAN LINDR GRAND T5

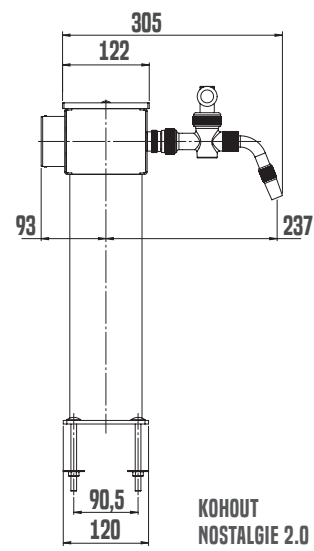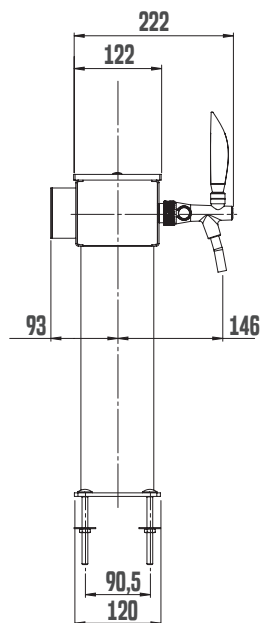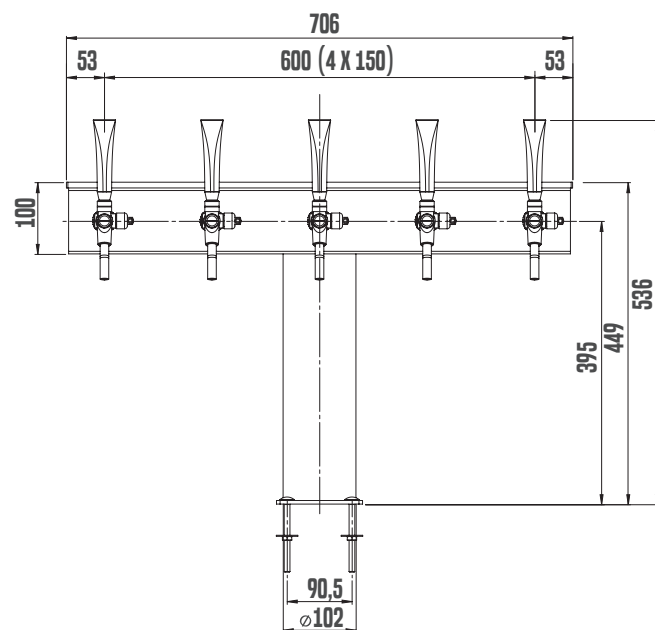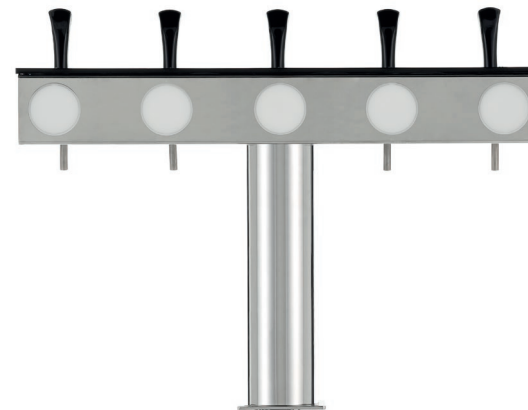

KOHOUT
NOSTALGIE 2.0

PRODUKTOVÝ MODEL	STOJAN LINDR GRAND T3	STOJAN LINDR GRAND T5
ZÁKLADNÍ MEDAILON	NE	NE
KOHOOUT LINDR	ANO	ANO
MEDAILON Ø 69 MM	ANO	ANO
PŘÍPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU KE KOHOOUTU	ANO	ANO
POČET KOHOOUTŮ (KS)	3	5
VÁHA (KG)	5,0	7,0
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ANO	ANO
SVĚTELNÝ MEDAILON	✓	✓
DŘEVĚNÝ MEDAILON	X	X
VOLBA MEDAILONU Ø 82 MM	✓	✓
VOLBA TYPU KOHOOUTU	✓	✓
VOLBA VARIANTA S PLAKETOU	✓	✓
PŘÍPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU KE KOHOOUTU	✓	✓
MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO	ANO
FISH EYE MEDAILON	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	X	X
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓

Pozn.

Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



SVĚTELNÝ MEDAILON



FISH EYE



PLAKETA



PÍSKOVÁNÍ



NEREZ

*Výčepní stojan TUBE je vhodný tam,
kde je opravdu málo místa.*

MINIMALISMUS & DESIGN





Všechny modely jsou kompletně v celone-rezovém, subtilním provedení s jedním kohoutem.

Povrchová úprava je možná jak ve variantě leštěné nerez nebo pískování.



Minimalismus. Tak by se dal jedním slovem charakterizovat výčepní stojan LINDR TUBE.

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR TUBE

Na stojanu jsme nechali už jen naprosto nezbytné součástky. Hodí se všude, kde je málo místa. Díky celonerezovnému provedení bez svárů a čistým liniím patří mezi designové stojany.




^

NEREZOVÉ PŘÍJÍMAČÍ – Celá konstrukce stojanu je v nerezovém provedení. Díky tomu nedochází ke snadnému poškození jako u mosazných stojanů s povrchovou úpravou a nerezové stojany tak mají dlouhou životnost.

<

MOŽNOSTI PREZENTACE - Modely lze dodávat v základní variantě, případně s dřevěným medailonem nebo podsvětlenou reklamou.

The image displays three views of a beer tap system. The front view on the left shows a black handle on a circular base with a side adjustment knob, mounted on a tall, thin stainless steel post. The side view in the center shows the tap handle and the curved spout, with a horizontal mounting arm. The rear view on the right shows the back of the circular base and the mounting arm. The entire unit is constructed from polished stainless steel.

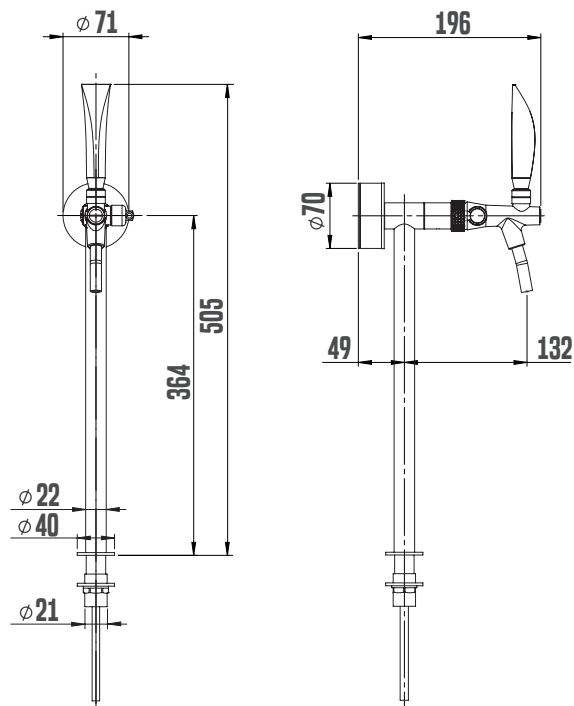

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ANO
SVĚTELNÝ MEDAILON	✓
DŘEVĚNÝ MEDAILON	✓
VOLBA MEDAILONU Ø 82 MM	X
VOLBA TYPU KOHOUTU	✓
VOLBA VARIANTA S PLAKETOU	X
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	X

Pozn.
Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



DŘEVĚNÝ MEDAILON

SVĚTELNÝ MEDAILON



FISH EYE



DRŽÁK MEDAILONU

Řada LINDR T má největší variabilitu v počtu kohoutů, může jich být od dvou do deseti.



DESIGN & KVALITA



LINDR T

POČET KOHOUTŮ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



Výčepní stojan LINDR T patří do první ucelené řady výčepních stojanů, kterou jsme zkonstruovali.

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR T2-T10

Výčepní stojany typu Lindr nabízejí flexibilitu počtu kohoutů z celého našeho portfolia - od dvou do deseti. Jejich vzhled odpovídá našim vysokým standardům, ať už se jedná o nerezové provedení bez svárů nebo vysokou variabilitu doplňků.





^

MOŽNOSTI PREZENTACE - Světelná reklama na noze těla stojanu pro prezentaci pivovaru, také možnost prezentace typu nápoje na držácích plaket u kohoutů.



<

DOCHLAZOVÁNÍ - Jednoduchá dochlazovací smyčka.



STOJAN LINDR T 2X KOHOUT

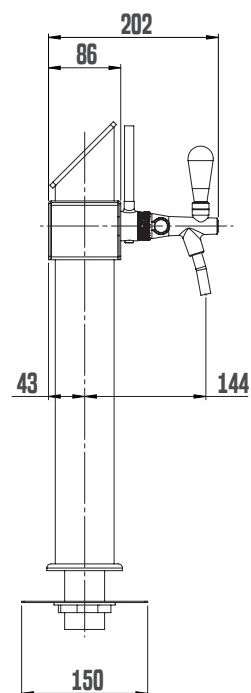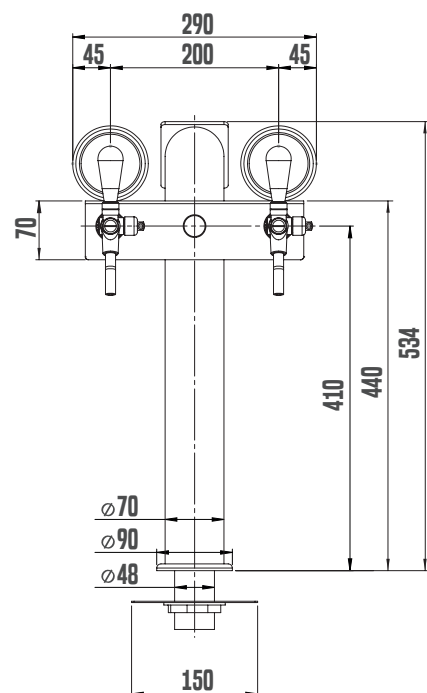



STOJAN LINDR T 3X KOHOUT

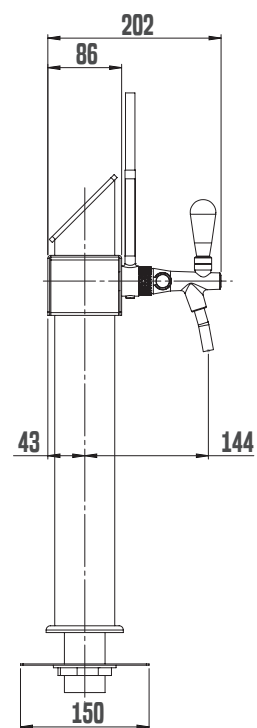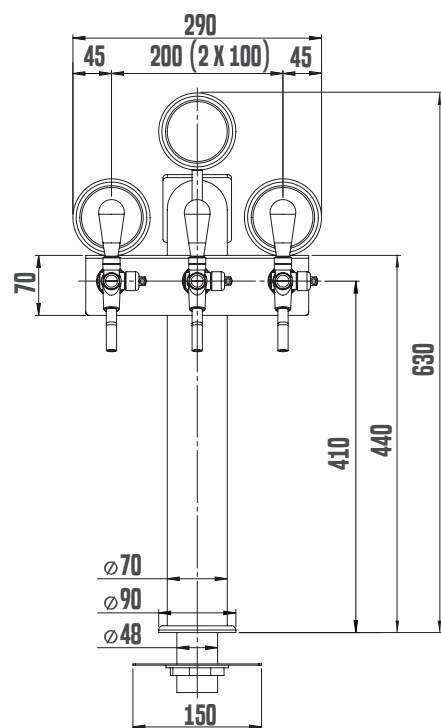



STOJAN LINDR T 3X KOHOUT (KOVÁNÍ - LESKLÁ ČERNÁ)

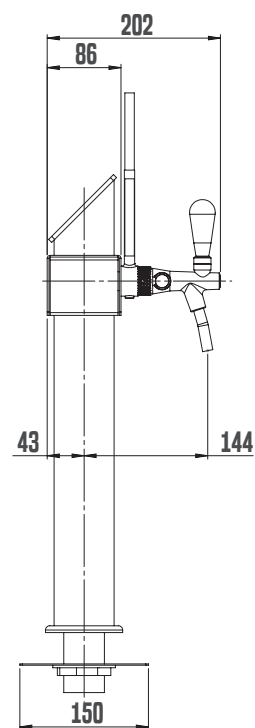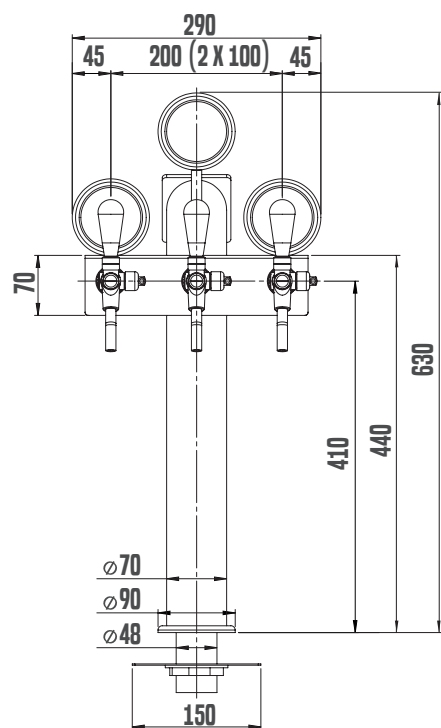



STOJAN LINDR T 4X KOHOUT

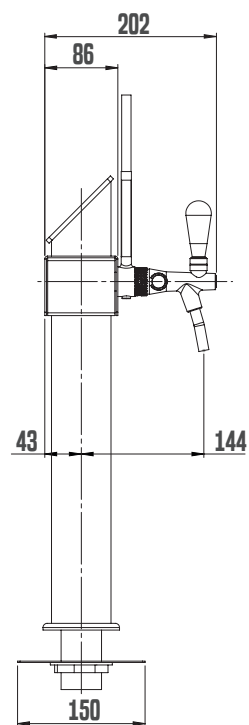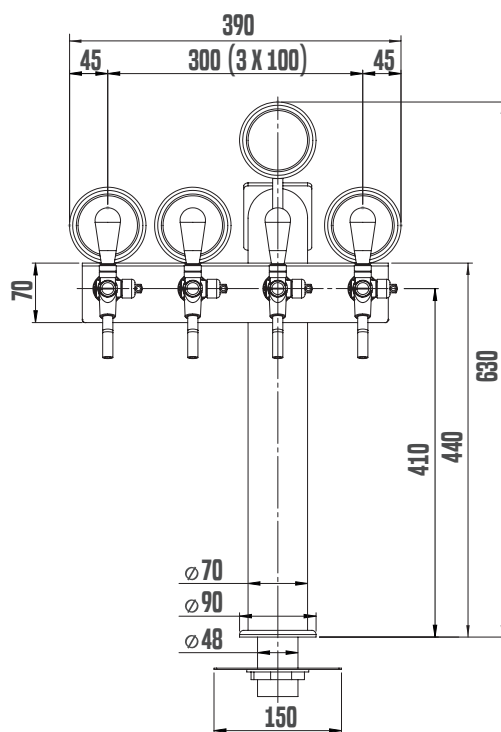



STOJAN LINDR T 4X KOHOUT (NA KOVÁNÍ T5)

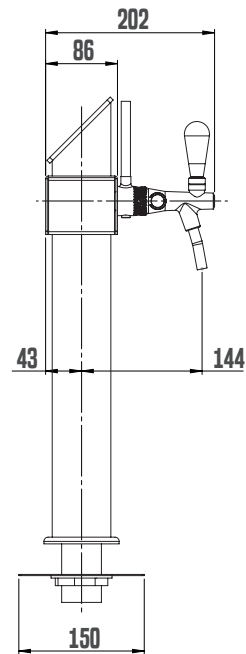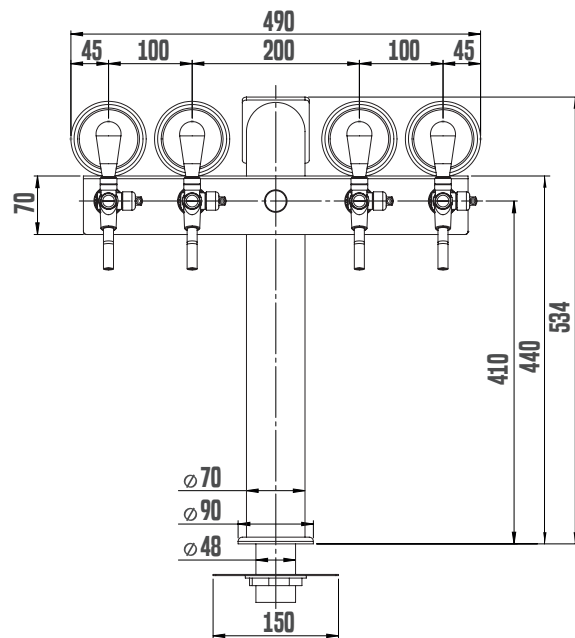



STOJAN LINDR T 5X KOHOUT

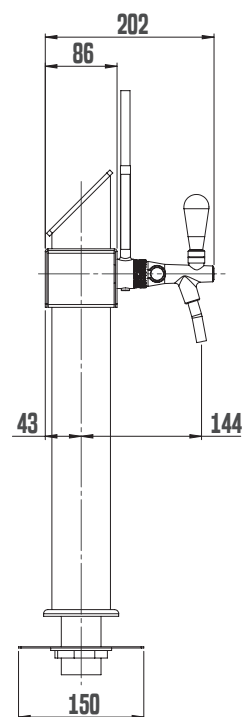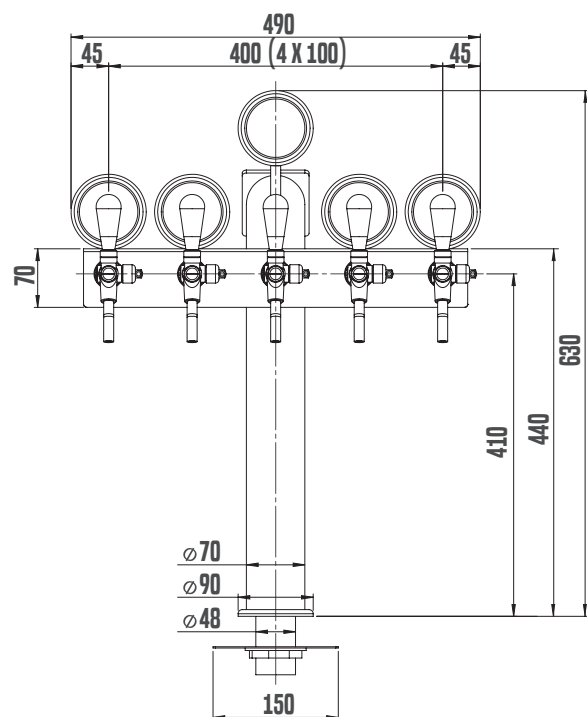



STOJAN LINDR T 5X KOHOUT (KOVÁNÍ - LESKLÁ ČERNÁ)

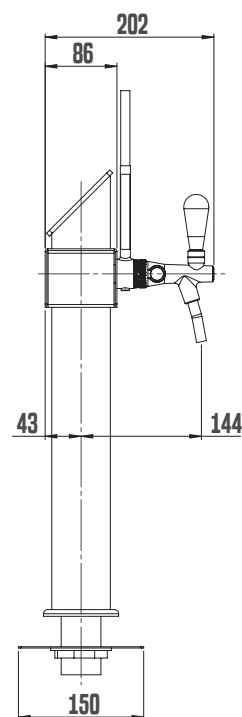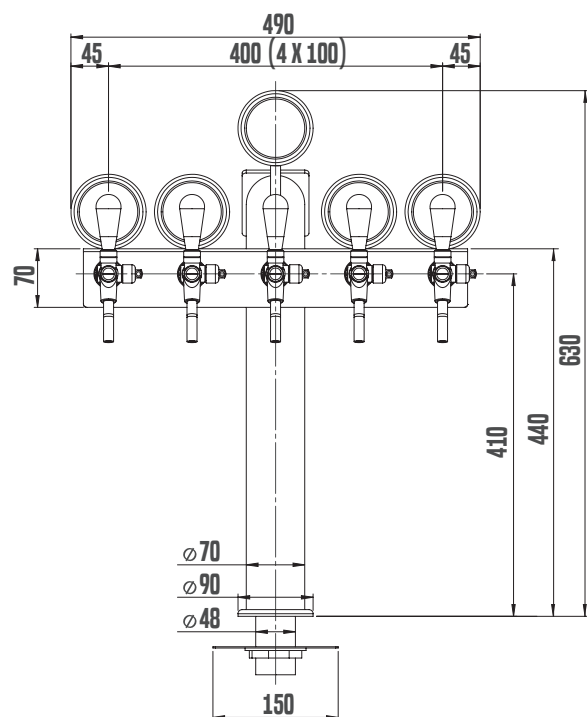



STOJAN LINDR T 6X KOHOUT

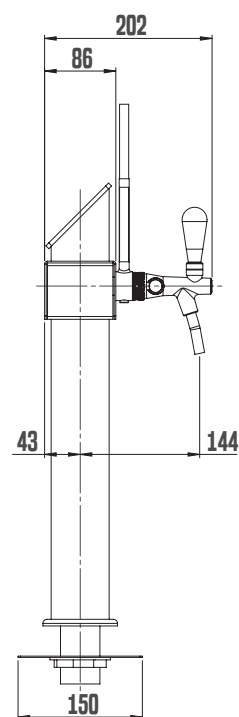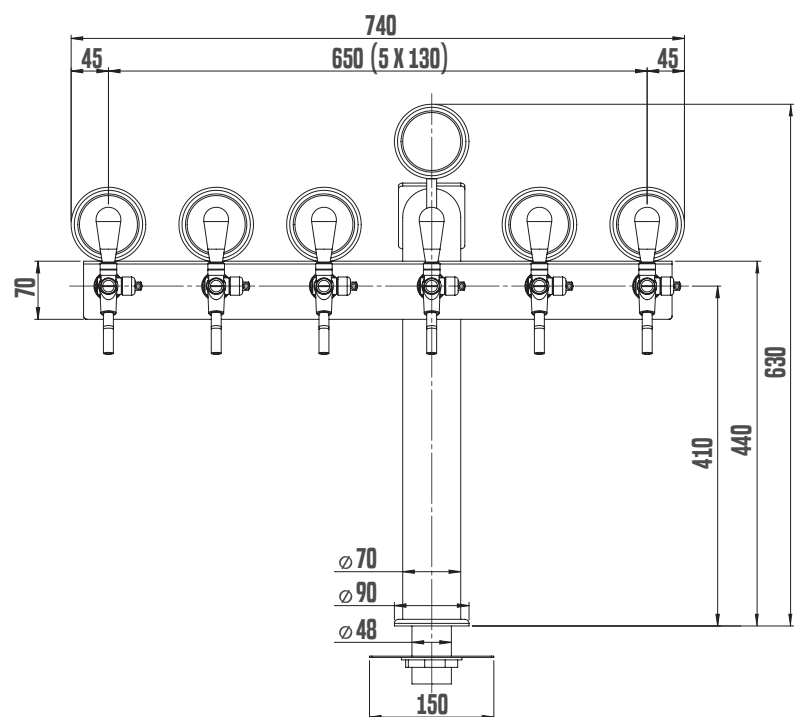

STOJAN LINDR T 6X KOHOUT (NA KOVÁNÍ T8)

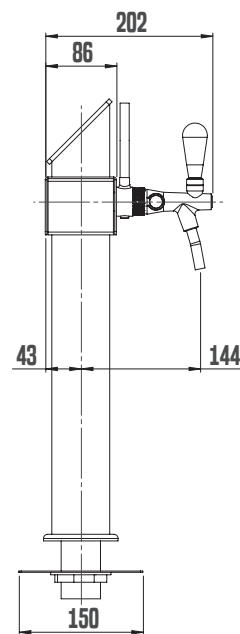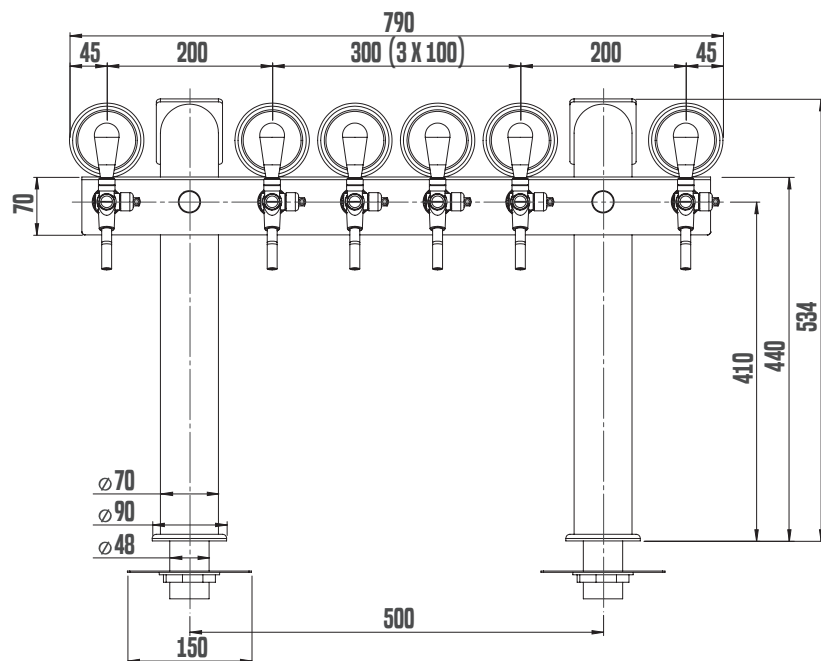

STOJAN LINDR T 8X KOHOUT

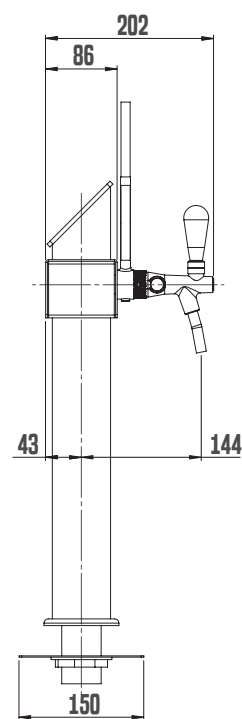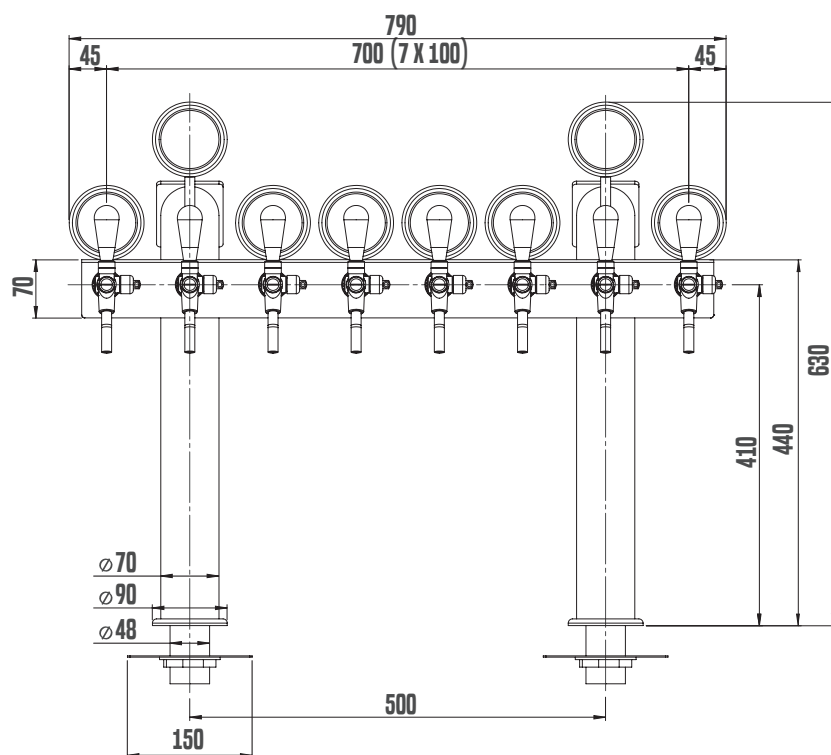

PRODUKTOVÝ MODEL	ST. LINDR 2X KOH	ST. LINDR T 3X KOH	ST. LINDR T 4X KOH	ST. LINDR T 4X KOH	ST. LINDR T 5X KOH	ST. LINDR T 6X KOH	ST. LINDR T 6X KOH	ST. LINDR T 8X KOH	ST. LINDR T 10X KOH
SVĚTELNÁ REKLAMA	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	2	3	4	4	5	6	6	8	10
VÁHA (KG)	6,0	7,0	8,9	9,7	10,9	13,2	15,5	18,0	21,0
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
PVD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA NITRIDEM TITANU VE ZLATÉ BARVĚ	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X
VOLBA TYPU KOHOUTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VOLBA PLAKETY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVACÍ SMYČKOU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ LESKLÁ ČERNÁ	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X

Pozn.

Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



PÍSKOVÁNÍ



NEREZ



PVD



LESKLÁ
ČERNÁ



SVĚTELNÁ REKLAMA



PLAKETA

Příslušenství a další komponenty výčepních zařízení, které jsou nutné k jeho provozu nebo usnadňují či vylepšují jeho použití.

Ostatní výrobky zahrnují narážecí hlavy na pивní sudy, výčepní kohouty, hadice, spojovací materiál nebo vzduchové kompresory.



OSTATNÍ VÝROBKY

VÝČEPNÍ KOHOUTY LINDR

VÝČEPNÍ KOHOUT je koncovým prvkem výčepního zařízení. Výčepní kohouty se vyrábí v různých tvarech a provedeních.



CHROM



NEREZ



PVD

VÝČEPNÍ KOHOUT CHROMOVÝ S KOMPENZÁTOREM



✓ SPECIFIKACE

nerezová špička kohoutu
logo LINDR
délka šroubení 35, 55, 65 mm
závit 5/8"

VÝČEPNÍ KOHOUT PVD S KOMPENZÁTOREM



✓ SPECIFIKACE

nerezová špička kohoutu
logo LINDR
délka šroubení 35, 55 mm
závit 5/8"

VÝČEPNÍ KOHOUT NEREZOVÝ S KOMPENZÁTOREM



✓ SPECIFIKACE

nerezová špička kohoutu
logo LINDR
délka šroubení 35, 55 mm
závit 5/8"



35MM



55MM



65MM

268



MADLO ČERNÉ PLASTOVÉ



MADLO ERGO



MADLO SOUDEK



MADLO DUB TM. HNĚDÁ

VÝČEPNÍ PISTOLE LINDR

✓ SPECIFIKACE

chromový povrch s kompenzátorem

2 m hadice

2 m izolace

✓ DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

JG F5/8 x 9,5 mm

Sanit. adapter pivních kohoutů Lindr

5/8



VÝČEPNÍ PISTOLE LINDR

VÝČEPNÍ PISTOLE pro čepování piva na různých párty do kelímku. Jednoduchá montáž a používání. Připojte na výčepní zařízení PYGMY nebo KONTAKT. Součástí pistole jsou 2 m hadice a 2 m izolace.



CHROM

NARAŽEČE LINDR

NARAŽEČ slouží k narážení piva z KEG sudů. Používáme několik typů narážecích hlav. Nárazecí hlava S-typ (bajonet), A-typ (plochá), M-typ (kombi), G-typ. Nejčastěji používanou narážecí hlavou je bajonet, potom plochá a nejméně rozšířená je hlava kombi.



MOSAZ



NARAŽEČ bajonet S-TYPE

✓ **SPECIFIKACE**

mosazné tělo
nerezový trn
závit 2x 5/8"



NARAŽEČ plochý A-TYPE

✓ **SPECIFIKACE**

mosazné tělo
nerezový trn
závit 2x 5/8"



NARAŽEČ kombi M-TYPE

✓ **SPECIFIKACE**

mosazné tělo
nerezový trn
závit 2x 5/8"




NARAŽEČ G-TYPE

✓ **SPECIFIKACE**

mosazné tělo
nerezový trn
závit 2x 5/8"



S-TYP



A-TYP



M-TYP



G-TYP


PÁRTY PÍPA S RUČNÍ PUMPOU

✓ SPECIFIKACE

mosazné tělo

ruční pumpa

závit 5/8"

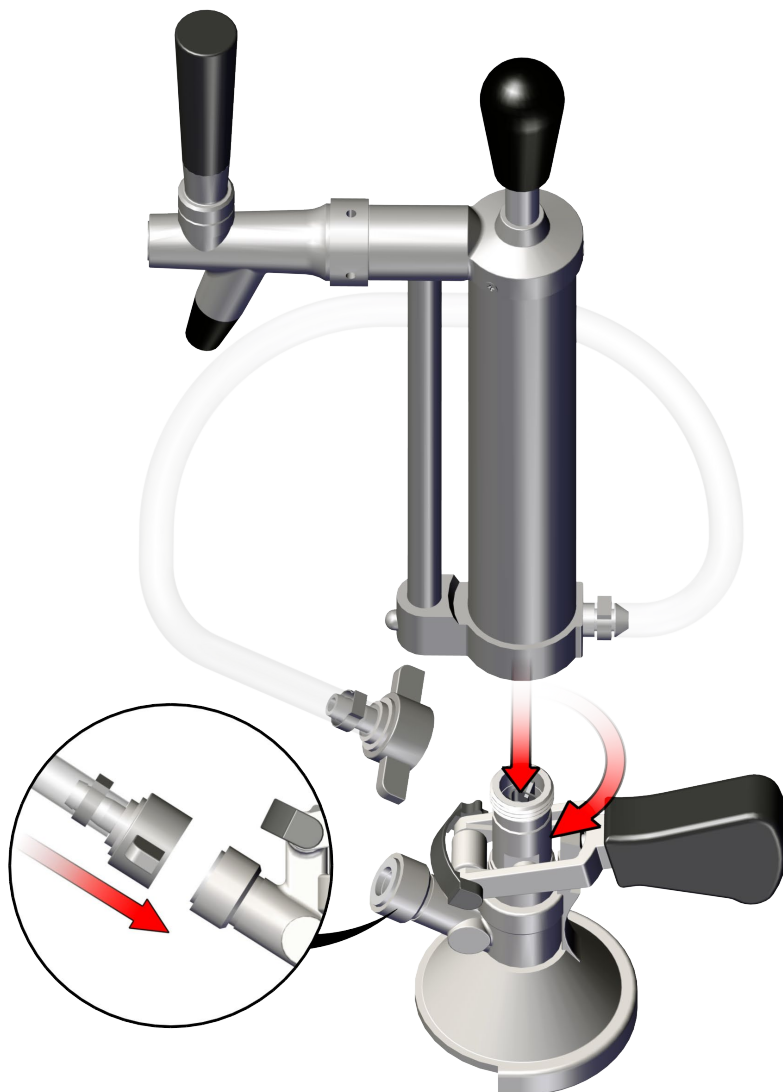

PÁRTY PÍPA S RUČNÍ PUMPOU

PÁRTY PÍPA je cestovní výčepní zařízení pro čepování piva z KEG sudu. Párty pípy se používají převážně tam, kde není možný přístup k elektřině a v místech s nízkou okolní teplotou, při které pivo není potřeba chladit. Párty pípa se šroubuje přímo na naražeč.



VZDUCHOVÝ KOMPRESOR LINDR VK 15, 30



Konstrukčně ojedinělý a spolehlivý kompresor s překvapujícím výkonem. Velmi malé rozměry a minimální hmotnost usnadňují manipulaci i použití. Plynulá regulace tlaku, snadná obsluha a jednoduché připojení pomocí JG spojky. Molekulový filtr u nasávání zaručuje čistotu výstupního vzduchu.

REGULACE TLAKU - Model VK 15, 30 je osazen regulátorem s manometrem k nastavení optimálního pracovního tlaku u různých druhů nápojů.



SNADNO PŘENOSNÝ - Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.



VZDUCHOVÝ KOMPRESOR LINDR 15, 30

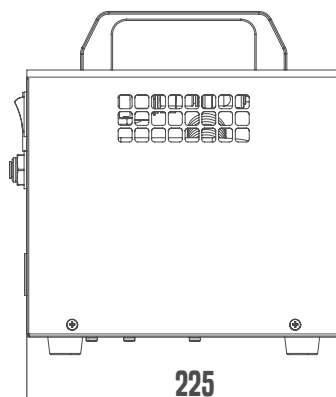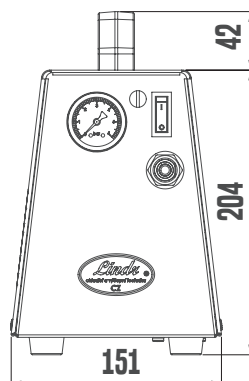

SANITAČNÍ PŘÍSTROJ SP PROFI

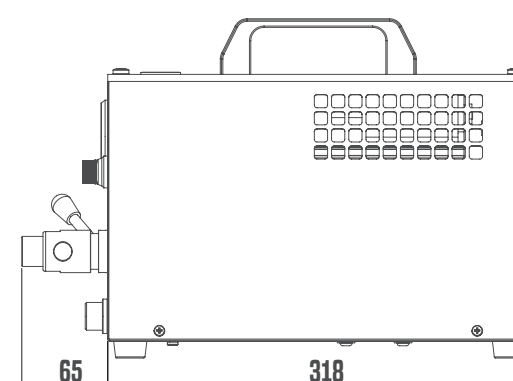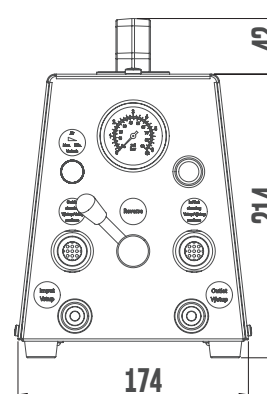

TYP VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU

VK 15

VK 30

TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)

REGULACE
1,0 - 3,4

REGULACE
1,0 - 4,2

HMOTNOST (KG)

4,50

4,50

PŘÍKON (W)

414

JMENOVITÝ PROUD (A)

1,80

HMOTNOST (KG)

11,5

NAPĚTÍ

220-240V 50HZ~1



SANITACE A ČISTOTA PIVNÍHO VEDENÍ - je jedním ze základních předpokladů správně čepovaného piva. Doporučujeme pravidelně proplachovat a provádět sanitaci vašeho výčepního zařízení. Jediná bakterie může pivo během několika hodin změnit na nepoživatelné a tak Vám zkazit Vaši pivní akci.

SANITAČNÍ PŘÍSTROJ SP PROFI

Sanitační přístroj SP je určen pro sanitaci nápojových vedení. Samozřejmě je funkce řízeného přísávání vzduchu a reverzace proudění čistícího roztoku či vody. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto přístroje.

REVERZNÍ VENTIL - Sanitační přístroj je vybaven reverzním ventilem pro přepínání směru toku čistícího roztoku se sanitační kuličkou pro dokonalé vyčištění nápojového vedení.



NEREZ







✓ SPECIFIKACE

pro čištění tlakem vody
mosazné tělo
připojení 1/2" hadice

✓ TYPY SANITAČNÍCH ADAPTÉRŮ

S-typ (bajonet), A-typ (plochý), M-typ
(kombi), G-typ, KEY-KEG

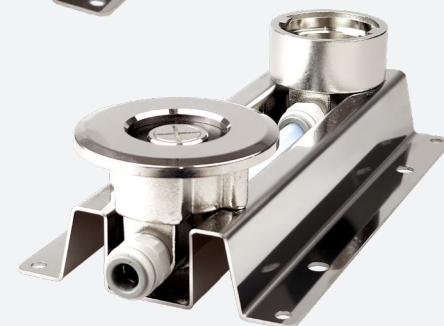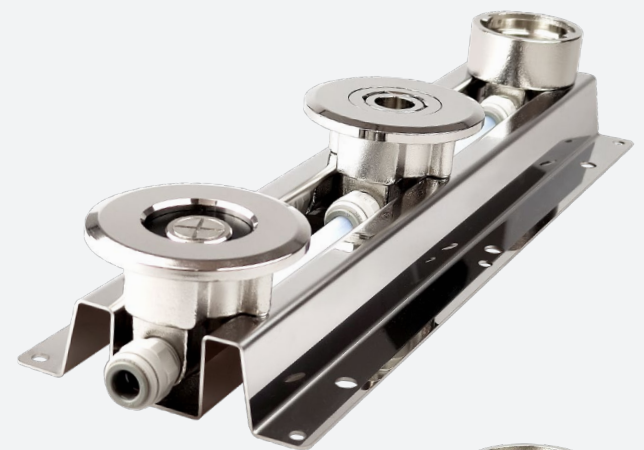

SANITAČNÍ ADAPTÉRY

Sanitační adaptéry se používají při čištění tlakem vody. Liší se typem hlav podobně jako naražeče. Slouží k základní sanitaci.





PLNIČKA 5L SOUDKŮ LINDR

PLNIČKA LINDR NA 5L SOUDKY je určena pro jednoduché plnění 5l soudků pivem a pouze pro spotřebitelské použití.

✓ SPECIFIKACE

Adaptér – tělo sudu
Kohout JG 9,5 mm
Kovové šroubení 5/8
Těsnění pro adaptér
na 5l soudek



PLNIČKA KEG BAJONET LINDR


PLNIČKA LINDR KEG bajonet je určena pro jednoduché plnění KEG sudů pivem.

✓ SPECIFIKACE

nerezový naražec DSI
závit 3x 5/8"
3xkulový kohout
manometr



S-TYP



A-TYP



M-TYP



G-TYP

JSME PŘEDNÍ ČESKÝ VÝROBCE CHLADICÍ A VÝČEPNÍ TECHNIKY

Náš výrobní program zahrnuje širokou škálu chladících a výčepních zařízení. Ty prodáváme jak doma, v České republice tak ve více než sto zemích po celém světě. Stále však zůstáváme věrni vizi rodinné společnosti s ryze českým kapitálem, která si razí cestu vlastními originálními výrobky, které jsou jedinečné jak technickými parametry, tak nezaměnitelným designem.

V současné době naši výrobu, administrativu, obchod a logistiku zajišťujeme ze tří areálů - původního obchodního centra Sadová, nově postaveného výrobního závodu Dohalice a areálu v Horních Dohalicích.

CERTIFIKACE & GARANCE KVALITY

Jsme si velmi dobře vědomi kvality českého piva a hlubokých kořenů české pivní kultury. Abychom obojí mohli co nejlépe společně s našimi výrobky prezentovat ve světě, používáme pouze certifikované materiály a suroviny splňující ty nejvyšší požadavky hygienických a CE norem, které zaručují nejvyšší možnou kvalitu, spolehlivost, dlouhou životnost a přetrvávající hodnotu.

Naše výrobky certifikujeme u Strojírenského zkušebního ústavu. Certifikace cULus označuje výrobky určené pro trhy v USA a Kanadě. Jsme držitelem hygienického certifikátu NSF, který je základním požadavkem pro prodej výrobků na trhu USA a Kanady.





LINDR.CZ, s.r.o.
CHLADICÍ A VÝČERNÍ TECHNIKA
+420 495 447 239
info@lindr.cz
www.lindr.cz
Sadová 132, CZ 503 15 Nechanice
ČESKÁ REPUBLIKA

KONTAKTY