



CZECH UP
YOUR BEER



KATALOG VÝROBKŮ 1/ 2023 - 2024





CZECH UP YOUR BEER COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Jsme přední výrobce chladicích a výčepních zařízení v Evropě. Prodáme jich několik desítek tisíc ročně po celém světě. Nejvíce ale doma, v České republice. To vše zvládneme ve třech výrobních areálech v malebných obcích Sadová a Dohalice, pár kilometrů od Hradce Králové. Pracuje nás tu zhruba 250 - ve výrobě, vývoji i administrativě. Všechna zařízení, která pod naší značkou prodáme, u nás vymyslíme, navrhнемe, nakreslíme, sestrojíme, zabalíme a pošleme k vám, našim zákazníkům. Najdete nás v hospodách a restauracích, firmách, ale i u vás doma nebo na zahrádce.

JSME LINDR.

30 LET

Zkušeností na trhu

450

Typizovaných výrobků

250

Stálých zaměstnanců

500 000

Počet vyrobených produktů za 30 let

JSME
SYNONYMEM
PRO CHLAZENÍ
A ČEPOVÁNÍ.



1992

Servis a atypická
zakázková výroba

1999

Výrobníky sodové vody

2003

Luxusní chladiče
MODEL SOUDEK

2009

Unikátní konstrukce
CWP

2013

Designové modely řady
EXCLUSIVE

2016

Výčepní stojany
LINDR GRAND

2020

KONTAKT 300 TWIN POWER
GREEN LINE

2023

Designový model
PYGMY PRO KITCHEN

1997

Sériová výroba vodních
chladičů AS

2002

Kontaktní chladiče
MODEL PYGMY 15
a KONTAKT 115

2004

Výčepní stojany
LINDR T

2012

Modelová řada
GREEN LINE

2014

Výčepní stojany
LINDR NAKED

2018

Technologická
chlazení CWP

2021-2022

Modelová řada
NEW



Náš výrobní program zahrnuje širokou škálu chladících a výčepních zařízení. Ty prodáváme jak doma, v České republice, tak ve více než sto zemích po celém světě. Stále však zůstáváme věrní vizi rodinné společnosti s ryze českým kapitálem, která si razí cestu vlastními originálními výrobky, které jsou jedinečné jak technickými parametry, tak nezaměnitelným designem.

KATALOG 2023 - 2024

Představujeme vám katalog výrobků LINDR pro rok 2023 – 2024. V letošním roce jsme pro vás připravili nové výrobky z řady kontaktní, luxusní, AS a CWP až po výrobníky sodové vody.

Zásadní novinkou tohoto roku se stal chladič PYGMY PRO KITCHEN, nejnovější zástupce luxusních chladičů.

Jedná se o vestavný chladič, který perfektně zapadne do vaší domácnosti. Vize vestavného chladiče je počátkem myšlenky, jak vstoupit do vaší moderní kuchyně, která vznikla v hlavě zakladatele společnosti Miloše Lindra. PYGMY PRO KITCHEN posouvá hranice luxusu v čepování piva kuchyni, mezi jeho hlavní přednosti patří unikátní design, tichý chod, přehledný a elegantní ovládací panel a osvědčený stojan TUBE.



PYGMY PRO KITCHEN

34-39



AS-80 NEW GL

53-55



CWP 200 NEW GL

75-77



SODA EXCLUSIVE NEW GL

102-103



SODA KONTAKT 70 GL

105-106



VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY 200L GL

109-110

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM V KATALOGU:

- NOVINKA - nový model v nabídce
- INOVACE - změna parametrů u produktu

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ KONTAKTNÍ



Vlajková řada naší produkce. Přenosná chladící výčepní zařízení, která jsou vhodná pro chlazení a čepování (nejen) piva v domácnostech, na zahradních párty, v barech nebo na festivalech.

KVALITA INOVACE VÝKON DESIGN

Přenosné a výkonné. Dvě slova, kterými se dají nejlépe charakterizovat chladiče řady PYGMY NEW GREEN LINE.

ŘADA PYGMY NEW

Vlajková řada naší produkce pivních chladičů. Přenosná chladicí výčepní zařízení, která jsou vhodná pro chlazení a čepování (nejen) piva v domácnostech, na zahradních party, firemních oslavách nebo v menších barech. Označení NEW nesou chladiče inovované podle nejnovějších českých i evropských bezpečnostních norem.

INOVACE & DESIGN

Všechny chladiče řady PYGMY NEW GREEN LINE jsou certifikované podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem pro všechny evropské trhy.



^ PYGMY 35/K PROFI NEW GREEN LINE

VYLEPŠENÉ TLAKOVÁNÍ – Chladič PYGMY 35/Kprofi je vybaven zcela ojedinělým tlakovacím systémem, který se skládá z tichého vestavěného vzduchového kompresoru (obsahujícího tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu), plynulé regulace tlaku vzduchu v rozmezí 1,0 - 3,6 Bar a manometru, umístěného na čelní straně chladiče, který zobrazuje nastavený tlak vzduchu. Díky tomu lze nastavit optimální pracovní tlak u různých druhů nápojů.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení PYGMY 20/K NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem 20-25 l/hod. umožňuje podávání zhruba 40-50 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepovaní více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. I ty nejmenší modely řady PYGMY ho mají minimálně 0,5 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od nařeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místo, jsou všechny naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybaveny molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení lze použít i v kombinaci s výčepním stojanem.



^ ŘADA PYGMY NEW GREEN LINE

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.



v JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ

– Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.



PYGMY 20/K, 25, 25/K NEW GREEN LINE

PYGMY 35/K PROFI NEW GREEN LINE

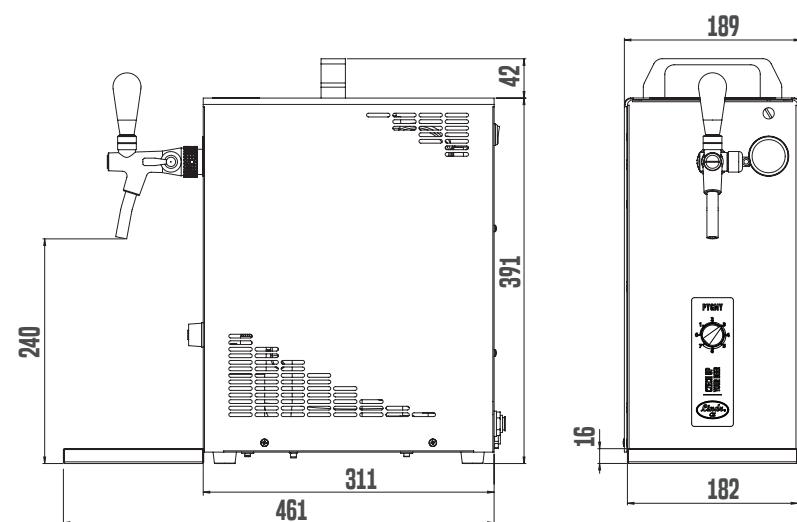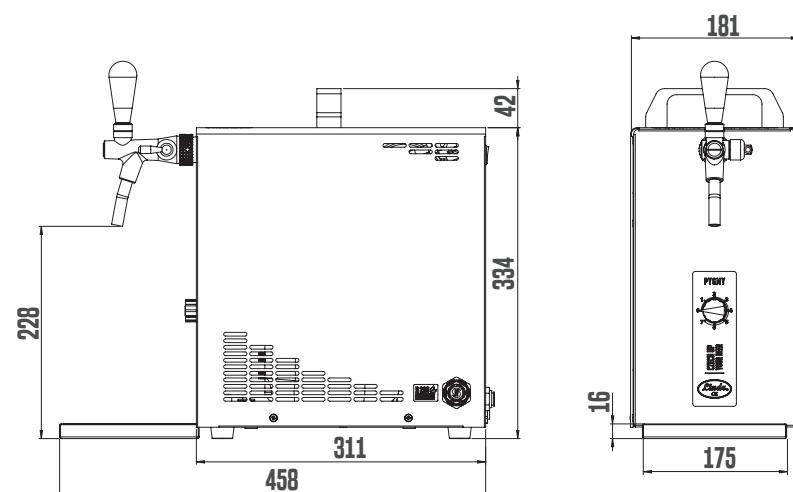

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	PYGMY 20/K NEW GL	PYGMY 25 NEW GL	PYGMY 25/K NEW GL	PYGMY 35/K PROFI NEW GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/8	1/8	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	280	280	280	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	25	35	35	40
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20	25	25	35
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO	NE	ANO	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2	-	AUTOMATICKY 2,8-3,2	REGULACE 1,0-3,6
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	1	1	1
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1	1	1	1
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X10,5	1X11,5	1X11,5	1X16,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	322	299	368	368
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,40	1,30	1,60	1,60
HMOTNOST (KG)	16,5	15,0	17,0	20,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ-1	220-240V 50HZ-1	220-240V 50HZ-1	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	8MM (5/16“)	-	8MM (5/16“)	8MM (5/16“)
ZÁKAZNICKÉ VOLBY				
TYP KOHOUTU	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO	NE	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁjecího KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO

LIMITED EDITION

LIMITED
EDITION

Limited Edition znamená nový design. Původní technické přednosti jsme zachovali, změnili jsme pouze vzhled.

Výčepní zařízení PYGMY 25/K LIMITED EDITION se odlišují od chladičů řady PYGMY vysoce kvalitní voděodolnou a oděruvzdornou samolepkou, která podtrhuje originální vzhled a Lindr design chladiče. Mají vše, co je předurčuje k tomu být hvězdou každé firemní oslavy, zahradní party nebo prostě jen posezení s přáteli – kompaktní velikost, plnou výbavu (s vestavěným kompresorem) a adekvátní výkon. Díky tomu všemu si i v domácím prostředí vychutnáte profesionálně vychlazené, natočené a servírované pivo nebo jakýkoli jiný nápoj. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).



^ PYGMY 25/K LIMITED EDITION NEW GREEN LINE
ORIGINÁLNÍ VZHLED - Vysoce kvalitní voděodolná a otěruvzdorná samolepka podtrhuje originální vzhled a Lindr design chladiče.

<< PYGMY 25/K LIMITED EDITION NEW GREEN LINE
REGULACE TEPLITÝ - Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje umístěného na čelní straně chladiče.

< JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.



ŘADA KONTAKT 40 NEW

Pro výčepní zařízení modelové řady KONTAKT NEW GREEN LINE jsme použili to nejlepší z ostatních chladičů - kompaktnost a optimální rozměry řady PYGMY a výkon s technologiemi velkých profesionálních restauračních a hospodských chladičů. Díky tomu můžeme nabízet chladič, který hravě zvládne menší restaurační provoz a zároveň splní ty úplně nejnáročnější požadavky pro domácí chlazení, čepování a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů. U varianty s dvěma kohouty můžete chladič použít pro dva na sobě nezávislé nápoje, s jedním kohoutem pak těžit z dvojnásobné délky chladicí smyčky. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto výkonem. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).

KOMPAKTNÍ & VÝKONNÝ

Naše nejoblíbenější chladiče na zahraničních trzích. Takhle jednoduše se dá charakterizovat modelová řada KONTAKT, která nabízí profesionální chladící řešení v kompaktních rozměrech.



^ KONTAKT 40/K PROFI NEW GREEN LINE

VYLEPŠENÉ TLAKOVÁNÍ – Chladič KONTAKT 40/Kprofi NEW je vybaven zcela ojedinělým tlakovacím systémem, který se skládá z tichého vestavěného vzduchového kompreseoru (obsahujícího tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu), plynulé regulace tlaku vzduchu v rozmezí 1,0 - 3,6 Bar a manometru, umístěného na čelní straně chladiče, který zobrazuje nastavený tlak vzduchu.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení řady KONTAKT NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícímu jejich číselnému označení v litrech.

POČET KOHOUTŮ – Chladiče mohou být dodány ve variantě s jedním nebo dvěma kohouty.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Modely řady KONTAKT ho mají 1,2 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místě, jsou všechny naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybaveny molekulovým filtrem nasávaného vzduchu

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společností několika desítek žíznivých krků.



^ Řada KONTAKT 40 NEW GREEN LINE



POČET KOHOUTŮ – Tento model chladiče může být dodán i ve variantě s jedním kohoutem.

v SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.



KONTAKT 40, 40/K NEW GREEN LINE  1X KOHOUT


KONTAKT 40, 40/K NEW GREEN LINE 

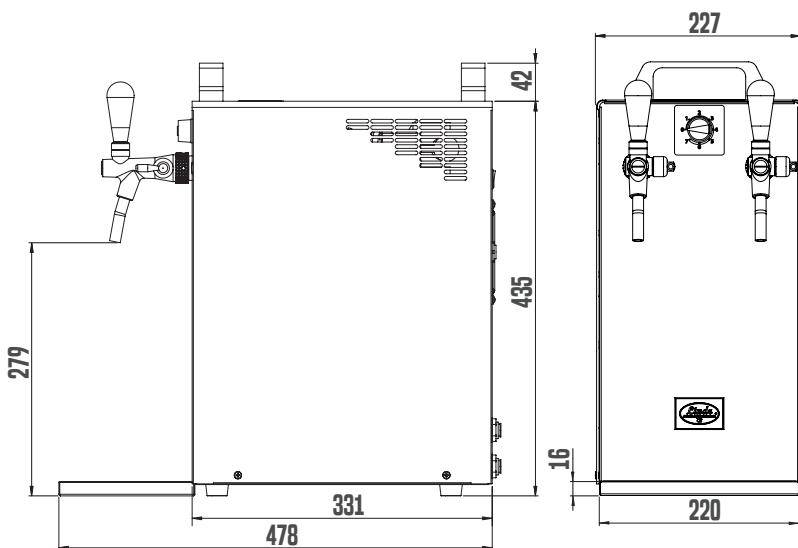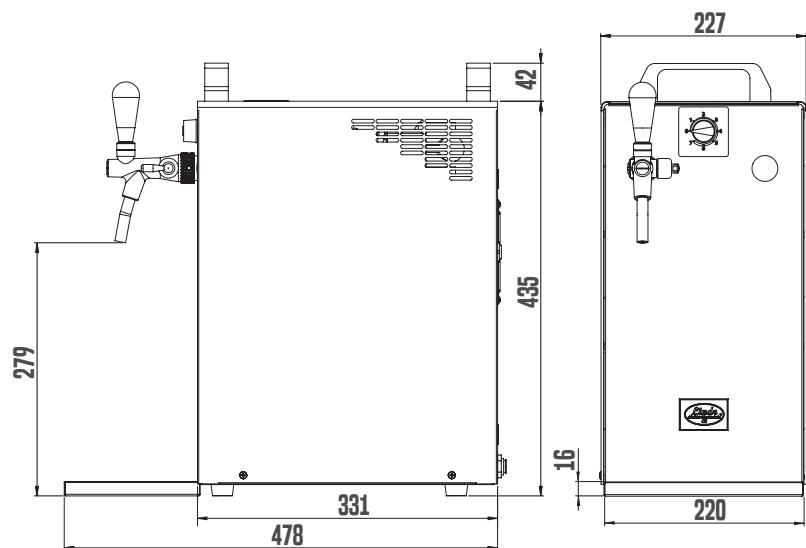

KONTAKT 40/K PROFI NEW GREEN LINE



^ KONTAKT 40/K LIMITED EDITION NEW GREEN LINE
Chladiče v řadě LIMITED EDITION vám nabízí nový a elegantní design společně s osvědčenými technickými parametry, jako je výkon, rychlosť nachlazení nápoje a celková kompaktnost.

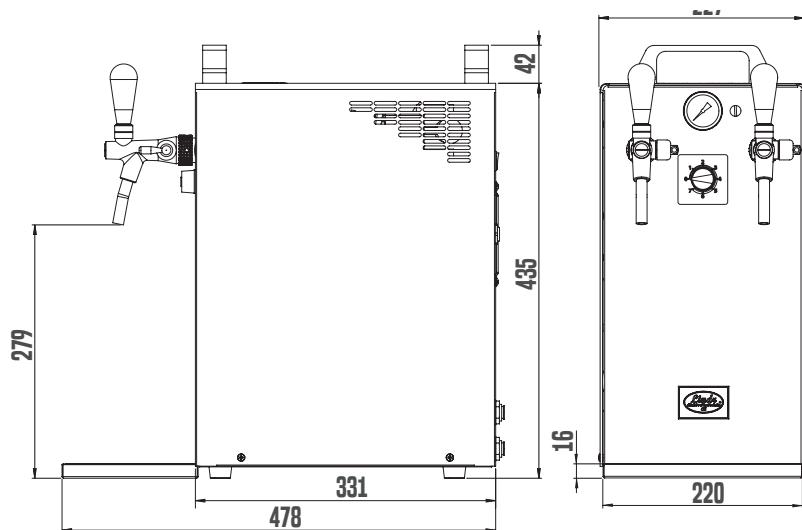

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	KONTAKT 40 NEW 1X KOHOUT GL	KONTAKT 40/K NEW 1X KOHOUT GL	KONTAKT 40 NEW GL	KONTAKT 40/K NEW GL	KONTAKT 40/K PROFI NEW GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	510	510	510	510	510
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	50	50	50	50	50
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	40	40	40	40	40
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	ANO	NE	ANO	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-	AUTOMATICKY 2,8-3,2	-	AUTOMATICKY 2,8-3,2	REGULACE 1,0-3,6
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	1	2	2	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1	1	2	2	2
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X28,0	1X28,0	2X14,0	2X14,0	2X14,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	322	391	322	391	391
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,40	1,70	1,40	1,70	1,70
HMETNOST (KG)	25,5	29,0	25,5	29,0	30,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50Hz~1	220-240V 50Hz~1	220-240V 50Hz~1	220-240V 50Hz~1	220-240V 50Hz~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	8MM (5/16“)	-	8MM (5/16“)	8MM (5/16“)
ZÁKAZNICKÉ VOLBY					
TYP KOHOUTU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE	ANO	NE	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁjecího KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Potřebujete skutečně velký výkon ukrytý v kompaktním přenosném chladiči?



ŘADA KONTAKT 70 NEW

Pak sáhněte po výčepním zařízení KONTAKT 70 NEW GREEN LINE a nemůžete udělat chybu. Díky výtoči až 180 kvalitně vychlazených piv za hodinu vás nenechá na holičkách ani ve větších restauracích, barech nebo na menších festivalech či u venkovních či pojízdných barů. Varianta s dvěma kohouty umožňuje chladič použít pro dva na sobě nezávislé nápoje. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto výkonem. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).



<< KONTAKT 70/K NEW GREEN LINE

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR - Modely jsou vybaveny kvalitním vestavěným vzduchovým kompresorem, který se díky tichému chodu hodí i na komornější akce, aniž by rušil okolní atmosféru.

< KONTAKT 70/K NEW GREEN LINE 1x KOHOUT

POČET KOHOUTŮ – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Modely řady KONTAKT 70 ho mají 1,2 l. Celková délka jedné chladicí smyčky je 14 metrů pro každý z kohoutů a její jednotný vnitřní průměr 7 mm od naražeče až po kohout zaručuje optimální průtok nápoje. U jednokohoutové varianty se tím pádem smyčka prodlužuje na 28 metrů.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení KONTAKT 70 NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 70-90 l/hod. podávání zhruba 140-180 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

POČET KOHOUTŮ – Tento model chladiče může být dodán ve variantě s jedním kohoutem a delší chladicí smyčkou.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Modely řady Kontakt 70 ho mají 1,2 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhodovány z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společností několika desítek žíznivých krků.



^ Řada KONTAKT 70 NEW GREEN LINE

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.



v **JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ** – Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.



KONTAKT 70/K NEW GREEN LINE  **1X KOHOUT**



KONTAKT 70, 70/K NEW GREEN LINE 

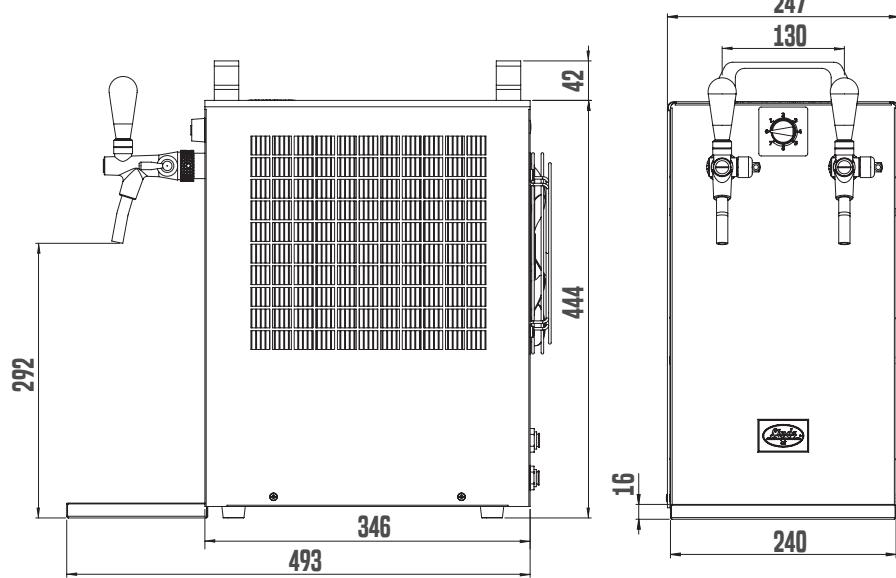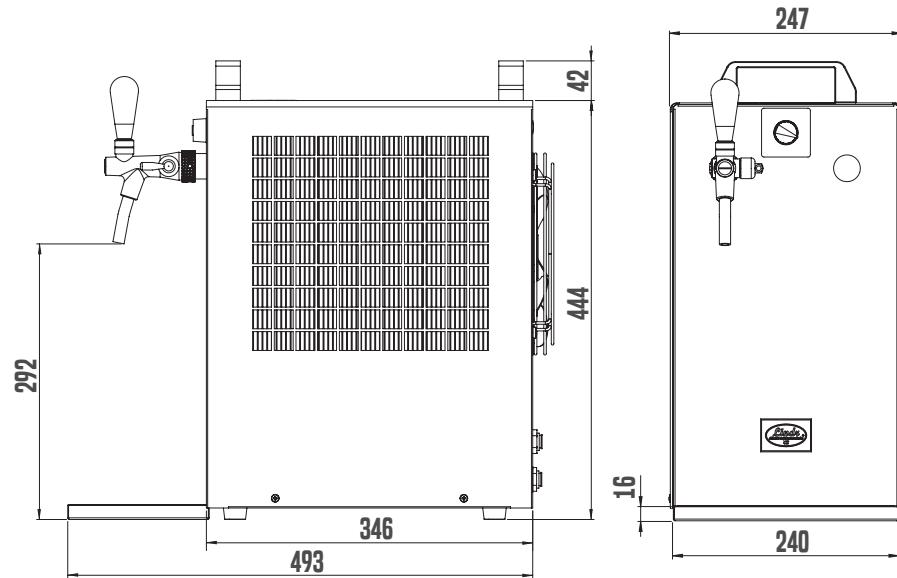

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	KONTAKT 70/K NEW 1X KOHOUT GL	KONTAKT 70 NEW GL	KONTAKT 70/K NEW GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	1/3	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	860	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	90	90	90
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	70	70	70
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO	NE	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2	-	AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	2	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1	2	2
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X28,0	2X14,0	2X14,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	598	483	598
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,60	2,10	2,60
HMOTNOST (KG)	30,0	27,0	30,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	8MM (5/16“)	-	8MM (5/16“)
ZÁKAZNICKÉ VOLBY			
TYP KOHOUTU	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO	NE	ANO
KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU	ANO	ANO	ANO



Potřebujete skutečně velký výkon ukrytý v kompaktním přenosném chladiči?

ŘADA KONTAKT 155 NEW

Pak sáhněte po výčepním zařízení z řady KONTAKT 155 NEW GREEN LINE a ne-můžete udělat chybu. Díky výtoči až 320 kvalitně vychlazených piv za hodinu vás nenechá na holičkách ani ve větších restauracích, barech nebo na festivalech, u venkovních či pojízdných barů. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto výkonom.

Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).

KOMPAKTNÍ & VÝKONNÝ

Naše nejoblíbenější chladiče na zahraničních trzích. Takhle jednoduše se dá charakterizovat modelová řada KONTAKT, která nabízí profesionální chladící řešení v kompaktních rozmezích.



- ^ KONTAKT 155/R NEW GREEN LINE
 - DVOJITÝ REDUKČNÍ VENTIL – Díky vestavěnému dvojtěmu redukčnímu ventilu pro napojení tlakové lahve s CO₂ máte možnost nezávisle nastavovat tlak na každém vedení zvlášť. K dispozici jsou dva manometry.
 - ✓ PŘIPOJENÍ CO₂ – Jednoduché připojení tlakové lahve pomocí vysokotlaké hadice.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výcepní zařízení KONTAKT 155 NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 120 - 160 l/hod. podávání zhruba 240 - 320 kvalitně vychlaněných nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Modely řady Kontakt 155 ho mají 2 l díky dvěma smyčkám dlouhým 2 x 26 m. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výcepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výcepní zařízení jde použít i v kombinaci s výcepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norm a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společností několika desítek žíznivých krků.




^ Řada KONTAKT 155 NEW GREEN LINE

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výcepního zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.


▼ **REGULACE TEPLOTY** – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.



KONTAKT 155, 155/K NEW GREEN LINE

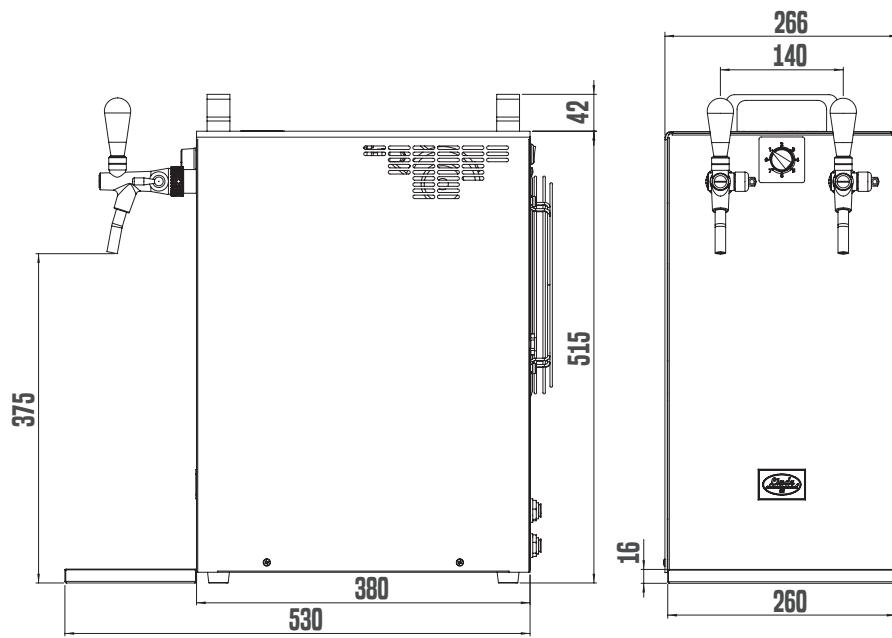

KONTAKT 155/R NEW GREEN LINE

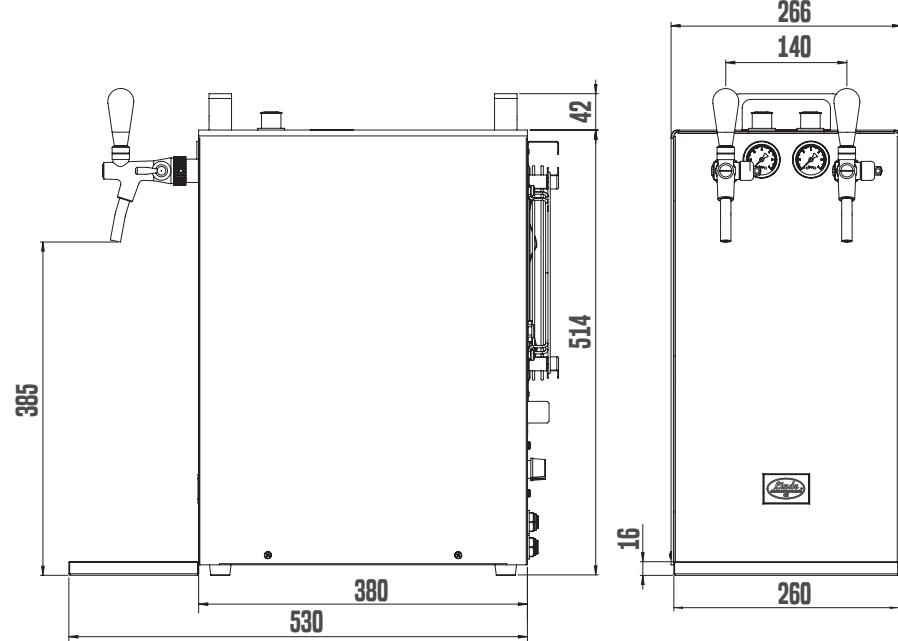


TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	KONTAKT 155 NEW GL	KONTAKT 155/K NEW GL	KONTAKT 155/R NEW GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4	3/4	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550	1550	1550
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	160	160	160
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	120	120	120
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	ANO	NE
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-	AUTOMATICKY 2,8-3,2	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	2	2	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	2	2
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X26,0	2X26,0	2X26,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	874	966	874
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,80	4,20	3,80
HMOTNOST (KG)	39,5	42,5	42,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	8MM (5/16“)	-
ZÁKAZNICKÉ VOLBY			
TYP KOHOUTU	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE	ANO	NE
KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU	ANO	ANO	ANO

Potřebujete skutečně velký výkon ukrytý v kompaktním přenosném chladiči?

ŘADA KONTAKT 300 TWIN POWER

Pak sáhněte po výčepním zařízení KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE a nemůžete udělat chybu. Výčepní zařízení KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE je profesionální chladič nápojů, který slouží nejen jako mobilní výčep. Díky unikátní konstrukci se dvěma chladícími kompresory je nejvýkonnější ve své třídě. Je určený k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů. Díky výtoči až 600 kvalitně vychlazených piv za hodinu vás nenechá na holičkách ani ve větších restauracích, barech nebo na festivalech, u venkovních či pojízdných barů.

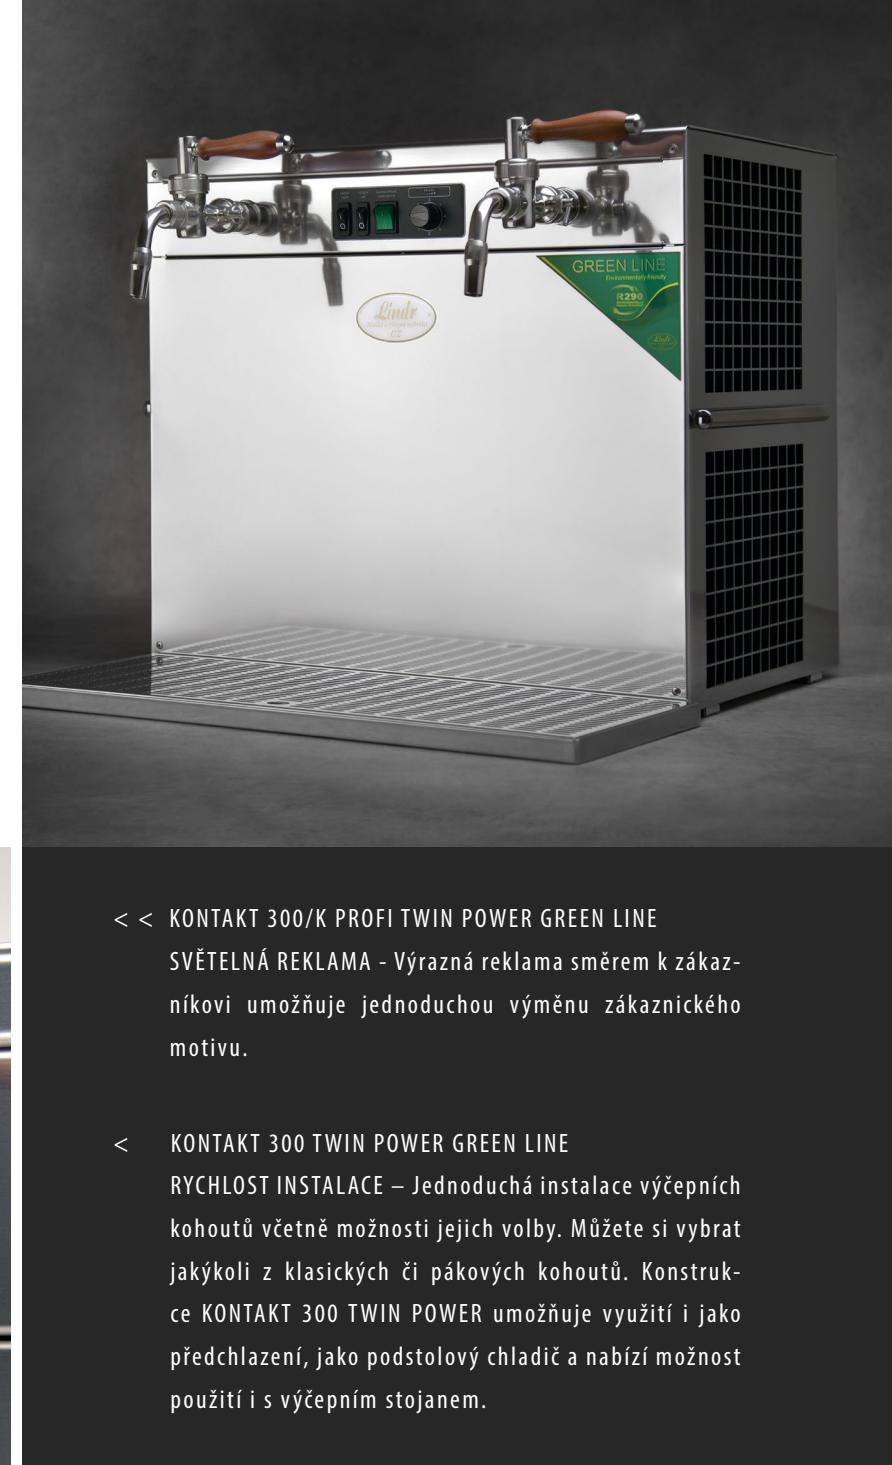

<< KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE
SVĚTELNÁ REKLAMA - Výrazná reklama směrem k zákazníkovi umožňuje jednoduchou výměnu zákaznického motivu.

< KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE
RYCHLOST INSTALACE – Jednoduchá instalace výčepních kohoutů včetně možnosti jejich volby. Můžete si vybrat jakýkoli z klasických či pákových kohoutů. Konstrukce KONTAKT 300 TWIN POWER umožňuje využití i jako předchlazení, jako podstolový chladič a nabízí možnost použití i s výčepním stojanem.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

VYSOKÝ VÝKON - konstrukce dvoukompresorové chladicí jednotky s využitím ekologického chladiva R-290 umožňuje využít maximální chladicí výkon až 300 l/hod. bez nutnosti použití jiného předchladiče.

NÍZKÝ PŘÍKON - vysokého výkonu je dosaženo s max. příkonem do 6A.

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - dvouokruhové nerezové vedení o průměru 10mm v termobloku v délce 2x35m. Pro připojení nápoje je vybaveno na vstupu i výstupu nerezovým šroubením (VSTUP - vnější 5/8"/VÝSTUP - vnitřní 5/8").

VZDUCHOVÉ KOMPRESORY - Vestavěný profesionální systém pro tlakování (model KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GL) je vybaven dvěma vzduchovými kompresory s nerezovým vzdušníkem, který zamezuje kolísání tlaku při čepování a možností nastavení pracovního tlaku v rozmezí 1-4 bar.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - konstrukce KONTAKT 300 TWIN POWER umožňuje využití jako předchlazení, jako podstolový chladící a hlavně jako přenosný výkonný mobilní výčep.

RYCHLOST INSTALACE - Jednoduchá instalace výčepních kohoutů včetně možnosti jejich volby.

SVĚTELNÁ REKLAMA - celoplošná reklama směrem k zákazníkovi umožňuje jednoduchou výměnu zákaznického motivu.

SNADNO PŘENOSNÝ - robustní konstrukce dvou vysouvacích nerezových madel umožňuje snadnější manipulaci.

HYGIENA A ŽIVOTNOST - kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norm a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladíče.

RECYKLOVATELNÉ MATERIÁLY - chladící je složen z plně recyklovatelných materiálů.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - Možnost použití i s výčepním stojanem.

GREEN LINE – technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

TERMOBLOK LINDR - moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norm a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladíče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY – nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.



^ Řada KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE



SNADNO PŘENOSNÝ – Robustní konstrukce dvou vysouvacích nerezových madel umožňuje snadnější manipulaci.

v Řada KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE

REGULACE TLAKU – Plynulá regulace tlaku 1-4 bar s manometrem.



KONTAKT 300, 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE

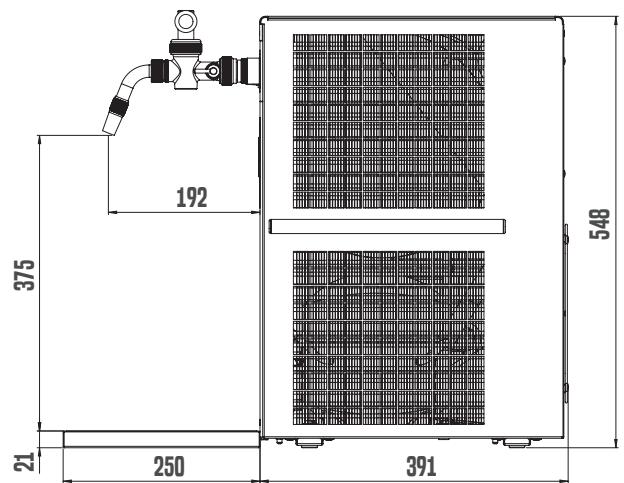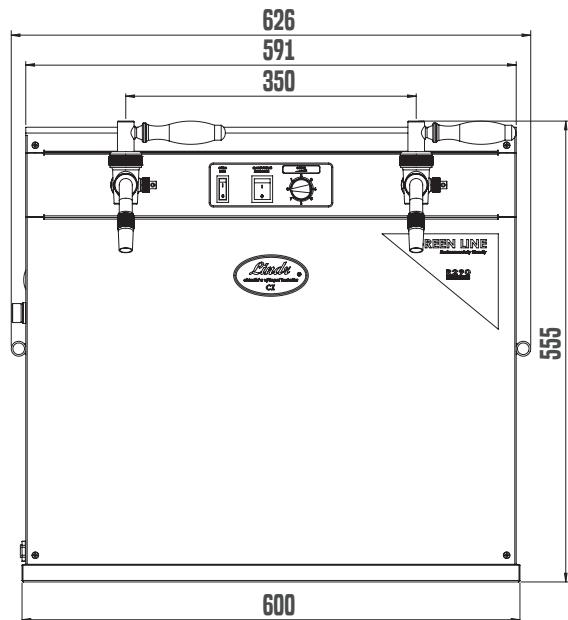

www.lindr.cz

- ▲ KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GREEN LINE
JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - dvouokruhové nerezové vedení o průměru 10mm v termobloku v délce 2x35m. Pro připojení nápoje je vybaveno na vstupu i výstupu nerezovým šroubením (VSTUP - vnější 5/8"/ VÝSTUP - vnitřní 5/8").



TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	KONTAKT 300 TWIN POWER GL	KONTAKT 300/K-PROFI TWIN POWER GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	2X 1/2	2X 1/2
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2X 1488	2X 1488
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	300	300
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	240	240
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-	REGULACE 1,0-4,0
POČET KOHOUTŮ (KS)	2	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	2
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X35,0	2X35,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	10X0,5	10X0,5
PŘÍKON (W)	1150	1380
JMENOVITÝ PROUD (A)	5,00	6,00
HMOTNOST (KG)	70,0	76,0
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	G5/8"	G5/8"
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	G5/8"	G5/8"
ZÁKAZNICKÉ VOLBY		
TYP KOHOUTU	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE	NE
KONCOVKA NAPÁjecího KABELU	ANO	ANO

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ LUXUSNÍ



KVALITA INNOVACE VÝKON DESIGN

To, že vyladěný design a perfektní funkčnost nemusí jít proti sobě, dokazuje řada luxusních výčepních zařízení. Ať už máte rádi čisté nerezové linky nebo propracované dřevěné detaily, stoprocentně si vyberete.



Technologií vychází z řady PYGMY, provedením ji „obléká“ do smokingu.

ŘADA PYGMY EXCLUSIVE NEW

Hlavní předností výčepních zařízení řady PYGMY EXCLUSIVE NEW je bezesporu moderní a elegantní vzhled. Chladič má luxusní provedení s podsvětleným čelním panelem a čistými nerezovými linkami, které nevtírávě podtrhují celkovou eleganci. Její využití je tedy především na místech, kde na vzhledu skutečně záleží. I proto je přední podsvětlený panel zcela ve vaší režii tak, aby se co nejvíce hodil pro příležitost, kde bude výčepní zařízení použito. Své místo tak najde především na menších privátních akcích, prezentacích a setkáních.



LED PANEL & DESIGN




<< PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GREEN LINE 2x KOHOUT
ZADNÍ PANEL – Protože nám jde o design, veškeré ovládací prvky jsme ukryli na zadní stranu chladiče tak, aby byly perfektně přístupné, ale zároveň zůstaly skryté.

< JEDEN NEBO DVA KOHOUTY? – Řadu PYGMY EXCLUSIVE tvoří dva chladiče - s jedním nebo dvěma kohouty. Ten dvoukohoutový je nejkompaktnějším dvoukohootovým chladičem na trhu. Nově jsme mu prodloužili chladicí smyčky na 2 x 9 m, díky čemuž získáte možnost čepovat dva skvěle chlazené nápoje. A nemusí to být jen pivo, ale třeba víno, cider, prosecco nebo limonáda.

INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY

Přední panel dodáváme v základním provedení s vlastním elegantním a vkusným motivem. Když ale budete chtít na panel vlastní návrh, není to žádný problém. Můžete nám ho dodat, anebo vám ho rádi připravíme přesně podle vašich požadavků.

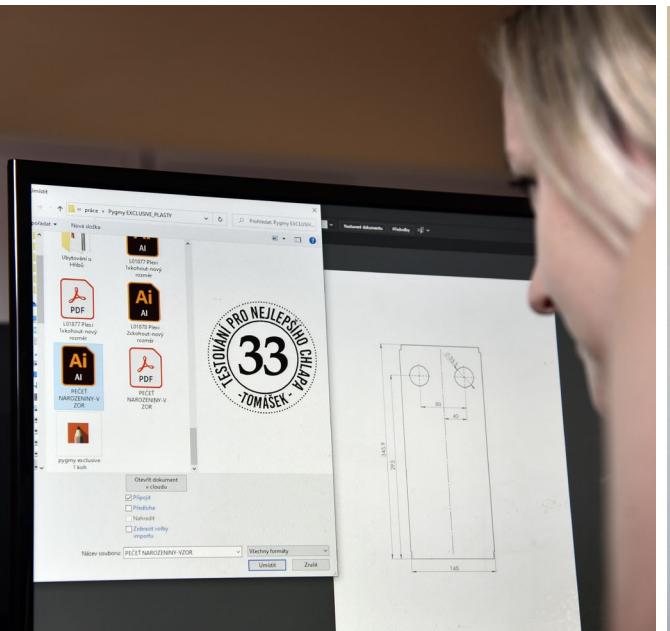

^ PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GREEN LINE 2x KOHOUT

Přední panel dodáváme v základním provedení s vlastním elegantním a vkusným motivem.

< < PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GREEN LINE 1x KOHOUT

INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY - Motiv čelního podsvětleného panelu si můžete sami navrhnut nebo vám s ním rádi pomůžeme. Základní barva podsvětlení je bílá, na vaše přání jsme schopni panel podsvítit i jinými barvami.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

DESIGN – Chladiče mají luxusní provedení s podsvětleným čelním panelem a čistými nerezovými linkami, které nevtírávě podtrhují celkovou eleganci.

INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY – Motiv čelního podsvětleného panelu si můžete sami navrhnout nebo vám s ním rádi pomůžeme. Základní barva podsvětlení je bílá, na vaše přání jsme schopni panel podsvítit i jinými barvami.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

PRODLOUŽENÉ CHLADICÍ SMYČKY – Díky inovovanému vnitřnímu prostoru chladiče se nám podařilo prodloužit celkovou délku chladících smyček na 18 metrů u verze s dvěma kohouty a díky tomu zvládnete s tímto chladičem bezproblémově natočit dvě dokonale vychlazená piva o objemu 0,4 l za sebou.

TERMOBLOK LINDR – Moderní kompresorová chladící jednotka využívající vstupní energii k přímému převodu na chlad. Tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. I ty nejmenší modely řady PYGMY ho mají minimálně 0,5 l. Jednotný vnitřní průměr chladící smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR – Modely jsou vybaveny kvalitním vestavěným vzduchovým kompresorem, který se díky tichému chodu hodí i na komornější akce, aniž by rušil okolní atmosféru.

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místě, jsou všechny naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybaveny molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti chladičů řady PYGMY EXCLUSIVE.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.




^ PYGMY 25/K EXCLUSIVE GREEN LINE 2x KOHOUT

DESIGN – Chladič má luxusní provedení s podsvětleným čelním panelem a čistými nerezovými linkami, které nevtírávě podtrhují celkovou eleganci.


v JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.



PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GREEN LINE  1X KOHOUT

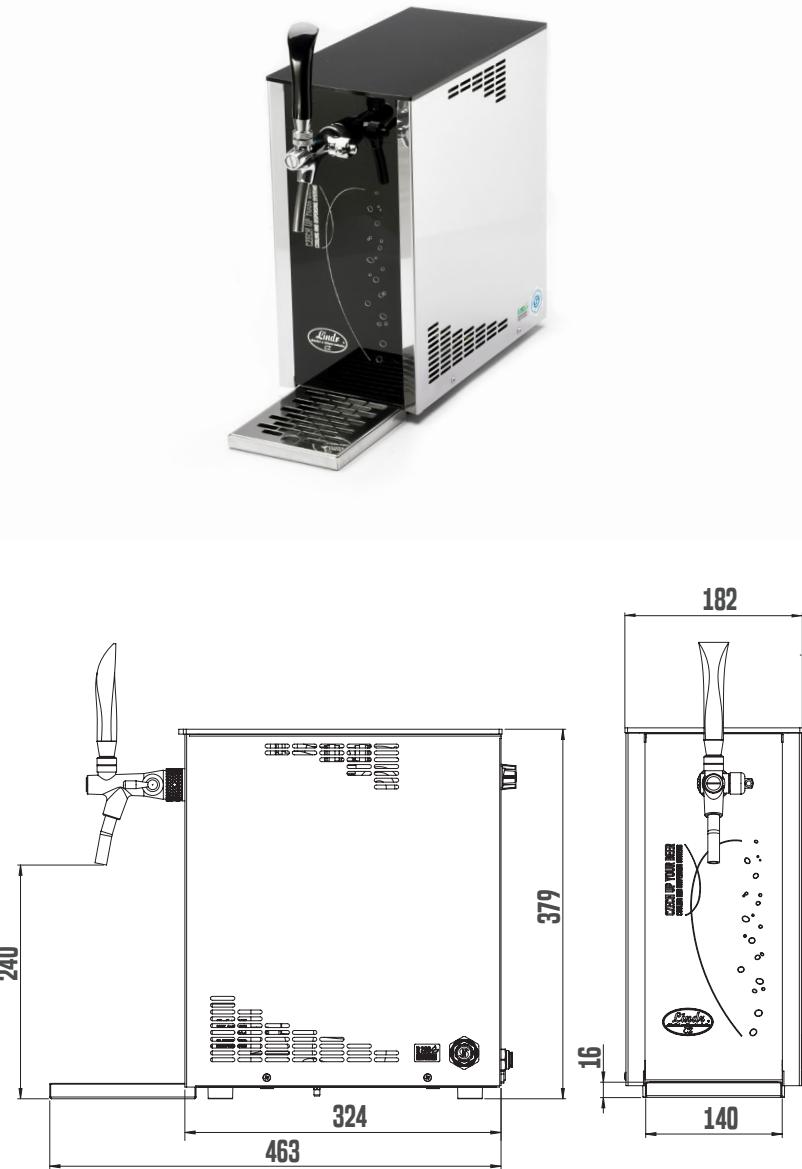

PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GREEN LINE  2X KOHOUT

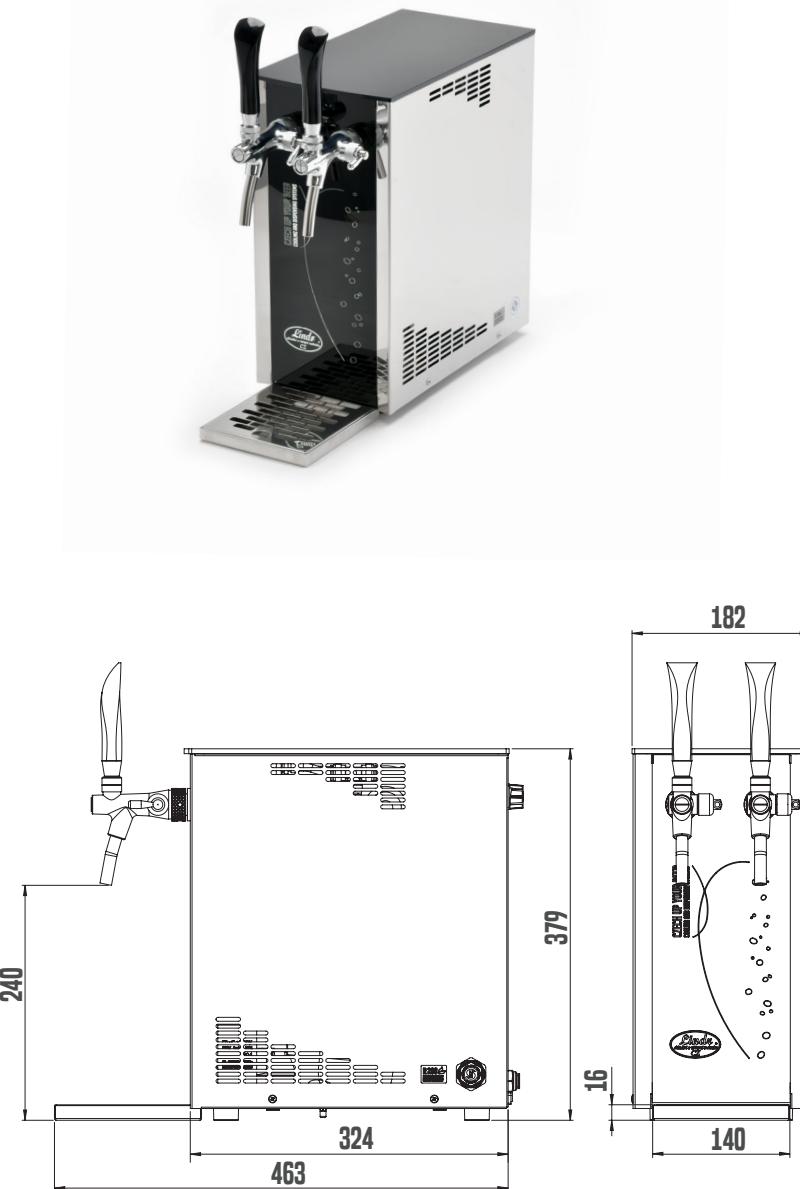

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GL 1x KOHOUT	PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GL 2x KOHOUT
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	35	35
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2	AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1	2
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X13,5	2X9,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	345	345
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,50	1,50
HMOTNOST (KG)	19,0	20,0
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	8MM (5/16“)	8MM (5/16“)
ZÁKAZNICKÉ VOLBY		
TYP KOHOUTU	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO	ANO
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁjecího KABELU	ANO	ANO

LUXUS & JEDINEČNOST

CHLADIČ, KTERÝ PERFEKTNĚ ZAPADNE DO VAŠÍ MODERNÍ KUCHYNĚ

PYGMY PRO KITCHEN posouvá hranice luxusu v čepování piva v kuchyni. V kombinaci s jeho exkluzivním a originálním vzhledem je to ideální adept pro vestavbu do kuchyně každého, kdo to s domácím čepováním piva myslí aspoň trochu vážně.

Vize vestavného chladiče je počátkem myšlenky, jak vstoupit do vaší moderní kuchyně, která vznikla v hlavě zakladatele společnosti Miloše Lindra.



PYGMY PRO KITCHEN

Představujeme vám nejnovějšího zástupce našich luxusních chladičů v řadě EXCLUSIVE - PYGMY PRO KITCHEN. Jedná se o vestavný chladič, který perfektně zapadne do vaší moderní kuchyně. Kombinace nerezové oceli a černého tvrzeného skla podtrhuje jeho eleganci a originální vzhled.

**PLNĚ
VESTAVNÝ
CHLADIČ**



- ^ PYGMY PRO KITCHEN GREEN LINE
TICHÝ CHOD – promyšlená konstrukce zajišťuje dosta-
tečné proudění vzduchu a tichý chod.
- v JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ – včetně nastavování teploty
pomocí přehledného a elegantního ovládacího panelu.





WÝHODY & UŽITNOSTI

VESTAVNÁ KONSTRUKCE – konstrukce určená pro vestavbu do kuchyňské desky, jeho rozměry odpovídají kuchyňskému modulu se šířkou 45 cm.

TICHÝ CHOD – promyšlená konstrukce zajišťuje dostatečné proudění vzduchu a tichý chod.

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC – vstup ventilace je chráněn speciálním filtrem pevných částic (umístěným ve spodní části chladiče).

VÝKON – výčepní zařízení PYGMY PRO KITCHEN umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 25 - 35 l/hod. podávání zhruba 50 - 70 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

LUXUSNÍ VZHLED – povrchová část je tvořena z tvrzeného skla, které zaručuje dlouhodobou odolnost a perfektní vzhled.

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR – obsahuje vestavěný vzduchový kompresor s filtrem pevných částic.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ – včetně nastavování teploty pomocí přehledného a elegantního ovládacího panelu.

NEREZOVÝ KOHOUT – výčepní stojan chladiče je vybavený nerezovým kohoutem. To umožňuje chladič použít nejen na čepování piva, ale i jakéhokoliv jiného nápoje – vína, cideru, vody nebo třeba koktejlů.





PYGMY



EXKLUSIVNÍ CHLADIČ NEJEN DO KUCHYNĚ - Konstrukce PYGMY PRO KITCHEN je zcela unikátní, žádný takový sériově vyráběný chladič na trhu neexistuje. Výkonem vychází z chladiče PYGMY 25, disponuje přehledným a elegantním ovládacím panelem, tichým chodem a v neposlední řadě osvědčeným výčepním stojanem TUBE.

KDE NAJDE SVÉ UPLATNĚNÍ - Jako vždy jsme kromě technické stránky kladli extrémně velký důraz na vzhled a kvalitu zpracování. Proto nás nový chladič skvěle zapadne i do té nejmodernější kuchyně. Zabudovat ho ale můžete i do designového baru, zahradní kuchyně nebo mobilního baru, kde bude ozdobou a plnit svůj účel.



CHLADIČ PYGMY PRO KITCHEN

Stolek je volitelné doplňkové příslušenství pro možné umístění kdekoliv v prostoru.

Vyrobeno z kvalitního dubového dřeva.




Chladič PYGMY PRO KITCHEN je navržený tak, že se kompletní vybavení, které potřebujete k načepování piva nebo jiného chlazeného nápoje, vejde do jedné modulové kuchyňské skřínky s rozměrem 45 cm.



Díky využití výčepního stojanu TUBE je možné chladič dodat v různých variantách madel kohoutů, jak materiálových, tak funkčních. Kohout samotný je v provedení nerez. Díky tomu k němu lze připojit jakýkoliv nápoj, kromě piva také víno, cider, voda nebo třeba koktejl.



- ^ POD POVRCHEM - unikátní konstrukce chladiče umožňuje jeho umístění do jediné kuchyňské skřínky. Pomocí rychlospojek lehce připojíte hadice s pivem a vzduchem.
- ▼ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC - vstup ventilace je chráněn speciálním filtrem pevných částic (umístěným ve spodní části chladiče).

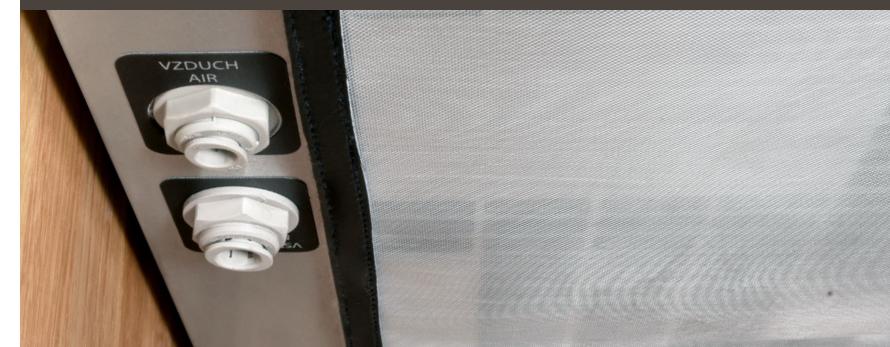

PYGMY PRO KITCHEN GREEN LINE

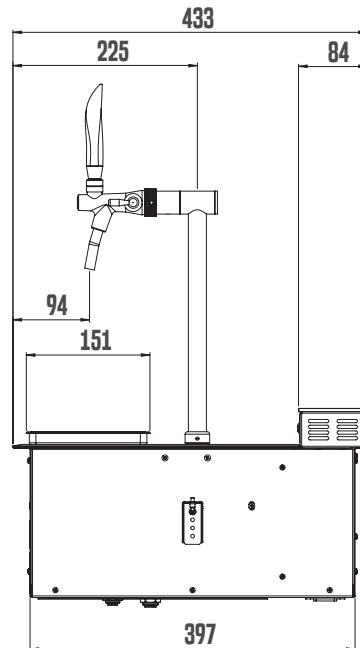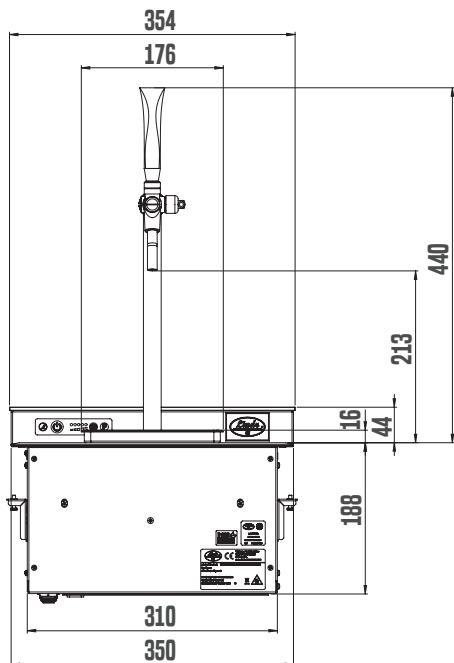

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL

PYGMY PRO KITCHEN

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	280
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	35
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	1
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X11,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	322
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,40
HMOTNOST (KG)	21,5
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	8MM (5/16")

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE
KONCOVKA NAPÁjecího KABELU	ANO



Masivní dubové dřevo v kombinaci s nerezovými doplňky propůjčuje chladičům nezaměnitelný vzhled.

ŘADA SOUDEK NEW

Luxusní pivní chlazení modelové řady SOUDEK představují spojení exkluzivního dubového dřeva a nerezových doplňků. Modely technicky vychází z našich řad přenosných pivních chlazení PYGMY a KONTAKT.

Luxusní pivní chlazení SOUDEK 20 NEW GREEN LINE představuje spojení exkluzivního dubového dřeva a nerezových doplňků. Výsledkem této kombinace je neotřelý vzhled, který oceníte v rustikálně laděné kuchyni, domácím baru nebo menších gastro provozech, třeba vinotékách a winebarech. Model technicky vychází z kompaktního chladiče PYGMY 20.

DŘEVO & NEREZ

Masivní dubové dřevo v kombinaci s nerezovými doplňky propůjčuje chladičům nezaměnitelný vzhled.



^ SOUDEK 20 NEW GREEN LINE

PLAKETA - Model SOUDEK 20 NEW GREEN LINE nabízí možnost osazení dřevěné plakety k prezentaci čepovaného piva. Pro zvýraznění uceleného designu má chladič dřevené madlo kohoutu.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše luxusní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

DESIGN – Masivní dubové dřevo v kombinaci s nerezovými doplňky propůjčuje chladiči nezaměnitelný vzhled.

NEREZOVÝ KOHOUT – Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

VÝKON – Výčepní zařízení SOUDEK 20 NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 15-20 l/hod. podávání zhruba 30-40 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE využívá ekologické chladivo R-290, a je tak šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyděleným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. I ty nejmenší modely z řady luxusních chladičů ho mají minimálně 0,5 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Přenosné chladiče SOUDEK mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



^ SOUDEK 20 NEW GREEN LINE

REGULACE PRŮTOKU – Kohout s kompenzátem umožňuje plynulou regulaci průtoku.

v REGULACE TEPLITY – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.





SOUDEK 35 NEW

Masivní dubové dřevo v kombinaci s nerezovými doplňky propůjčuje chladičům nezaměnitelný vzhled.

Luxusní pivní chlazení SOUDEK 35 NEW GREEN LINE představuje spojení exkluzivního dubového dřeva a nerezových doplňků. Výsledkem této kombinace je neotřelý vzhled, který oceníte v rustikálně laděné kuchyni, domácím baru nebo menších gastro provozech, třeba vinotékách a winebarech. Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny. Všechny naše luxusní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).



DŘEVO & NEREZ



^ SOUDEK 35 NEW GREEN LINE
KOMBINACE MATERIÁLŮ - Těžko si můžete představit elegantnější spojení materiálů, než je masivní dubovné dřevo a nerezová ocel.

<< SOUDEK 35 NEW GREEN LINE
JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.

< REGULACE PRŮTOKU – Kohout s kompenzátem umožnuje plynulou regulaci průtoku.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše luxusní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

DESIGN – Masivní dubové dřevo v kombinaci s nerezovými doplňky propůjčuje chladiči nezaměnitelný vzhled.

NEREZOVÝ KOHOUT – Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

VÝKON – Výčepní zařízení SOUDEK 35 NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 35-40 l/hod. podávání cca 70-80 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE využívá ekologické chladivo R-290, a je tak šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobců o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Chladič SOUDEK 35 NEW GREEN LINE ho má 0,6 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoju.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Přenosné chladiče SOUDEK mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



^ SOUDEK 35 NEW GREEN LINE


SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a dřevěnému madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.

v REGULACE TEPLOTY


Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.



SOUDEK 20 NEW GREEN LINE

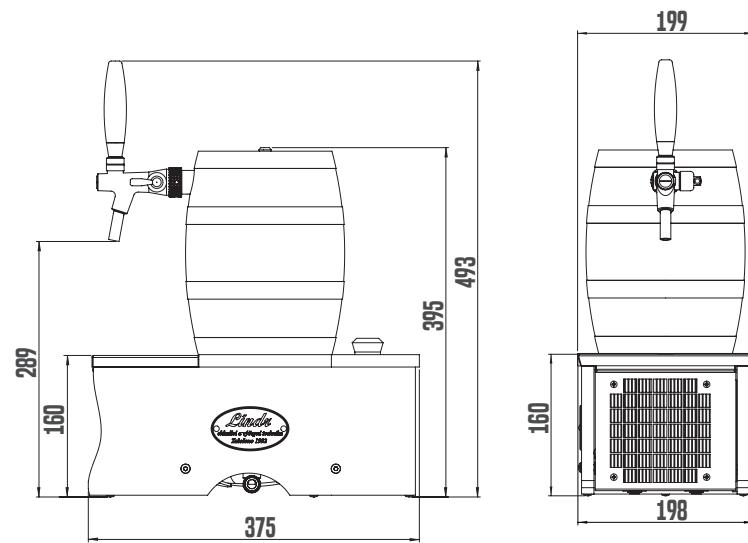



SOUDEK 35 NEW GREEN LINE

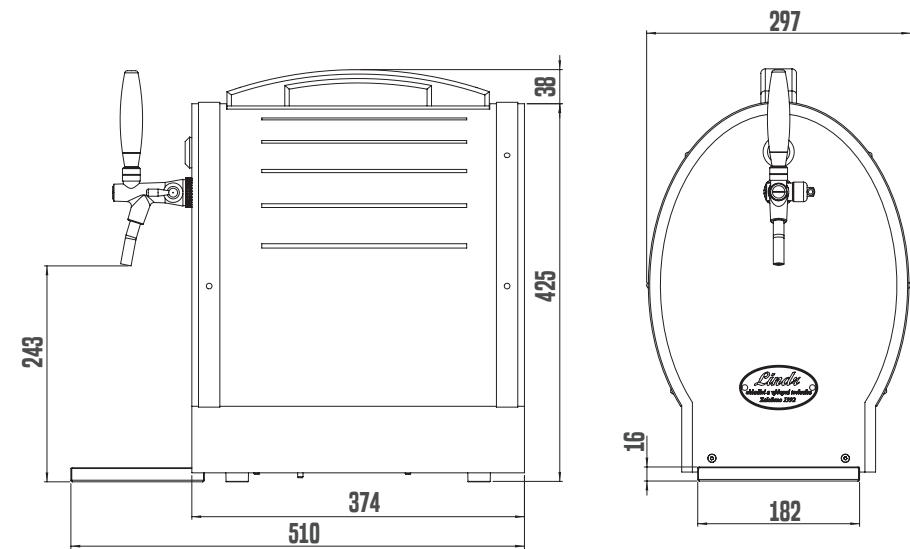

SOUDEK 50 NEW GREEN LINE  **2X KOHOUT**



SOUDEK 50 NEW GREEN LINE  **3X KOHOUT**

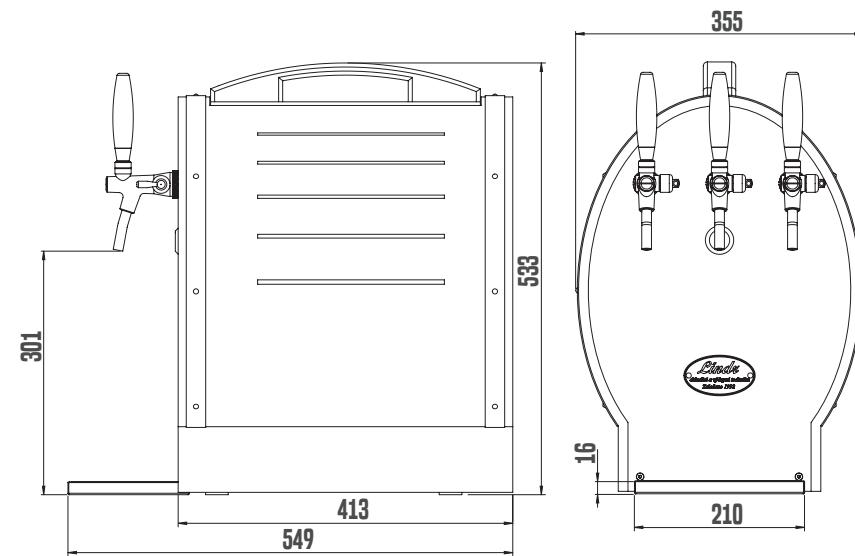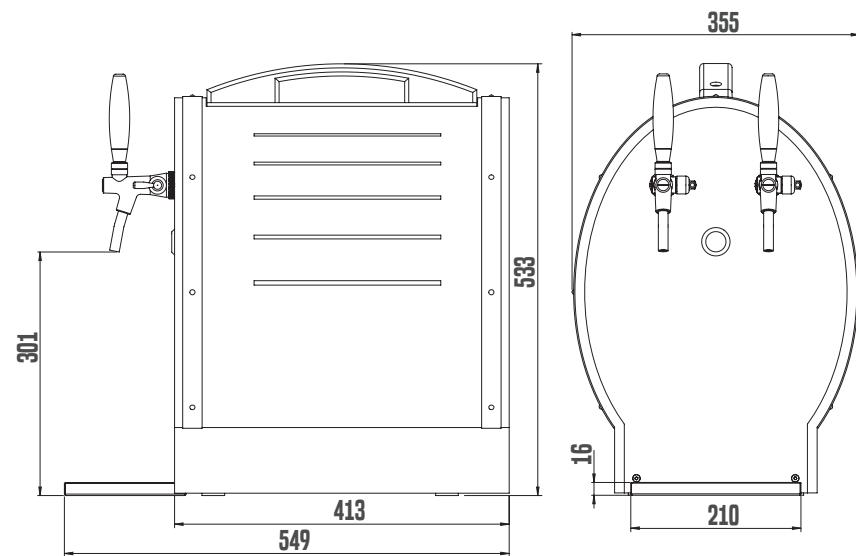

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ - LUXUSNÍ



SOUDEK 50 NEW

Luxusní pivní chlazení modelové řady SOUDEK představují spojení exkluzivního dubového dřeva a nerezových doplňků. Modely technicky vychází z našich řad přenosných pivních chlazení PYGMY a KONTAKT.

Luxusní pivní chlazení SOUDEK 50 NEW GREEN LINE se dvěma nebo třemi kohouty představuje spojení exkluzivního dubového dřeva a nerezových doplňků. Výsledkem této kombinace je neotřelý vzhled, který oceníte v rustikálně laděné kuchyni, domácím baru nebo menších gastro provozech, třeba vinotékách a winebarech. Model technicky vychází z chladiče KONTAKT 40.

DŘEVO & NEREZ

Masivní dubové dřevo v kombinaci s nerezovými doplňky propůjčuje chladičům nezaměnitelný vzhled.



^ SOUDEK 50 NEW GREEN LINE 3x KOHOUT

MOŽNOSTI ČEPOVÁNÍ – Díky třem kohoutům lze výčepní zařízení použít k čepování celkem tří nápojů, dvou chlazených a jednoho nechlazeného. Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygiény.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše luxusní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

DESIGN – Masivní dubové dřevo v kombinaci s nerezovými doplňky propůjčuje chladiči nezaměnitelný vzhled.

NEREZOVÝ KOHOUT – Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

VÝKON – Výčepní zařízení SOUDEK 50 NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 40-50 l/hod. podávání zhruba 80-100 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE využívá ekologické chladivo R-290, a je tak šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Chladič SOUDEK 50 NEW GREEN LINE ho má 1,2 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Přenosné chladiče SOUDEK mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



^ SOUDEK 50 NEW GREEN LINE 2x KOHOUT

REGULACE TEPLITY – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

v SNADNO PŘENOSNÝ

– Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a dřevěnému madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.



TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	SOUDEK 20 NEW GL	SOUDEK 35 NEW GL	SOUDEK 50 NEW GL	SOUDEK 50 NEW 3X KOHOUT GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/8	1/5	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	280	310	510	510
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	20	40	50	50
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	15	35	40	40
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	NE	NE	NE
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-	-	-	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	1	2	3
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1	1	2	2
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X11,0	1X16,5	2X16,5	2X16,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	253	322	322	322
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,10	1,40	1,40	1,40
HMOTNOST (KG)	13,0	19,0	32,0	33,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	-	-	-

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO	ANO	ANO	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE	NE
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	NE	NE	NE	NE
KONCOVKA NAPÁjecího KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ AS S LEDOVOU BANKOU

KVÁLITA INNOVACE VÝKON DESIGN


Profesionální podstolové pivní chlazení používající pro chlazení výměník s vodou, z níž vytváří výparník ledovou banku. Používá se v kombinaci s výčepním stojanem a má vertikální orientaci. Najde využití v hospodách, barech a restauracích.



Základní řada vodních chladičů s ledovou bankou určená pro menší gastro podniky, případně s glykolem pro řízené kvašení v pivních tancích.

ŘADA AS-40 NEW

Řada vodních podstolových chladičů typu AS-40 NEW GREEN LINE je vybavena klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky. Chladiče jsou určeny pro gastro podniky a restaurační zařízení s menší výtočí. Konstrukce chladiče umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou malé rozměry chladiče, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny.

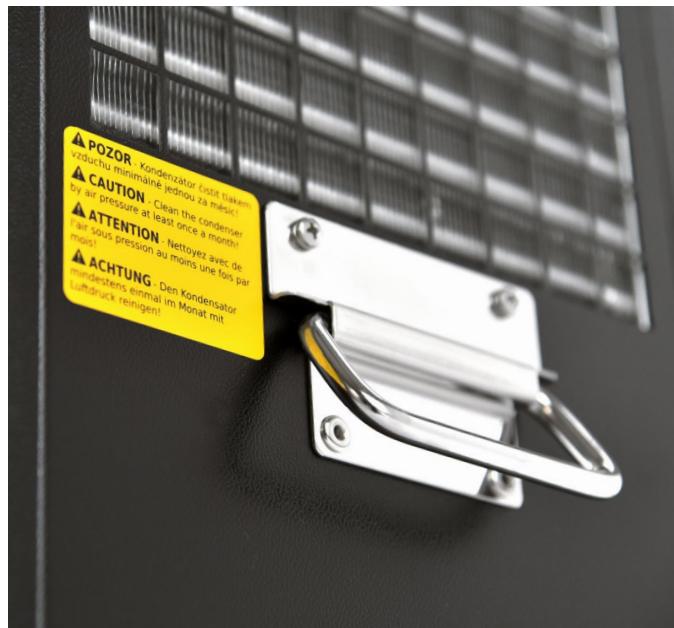

<< AS-40 NEW GREEN LINE 2x smyčka

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM – Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

< AS-40 NEW GREEN LINE 2x smyčka

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS-40 NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

VESTAVĚNÝ ČERÍČ - Vestavěný čeríč zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni. V případě potřeby je možné čeríč upravit a použít jako dochlazovací čerpadlo s výtlakem 1,2 m.

MÍCHADLO S PUMPOU - Součástí chladiče AS-40 GLYCOL NEW GREEN LINE je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlaku 6 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladící smyčka a rychlospojky.

AS-40 GLYCOL NEW GREEN LINE – Standardní dodávanou součástí je digitální termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje a míchadlo s dochlazovací pumpou.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



^ AS-40 GLYCOL NEW GREEN LINE

MÍCHADLO S PUMPOU – Výkonná pumpa zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni.

∨ AS-40 GLYCOL NEW GREEN LINE

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT - Standardní dodávanou součástí je digitální termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty od -6 až do +40 stupňů Celsia.




AS-40 GLYCOL NEW GREEN LINE




AS-40 GLYCOL NEW GREEN LINE


Vodní chladič AS-40 GLYCOL NEW GREEN LINE je vybaven digitalním termostatem a míchadlem s dochlazovací pumpou. Kromě klasické technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky lze použít směs glykolu, která umožní nastavení teploty v chladiči až do -6°C , aniž by došlo k zamrznutí. Díky tomu je tento chladič určen především pro malé pivovarské provozy (homebrewing).

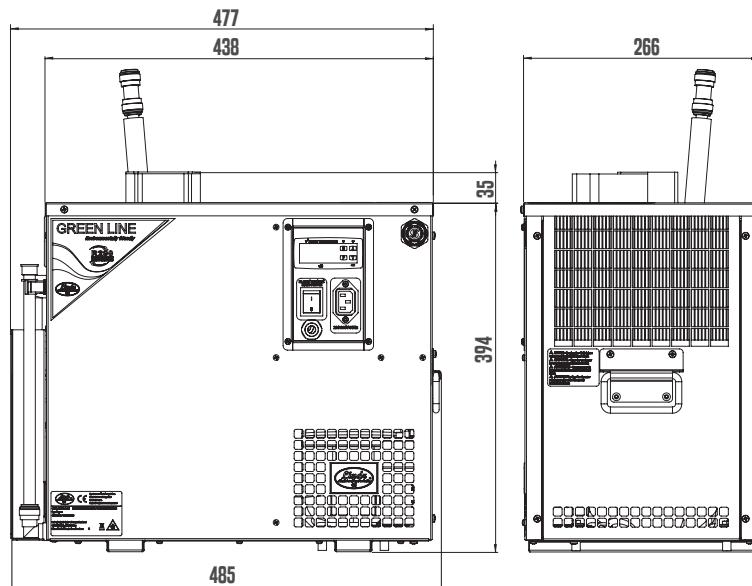

AS-40 NEW GREEN LINE  **2X SMYČKA**

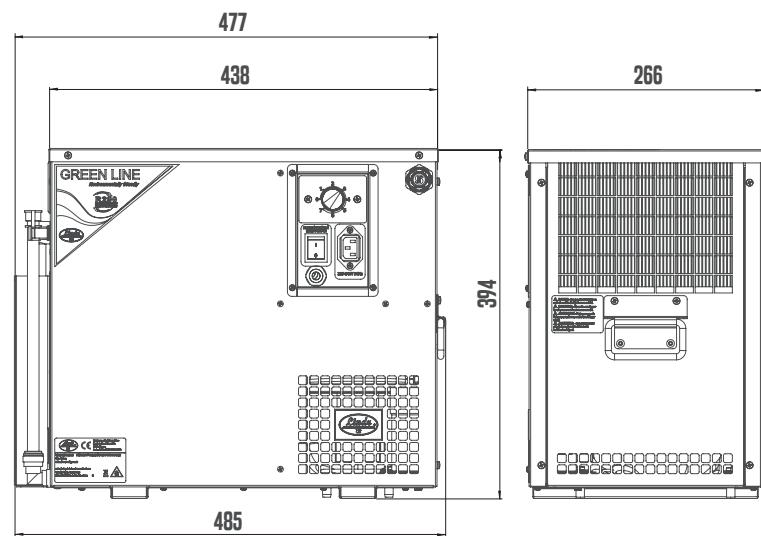

AS-80 NEW GREEN LINE  **2X SMYČKA**

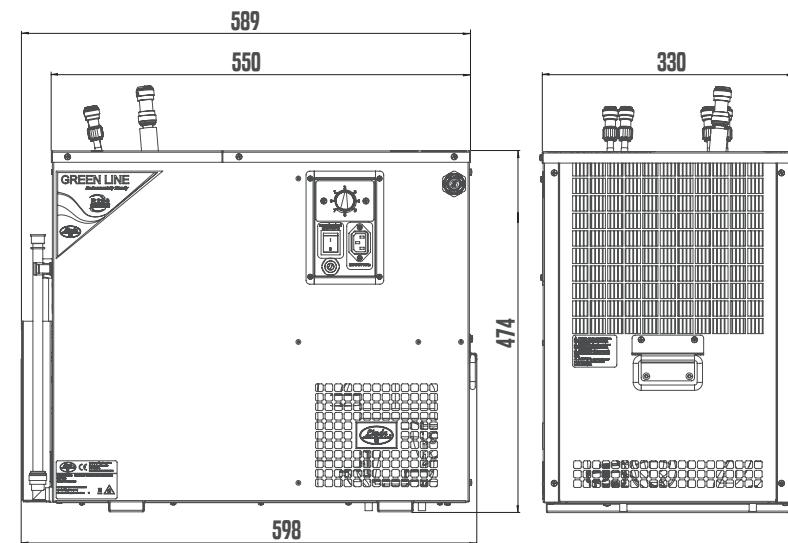



Vodní chladiče s ledovou bankou určené pro menší a střední gastro podniky.

ŘADA AS-80 NEW

Pokud potřebujete chladič s menší nebo střední výtočí, sáhněte po některém z řady vodních podstolových chladičů AS-80 NEW GREEN LINE. Jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky. Konstrukce chladiče umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou malé rozměry chladiče, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Využít můžete variantu se dvěma nebo čtyřmi chladicími okruhy.

LEDOVÁ BANKA

Profesionální podstolové pivní chlazení používající pro chlazení výměník s vodou, z níž vytváří výparník ledovou banku.



AS-80 NEW GREEN LINE 2x smyčka

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM - Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumou o výtlaku 6 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladící smyčky a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, roz- měrů a ceny na trhu.



^ ŘADA AS-80 NEW GREEN LINE

REGULACE TEPLITRY – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

v ŘADA AS-80 NEW GREEN LINE

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	AS-40 NEW 2X SMYČKA GL	AS-40 GLYCOL NEW GL	AS-80 NEW 2X SMYČKA GL	AS-80 NEW 4X SMYČKA GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/8	1/4	1/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	310	630	630
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	40	40	80	80
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25	25	45	45
TEPELNÝ SPÁD AT (°C)	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	4-8	-	5-10	5-10
VÝTLAK DOCHLAZOVAČI PUMPY (M)	1,2	6	6	6
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	1/2	1/2	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	-	2	4
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X8	-	2X11,0	2X11,0/ 2X8,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	-	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	322	437	506	506
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,40	1,90	2,20	2,20
HMOTNOST (KG)	17,5	19,0	27,5	30,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ-1	220-240V 50HZ-1	220-240V 50HZ-1	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8“)	-	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-	-	-	-
VÝPUŠT S VODOZNAKEM	ANO	ANO	ANO	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY				
TYP KOHOUTU	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE	NE
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO



Osvědčená řada vodních chladičů s ledovou bankou určená pro střední restaurace, hospody a další gastro podniky.

ŘADA AS-110 NEW

Podstolové vodní chladiče jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky. Nejinak je tomu i u řady chladičů AS-110 NEW GREEN LINE, které najdou své využití především ve středně velkých hospodách a restauracích, na pivních slavnostech nebo na větších akcích. Jejich konstrukce umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Chladič modelové řady AS-110 dodáváme ve variantách se dvěma, čtyřmi nebo šesti chladicími smyčkami. Počet smyček udává počet nápojů, které je možné současně chladit.



< < AS-110 NEW GREEN LINE 2x smyčka

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

< AS-110 NEW GREEN LINE 2x smyčka

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM – Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše vodní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlaku 6 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladící smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



^ ŘADA AS-110 NEW GREEN LINE


REGULACE TEPLITRY – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

v ŘADA AS-110 NEW GREEN LINE


ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.



AS-110 NEW GREEN LINE  **2X SMYČKA**

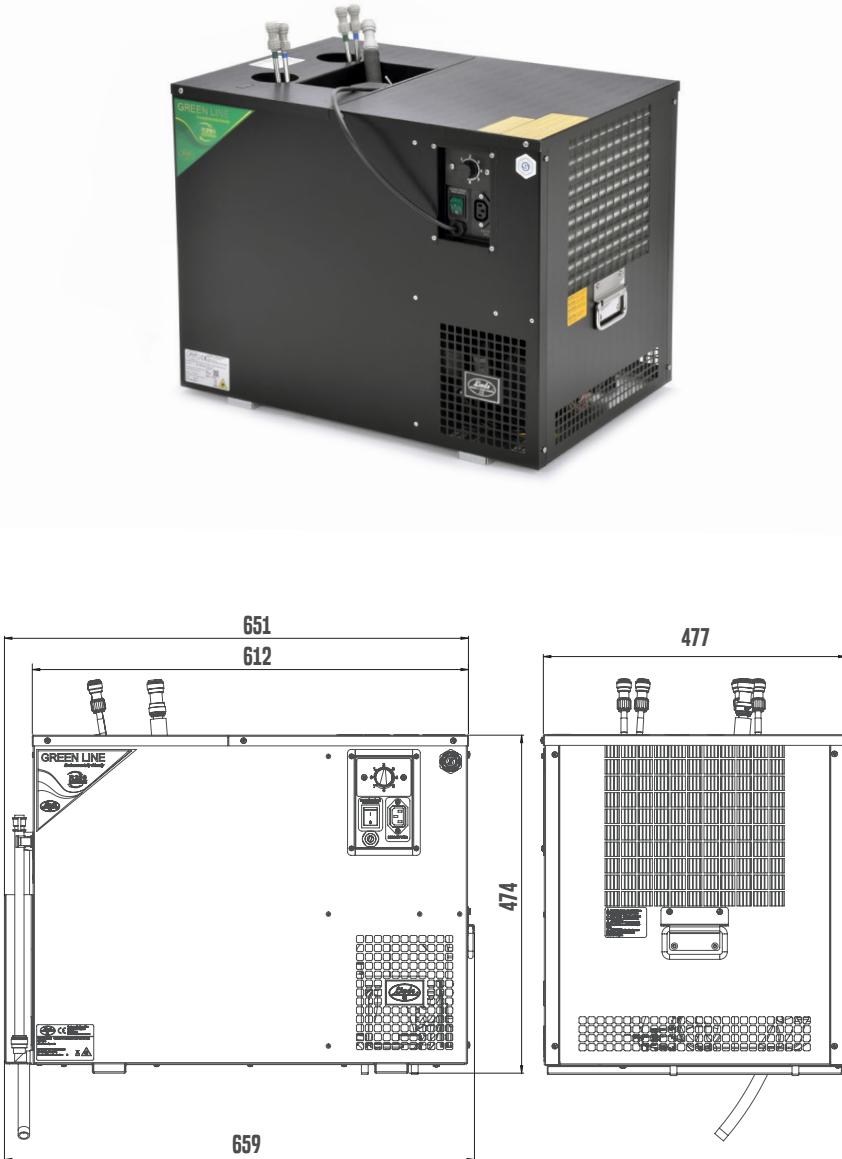

AS-110 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE  **2X SMYČKA**

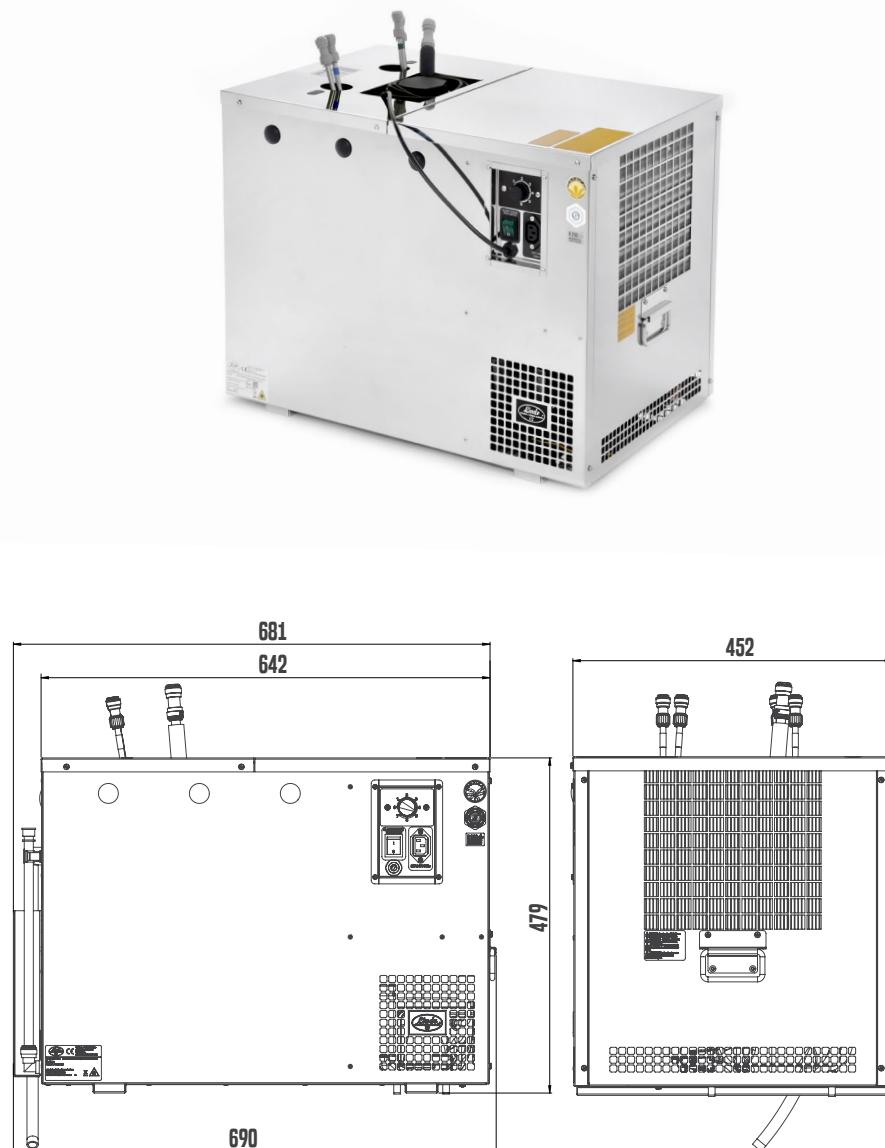

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ - AS S LEDOVOU BANKOU



Profesionální podstolové pivní chlazení používající pro chlazení výměník s vodou, z níž vytváří výparník ledovou banku.

ŘADA AS-110 INOX TROPICAL NEW



Osvědčená řada vodních chladičů s ledovou bankou určená pro střední restaurace, hospody a další gastro podniky. Jejich konstrukce umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Chladič modelové řady AS-110 INOX Tropical NEW GREEN LINE dodáváme ve variantách se dvěma a čtyřmi chladicími smyčkami. Počet smyček udává počet nápojů, které je možné současně chladit.

TROPICKÉ PODMÍNKY

Chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.



AS-110 NEW GREEN LINE 2x smyčka
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM – Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

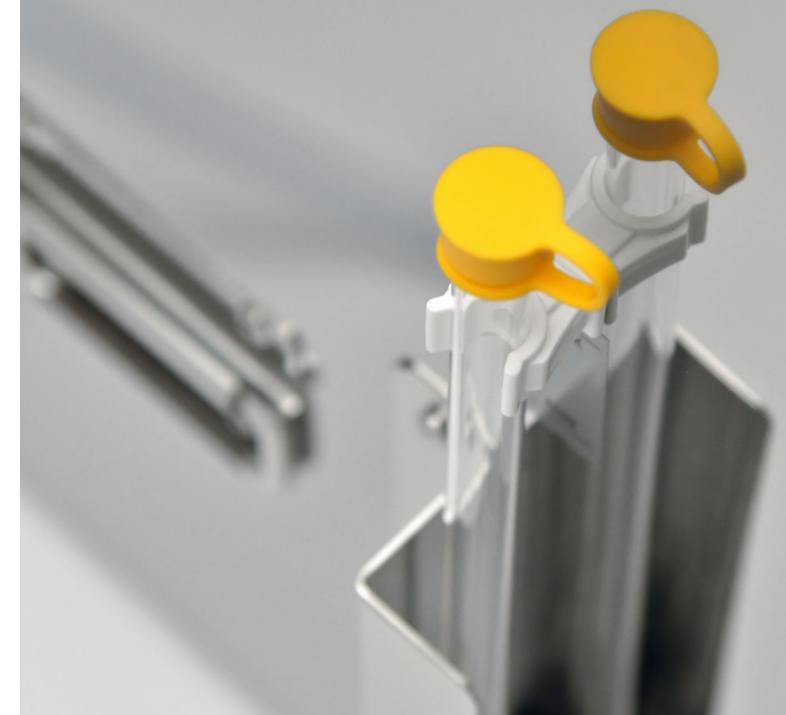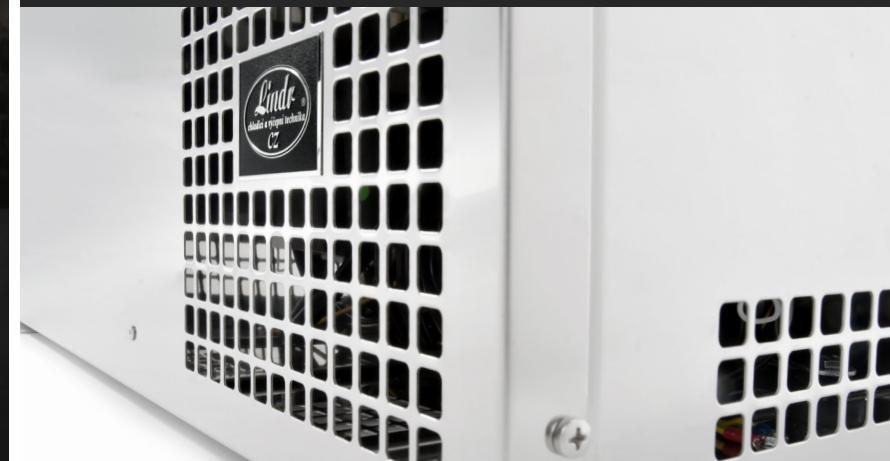

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

TROPICKÉ PODMÍNKY - chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

INOVACE – Všechny naše vodní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS INOX Tropical NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlaku 6 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoké odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladící smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



^ **ŘADA AS-110 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE**

REGULACE TEPLOTY – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

v **TROPICKÉ PODMÍNKY** – Chlazení AS INOX TROPICAL NEW mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.



TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	AS-110 NEW 2X SMYČKA GL	AS-110 NEW 4X SMYČKA GL	AS-110 NEW 6X SMYČKA GL	AS-110 INOX TROPICAL NEW 2X SMYČKA GL	AS-110 INOX TROPICAL NEW 4X SMYČKA GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	860	860	860	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	110	110	110	110	110
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	60	60	60	60	60
TEPELNÝ SPÁD AT (°C)	10	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-	-	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
VÝTLAK DOCHLAZOVAČÍ PUMPY (M)	6	6	6	6	6
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	4	6	2	4
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X14,0	2X14, 2X11	2X14, 2X11, 2X8	2X14	2X14, 2X11
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	621	621	621	621	621
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
HMOTNOST (KG)	28,5	31,0	33,0	34,0	36,5
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-	-	-	-	-
VÝPUŠŤ S VODOZNAKEM	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	NE	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE	NE	NE
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO



Chlazení AS-110 INOX Tropical mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek.

AS-110 INOX TROPICAL NEW 3X KOHOUT

Vodní chladiče modelové řady AS-110 INOX Tropical NEW GREEN LINE jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky a využijete je především ve středně velkých hospodách a restauracích, na pivních slavnostech nebo na větších akcích. Velkou výhodou jsou jejich malé rozložení, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny.

VÝČEPNÍ KOHOUTY

Chladicí zařízení je vybaveno výčepními kohouty s kompenzátorem pro možnost regulace průtoku piva a odkapní miskou.



- ^ AS-110 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE 3x kohout SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.
- ▼ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM – Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.






Chladicí zařízení je vybaveno výčepními kohouty s kompenzátem pro možnost regulace průtoku piva a odkapní miskou.

AS-160 INOX TROPICAL NEW 4X KOHOUT

Vodní chladiče modelové řady AS-160 INOX Tropical NEW GREEN LINE jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky a využijete je především ve středně velkých hospodách a restauracích, na pivních slavnostech nebo na větších akcích. Chlazení AS-160 INOX Tropical mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny.

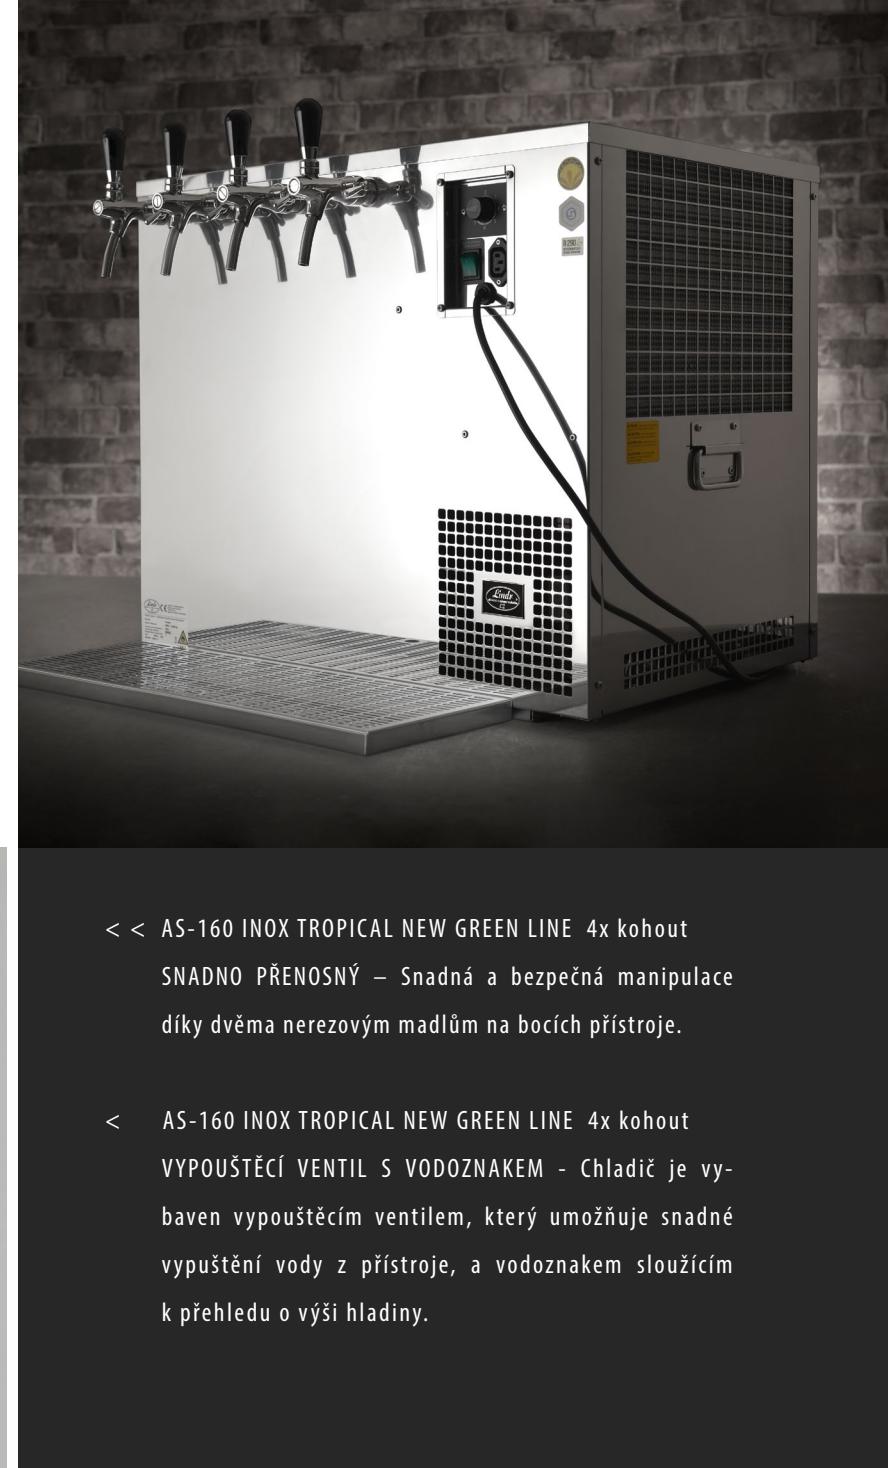

< < AS-160 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE 4x kohout
SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

< AS-160 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE 4x kohout
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM - Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

TROPICKÉ PODMÍNKY - chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

INOVACE – Všechny naše vodní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS INOX Tropical NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

VESTAVĚNÝ ČERIČ - Vestavěný čeríč zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni. V případě potřeby je možné čeríč upravit a použít jako dochlazovací čerpadlo s výtlakem 1,2 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladící smyčka a rychlospojky. Chladicí zařízení je vybaveno výčepními nerezovými kohouty s kompenzátorem pro možnost regulace průtoku piva, odkapní miskou.


CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.




^ AS-160 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE 4x kohout

VÝČEPNÍ KOHOUTY – Chladicí zařízení je vybaveno výčepními kohouty s kompenzátorem pro možnost regulace průtoku piva.

AS-110 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE  **3X KOHOUT**

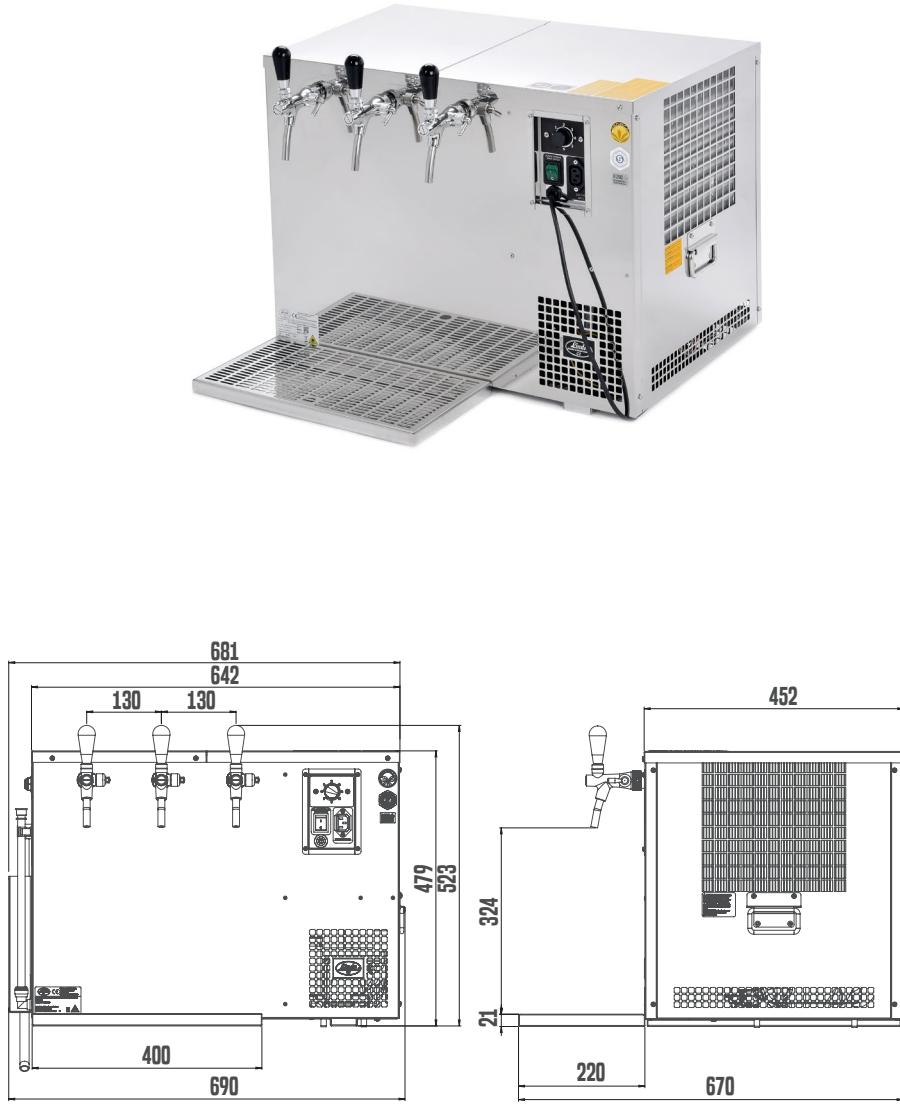

AS-160 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE  **4X KOHOUT**

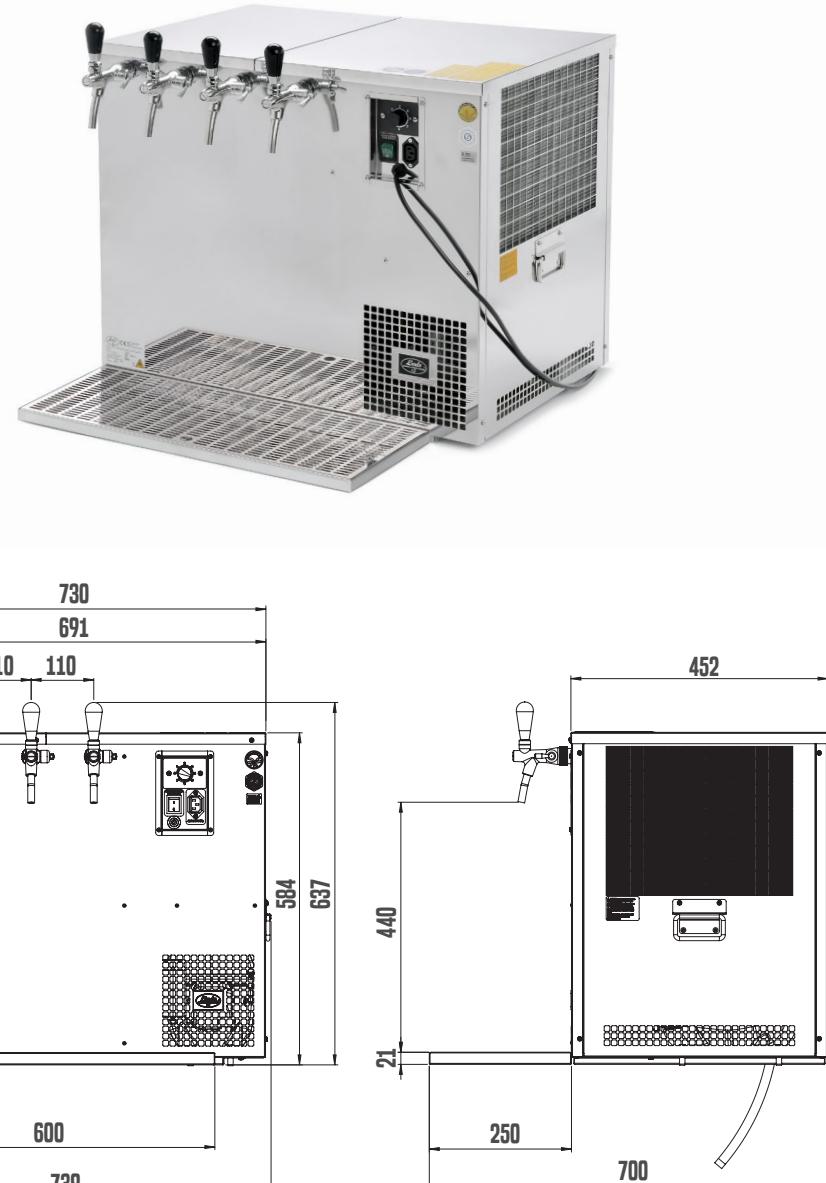

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	AS-110 INOX TROPICAL NEW 3X KOHOUT GL	AS-160 INOX TROPICAL NEW 4X KOHOUT GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	1550
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	110	160
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	60	110
TEPELNÝ SPÁD AT (°C)	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-20	10-30
VÝTLAK DOCHLAZOVAČI PUMPY (M)	-	-
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	-	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	3	4
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X22, 2X14	2X19, 2X14
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	621	828
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,70	3,60
HMOTNOST (KG)	37,5	47,5
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	-
VÝPUŠT S VODOZNAKEM	ANO	ANO
ZÁKAZnické VOLBY		
TYP KOHOUTU	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU	ANO	ANO

Nejvyšší řada vodních chladičů s ledovou bankou určená pro velké restaurace, hospody.



ŘADA AS-160 INOX TROPICAL NEW

Podstolové vodní chladiče jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky. Nejinak je tomu i u řady chladičů AS-160 INOX Tropical NEW GREEN LINE, které najdou své využití především ve velkých hospodách a restauracích, na pivních slavnostech nebo na velkých akcích. Jejich konstrukce umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Chladič modelové řady AS-160 dodáváme ve variantách se čtyřmi, šesti nebo osmi chladicími smyčkami. Počet smyček udává počet nápojů, které je možné současně chladit.

TROPICKÉ PODMÍNKY

Chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.



AS-160 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE 4x smyčka
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM - Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

TROPICKÉ PODMÍNKY - chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

INOVACE – Všechny naše vodní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS INOX Tropical NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlaku 8 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladící smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměru a ceny na trhu.



^ ŘADA AS-160 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE

REGULACE TEPLOTY – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

v ŘADA AS-160 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.




Nejvýkonnější vodní chladiče s ledovou bankou, které v Lindru vyrábíme - to je modelová řada AS-200 NEW GREEN LINE.



ŘADA AS-200 NEW

Modelová řada AS-200 NEW GREEN LINE zahrnuje nejvýkonnější podstolové vodní chladiče s ledovou bankou, které nabízíme. Jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky, naleznou své využití v těch největších hospodách a restauracích, na pivních slavnostech nebo na opravdu velkých akcích. Jejich konstrukce umožňuje snadnou montáž, např. pod barem nebo v jiném prostoru. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Chladič modelové řady AS-200 dodáváme ve variantách se čtyřmi, šesti nebo osmi chladicími smyčkami. Počet smyček udává počet nápojů, které je možné současně chladit.

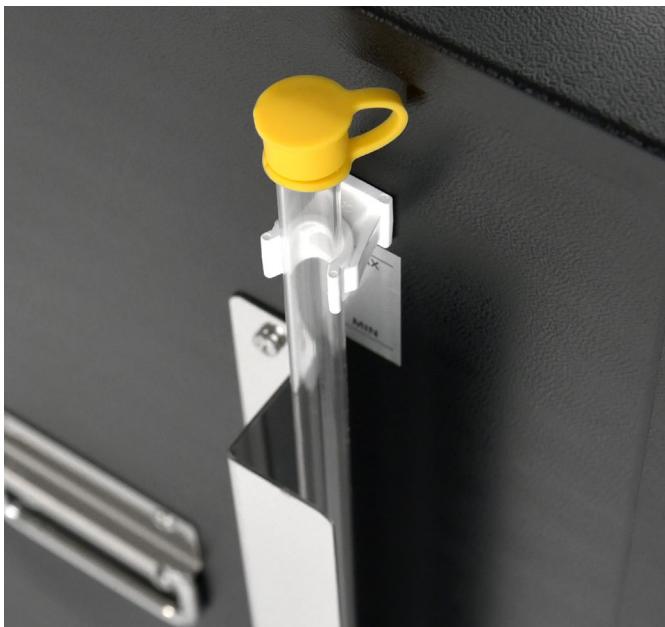

< < AS-200 NEW GREEN LINE 4x smyčka

SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

< AS-200 NEW GREEN LINE 4x smyčka

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM – Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlaku 8 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoko odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladící smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



^ ŘADA AS-200 NEW GREEN LINE

REGULACE TEPLITRY – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

v ŘADA AS-200 NEW GREEN LINE



ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoko odolného materiálu lakoplast.



AS-160 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE  **4X SMYČKA**



AS-200 NEW GREEN LINE  **4X SMYČKA**

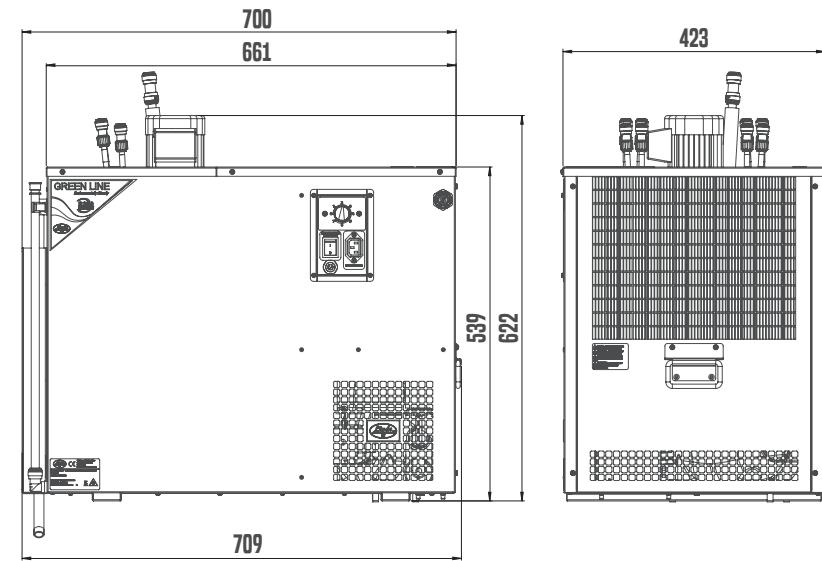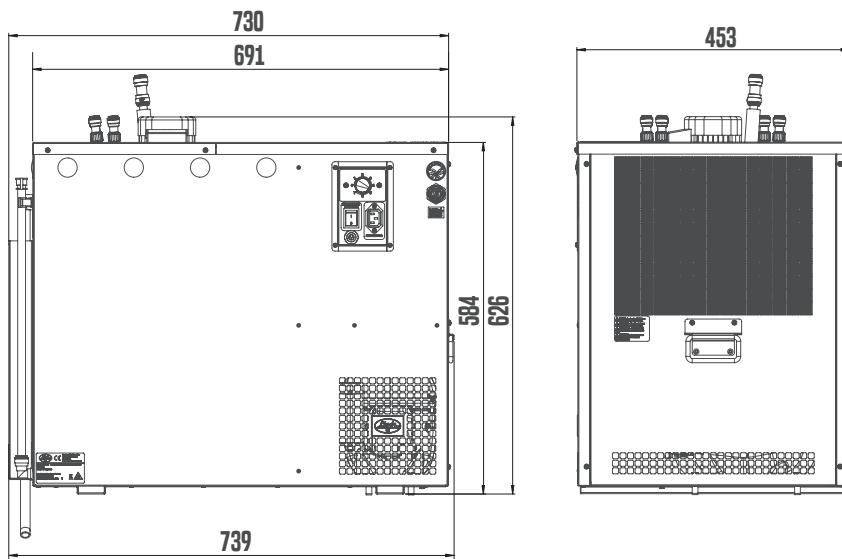

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	AS-160 INOX TROPICAL NEW 4X SMYČKA GL	AS-160 INOX TROPICAL NEW 6X SMYČKA GL	AS-160 INOX TROPICAL NEW 8X SMYČKA GL	AS-200 NEW 4X SMYČKA GL	AS-200 NEW 6X SMYČKA GL	AS-200 NEW 8X SMYČKA GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550	1550	1550	2000	2000	2000
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	160	160	160	200	200	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	110	110	110	150	150	150
TEPELNÝ SPÁD AT (°C)	10	10	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-	-	-	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30
VÝTLAK DOCHLAZOVAČI PUMPY (M)	8	8	8	8	8	8
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	4	6	8	4	6	8
DĚLKÁ CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X19, 2X14	2X19, 2X14, 2X10	2X14, 2X10, 4X9,5	2X19, 2X14	2X19, 2X14, 2X10	2X14, 2X10, 4X9,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	828	828	828	575	575	575
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,60	3,60	3,60	2,50	2,50	2,50
HMETNOST (KG)	46,0	48,0	48,0	45,5	47,5	47,5
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	-	-	-	-	-
VÝPUŠŤ S VODOZNAKEM	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	NE	NE	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE	NE	NE	NE
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO



VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ CWP

KVALITA INNOVACE VÝKON DES GN



Inovované řešení chladičů pro profesionální využití. Kombinuje výhody kontaktních a vodních chladičů a může velmi rychle předávat energii. Díky tomu má při nižší spotřebě vyšší výkon než vodní AS.



Ideální kombinace výhod kontaktních a vodních chladičů – unikátní technologie CWP.

ŘADA CWP NEW

Inovované řešení chladičů pro profesionální využití tam, kde je potřeba rychlé nachlazení a udržování konstantní teploty při zvýšené výtoči. Kombinuje výhody kontaktních a vodních chladičů. K chlazení nápojového vedení využívá přímou energii výparníku, která nabízí konstantní výkon. Chladicí jednotka pracuje v optimálním režimu pro maximální úsporu energie oproti běžným chladičům dostupným na trhu. Chladiče jsou designované jak pro „podstolovou“ instalaci, tedy pod výčepní pulty nebo bary, tak jako mobilní výčepní zařízení.

TECHNOLOGIE CWP & VÝHODY

Ideální kombinace výhod kontaktních a vodních chladičů – unikátní technologie CWP



- ^ CWP 100 NEW GREEN LINE 3x smyčka
VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.
- ▼ REGULACE TEPLOTY – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.





^ CWP 100 NEW GREEN LINE 3x smyčka

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM - Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

CWP TECHNOLOGIE – CWP je zkratka pro Contact Water Power. Jedná se o unikátní, naší společnosti vyvinutou, konstrukci termobloku, která kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30–40 minut od zapnutí přístroje.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiwa R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.


VÝKON – Výčepní zařízení řady CWP NEW GREEN LINE umožňují zvýšeným průběžným výkonem podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.


VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady CWP mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

CWP 100 NEW GREEN LINE  **3X SMYČKA**

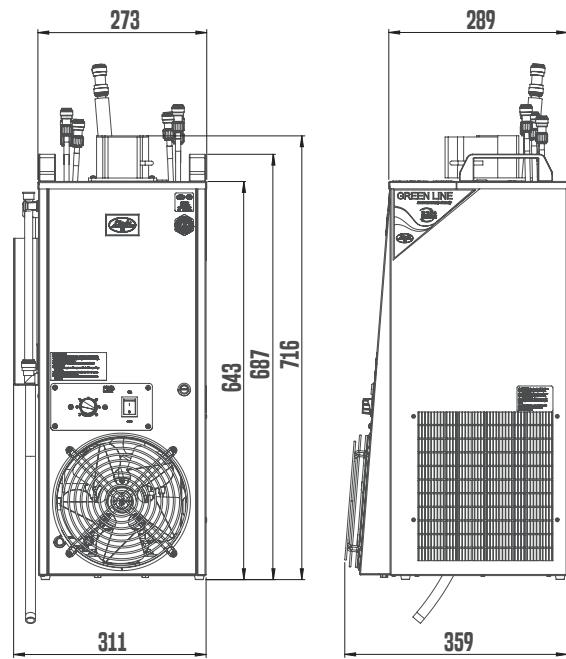

CWP 200 NEW GREEN LINE  **4X SMYČKA**

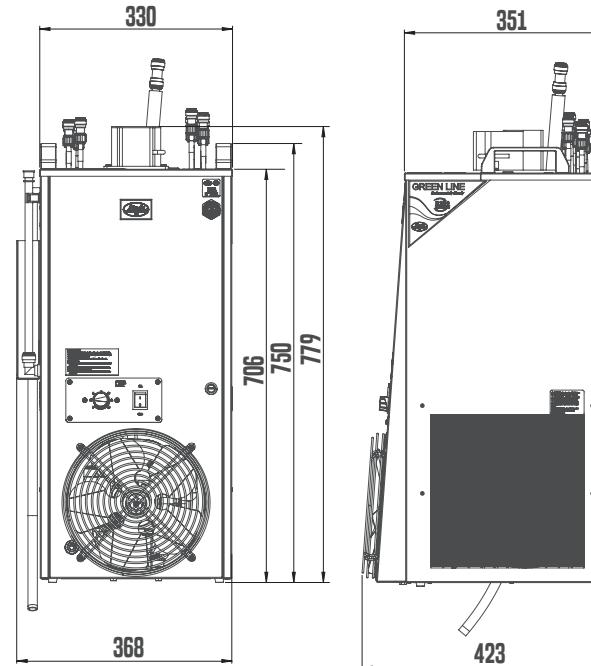


CWP 300 NEW GREEN LINE 4X SMYČKA



^ CWP 300 NEW GREEN LINE 4-8x smyčka

Podstolový chladič CWP 300 GREEN LINE je profesionální zařízení kombinující výhody kontaktních a vodních chladičů tak, že k chlazení nápojového vedení využívá přímou energii výparníku, která nabízí konstantní výkon. Díky těmto vlastnostem je možné zařízení rychle nachladit a zároveň udržovat konstantní teplotu při zvýšené výtoči. Počet smyček udává počet nápojů, které je možné současně chladit. Zakládáme si u něj na kvalitním zpracování a perfektním designu, ale i na vysokém výkonu při kompaktních rozměrech.

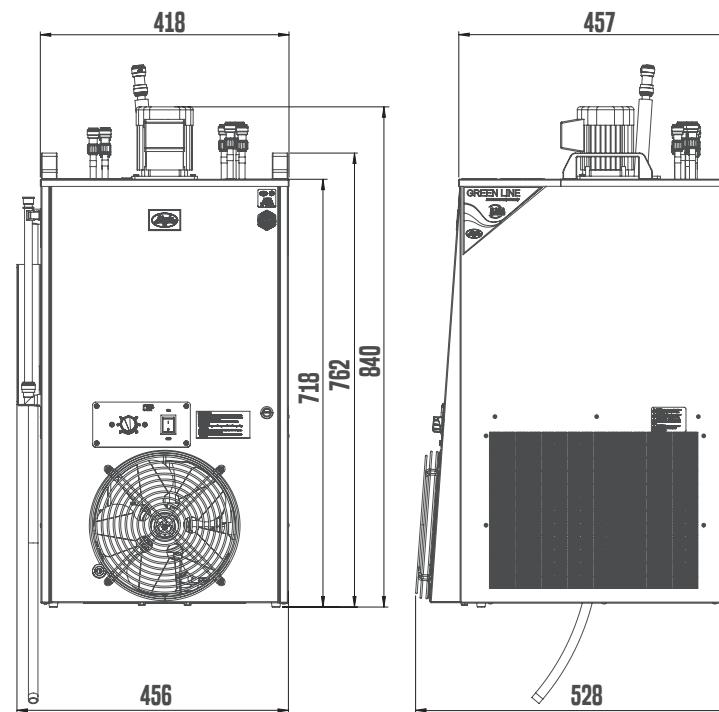

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	CWP 100 NEW 3X SMYČKA GL	CWP 200 NEW 4X SMYČKA GL	CWP 200 NEW 6X SMYČKA GL	CWP 300 NEW 4X SMYČKA GL	CWP 300 NEW 6X SMYČKA GL	CWP 300 NEW 8X SMYČKA GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3	3/4	3/4	1	1	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860	1550	1550	2360	2360	2360
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	90	140	140	200	200	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	70	120	120	180	180	180
TEPELNÝ SPÁD AT (°C)	10	10	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-	-	-	-	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	0-2	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
VÝTLAK DOCHLAZOVAČI PUMPY (M)	6	6	6	8	8	8
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	3	4	6	4	6	8
DĚLKÁ CHLADICÍ SMYČKY (M)	3X14,0	2X20, 2X10	2X20, 4X10	4X20	4X20, 2X14,5	4X20, 2X14,5, 2X11
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	575	874	874	1081	1081	1081
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,50	3,80	3,80	4,70	4,70	4,70
HMETNOST (KG)	28,0	38,5	40,5	46,5	47,5	51,5
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1					
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")					
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-	-	-	-	-	-
VÝPUŠT S VODOZNAKEM	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

ZÁKAZNICKÉ VOLBY


TYP KOHOUTU	NE	NE	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE	NE	NE	NE
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁjecího KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO



Ideální kombinace výhod kontaktních a vodních chladičů – unikátní technologie CWP.

ŘADA CWP NEW MOBILNÍ

Mobilní chladič z řady CWP NEW GREEN LINE Mobilní nabízí díky své mobilitě, osazení výčepevním stojanem s plaketou na reklamu a pracovní plochou s odkapnou deskou perfektní využití pro eventové akce, veletrhy nebo sportovní akce. Jde o profesionální zařízení kombinující výhody kontaktních a vodních chladičů tak, že k chlazení nápojového vedení využívá přímou energii výparníku, která nabízí konstantní výkon. Díky těmto vlastnostem je možné zařízení rychle nachladit a zároveň udržovat konstantní teplotu při zvýšené výtoči. Zakládáme si u něj na kvalitním zpracování a perfektním designu, ale i na vysokém výkonu při kompaktních rozměrech.

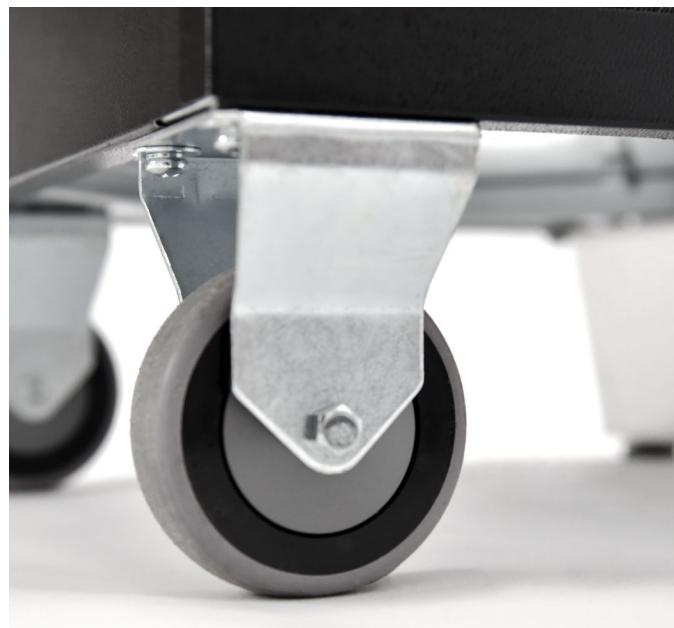

^ ŘADA CWP NEW GREEN LINE Mobilní
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM - Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

<< CWP 200 NEW GREEN LINE Mobilní
SNADNÁ MANIPULACE – Díky zabudovaným kolečkům a postranním madlům lze zařízení snadno převážet.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

CWP TECHNOLOGIE – CWP je zkratka pro Contact Water Power. Jedná se o unikátní, naší společnosti vyvinutou, konstrukci termobloku, která kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30–40 minut od zapnutí přístroje.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

VÝKON – Výčepní zařízení řady CWP NEW GREEN LINE umožňují zvýšeným průběžným výkonem podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MOBILITA – Chladič má stabilní podstavec a pevná kolečka, která umožňují snadší přepravu.

DESIGN – Modely z řady CWP NEW GREEN LINE Mobilní jsou vybaveny výčepním stojanem s plaketami, podsvětleným panelem pro reklamu a zabudovanou odkapní miskou.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady CWP mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



^ CWP 200 NEW GREEN LINE Mobilní



JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.

v ŘADA CWP NEW GREEN LINE Mobilní

REGULACE TEPLITY – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.




CWP 200 NEW GREEN LINE MOBILNÍ 2X KOHOUT

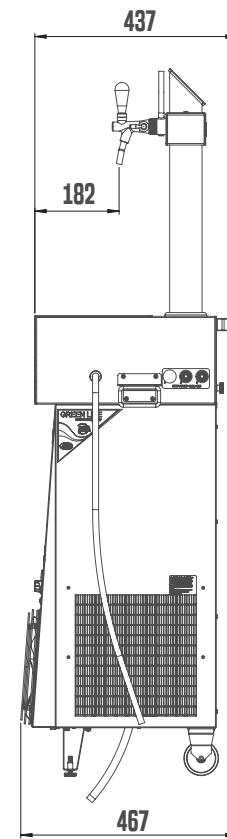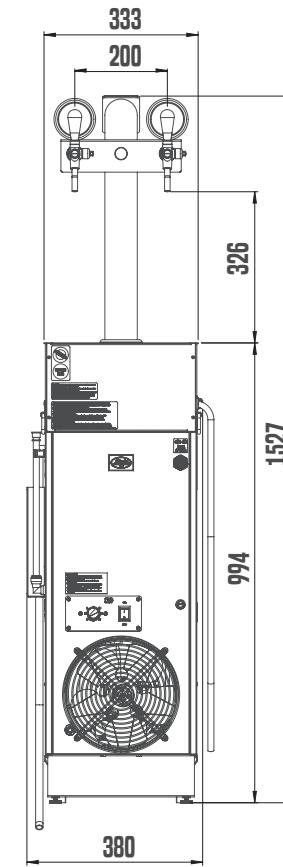

^ ŘADA CWP NEW GREEN LINE Mobilní
DESIGN – Modely řady CWP jsou vybaveny výčepním
stojanem s plaketou na reklamu a pracovní plochou
s odkapní deskou perfektní využití pro eventové
akce, veletrhy nebo sportovní akce.

CWP 300 GREEN LINE MOBILNÍ 2X KOHOUT

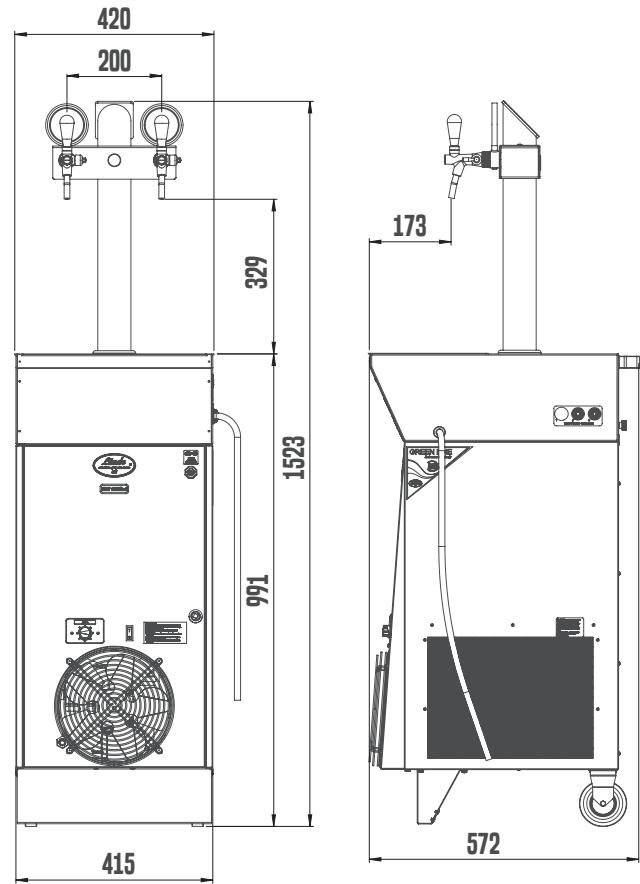


^ CWP 200 NEW GREEN LINE Mobilní VÝBAVA A MOBILITA - Standardní dodávanou součástí je vždy zabudovaná odkapní miska s odpadem a kolečky pro snazší přepravu, termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty a chladící smyčkou a rychlospojkami.



^ CWP 300/K PROFI GREEN LINE Mobilní

TLAKOVÁNÍ SUDU – Model CWP MOBIL 300/K Profi je vybaven ojedinělým systémem dvou tichých, vestavěných a kvalitních vzduchových kompresorů s vysokým výkonem. Ty obsahují tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu a individuálně nastavitelným pracovním tlakem a možností regulací 1–3,6 bar.

CWP 300/K PROFI GREEN LINE MOBILNÍ 2X KOHOUT

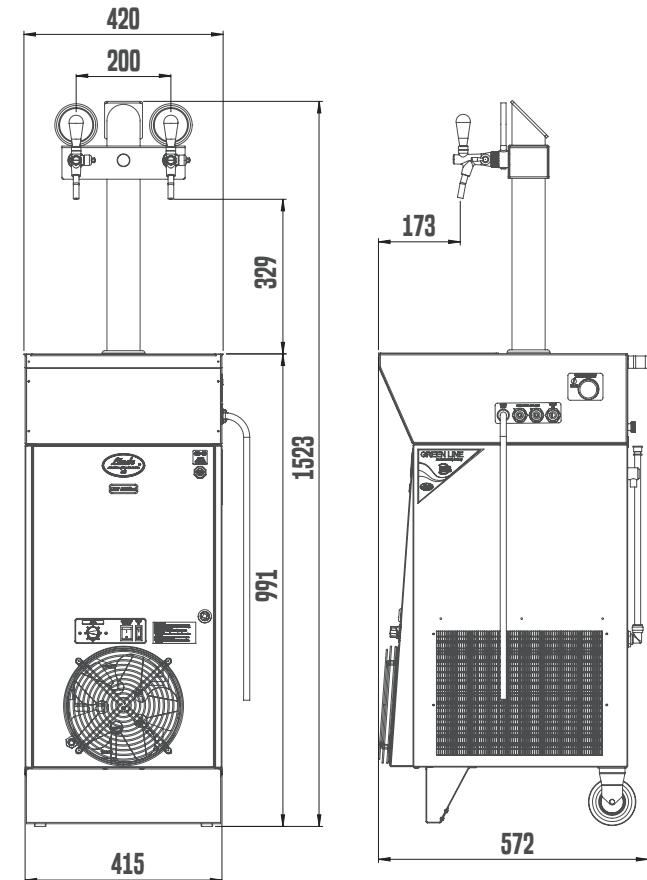

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

CWP TECHNOLOGIE – CWP je zkratka pro Contact Water Power. Jedná se o unikátní, naší společnosti vyvinutou, konstrukci termobloku, která kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30–40 minut od zapnutí přístroje.

TLAKOVÁNÍ SUDU – Model CWP MOBIL 300/kProfi je vybaven ojedinělým systémem dvou tichých, vestavěných a kvalitních vzduchových kompresorů s vysokým výkonem. Ty obsahují tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu a individuálně nastavitelným pracovním tlakem a možností regulací 1–3,6 bar.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

VÝKON – Výčepní zařízení řady CWP GREEN LINE umožňují zvýšeným průběžným výkonem podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MOBILITA – Chladič má stabilní podstavec a pevná kolečka, která umožňují snažší přepravu.

DESIGN – Modely z řady CWP GREEN LINE Mobilní jsou vybaveny výčepním stojanem s plaketami, podsvětleným panelem pro reklamu a zabudovanou odkapní miskou.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady CWP mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.




^ CWP 300 GREEN LINE Mobilní

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.

v ŘADA CWP GREEN LINE Mobilní

REGULACE TEPLITÝ – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.



UPOZORNĚNÍ!
• Před otevřením dveří odpojte výčepní zařízení od napájení.
• Zařízení nesmí být používáno v místech s vysokou vlhkostí a teplotou.
• Servisní knoflík o uvolnění se nachází na zadní straně.
ATTENTION!
• Switch off the system from the power source.
• The system must not be used in places with high humidity and temperature.
• The service button for removal is located on the rear side.
• The user manual is placed inside the machine.



TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	CWP 200 NEW GL MOBILNÍ 2X KOHOUT	CWP 300 GL MOBILNÍ 2X KOHOUT	CWP 300/K PROFI GL MOBILNÍ 2X KOHOUT
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4	1	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550	2300	2300
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON DO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	140	200	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	120	180	180
TEPELNÝ SPÁD AT (°C)	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-	ANO, REGULACE 1,0-3,6 BAR
LEDOVÁ BANKA (KG)	0-5	0-5	0-5
VÝTLAK DOCHLAZOVAČI PUMPY (M)	6	6	6
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	-	-	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	2	2
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X20	2X40	2X40
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	805	1081	1380
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,50	4,70	6,00
HMOTNOST (KG)	51,0	66,0	71,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-	-	8 MM (1/2“)
VÝPUŠT S VODOZNAKEM	ANO	NE	NE
ZÁKAZNICKÉ VOLBY			
TYP KOHOUTU	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU	ANO	ANO	ANO

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ VÍNO

KVALITA INOVACE VÝKON DESIGN



Vybrané chladiče vhodné pro vinaře, vinotéky a vinné bary. Stylový design odráží odlišné použití oproti pivní kultuře. Chladiče jsou vybavené komponenty a materiály, které odolávají zvýšené agresivitě vín.



PYGMY EXCLUSIVE NEW 2X KOHOUT - VÍNO

Hlavní předností výčepního zařízení PYGMY 25/K EXCLUSIVE 2x KOHOUT NEW GREEN LINE je bezesporu moderní a elegantní vzhled. Navíc je to jediný dvoukohoutový kompaktní přenosný chladič řady PYGMY a nejmenší dvoukohoutové chladící zařízení na trhu, což jej staví do zcela výjimečné pozice. Jeho využití najeznete především na místech, kde na vzhledu skutečně záleží. I proto je přední podsvětlený panel zcela ve vaší režii tak, aby se co nejvíce hodil pro příležitost, kde bude výčepní zařízení použito. Stáčet víno můžete snadno ve vašem domácím baru, v menších gastro provozech, třeba vinotékách a winebarech.



LED PANEL & DESIGN



<< PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GREEN LINE 2x KOHOUT
OVLADACÍ PRVKY - Ovládací prvky na zadní části
zařízení.

< PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GREEN LINE 2x KOHOUT
DVOUKOHOUTOVÉ PROVEDENÍ - Díky unikátnímu
technologickému provedení tento chladič umožňuje
točit najednou dva na sobě nezávislé nápoje (víno,
cider, prosecco atd.). Chladič je vybaven kvalitními
nerezovými kohouty, které splňují nejvyšší hygienické
nároky.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

DESIGN – Chladič má luxusní provedení s podsvětleným čelním panelem a čistými nerezovými linkami, které nevtírávě podtrhují celkovou eleganci.

INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY – Motiv čelního podsvětleného panelu si můžete sami navrhnout nebo vám s tím rádi pomůžeme. Základní barva podsvětlení je bílá, na vaše přání jsme schopni panel podsvítit i jinými barvami.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

PRODLOUŽENÉ CHLADICÍ SMYČKY – Díky inovovanému vnitřnímu prostoru chladiče se nám podařilo prodloužit celkovou délku chladících smyček na 18 metrů, a díky tomu zvládnete s tímto chladičem bezproblémově natočit dva dokonale vychlazené nápoje.

TERMOBLOK LINDR – Moderní kompresorová chladící jednotka využívající vstupní energii k přímému převodu na chlad. Tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazený nápoj je připraven již po několika minutách od zapojení přístroje.

NEREZOVÝ KOHOUT – Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. I ty nejmenší modely řady PYGMY ho mají minimálně 0,5 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR – Model je vybaven kvalitním vestavěným vzduchovým kompresorem, který se díky tichému chodu hodí i na komornější akce, aniž by rušil okolní atmosféru.

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místo, jsou všechny naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybaveny molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti chladičů PYGMY 25/K EXCLUSIVE 2x KOHOUT NEW GREEN LINE.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohouty, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.



^ PYGMY 25/K EXCLUSIVE GREEN LINE 2x KOHOUT

DESIGN – Chladič má luxusní provedení s podsvětleným čelním panelem a čistými nerezovými linkami, které nevtírávě podtrhují celkovou eleganci.


v JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.





SOUDEK 50 NEW 3X KOHOUT

Luxusní chlazení SOUDEK 50 NEW GREEN LINE se třemi kohouty představuje spojení exkluzivního dubového dřeva a nerezových doplňků. Výsledkem této kombinace je neotřelý vzhled, který oceníte v rustikálně laděné kuchyni, domácím baru nebo menších gastro provozech, třeba vinotékách a winebarech. Model technicky vychází z chladiče KONTAKT 40.

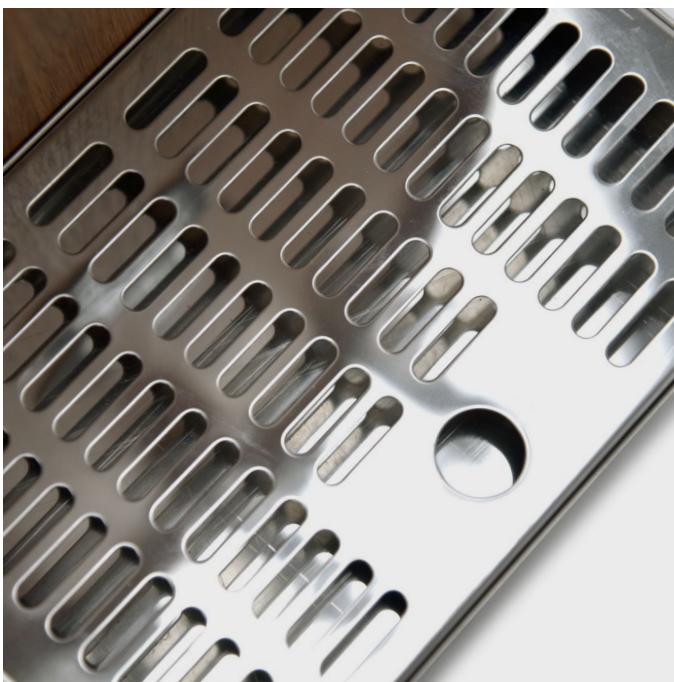

^ SOUDEK 50 NEW GREEN LINE 3x KOHOUT

MOŽNOSTI ČEPOVÁNÍ – Díky třem kohoutům lze výčepní zařízení použít k čepování celkem tří nápojů, dvou chlazených a jednoho nechlazeného. Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygiény.

< < SOUDEK 50 NEW GREEN LINE 3x KOHOUT

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše luxusní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

DESIGN – Masivní dubové dřevo v kombinaci s nerezovými doplňky propůjčuje chladiči nezaměnitelný vzhled.

NEREZOVÝ KOHOUT – Pro stáčení vína nabízíme variantu s nerezovým kohoutem, která je optimální jak z hlediska životnosti, tak hygieny.

VÝKON – Výčepní zařízení SOUDEK 50 NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 40-50 l/hod. podávání zhruba 80-100 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE využívá ekologické chladivo R-290, a je tak šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobců o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Chladič SOUDEK 50 NEW GREEN LINE ho má 1,2 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Prenosné chladiče SOUDEK mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



^ SOUDEK 50 NEW GREEN LINE 2x KOHOUT


SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a dřevěnému madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.

▼ KOMBINACE MATERIÁLŮ


– Těžko si můžete představit elegantnější spojení materiálů, než je masivní dubovné dřevo a nerezová ocel.



PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GREEN LINE  **2X KOHOUT**

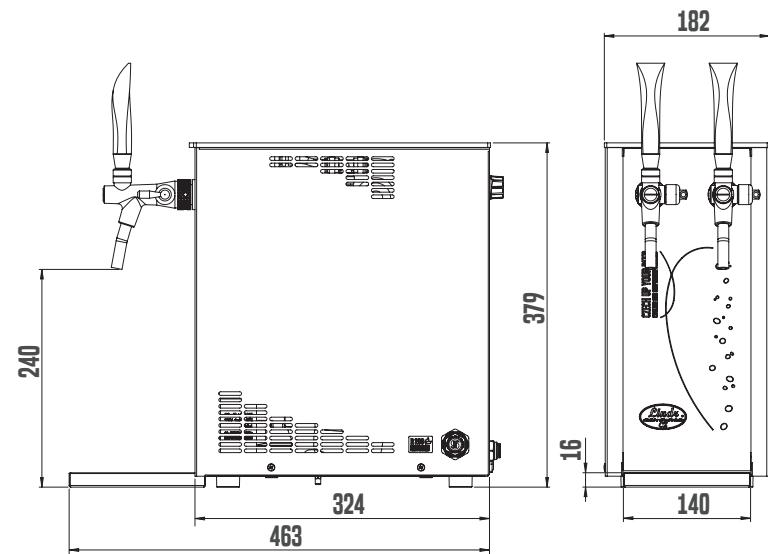

SOUDEK 50 NEW GREEN LINE  **3X KOHOUT**

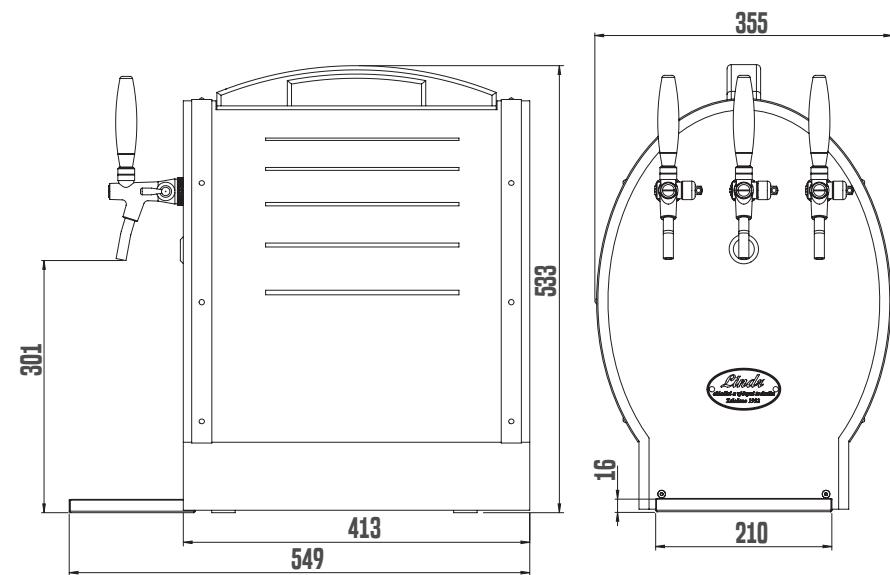

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	PYGMY 25/K EXCLUSIVE NEW GL 2X KOHOUT	SOUDEK 50 NEW GL 3X KOHOUT
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	510
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	35	50
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25	40
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO	NE
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	2	3
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2	2
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X9,0	16,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8	7X8
PŘÍKON (W)	345	322
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,50	1,40
HMOTNOST (KG)	20,0	33,0
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8“)	9,5MM (3/8“)
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	8MM (5/16“)	-
ZÁKAZNICKÉ VOLBY		
TYP KOHOUTU	ANO	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO	NE
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	ANO	NE
KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU	ANO	ANO



CWP 300 V PRO ŘÍZENÉ KVAŠENÍ

CWP 300 V GREEN LINE je profesionální zařízení, jehož unikátní konstrukční vlastnosti jsou určeny k využití především ve vinařství. Ohřev vody je zajištěn topným tělesem. Zařízení nabízí manuální přepnutí mezi režimem chlazení a ohřevu. Vinaři jej proto používají pro vymražování a řízené kvašení vína. Dále se používají i na kvašení moštů. Model je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem vypuštění vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.



<< CWP 300 V NEW GREEN LINE pro řízené kvašení
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM – Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

< CWP 300 V NEW GREEN LINE pro řízené kvašení
MANIPULACE – Pro snažší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

CHLAZENÍ / OHŘEV – Chladicí výkon CWP 300 V při TK 45°C / TO -5°C maximálně 1900 (W) / topný výkon CPW 300 V je 1800 (W).

ŘÍZENÉ KVAŠENÍ A VYMRAŽOVÁNÍ – Možnost použití i pro řízené kvašení vína (technologie chladí mošt na požadovanou teplotu) či pro vymražování moštua (vysrážení a sedimentace bílkovin a vinného kamene).

REGULACE TEPLITOBY – Plynulá regulace pomocí dvou digitálních termostatů s rozsahem teplot -6 až +40°C.

SONDA – CWP 300 V je vybaveno externím čidlem, které slouží pro spínání a vypínání pumpy a tím k nastavení teploty v tanku s vínem.

CWP TECHNOLOGIE – CWP je zkratka pro Contact Water Power. Jedná se o unikátní, naší společnosti vyvinutou, konstrukci termobloku, která kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30–40 minut od zapnutí přístroje.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

MANIPULACE – Pro snazší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.



^ CWP 300 V NEW GREEN LINE pro řízené kvašení

SONDA - Model CWP 300 V je vybaveno externím čidlem, které slouží pro spínání a vypínání pumpy a tím k nastavení teploty v externí nádrži s vínem.

▼ ELEKTRONICKÉ TERMOSTATY - Chladič je vybaven dvěma nezávislými termostaty pro chlazení a ohřev vody.






CWP 300 NEW

4X PUMPA, 4X THERMOSTAT

Jednotka je vybavena 4 digitálními termostataty pro regulaci teploty každého okruhu zvlášť. Zařízení slouží primárně pro dochlazování dvouplášťových tanků, případně k dochlazování externích nádrží, např. u vinařů pro řízené kvašení a vymražování vína. Modely jsou vybaveny vypouštěcím ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem vypuštění vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.

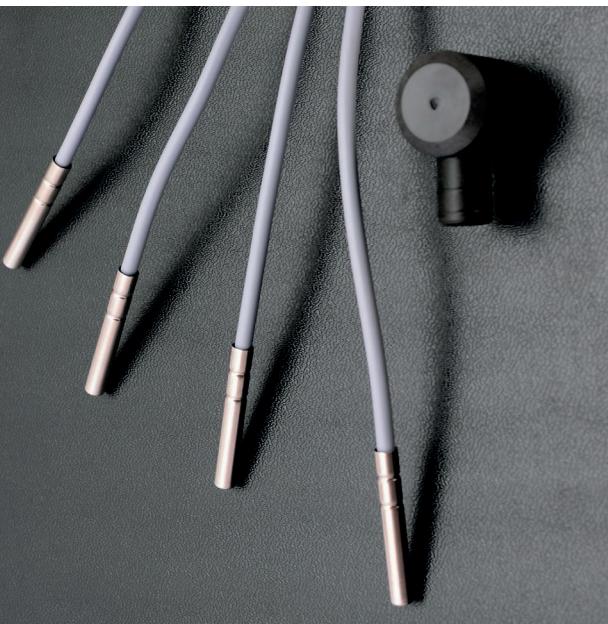

<< CWP 300 NEW GREEN LINE 4x pumpa, 4x termostat

CHLAZENÍ AŽ 4 TANKŮ - Zařízení je vybaveno čtyřmi výkonnými míchadly s pumpou NRG 12, které jsou řízeny 4 digitálními termostaty se sondou o délce 6 m pro nezávislé chlazení menších tanků včetně připojení spojkami na chladiči.

< CWP 300 NEW GREEN LINE 4x pumpa, 4x termostat

MANIPULACE – Pro snazší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

CHLAZENÍ AŽ 4 TANKŮ – Zařízení je vybaveno čtyřmi výkonnými míchadly s pumpou NRG 12, která jsou řízena 4 digitálními termostaty se sondou o délce 6 m pro nezávislé chlazení menších tanků včetně připojení spojkami na chladiče.

REGULACE TEPLITÝ – Teplota je řízena mechanickým termostatem v lázni. Digitální termostaty ovládají pumpy.


VYSOKÝ VÝKON – Chladicí výkon CWP 300 při TK 45°C / TO -5°C 1900 (W).

CWP TECHNOLOGIE – CWP je zkratka pro Contact Water Power. Jedná se o unikátní, naší společnosti vyvinutou, konstrukci termobloku, která kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30–40 minut od zapnutí přístroje.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

MANIPULACE – Pro snazší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

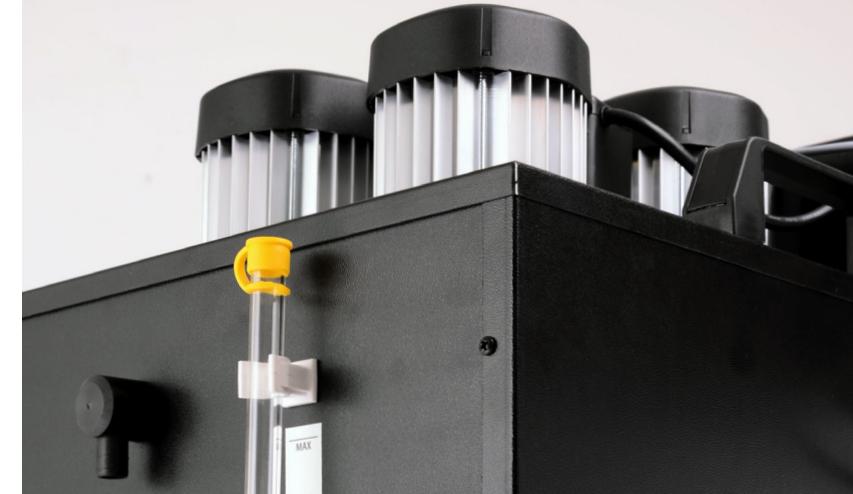


^ CWP 300 V NEW GREEN LINE pro řízené kvašení

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM – Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.


▼ CWP 300 NEW GREEN LINE 4x pumpa, 4x termostat
REGULACE TEPLITÝ - Plynulá regulace pomocí 4x digitálního termostatu.



CWP 300 V PRO ŘÍZENÉ KVAŠENÍ GREEN LINE

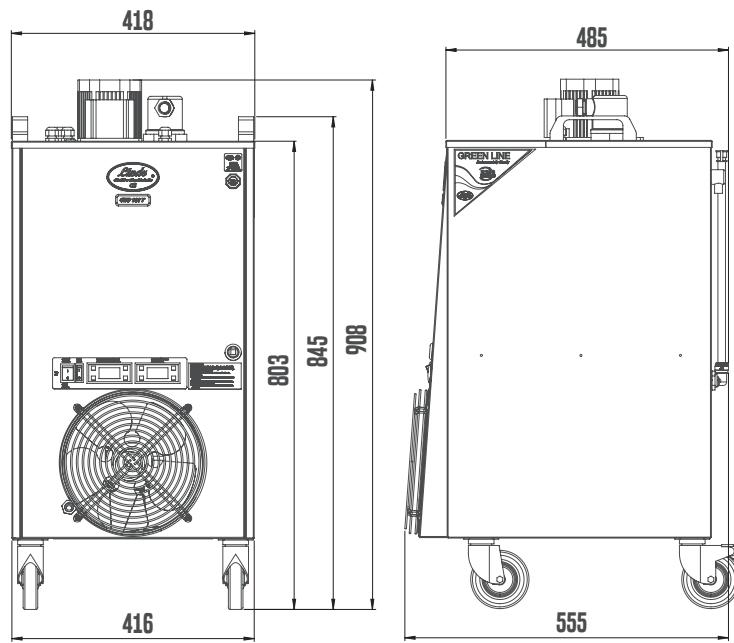

CWP 300 NEW GREEN LINE 4X PUMPA, 4X TERMOSTAT

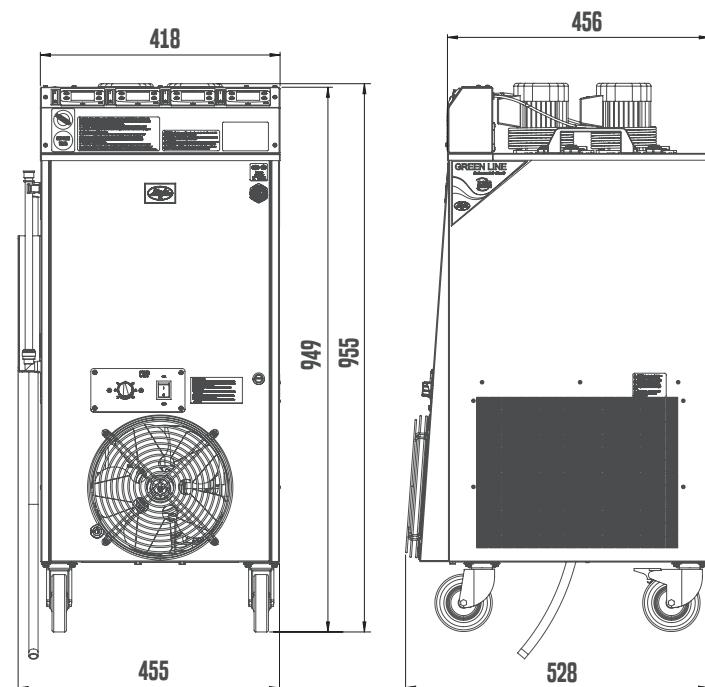

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	CWP 300 V PRO ŘÍZENÉ KVAŠENÍ GL	CWP 300 NEW GL 4X PUMPA 4X TERMOSTAT
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2000	2360
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	200	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	180	180
TEPELNÝ SPÁD AT (°C)	10	10
OHREV (W)	1800	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	-	10-20
VÝTLAK DOCHLAZOVAČI PUMPY (M)	12	12
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (KS)	1/2	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	-	-
DĚLKÁ CHLADICÍ SMYČKY (M)	-	-
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	-	-
PŘÍKON (W)	2162	1380
JMENOVITÝ PROUD (A)	9,40	6,00
HMOTNOST (KG)	41,5	50,5
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	-	-
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-	-
VÝPUŠT S VODOZNAKEM	ANO	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY		
TYP KOHOUTU	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO	ANO
KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU	ANO	ANO

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY



KVALITA INOVACE VÝKON DESIGN

Profesionální zařízení určená k výrobě chlazené sodové vody.



SODA PYGMY NEW

Výrobník sodové vody SODA PYGMY GREEN LINE NEW je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H2O a CO2. Toto praktické zařízení je vhodné do domácností, kanceláří a malých výrobních provozů, kde očekáváte výkon 20 až 25 litrů chlazeného nápoje za hodinu. Výrobník je vybaven dvěma výčepními kohouty, takže vedle sodové vody můžete stáčet i neperlivou chlazenou vodu. Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort.

TECHNOLOGIE & VÝHODY

Profesionální zařízení určená k výrobě chlazené sodové vody se zabudovanými kohouty.



- ^ SODA PYGMY NEW 2x kohout GREEN LINE
- NEREZOVÝ KOHOUT - Chladič je vybaven kvalitními nerezovými kohouty, které splňují nejvyšší hygienické nároky.
- v JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Snadná instalace za pomocí rychlospojek umístěných na skeletu chladiče.





Elegantní vzhled s podsvětleným čelním panelem.

SODA EXCLUSIVE NEW

Výrobník sodové vody SODA EXCLUSIVE GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂. Toto praktické zařízení s jedinečným designem lze použít v domácnostech, kancelářích, restauracích, výrobním provozu apod. Výrobník je vybaven kvalitními tlačítka pro snadné ovládání. Jeho exkluzivní vzhled podtrhuje podsvícený přední panel.

LED PANEL & DESIGN


Elegantní vzhled s podsvětleným čelním panelem s možností individuálního motivu.




- ^ SODA EXCLUSIVE NEW GREEN LINE
TLAČÍTKOVÉ OVLÁDANÍ - Výrobník je vybaven kvalitními tlačítka pro snadné ovládání.
- < PODSVÍCENÝ PANEL - Elegantní podsvětlený motiv na čelním panelu.



SODA PYGMY NEW GREEN LINE

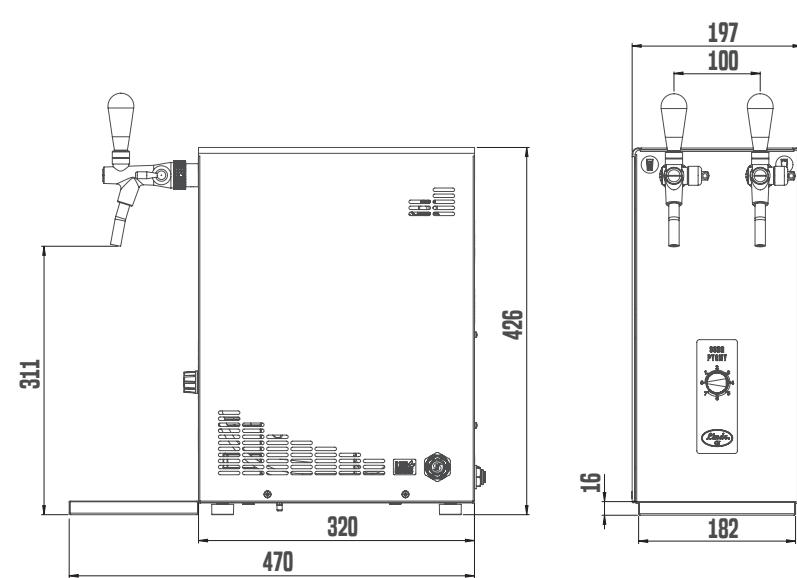

SODA EXCLUSIVE NEW GREEN LINE

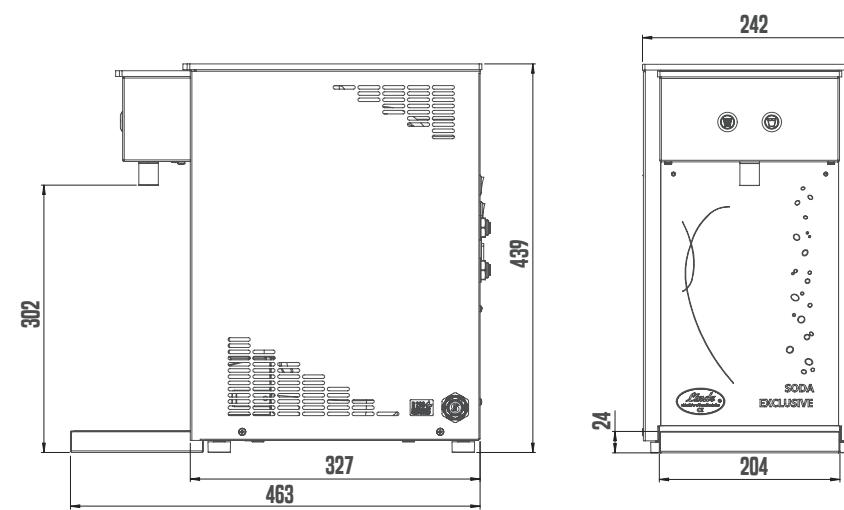

Tato praktická zařízení jsou vhodná do domácností, kanceláří a výrobních provozů.

SODA AS-45 2X KOHOUT

Výrobník sodové vody SODA AS-45 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H2O a CO2. Toto praktické zařízení je vhodné do domácností, kanceláří a výrobních provozů. Výrobník sodové vody je vybaven dvěma nerezovými kohouty, které umožňují stáčení vychlazené a sodové vody.

Odkapní miska zajistí hygienický standard.



- ^ SODA AS-45 2x kohout GREEN LINE
- NEREZOVÝ KOHOUT - Chladič je vybaven kvalitními nerezovými kohouty, které splňují nejvyšší hygienické nároky.
- ✓ JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.



Vysoký výkon pro profesionální použití.




SODA KONTAKT 70 2X KOHOUT

Výrobník SODA KONTAKT 70 GREEN LINE 2x kohout je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂, dále pak k čepování chlazeného nápoje např. voda, limo, pivo, víno a cider. Vysoký výkon až 70 l/hod. umožňuje profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech.




- ^ SODA KONTAKT 70 GREEN LINE
REGULACE TEPLOTY - Termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.
- ▼ JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Snadná instalace za pomocí rychlospojek umístěných na těle chladiče.

SODA AS-45 GREEN LINE  **2X KOHOUT**

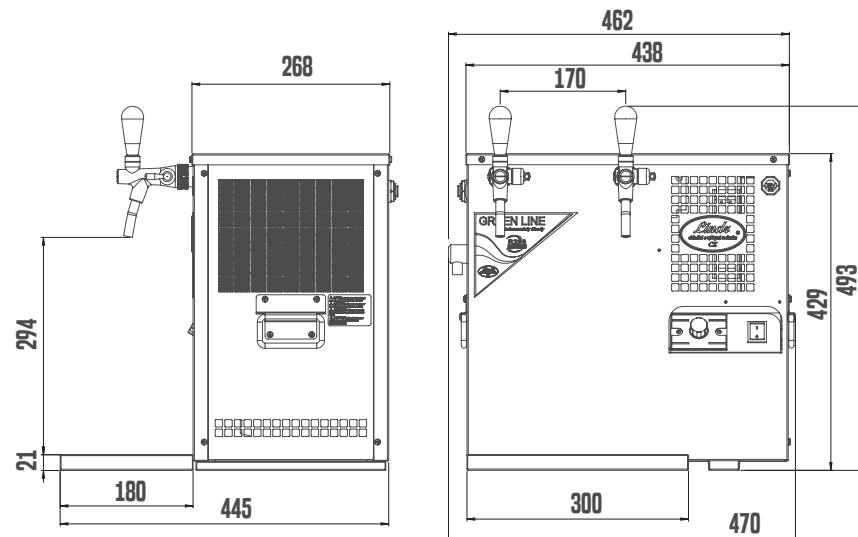

SODA KONTAKT 70 GREEN LINE  **2X KOHOUT**

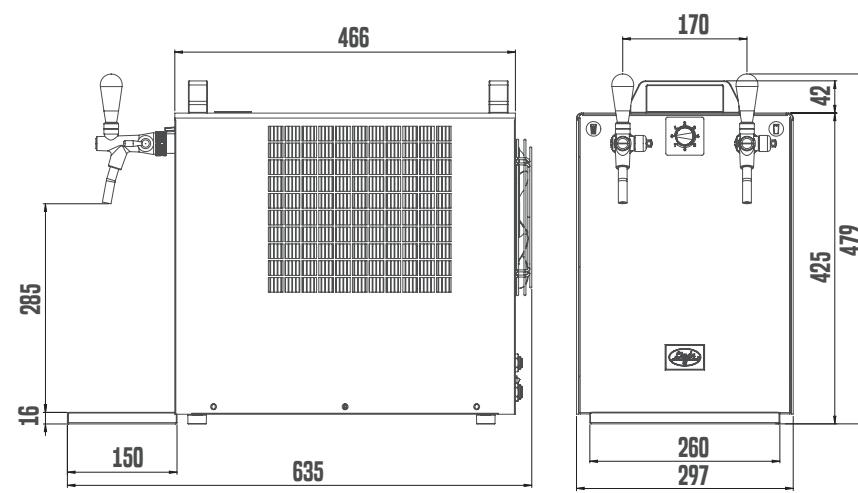

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	SODA PYGMY NEW GL	SODA EXCLUSIVE NEW GL	SODA KONTAKT 70 GL 2X KOHOUT	SODA AS-45 GL 2X KOHOUT
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/8	1/3	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310	310	860	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	25	25	90	45
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20	20	70	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	NE	NE	NE
LEDOVÁ BANKA (KG)	-	-	-	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	2	1	2	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	SODA+VODA	SODA+VODA	SODA+1	SODA+1
SODOVÁ VODA (L/HOD)	20-25	20-25	90-70	25-45
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X11	1X11	2X18	1X7, 1X6
PŘÍKON (W)	299	391	828	345
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,30	1,70	3,60	1,50
HMOTNOST (KG)	21,0	23,0	37,0	24,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	VODA 3/8	VODA 3/8	VODA 3/8, NÁPOJ 3/8	VODA 3/8, NÁPOJ 3/8
PŘIPOJENÍ CO ₂ (RYCHLOSPojKA)	5/16	5/16	5/16	5/16
VÝSTUP NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	-	-	-	-
ZÁKAZNICKÉ VOLBY				
TYP KOHOUTU	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE	NE	NE	NE
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	NE	ANO	NE	NE
KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO

Zařízení je určené k výrobě sodové vody mísením pitné vody a CO₂.



VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY - EXTERNÍ 40L NEW

Výrobník je schopen produkovat 40 l sodové vody za jednu hodinu. Snadné připojení k průtokovému chladiči a výčepnímu stojanu. Cenově nenáročné řešení například pro restaurace či jinou provozovnu, ve které čepujete nápoje a chcete stávající výčep rozšířit o kvalitní perlivou vodu.

TECHNOLOGIE & VÝHODY

Profesionální zařízení určená k výrobě chlazené sodové vody.



- ^ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY - EXTERNÍ 40 L
- JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Snadná instalace za pomocí rychlospojek umístěných na těle chladiče.
- < KVALITA - Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norm a jsou zárukou dlouhé životnosti výrobníku.



Zařízení je určené k výrobě sodové vody mísením pitné vody a CO₂.



VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY EXTERNÍ 200L NEW

Plánujete rozšířit čepování nápojů v restauraci o podávání kvalitně vychlazené sodové vody? Nabízíme vám elegantní řešení s pomocí externího výrobníku perlivé vody. Zařízení je určené k výrobě sodové vody mísením pitné vody a CO₂. Výrobník je schopen produkovat 200 l sodové vody za jednu hodinu. Snadno ho připojíte k průtokovému chladiči a výčepnímu stojanu.



TECHNOLOGIE & VÝHODY


Profesionální zařízení určená k výrobě chlazené sodové vody.




- ^ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY - EXTERNÍ 200 L
- JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Snadná instalace za pomocí rychlospojek umístěných na těle chladiče.
- < VELKOKAPACITNÍ VÝKON - Zařízení může produkovat až 200L sodové vody za 1 hodinu.



VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY NEW - EXTERNÍ 40L NEW

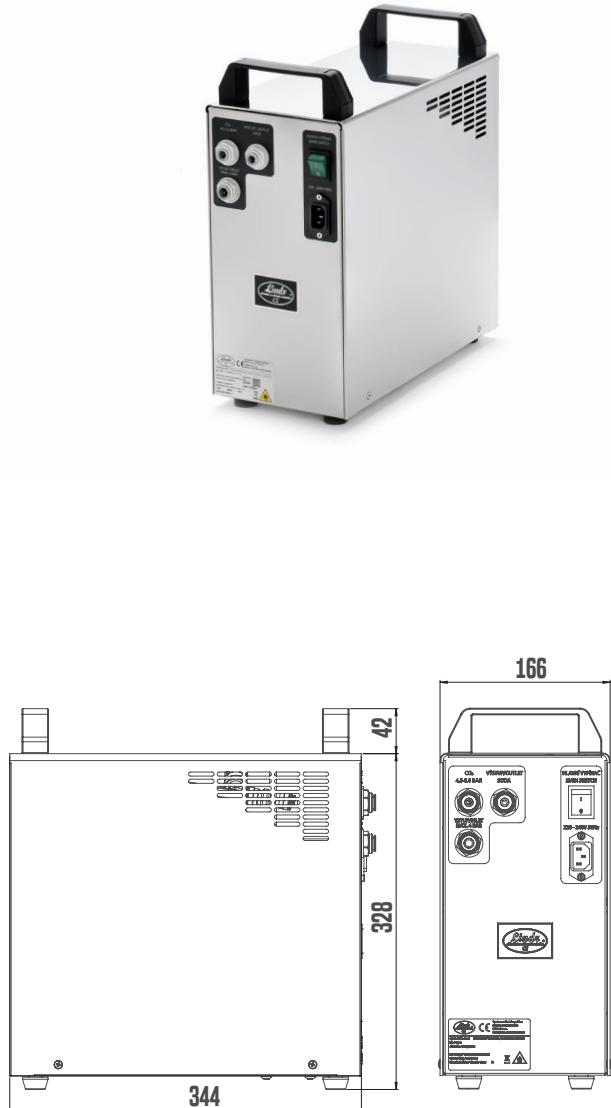

VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY - EXTERNÍ 200 L NEW

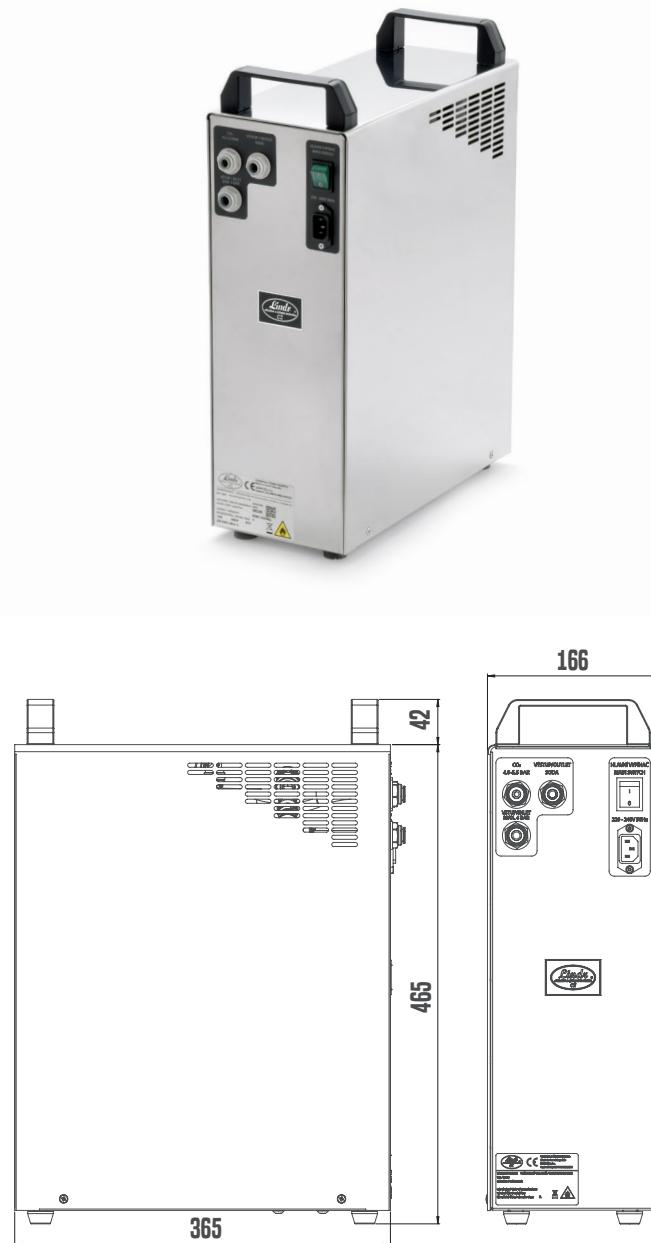

Vysoký výkon pro profesionální použití.



SODA KONTAKT 70

Výrobník SODA KONTAKT 70 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂, dále pak k čepování chlazeného nápoje např. voda, limo, pivo, víno a cider. Vysoký výkon až 70 l/hod. umožňuje profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech.



PROFESSIONÁLNÍ POUŽITÍ

Vysoký výkon až 70 l/hod. umožňuje profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech.



- ^ SODA KONTAKT 70 GREEN LINE
REGULACE TEPLOTY - Termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.
- ▼ JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Snadná instalace za pomocí rychlospojek umístěných na těle chladiče.



| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výrobníky sody svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



^ SODA KONTAKT 70 GREEN LINE 2x KOHOUT



VÝAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty a odkapní miska.

< SODA AS-45 GREEN LINE 2x KOHOUT

REGULACE TEPLOTY – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

SODA PYGMY 25 GREEN LINE

SODA KONTAKT 70 GREEN LINE

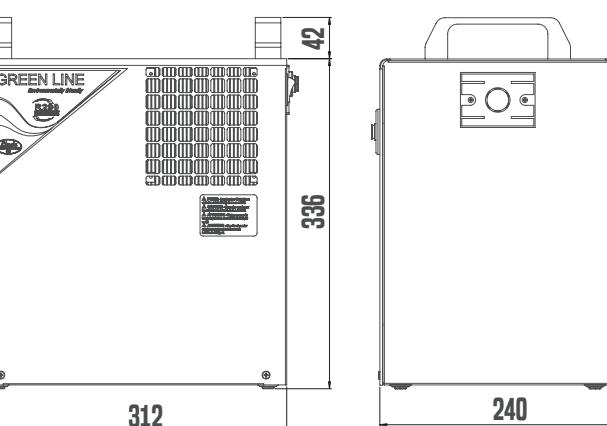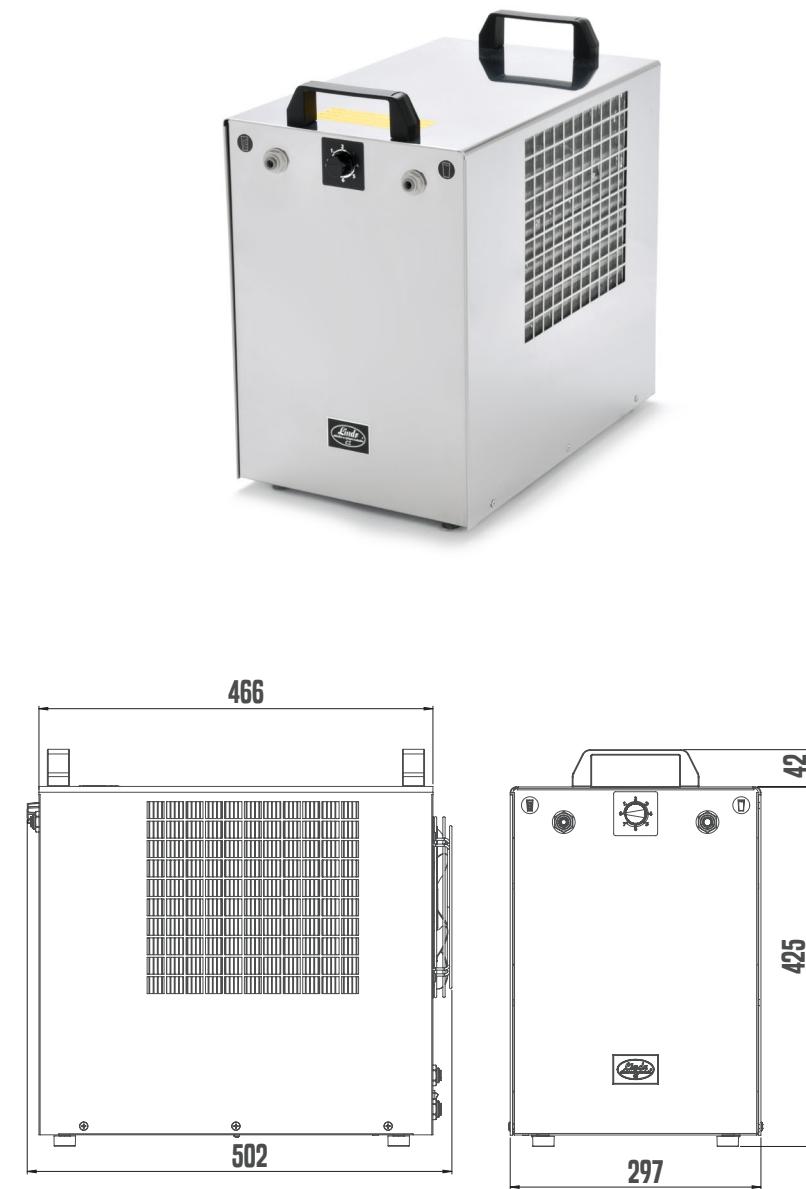



- ✓ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY - SODA PYGMY 25 GREEN LINE
- JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ - Snadná instalace za pomocí rychlospojek umístěných na těle chladiče.



Tento výrobník nabízí až 25 l/hod. kvalitně chlazené perlivé nebo neperlivé vody.

SODA PYGMY 25

Výrobník SODA PYGMY 25 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂ a chlazené vody. Je určený pod stůl k propojení k výčepnímu stojanu či externímu ventilu. Toto praktické zařízení je vhodné k použití např. v kancelářích, restauracích, výrobním provozů apod. Výkon až 25 litrů/hod. kvalitně vychlazené sodové vody nebo neperlivé vody je ideální pro všeobecné využití.

REGULACE TEPLITRY - Termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.




SODA AS-110 GREEN LINE

Tento výrobník nabízí až 110 l/hod. kvalitně chlazených nápojů včetně perlivé vody.

SODA AS-110

Výrobník SODA AS-110 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂ a chlazené vody s možností chlazení dalších dvou libovolných nápojů (piva, limonády apod.). Vysoký výkon 60-110 l/hod. umožnuje profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech.

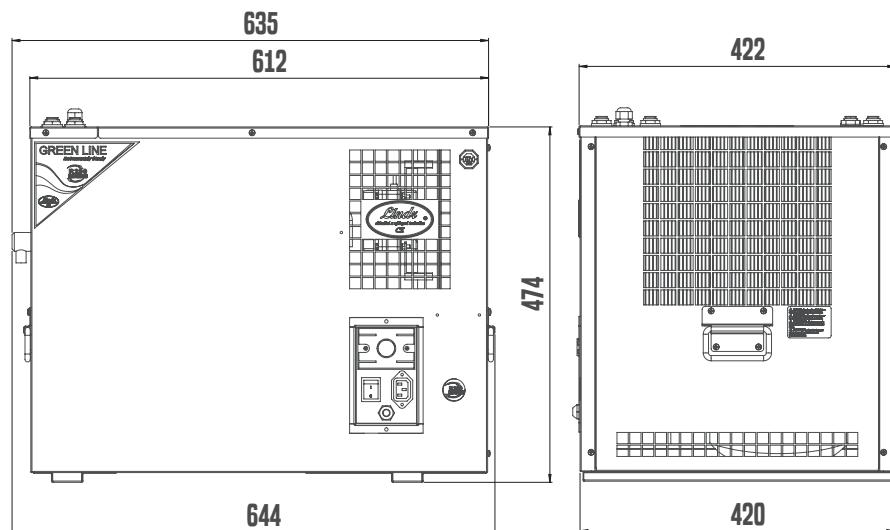

✓ SODA AS-110 GREEN LINE

REGULACE TEPLOTY - Termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.



TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY EXTERNÍ 40L NEW	VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY EXTERNÍ 200 L NEW	SODA PYGMY 25 GL	SODA KONTAKT 70 GL	SODA AS-110 GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	-	-	1/8	1/3	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	-	-	310	860	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	40	200	25	90	110
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	-	-	20	70	60
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	-	-	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	NE	NE	NE	NE
LEDOVÁ BANKA (KG)	-	-	-	-	5-10
VÝTLAK DOCHLAZOVAČÍ PUMPY (M)	-	-	-	-	6
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	SODA	SODA	SODA+VODA	SODA+1	SODA+2
SODOVÁ VODA (L/HOD)	40	200	20-25	70-90	60-110
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	-	-	1X10,5	2X18	2X16, 1X9
PŘÍKON (W)	368	322	391	828	943
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,6	1,4	1,70	3,60	4,10
HMOTNOST (KG)	10,5	14,0	17,0	36,0	38,0
TYP CHLADIVA	-	-	R290	R290	R290
NAPĚtí	220-240V 50Hz~1	220-240V 50Hz~1	220-240V 50Hz~1	220-240V 50Hz~1	220-240V 50Hz~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	VODA 3/8	VODA 3/8	VODA 5/16	VODA 3/8, NÁPOJ 3/8	VODA 3/8, NÁPOJ 3/8
PŘIPOJENÍ CO ₂ (RYCHLOSPOJKA)	5/16	5/16	5/16	5/16	5/16
VÝSTUP NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	SODA 3/8	SODA 3/8	SODA 5/16, VODA 5/16	SODA 3/8, NÁPOJ 3/8	SODA 3/8, NÁPOJ 3/8
ZÁKAZNICKÉ VOLBY					
TYP KOHOUTU	NE	NE	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO	ANO	ANO	NE	ANO
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	NE	NE	NE	NE	NE
KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

VÝČEPNÍ STOJANY



KVALITA INOVACE VÝKON DESIGN

Výčepní stojany Lindr nabízejí flexibilitu počtu kohoutů - možnost výběru jednoho až dvanácti kohoutů. Jejich vzhled odpovídá našim vysokým standardům, ať už se jedná o nerezové provedení bez svárů nebo vysokou variabilitu doplňků.

NAKED, NAKED ONE

POČET KOHOOUTŮ 1



Výčepní stojany řady Naked se vyznačují čistými křivkami v celonerezovém provedení bez jediného sváru. Výčepní stojany řady Naked One se vyznačují čistými křivkami v celonerezovém odlehčeném provedení pro zvýraznění designu těchto stojanů.


VÝČEPNÍ STOJAN NAKED, NAKED ONE

Výčepní stojan LINDR NAKED, NAKED ONE je unikátním jednokohoutovým stojanem, který těží především z jednoduchého, čistého designu. Ten umocňuje celonerezové provedení bez sváru a hodí se především do moderních prostorů barů nebo restaurací nebo také tam, kde není příliš místa. Jako inspirace při jeho navrhování nám sloužil zavírací USB disk. Pro podtržení designu slouží střední tyč, která se díky dochlazování rosí na povrchu a vytváří tak jedinečný pocit skutečně vychlazeného piva.




^ STOJAN LINDR NAKED, NAKED ONE
DOCHLAZOVÁNÍ - Díky systému dochlazování pomocí izolované smyčky je nápoj chlazený až ke kohoutu a navíc vytváří orosený efekt na středovém vedení.

STOJAN LINDR NAKED

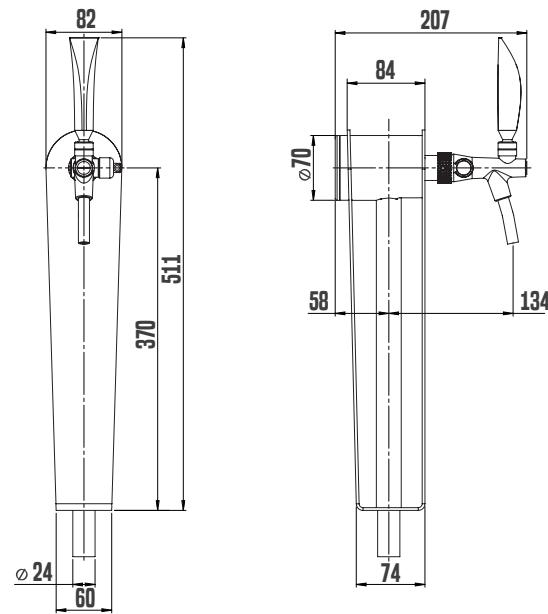

STOJAN LINDR NAKED ONE

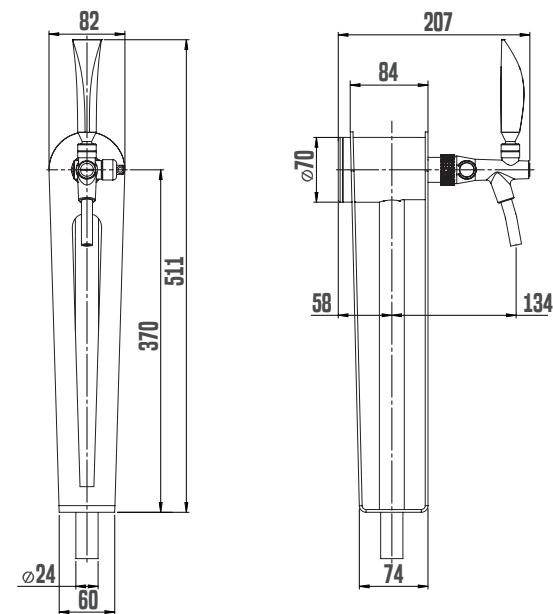

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	STOJAN LINDR NAKED	STOJAN LINDR NAKED ONE
ZÁKLADNÍ MEDAILON	ANO	ANO
KOHOUT LINDR	ANO	ANO
MEDAILON Ø 69 MM	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	ANO	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	1
VÁHA (KG)	4,30	3,60
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
SVĚTELNÝ MEDAILON	✓	✓
DŘEVĚNÝ MEDAILON	✓	✓
VOLBA MEDAILONU Ø 82 MM	X	X
VOLBA TYPU KOHOUTU	✓	✓
VOLBA VARIANTA S PLAKETOU	X	X
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	X	X
MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY		
FISH EYE MEDAILON	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓

Pozn.

Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



ZÁKLADNÍ MEDAILON



SVĚTELNÝ MEDAILON



DŘEVĚNÝ MEDAILON



FISH EYE



PÍSKOVÁNÍ



NEREZ



BARVA

NAKED COLD BRIDGE

POČET KOHOUTŮ 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Vlajková loď naší produkce, která bude bez debat naprostou dominantou vašeho výčepu.

VÝČEPNÍ STOJANY NAKED COLD BRIDGE

Stojan NAKED COLD BRIDGE představuje ucelenou řadu profesionálních stojanů s možností výběru počtu, typu kohoutů, klasických nebo pákových. Tyto stojany nabízí originální řešení dochlazení pivního vedení k jednotlivým kohoutům. Nerezové provedení je standardem těchto stojanů. Připojení nápojového i dochlazovacího vedení je na vstupu do stojanu ve standardu v nerezové trubce o vnějším průměru 8 mm.






< STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE

DOCHLAZOVÁNÍ - Díky systému dochlazování pomocí zaizolované smyčky je nápoj chlazený až ke kohoutu.

▼ MOŽNOSTI PREZENTACE - Modely disponují plochou pro umístění podsvětlené reklamy.







STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 4

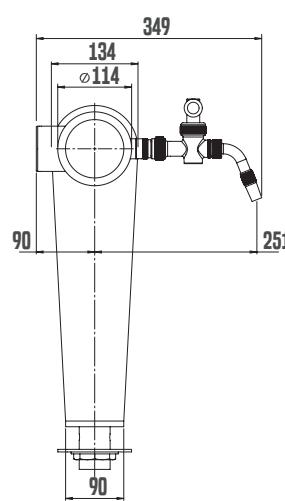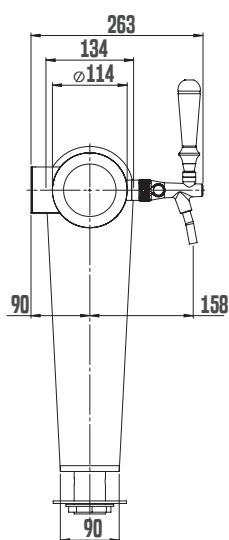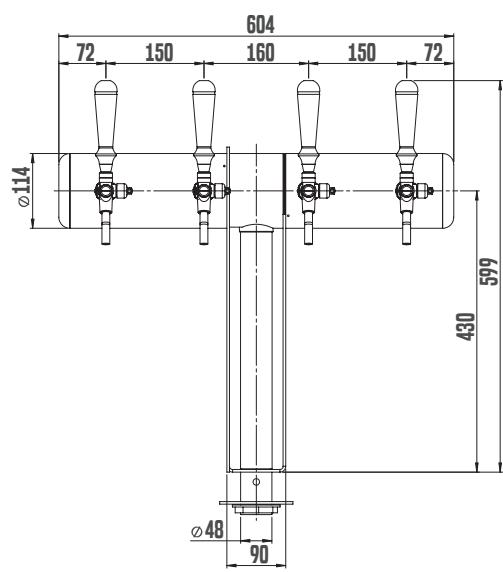


STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 6

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR

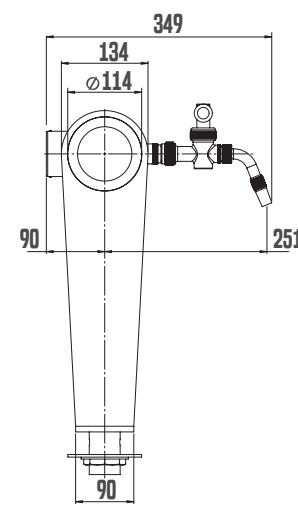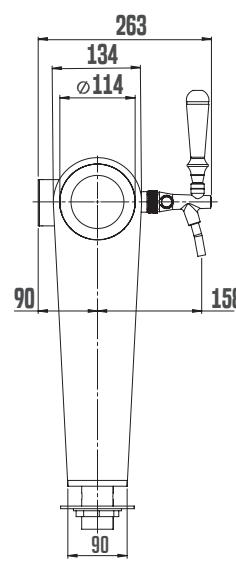
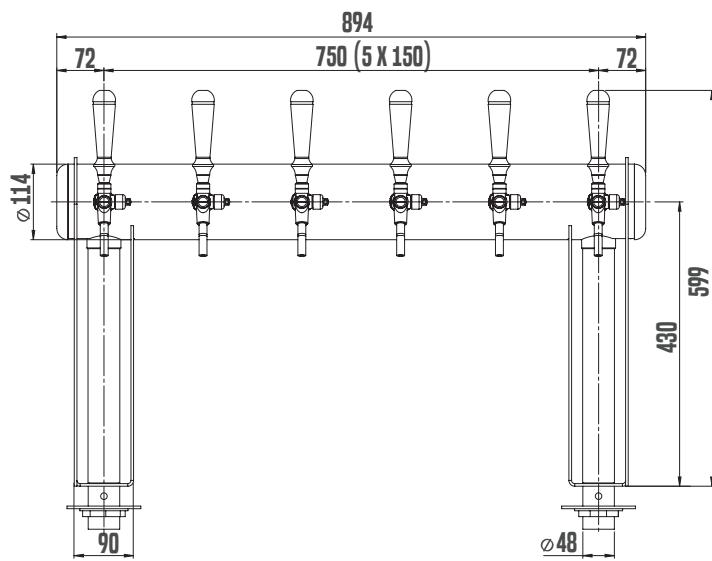
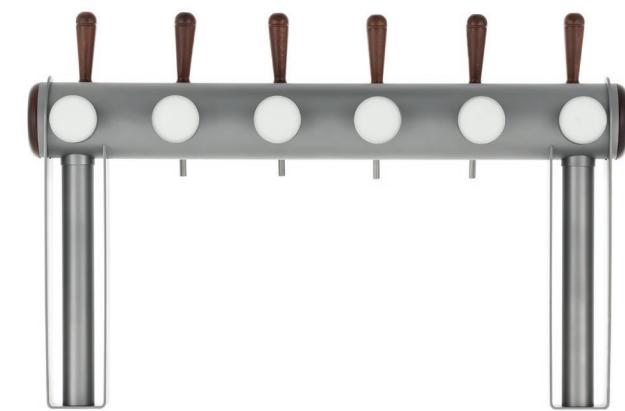


STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 8



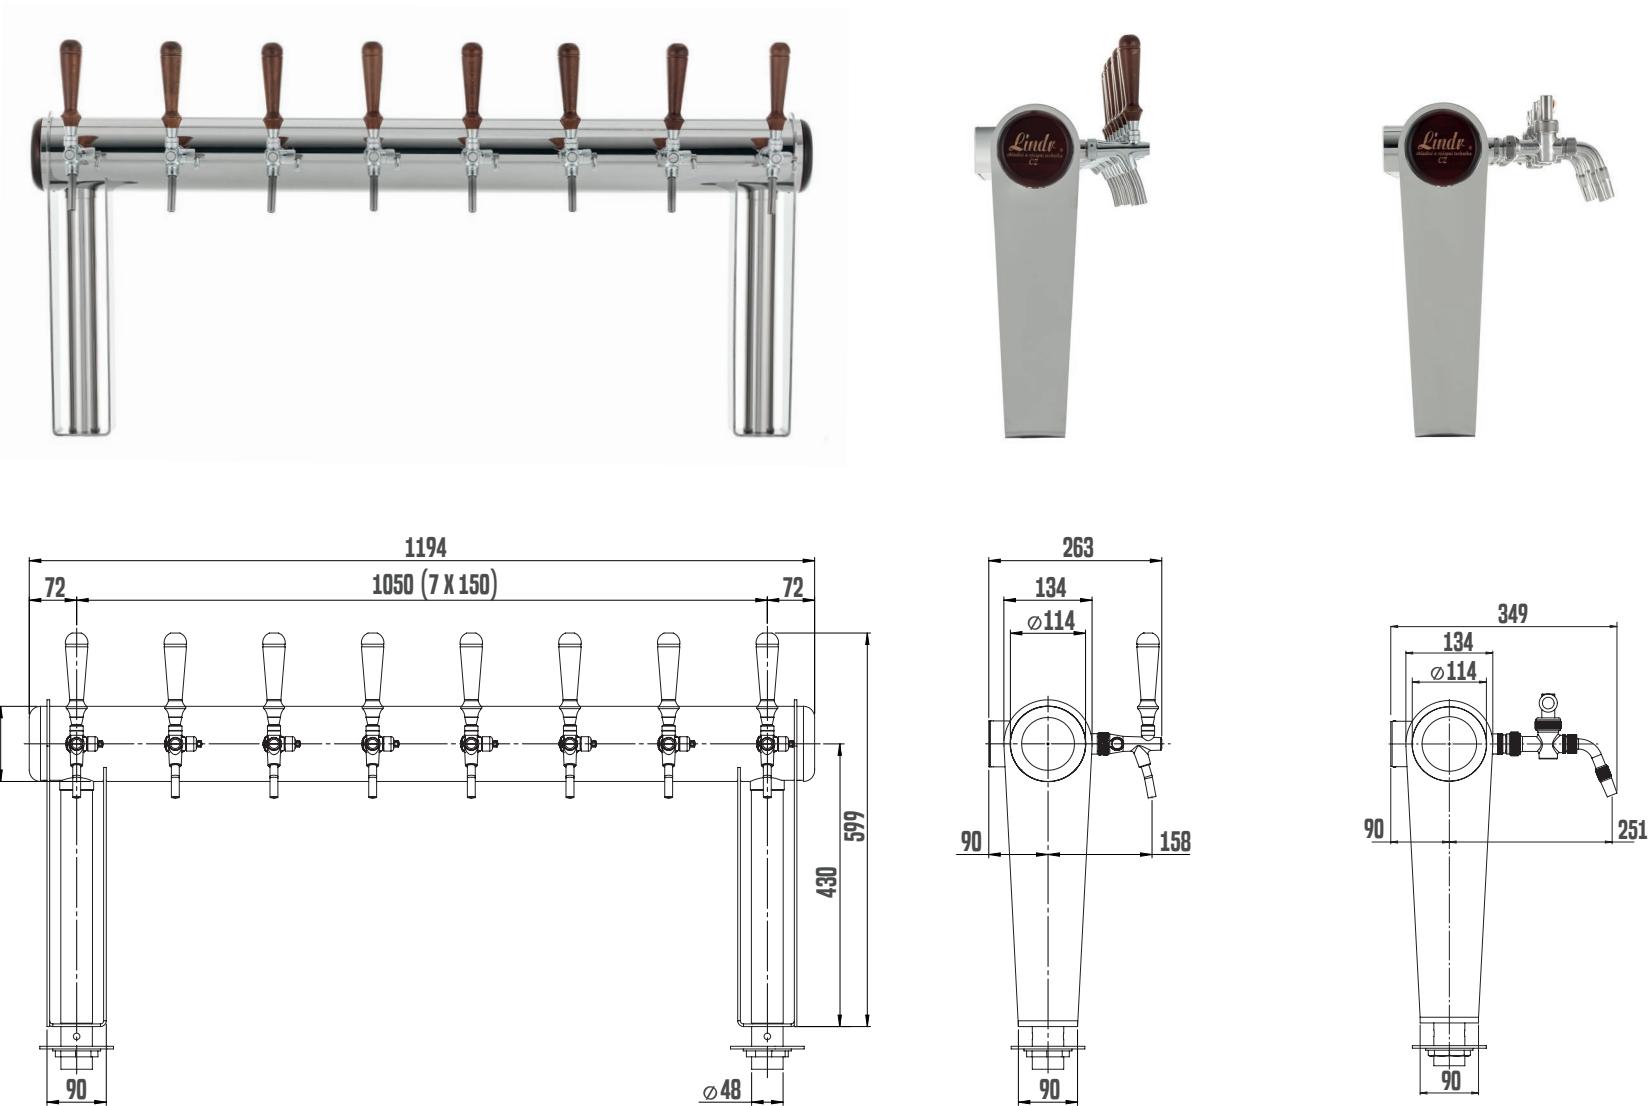


STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 10

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR

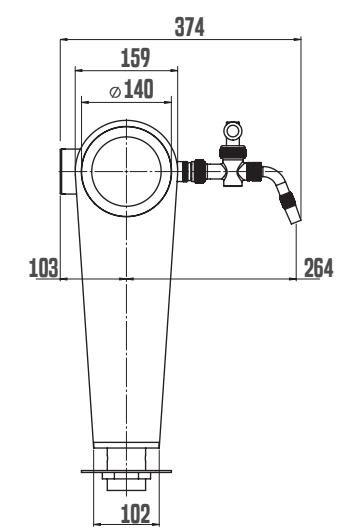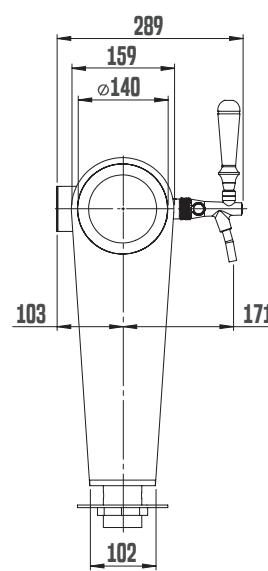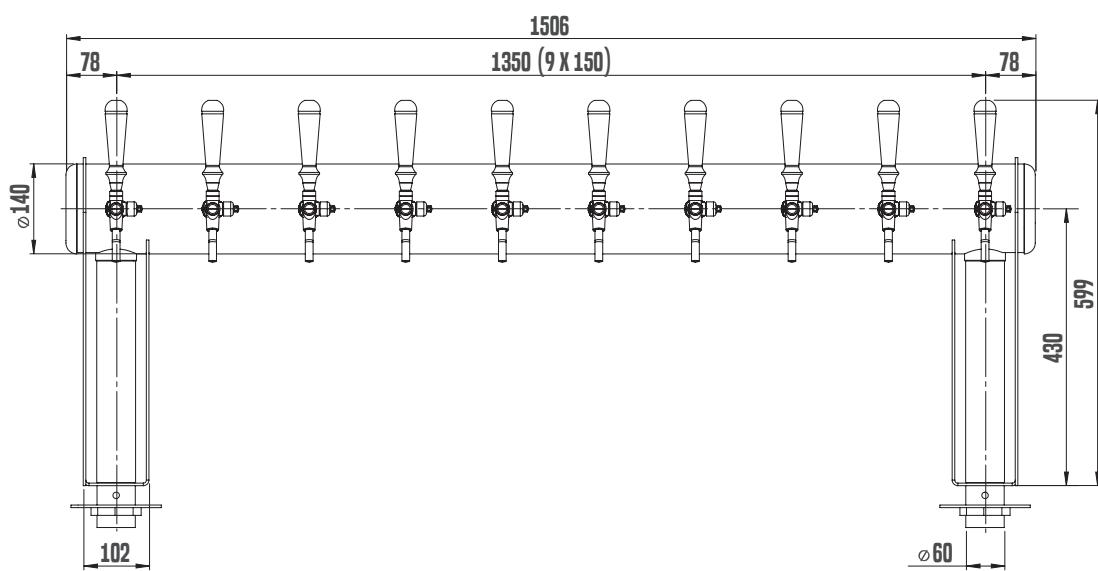

STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 12

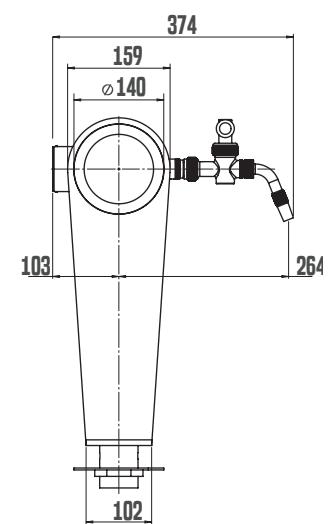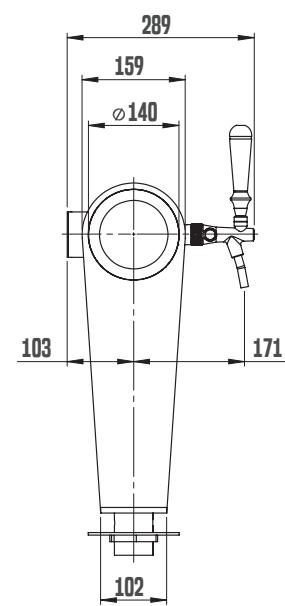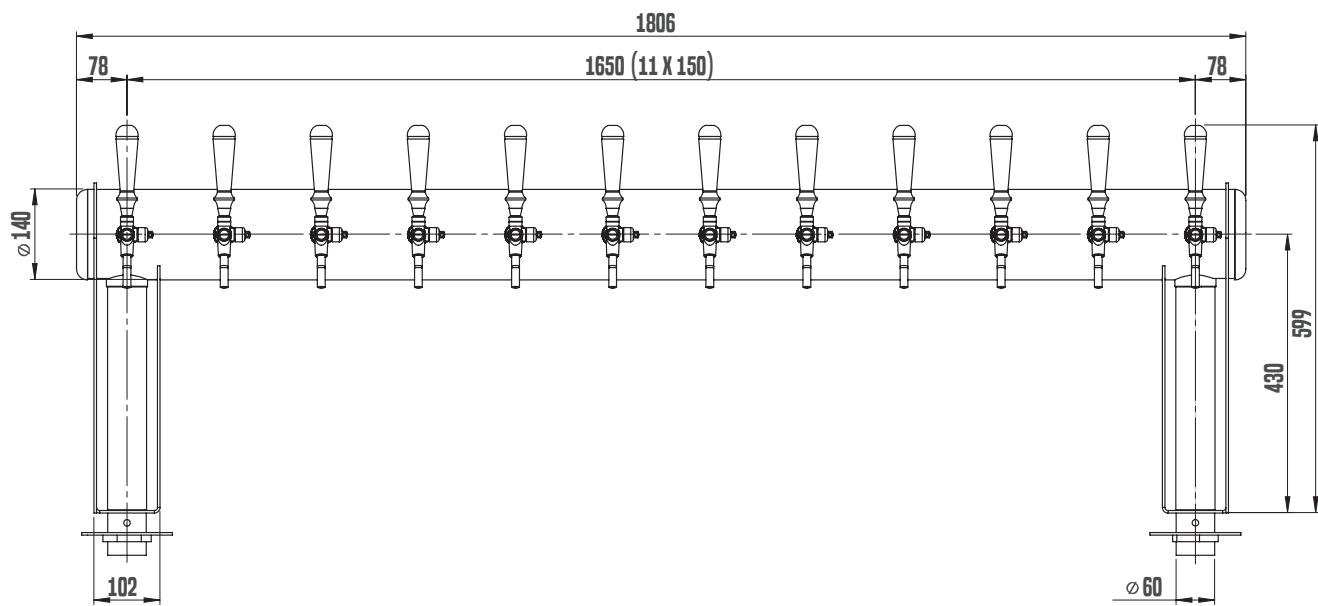

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 4	STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 6	STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 8	STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 10	STOJAN LINDR NAKED COLD BRIDGE 12
ZÁKLADNÍ MEDAILON	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
KOHOUT LINDR	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
MEDAILON Ø 69 MM	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	4	6	8	10	12
VÁHA (KG)	12,0	18,5	20,5	33,0	37,0
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ					
SVĚTELNÝ MEDAILON	✓	✓	✓	✓	✓
DŘEVĚNÝ MEDAILON	✓	✓	✓	✓	✓
VOLBA MEDAILONU Ø 82 MM	✓	✓	✓	✓	✓
VOLBA TYPU KOHOUTU	✓	✓	✓	✓	✓
VOLBA VARIANTA S PLAKETOU	X	X	X	X	X
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	X	✓	✓	✓	✓
MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY					
FISH EYE MEDAILON	✓	✓	✓	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	X	X	X	X	X
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓	✓	X	X

Pozn.

Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



ZÁKLADNÍ MEDAILON



SVĚTELNÝ MEDAILON



DŘEVĚNÝ MEDAILON



FISH EYE



PÍSKOVÁNÍ



NEREZ

LINDR COLD BRIDGE

POČET KOHOUTŮ 4 - 6 - 8



Už nemusíte hledat kompromis mezi designem a špičkovou technologií. Stojan LINDR COLD BRIDGE U nabízí oboje.




VÝČEPNÍ STOJANY COLD BRIDGE U

Naše nejnovější řada výčepních stojanů LINDR COLD BRIDGE zaujme každého na první pohled. Stojany stylizované do tvaru písmene obrácené U přináší designovou čistotu bez svárů a zbytečných přírub a zároveň představují technologickou špičku v oblasti dochlazování až ke kohoutu. Stojany LINDR COLD BRIDGE jsou aktuálně to nejlepší co oblast výčepních stojanů nabízí.




- ^ STOJAN LINDR COLD BRIDGE
 - DOCHLAZOVÁNÍ - Díky systému dochlazování pomocí zaizolované smyčky je nápoj chlazený až ke kohoutu.
 - < MOŽNOSTI PREZENTACE - Modely disponují plochou pro umístění podsvětlené reklamy.


STOJAN LINDR COLD BRIDGE U4

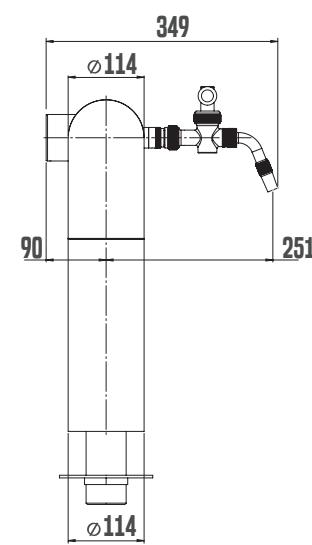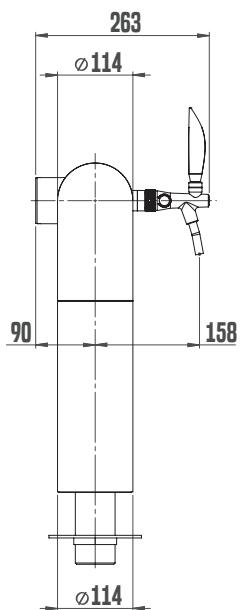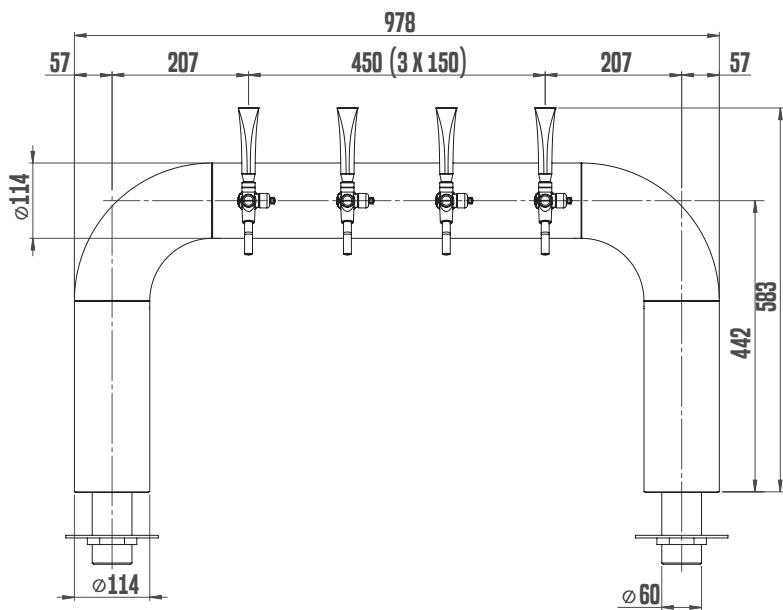

STOJAN LINDR COLD BRIDGE U6

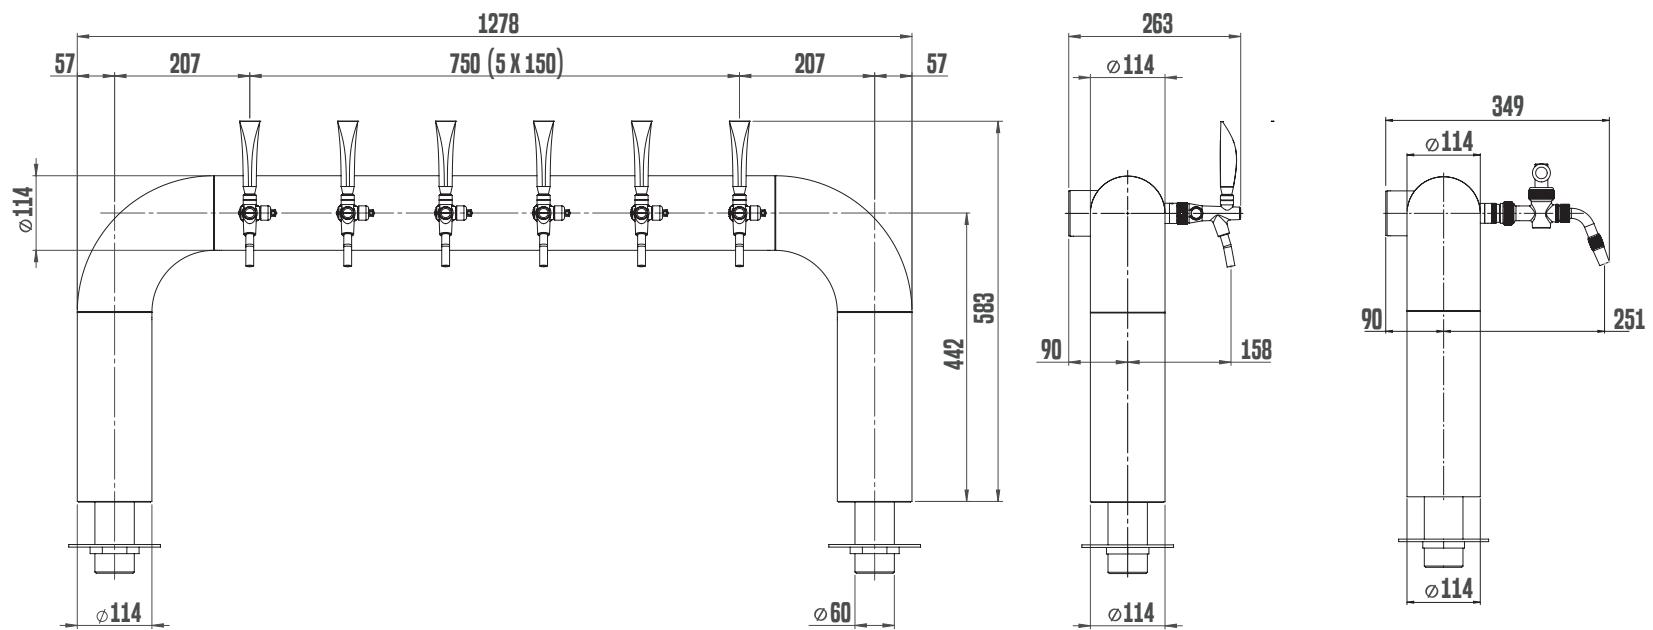

STOJAN LINDR COLD BRIDGE U8

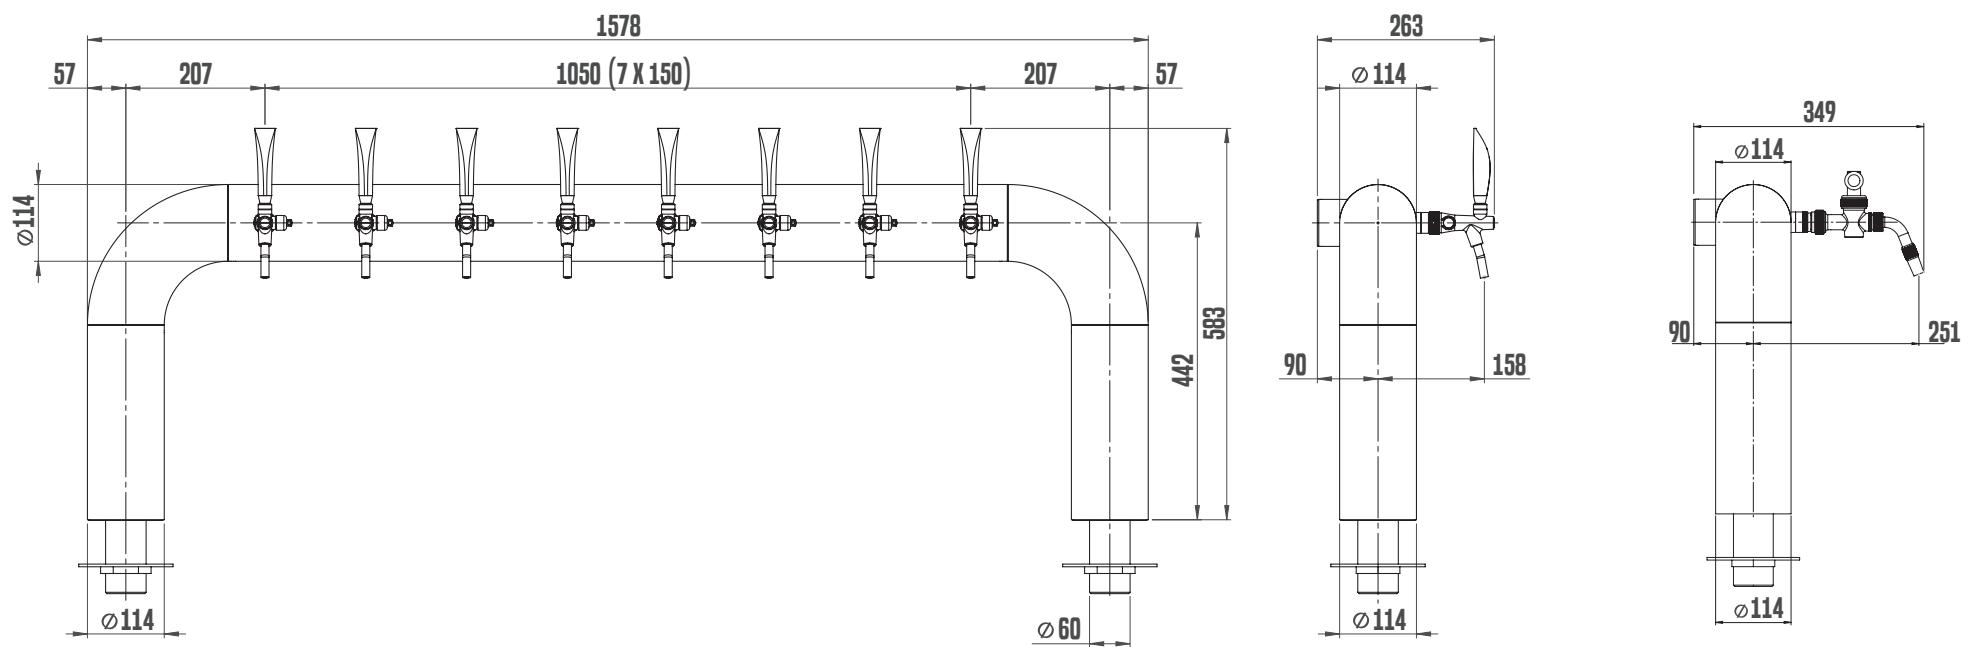

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	STOJAN LINDR COLD BRIDGE U4	STOJAN LINDR COLD BRIDGE U6	STOJAN LINDR COLD BRIDGE UB
ZÁKLADNÍ MEDAILON	ANO	ANO	ANO
KOHOUT LINDR	ANO	ANO	ANO
MEDAILON Ø 69 MM	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	ANO	ANO	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	4	6	8
VÁHA (KG)	12,0	18,5	20,5
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO	ANO

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ANO	ANO	ANO
SVĚTELNÝ MEDAILON	✓	✓	✓
DŘEVĚNÝ MEDAILON	✓	✓	✓
VOLBA MEDAILONU Ø 82 MM	✓	✓	✓
VOLBA TYPU KOHOUTU	✓	✓	✓
VOLBA VARIANTA S PLAKETOU	X	X	X
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	✓	✓	✓

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO	ANO	ANO
FISH EYE MEDAILON	✓	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	X	X	X
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓	✓

Pozn.

Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



ZÁKLADNÍ MEDAILON



SVĚTELNÝ MEDAILON



DŘEVĚNÝ MEDAILON



FISH EYE



PÍSKOVÁNÍ



NEREZ

COLD BRIDGE T, H

POČET KOHOUTŮ 4 - 6 - 8



Už nemusíte hledat kompromis mezi designem a špičkovou technologií.
Stojan LINDR COLD BRIDGE nabízí oboje.




VÝČEPNÍ STOJANY COLD BRIDGE T, H

Naše nejnovější řada výčepních stojanů LINDR COLD BRIDGE zaujme každého na první pohled. Stojany stylizované do tvaru písmen T, H přináší designovou čistotu bez svárů a zbytečných přírub a zároveň představují technologickou špičku v oblasti dochlazování až ke kohoutu. Stojany LINDR COLD BRIDGE jsou aktuálně to nejlepší co oblast výčepních stojanů nabízí.






- ^ STOJAN LINDR COLD BRIDGE T
DOCHLAZOVÁNÍ - Díky systému dochlazování pomocí zaizolované smyčky je nápoj chlazený až ke kohoutu.
- < STOJAN LINDR COLD BRIDGE T
MOŽNOSTI PREZENTACE - Modely disponují plochou pro umístění podsvětlené reklamy.
DESIGN - Masivní, celonerezová konstrukce bez svárů splňuje ty nejpřísnější požadavky na čistotu designu. Povrchová úprava je možná v leštěné nerezni či s písokováním.
UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY - Noha stojanu nemá příruby a díky tomu se udržuje snadněji v čistotě

STOJAN LINDR COLD BRIDGE T4

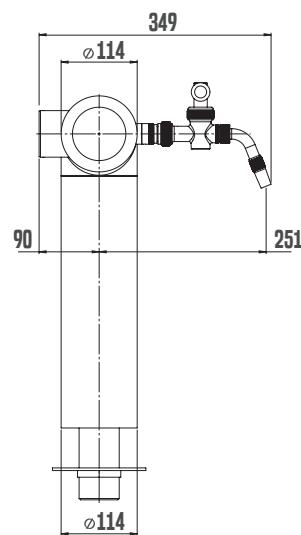
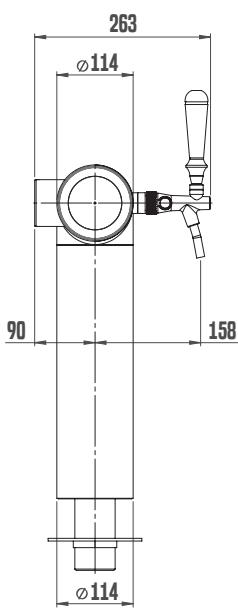
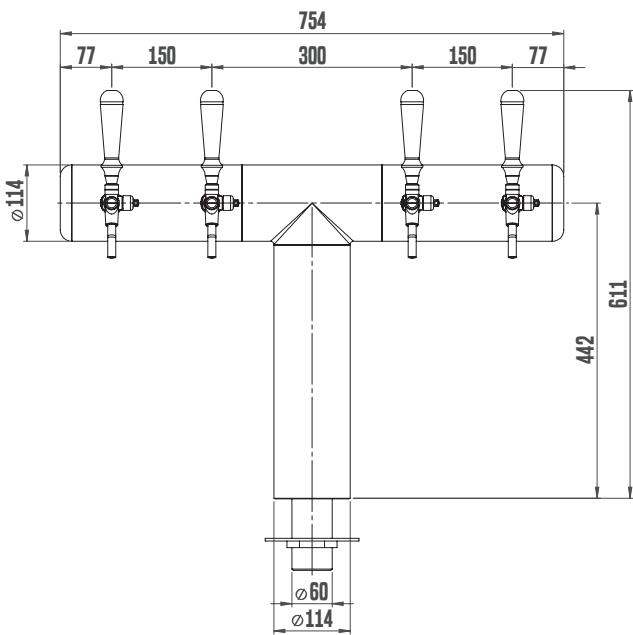


STOJAN LINDR COLD BRIDGE H6

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR

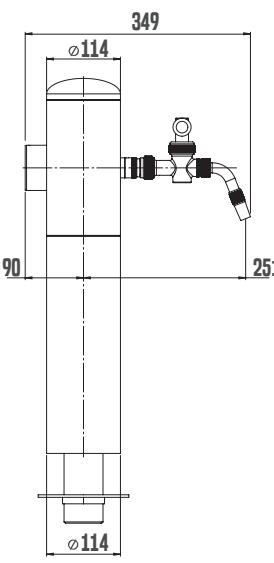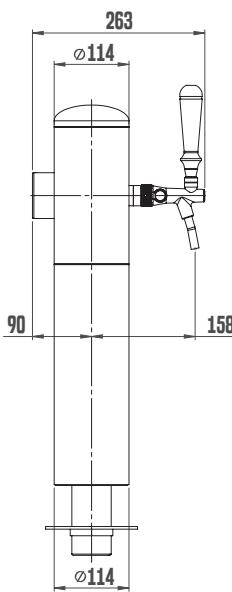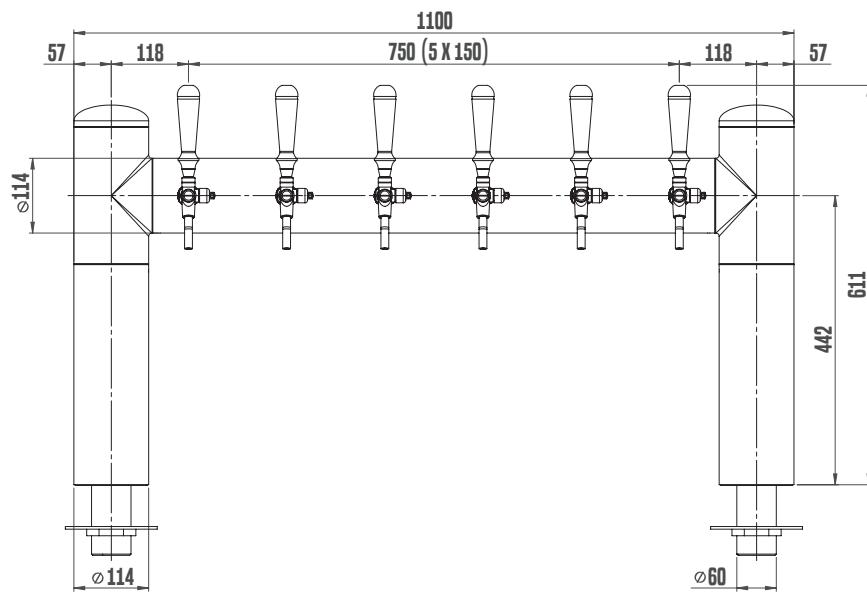

STOJAN LINDR COLD BRIDGE H8

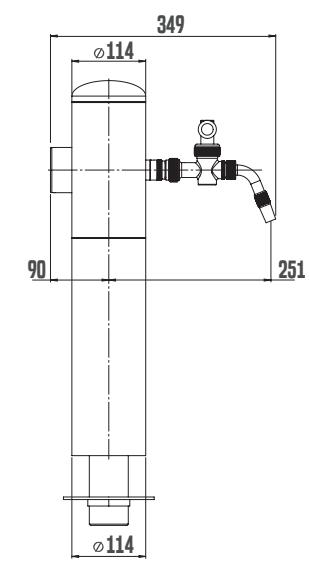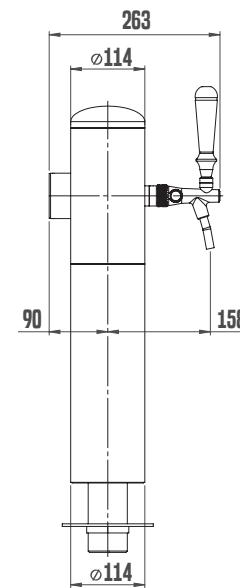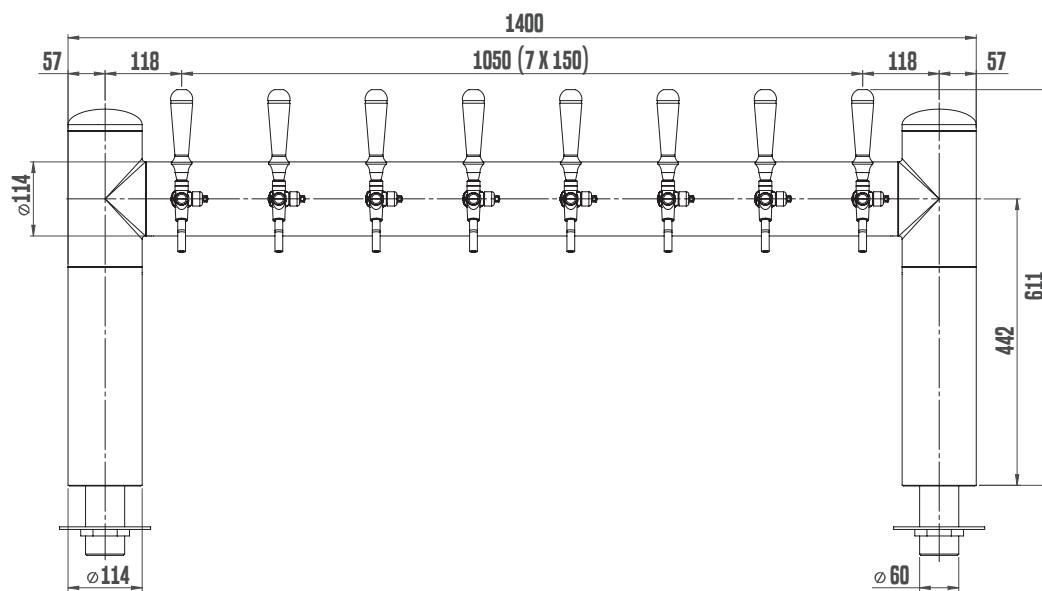

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	STOJAN LINDR COLD BRIDGE T4	STOJAN LINDR COLD BRIDGE H6	STOJAN LINDR COLD BRIDGE H8
ZÁKLADNÍ MEDAILON	ANO	ANO	ANO
KOHOUT LINDR	ANO	ANO	ANO
MEDAILON Ø 69 MM	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	ANO	ANO	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	4	6	8
VÁHA (KG)	12,0	18,5	20,5
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO	ANO
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
SVĚTELNÝ MEDAILON	✓	✓	✓
DŘEVĚNÝ MEDAILON	✓	✓	✓
VOLBA MEDAILONU Ø 82 MM	✓	✓	✓
VOLBA TYPU KOHOUTU	✓	✓	✓
VOLBA VARIANTA S PLAKETOU	X	X	X
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	✓	✓	✓
MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY			
FISH EYE MEDAILON	✓	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	X	X	X
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓	✓

Pozn.

Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



ZÁKLADNÍ MEDAILON



SVĚTELNÝ MEDAILON



DŘEVĚNÝ MEDAILON



FISH EYE



PÍSKOVÁNÍ



NEREZ

LINDR GRAND T

POČET KOHOUTŮ 3 - 5



Výčepní stojan LINDR GRAND se stane dominantou každého pivního výčepu.

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR GRAND T

Výčepní stojany typu Lindr Grand dominují prostředí každého pivního výčepu, ve kterém jsou umístěny. Mají tři nebo pět kohoutů, celonerezovou, vysoce kvalitní konstrukci bez svárů a širokou škálu možností modifikací stejně jako naše ostatní výčepní stojany.



< STOJAN LINDR GRAND T3





MOŽNOSTI PREZENTACE - Modely disponují plochou pro umístění dřevěné reklamy nebo podsvětlených medailonů s vlastním logem či značkou nápoje. Na stojan se dají také umístit plakety.

v STOJAN LINDR GRAND T5

DESIGNOVÉ DOPLŇKY - Stojan nabízíme v mnoha variantách s různými povrchy (pískování, lesk) i materiály (dub, leštěný tvrzený plast), včetně madel kohoutů.






STOJAN LINDR GRAND T3

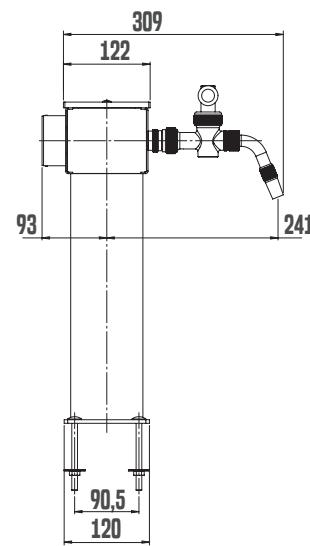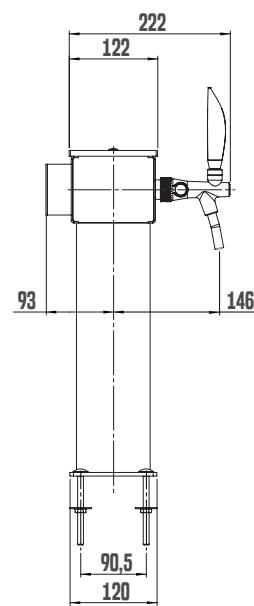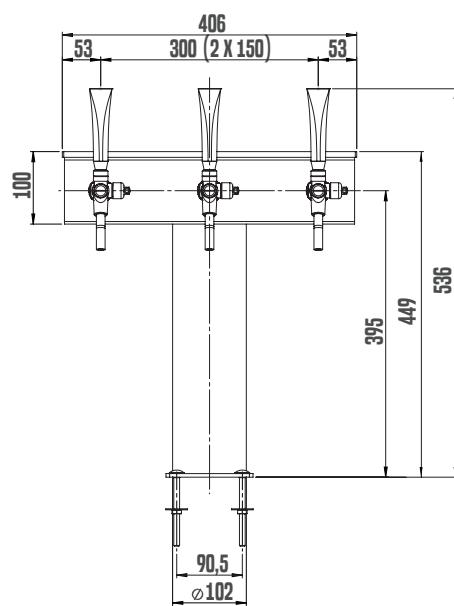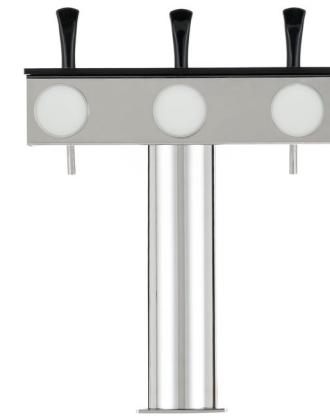

STOJAN LINDR GRAND T5

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR

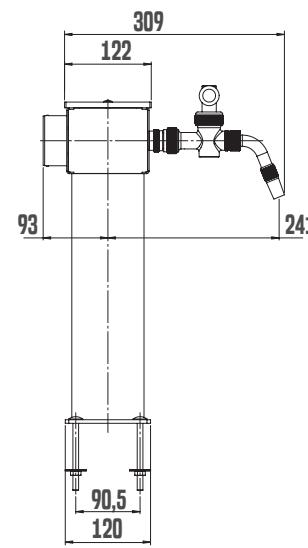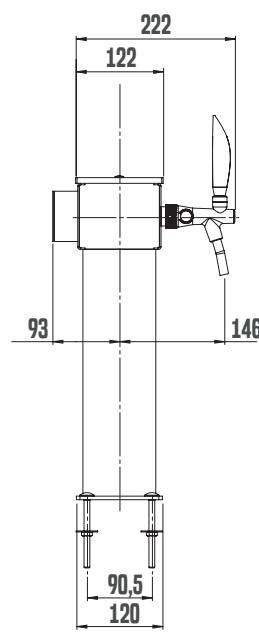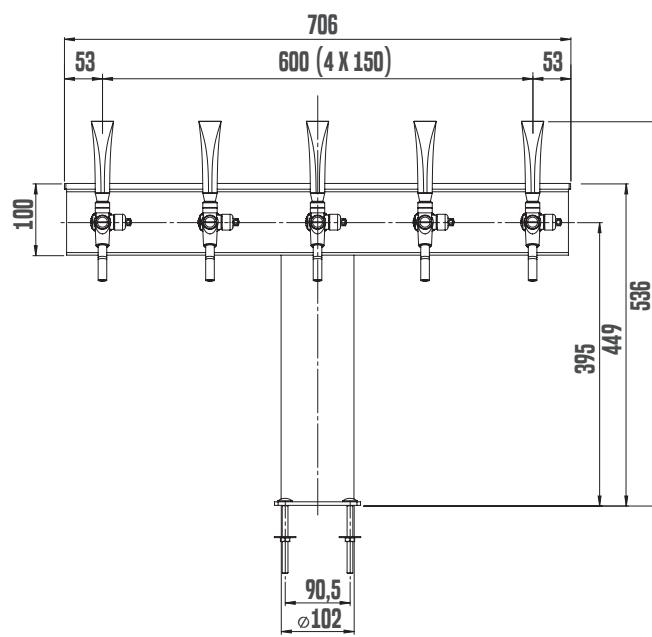

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	STOJAN LINDR GRAND T3	STOJAN LINDR GRAND T5
ZÁKLADNÍ MEDAILON	NE	NE
KOHOUT LINDR	ANO	ANO
MEDAILON Ø 69 MM	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	ANO	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	3	5
VÁHA (KG)	5,0	7,0
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
SVĚTELNÝ MEDAILON	✓	✓
DŘEVĚNÝ MEDAILON	✓	✓
VOLBA MEDAILONU Ø 82 MM	✓	✓
VOLBA TYPU KOHOUTU	✓	✓
VOLBA VARIANTA S PLAKETOU	✓	✓
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU KE KOHOUTU	✓	✓
MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY		
FISH EYE MEDAILON	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	X	X
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓

Pozn.

Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



SVĚTELNÝ MEDAILON



DŘEVĚNÝ MEDAILON



FISH EYE



PLAKETA



PÍSKOVÁNÍ




NEREZ

Minimalismus. Tak by se dal jedním slovem charakterizovat výčepní stojan LINDR TUBE.

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR TUBE

Na stojanu jsme nechali už jen naprostě nezbytné součástky. Hodí se všude, kde je málo místa. Díky celonerezovnému provedení bez svárů a čistým liniím patří mezi designové stojany.

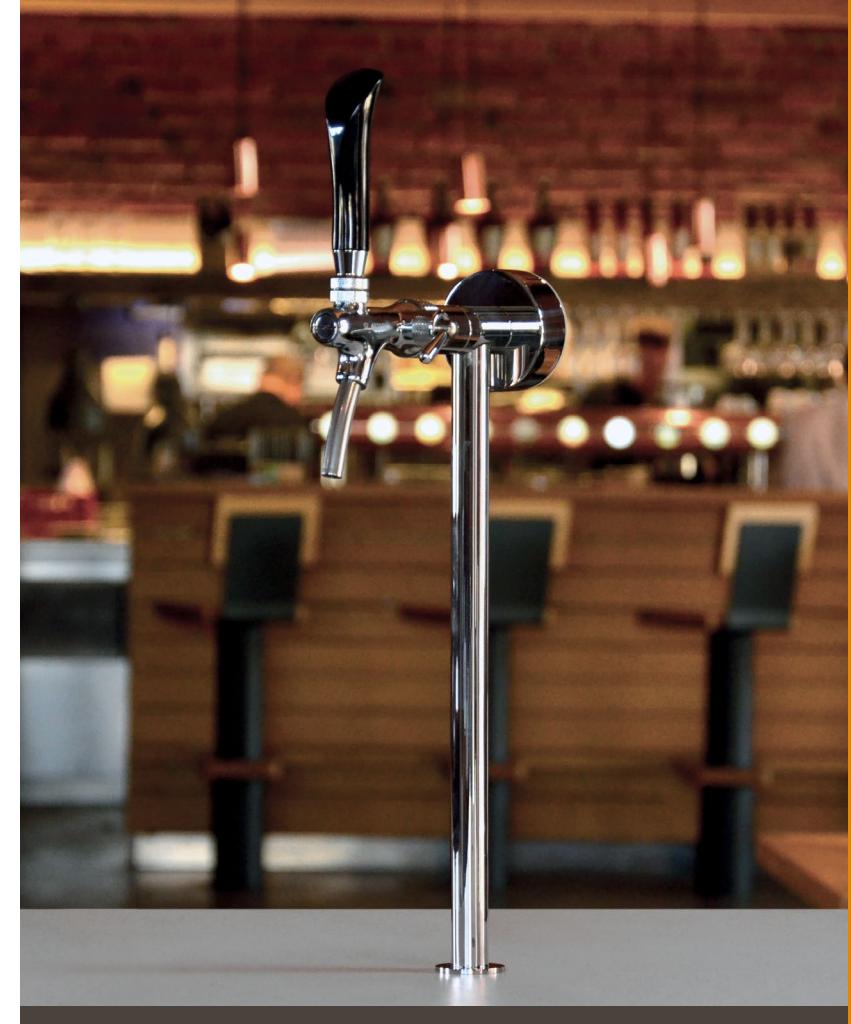

^ STOJAN LINDR TUBE

NEREZOVÉ PROVEDENÍ – Celá konstrukce stojanu je v nerezovém provedení. Díky tomu nedochází ke snadnému poškození jako u mosazných stojanů s povrchovou úpravou a nerezové stojany tak mají dlouhou životnost.

< STOJAN LINDR TUBE

MOŽNOSTI PREZENTACE - Modely lze dodávat v základní variantě, případně s dřevěným medailonem nebo podsvětlenou reklamou.

LINDR TUBE


POČET KOHOUTŮ 1



Všechny modely jsou kompletně v celonerezovém,
subtilním provedení s jedním kohoutem.
Povrchová úprava je možná jak ve variантě leštěné
nerezi nebo pískování.



STOJAN LINDR TUBE

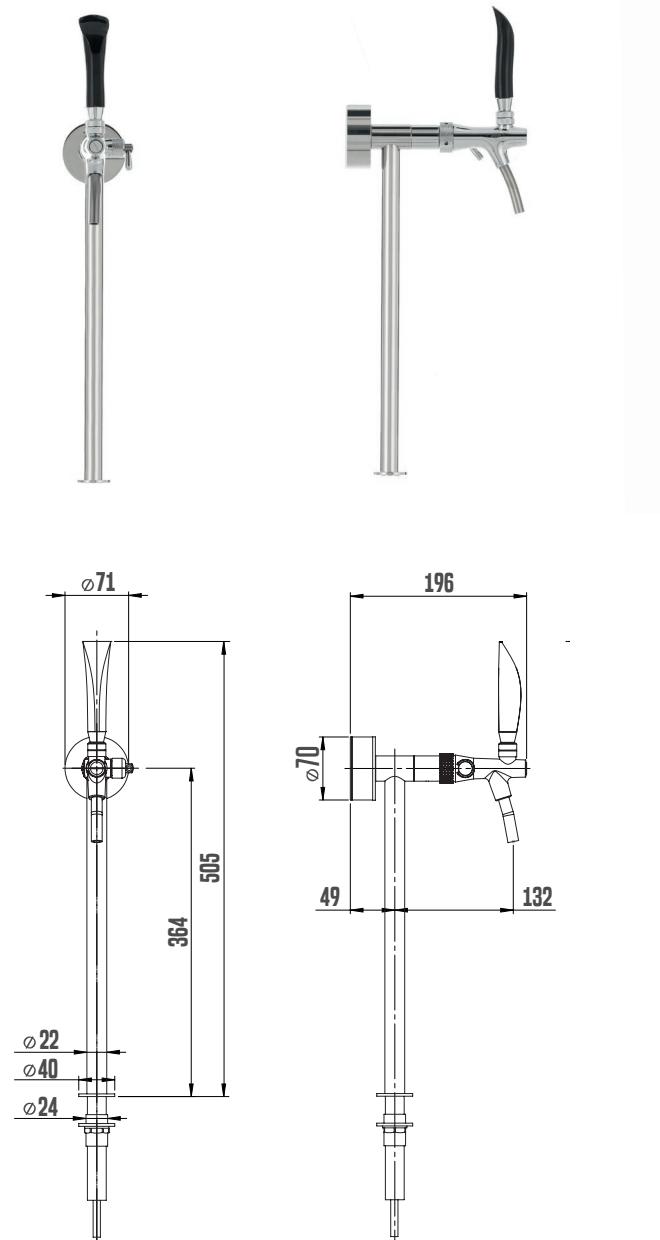

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	STOJAN LINDR TUBE
ZÁKLADNÍ MEDAILON	NE
KOHOUT LINDR	ANO
MEDAILON Ø 69 MM	ANO
PŘIPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	1
VÁHA (KG)	2,0
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO



DŘEVĚNÝ MEDAILON



SVĚTELNÝ MEDAILON



FISH EYE

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ANO
SVĚTELNÝ MEDAILON	✓
DŘEVĚNÝ MEDAILON	✓
VOLBA MEDAILONU Ø 82 MM	X
VOLBA TYPU KOHOUTU	✓
VOLBA VARIANTA S PLAKETOU	X
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMÝJKOU KE KOHOUTU	X

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO
FISH EYE MEDAILON	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	X
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓

Pozn.

Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



PÍSKOVÁNÍ



NEREZ



DRŽÁK MEDAILONU

LINDR T

POČET KOHOUTŮ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



Výčepní stojan LINDR T patří do první ucelené řady výčepních stojanů, kterou jsme konstruovali.

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR T2-T10

Výčepní stojany typu Lindr nabízejí flexibilitu počtu kohoutů z celého našeho portfolia - od dvou do deseti. Jejich vzhled odpovídá našim vysokým standardům, ať už se jedná o nerezové provedení bez svářu nebo vysokou variabilitu doplňků.



< STOJAN LINDR T



MOŽNOSTI PREZENTACE - Světelná reklama na noze těla stojanu pro prezentaci pivovaru, také možnost prezentace typu nápoje na držácích plaket u kohoutů.

▼ STOJAN LINDR T

DOCHLAZOVÁNÍ - Jednoduchá dochlazovací smyčka.




STOJAN LINDR T 2X KOHOUT

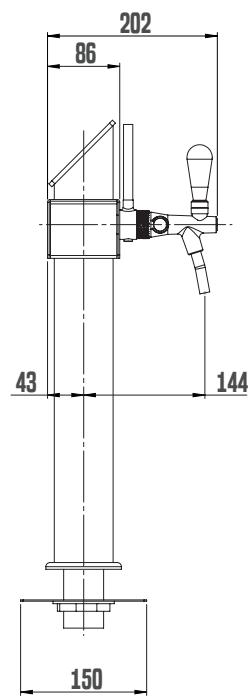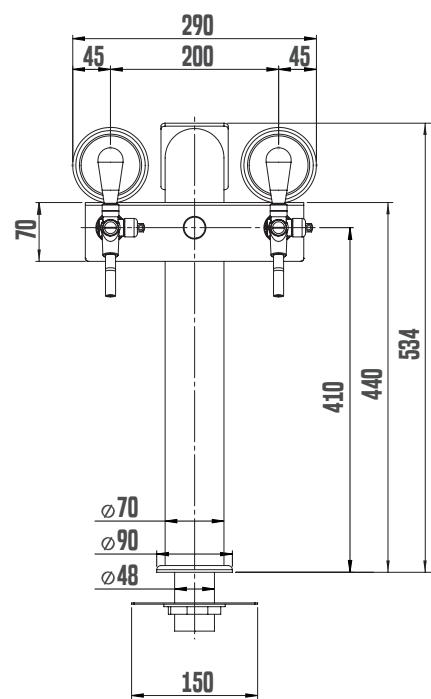




STOJAN LINDR T 3X KOHOUT


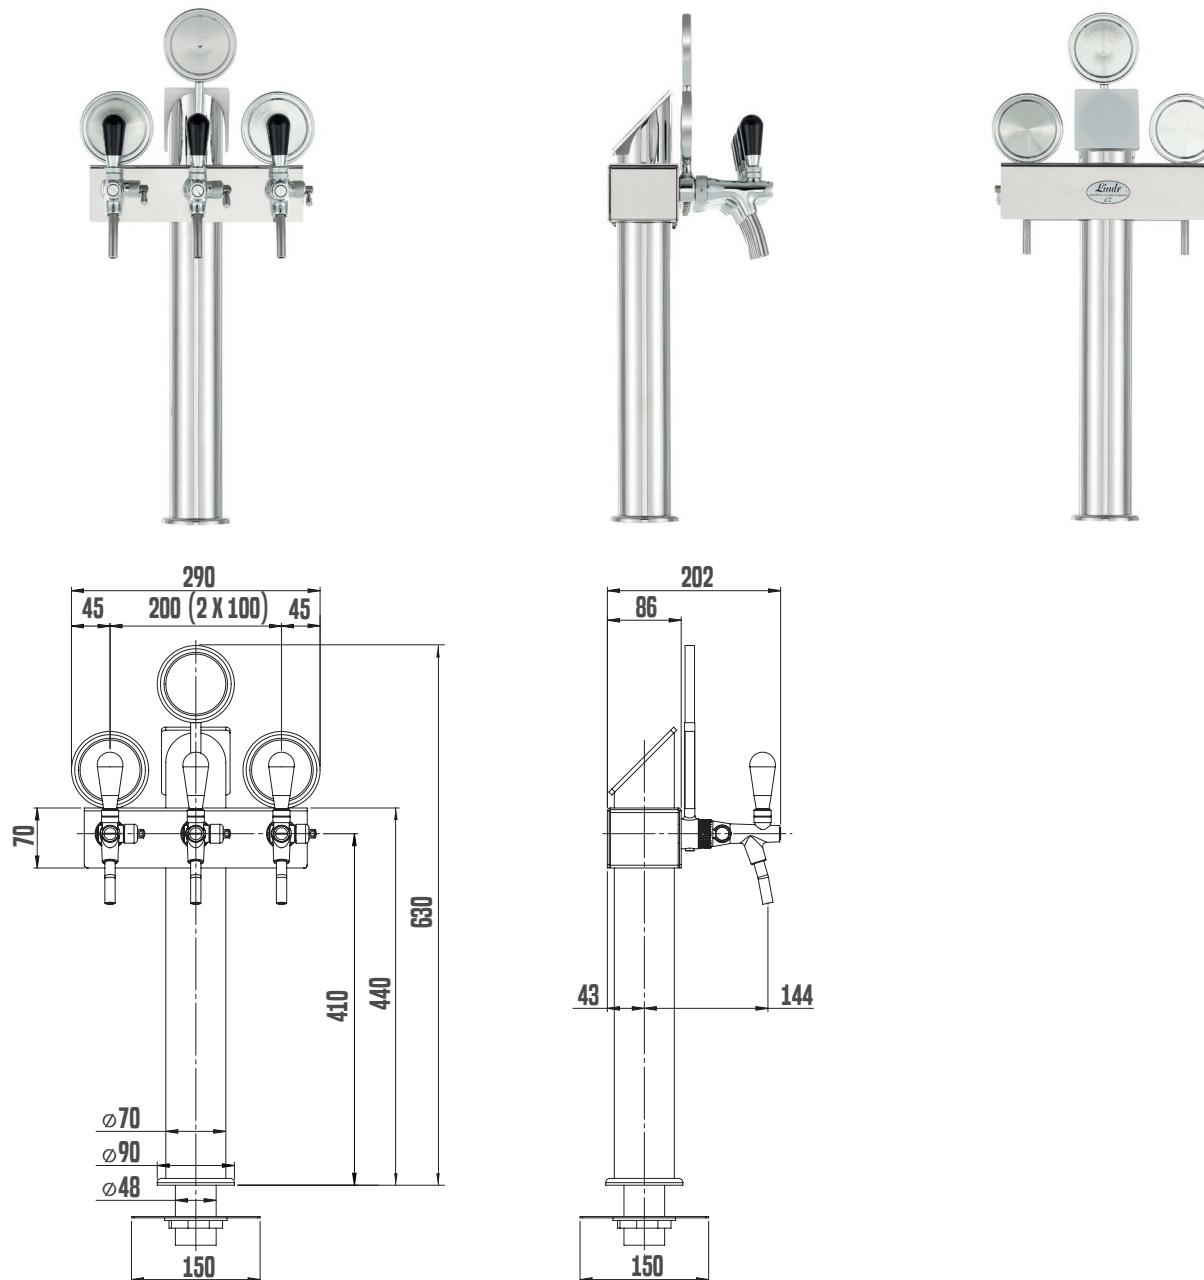


STOJAN LINDR T 4X KOHOUT


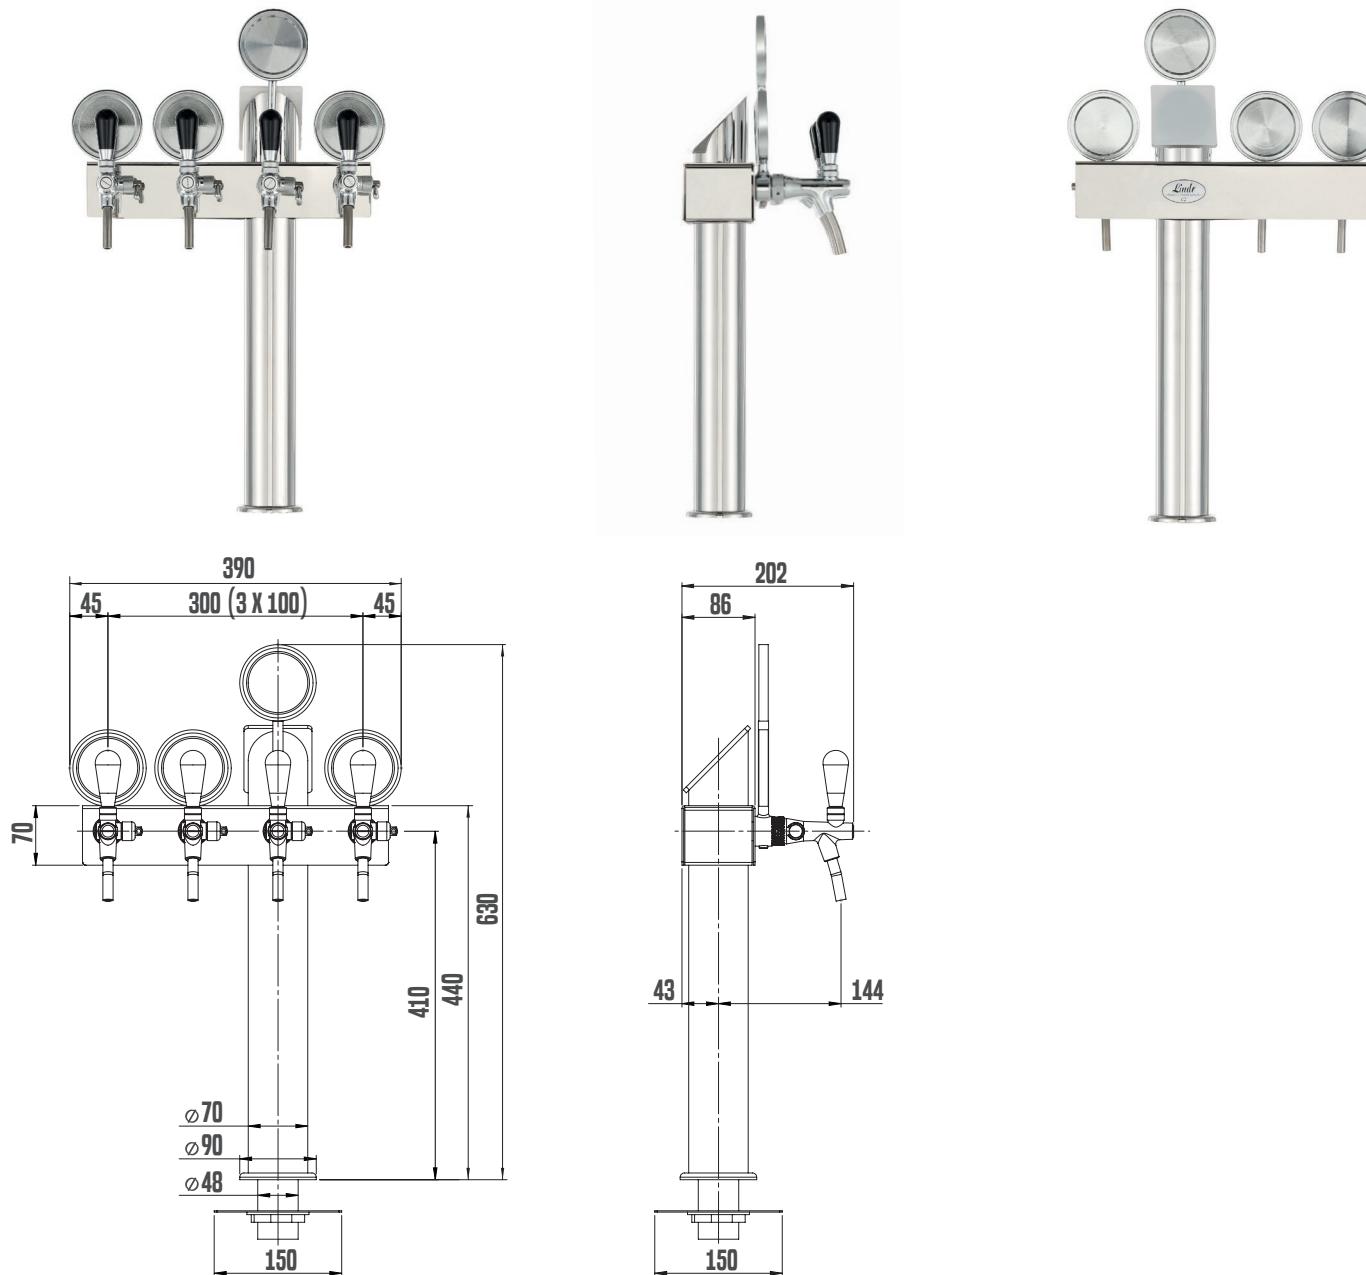


STOJAN LINDR T 4X KOHOUT NA 5 KOVÁNÍ


VÝČEPNÍ STOJANY LINDR

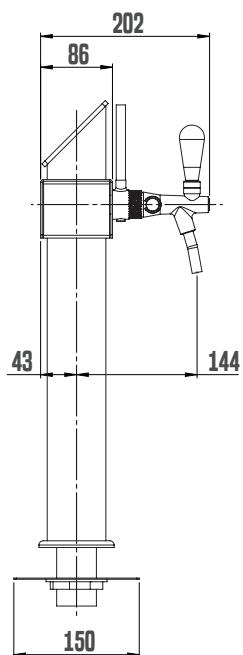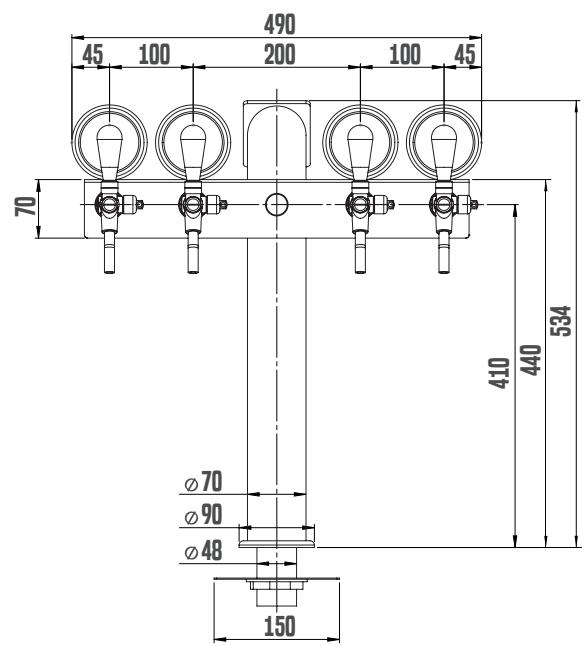



STOJAN LINDR T 5X KOHOUT

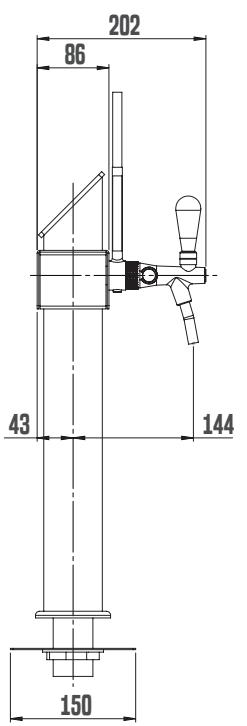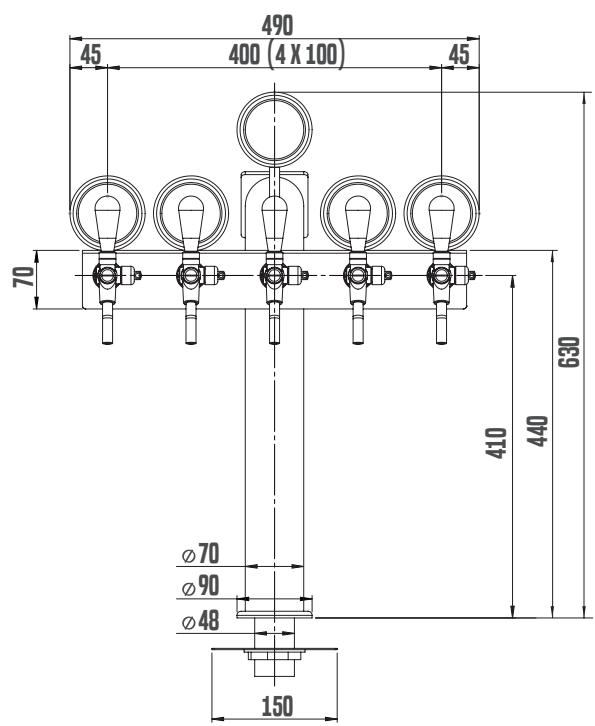

STOJAN LINDR T 6X KOHOUT


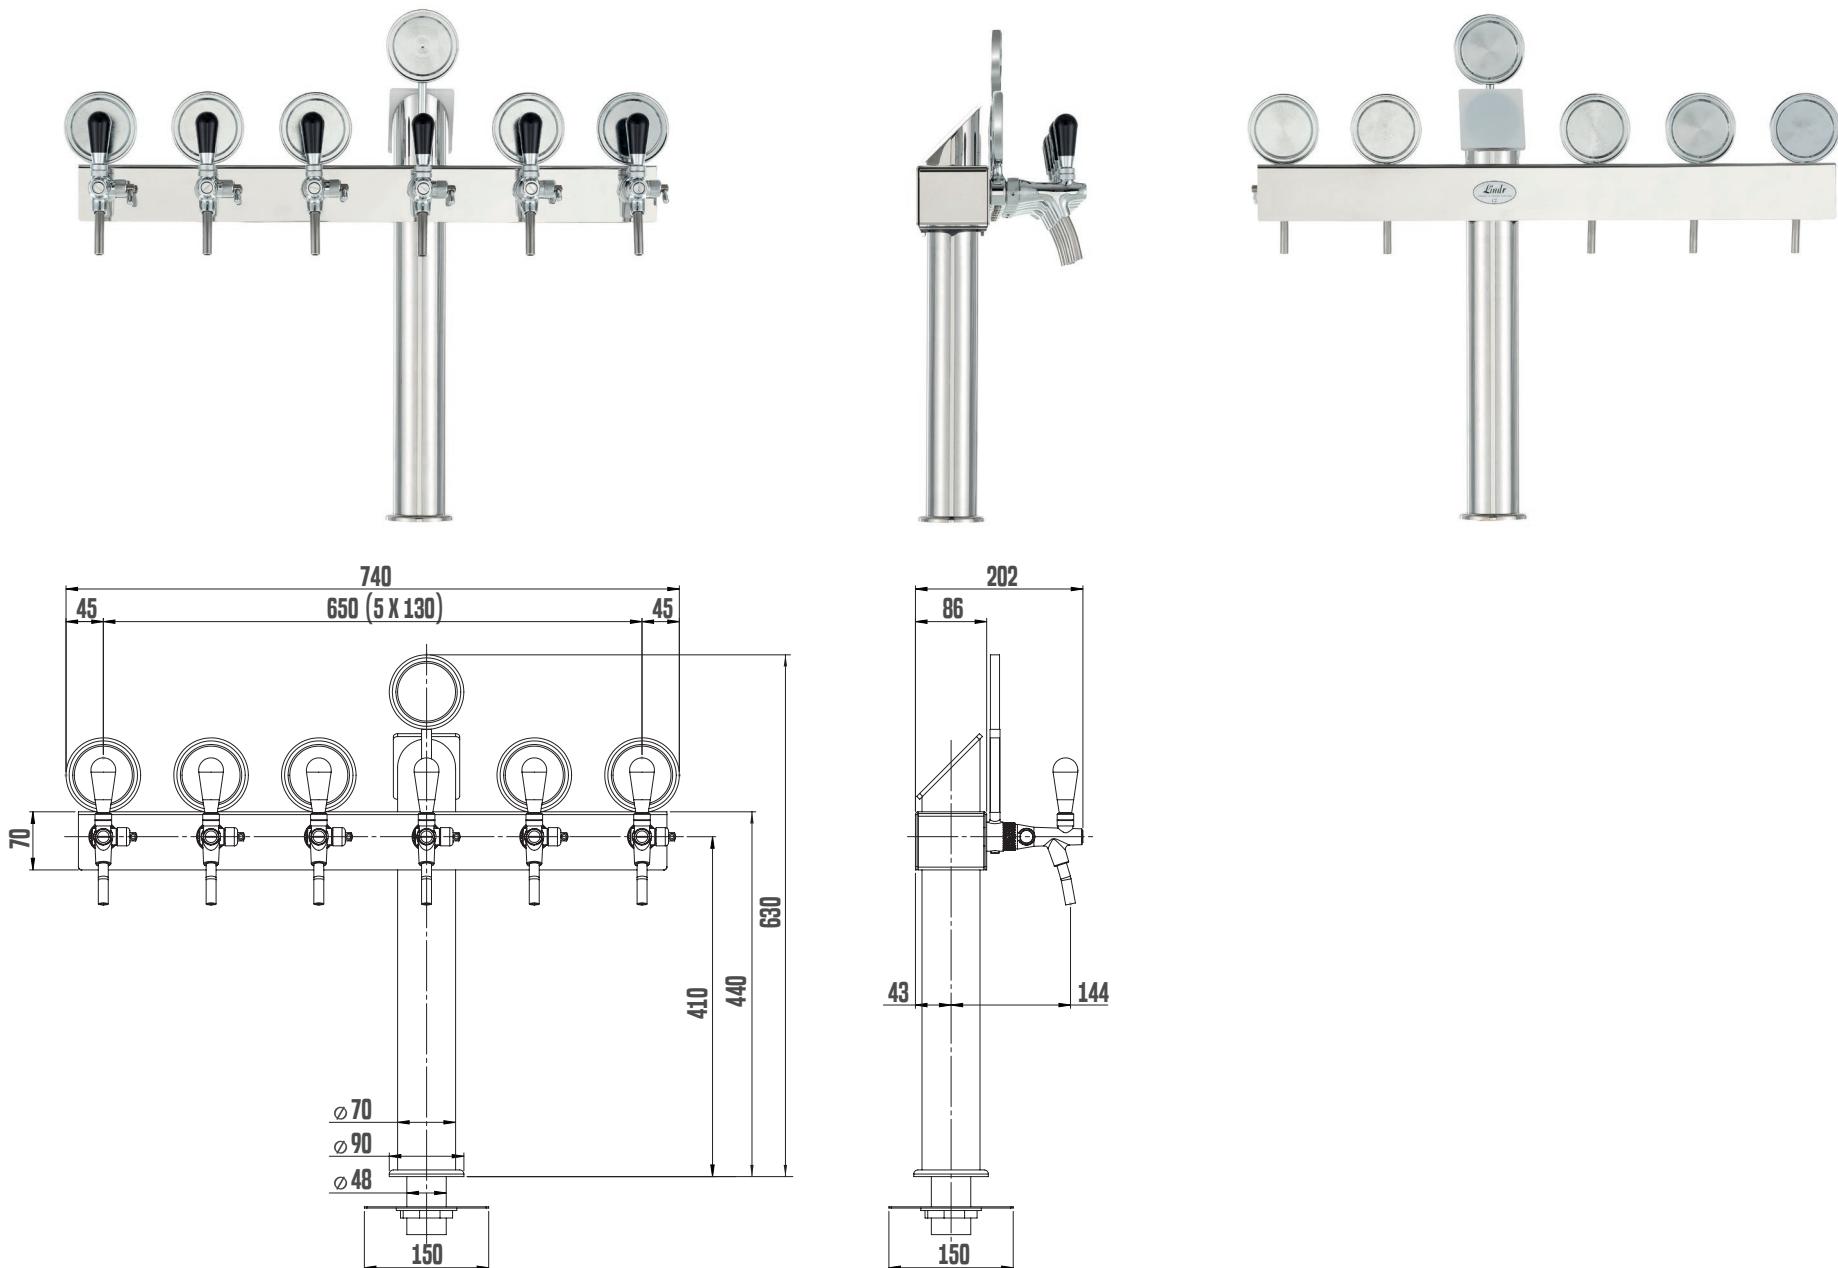


STOJAN LINDR T 6X KOHOUT

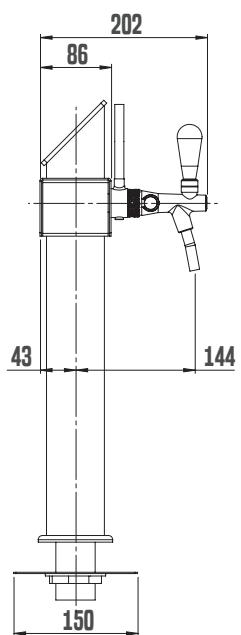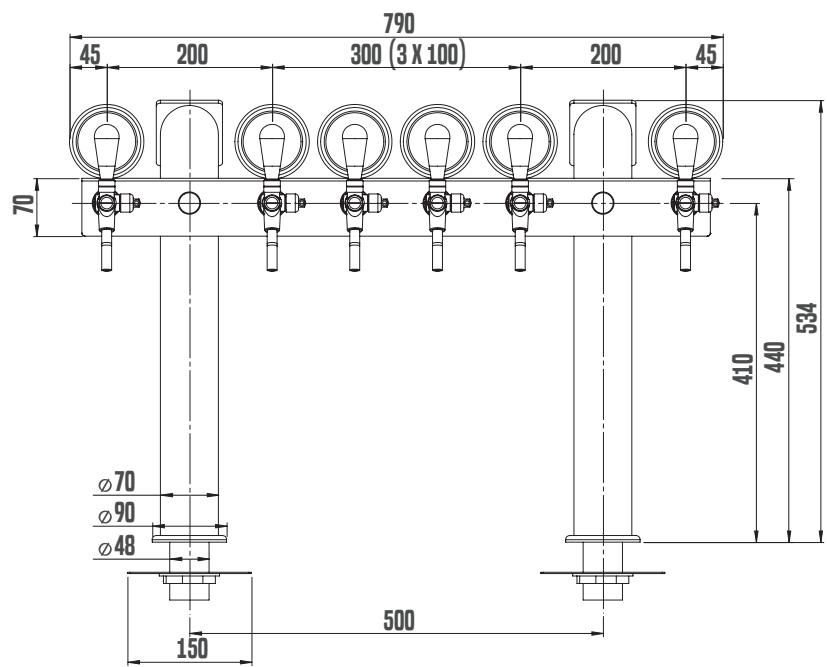

STOJAN LINDR T 8X KOHOUT

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR

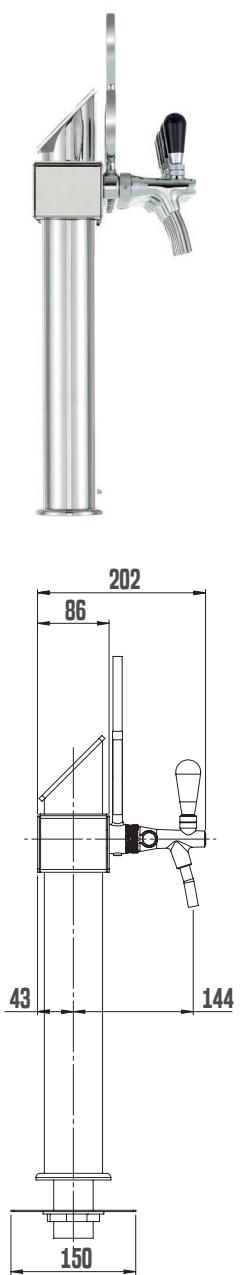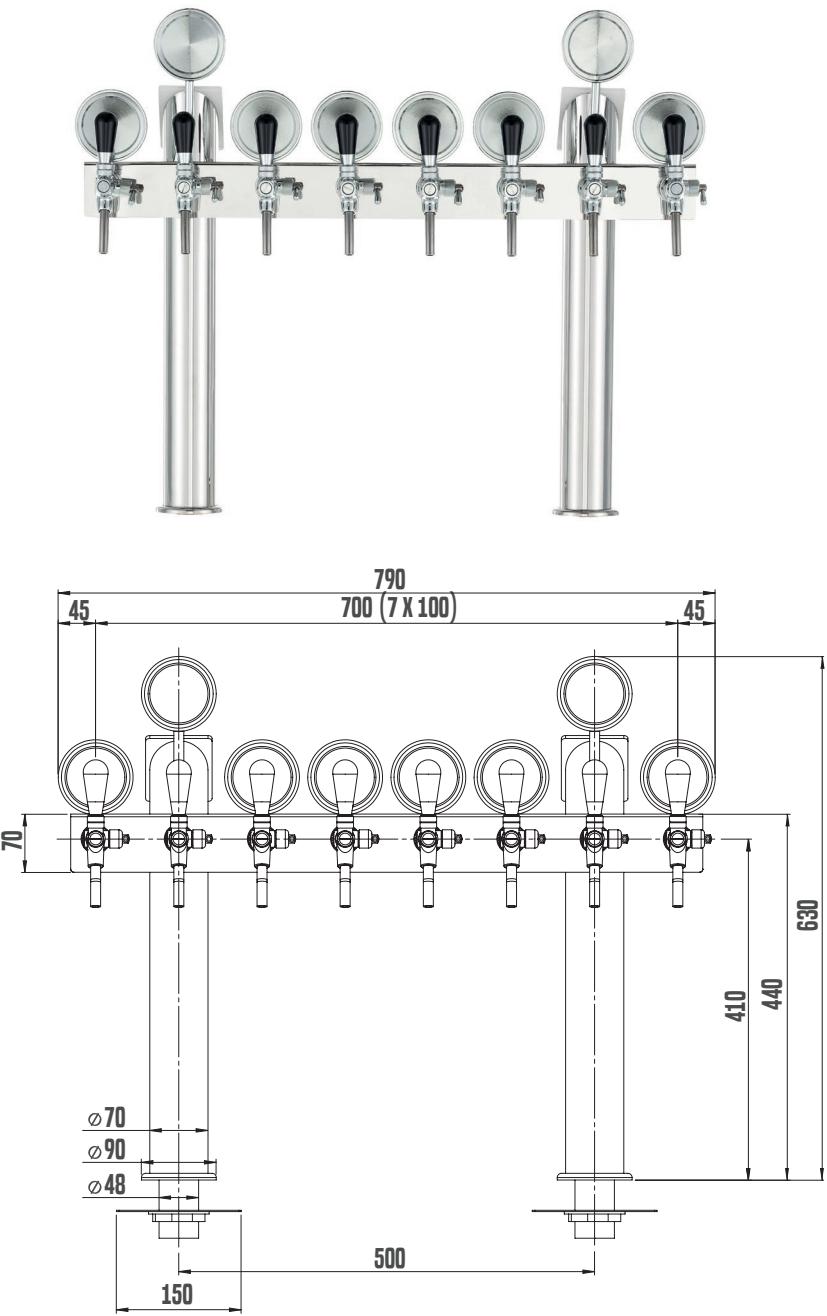

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	ST. LINDR 2X KOH	ST. LINDR T 3X KOH	ST. LINDR T 4X KOH	ST. LINDR T 4X KOH	ST. LINDR T 5X KOH	ST. LINDR T 6X KOH	ST. LINDR T 6X KOH	ST. LINDR T 8X KOH	ST. LINDR T 10X KOH
SVĚTELNÁ REKLAMA	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	2	3	4	4	5	6	6	8	10
VÁHA (KG)	6,0	7,0	8,9	9,7	10,9	13,2	15,5	18,0	21,0
BAREVNÉ PROVEDENÍ LEŠTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ANO								
PVD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA NITRIDEM TITANU VE ZLATÉ BARVĚ	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X
VOLBA TYPU KOHOUTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VOLBA PLAKETY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO								
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pozn.

Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



SVĚTELNÁ REKLAMA



PLAKETA



PÍSKOVÁNÍ



NEREZ




PVD

Exkluzivní kombinace nerezu a pravého dubového dřeva, to je důvod ke vzniku stojanu LINDR SOUDEK.

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR SOUDEK

Výčepní stojan soudek je svého druhu výjimečným produktem kombinujícím kvalitní dubové dřevo a nerezovou ocel. Stojan je možné osadit jedním, dvěma nebo třemi kohouty. Hodí se nejen k čepování piva, ale je určen především pro vinaře. Ti ocení nejen jeho vzhled, ale i osazení celonerezovými kohouty.

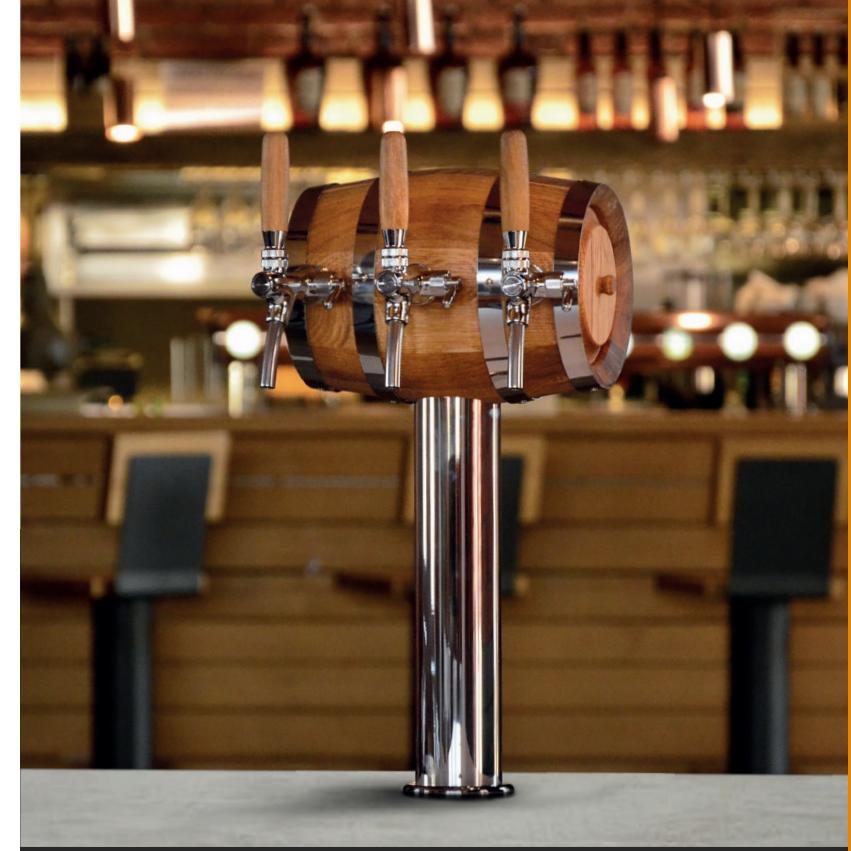

< STOJAN LINDR SOUDEK 3x kohout



DESIGN - Pravé dubové dřevo v kombinaci s nerezem.

v STOJAN LINDR SOUDEK

NEREZOVÉ NÁPOJOVÉ VEDENÍ - Připojení nápojového vedení 8 mm.



STOJAN LINDR SOUDEK

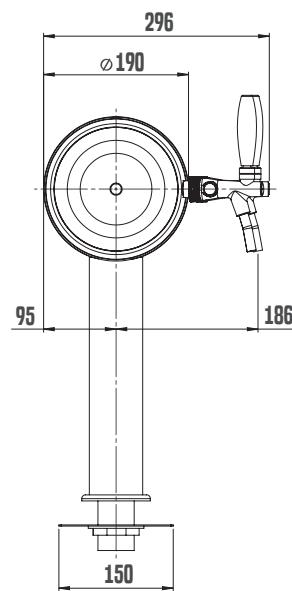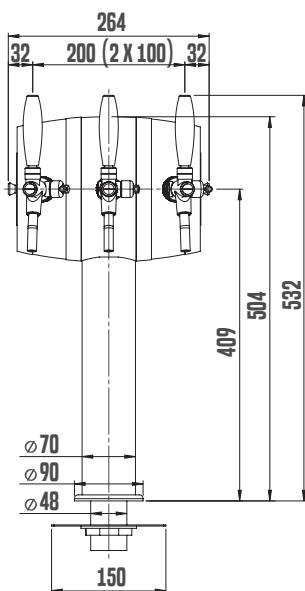

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÝ MODEL	STOJAN SOUDEK 1X KOHOUT	STOJAN SOUDEK 2X KOHOUT	STOJAN SOUDEK 3X KOHOUT
SVĚTELNÁ REKLAMA	NE	NE	NE
PŘIPOJENÍ - VSTUP 8 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU	ANO	ANO	ANO
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	2	3
VÁHA (KG)	4,9	5,3	6,2
BAREVNÉ PROVEDENÍ LESTĚNÁ NEREZ	ANO	ANO	ANO

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ANO	ANO	ANO
PVD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA NITRIDEM TITANU VE ZLATÉ BARVĚ	✓	✓	✓
VOLBA TYPU KOHOUTU	X	X	X
VOLBA PLAKETY	X	X	X
PŘIPOJENÍ - VSTUP 10 MM NEREZ S DOCHLAZOVAČÍ SMYČKOU	X	X	X

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO	ANO	ANO
BAREVNÉ PROVEDENÍ BARVA DLE RAL VZORNÍKU	X	X	X
BAREVNÉ PROVEDENÍ PÍSKOVÁNÍ	✓	✓	✓

Pozn.
Podmínky zakázkových úprav Vám rádi sdělíme (kontaktujte nás).



DESIGN

VÝKON

INOVACE

KVALITA

OSTATNÍ VÝROBKY



Příslušenství a další komponenty výčepních zařízení, které jsou nutné k jeho provozu nebo usnadňují či vylepšují jeho použití. Ostatní výrobky zahrnují narážecí hlavy na pivní sudy, výčepní kohouty, hadice, spojovací materiál nebo vzduchové kompresory.



VÝČEPNÍ KOHOUTY LINDR

VÝČEPNÍ KOHOUT je koncovým prvkem výčepního zařízení. Výčepní kohouty se vyrábí v různých tvarech a provedeních.



CHROM



NEREZ



PVD

VÝČEPNÍ KOHOUT CHROMOVÝ S KOMPENZÁTOREM



✓ SPECIFIKACE

nerezová špička kohoutu
logo LINDR
délka šroubení 35, 55, 65 mm
závit 5/8"

VÝČEPNÍ KOHOUT PVD S KOMPENZÁTOREM



✓ SPECIFIKACE

nerezová špička kohoutu
logo LINDR
délka šroubení 35, 55 mm
závit 5/8"

VÝČEPNÍ KOHOUT NEREZOVÝ S KOMPENZÁTOREM



✓ SPECIFIKACE

nerezová špička kohoutu
logo LINDR
délka šroubení 35, 55 mm
závit 5/8"



35MM



55MM



65MM



MADLO ČERNÉ PLASTOVÉ



MADLO ERGO



MADLO SOUDEK



MADLO DUB TM. HNĚDÁ



VÝČEPNÍ PISTOLE LINDR

✓ SPECIFIKACE

chromový povrch s kompenzátem

2 m hadice

2 m izolace

✓ DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

JG F5/8 x 9,5 mm

Sanit. adapter pivních kohoutů Lindr 5/8



VÝČEPNÍ PISTOLE LINDR

VÝČEPNÍ PISTOLE pro čepování piva na různých párty do kelímu. Jednoduchá montáž a používání. Připojte na výčepní zařízení PYGMY nebo KONTAKT. Součástí pistole jsou 2 m hadice a 2 m izolace.



CHROM



NARAŽEČE LINDR

NARAŽEČ slouží k narážení piva z KEG sudů. Používáme několik typů narážecích hlav. Narážecí hlava S-typ (bajonet), A-typ (plochá), M-typ (kombi), G-typ. Nejčastěji používanou narážecí hlavou je bajonet, potom plochá a nejméně rozšířená je hlava kombi.

MOSAZ



NARAŽEČ bajonet S-TYPE

✓ **SPECIFIKACE**

mosazné tělo
nerezový trn
závit 2x 5/8"



S-TYP



NARAŽEČ plochý A-TYPE

✓ **SPECIFIKACE**

mosazné tělo
nerezový trn
závit 2x 5/8"



A-TYP



NARAŽEČ kombi M-TYPE

✓ **SPECIFIKACE**

mosazné tělo
nerezový trn
závit 2x 5/8"



M-TYP



NARAŽEČ G-TYPE

✓ **SPECIFIKACE**

mosazné tělo
nerezový trn
závit 2x 5/8"



G-TYP


PÁRTY PÍPA S RUČNÍ PUMPOU

✓ SPECIFIKACE

mosazné tělo

ruční pumpa

závit 5/8"

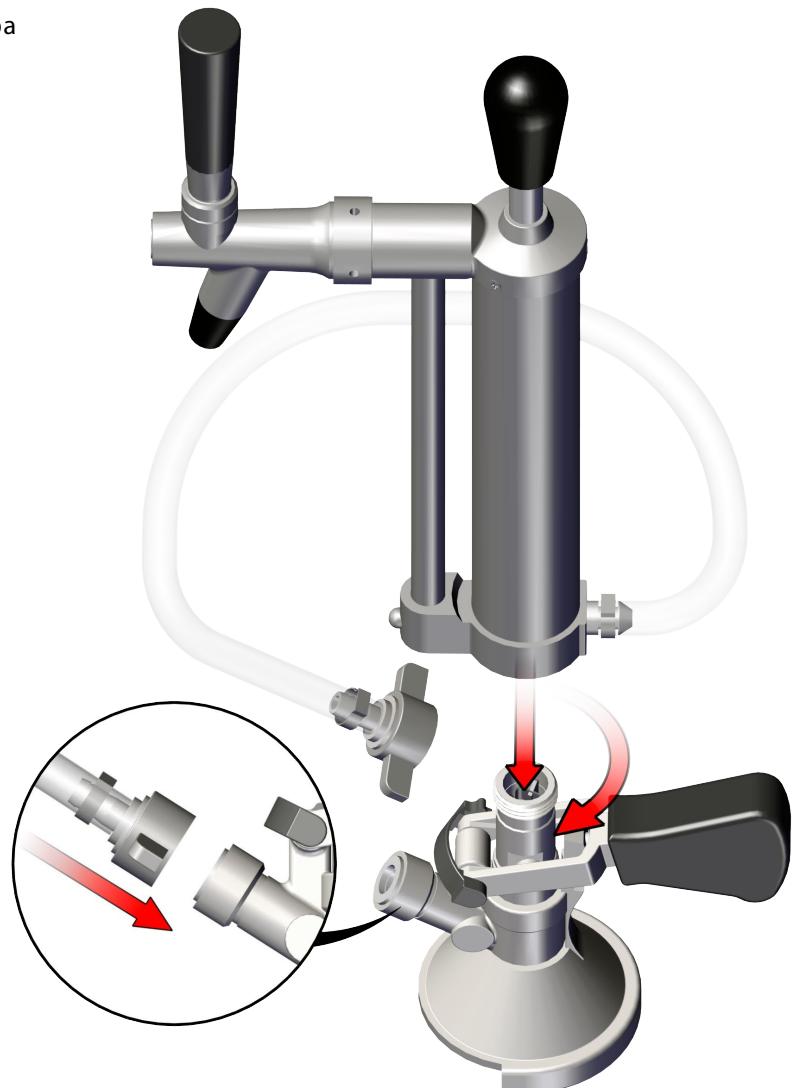

PÁRTY PÍPA S RUČNÍ PUMPOU

PÁRTY PÍPA je cestovní výčepní zařízení pro čepování piva z KEG sudu. Párty pípy se používají převážně tam, kde není možný přístup k elektřině a v místech s nízkou okolní teplotou, při které pivo není potřeba chladit. Párty pípa se šroubuje přímo na náražeč.

MOSAZ

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR LINDR VK 15, 30

Konstrukčně ojedinělý a spolehlivý kompresor s překvapujícím výkonem. Velmi malé rozměry a minimální hmotnost usnadňují manipulaci i použití. Plynulá regulace tlaku, snadná obsluha a jednoduché připojení pomocí JG spojky. Molekulový filtr u nasávání zaručuje čistotu výstupního vzduchu.

^ REGULACE TLAKU - Model VK 15, 30 je osazen regulátorem s manometrem k nastavení optimálního pracovního tlaku u různých druhů nápojů.





v SNADNO PŘENOSNÝ - Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.



VZDUCHOVÝ KOMPRESOR LINDR 15, 30

SANITAČNÍ PŘÍSTROJ SP PROFI

OSTATNÍ VÝROBKY

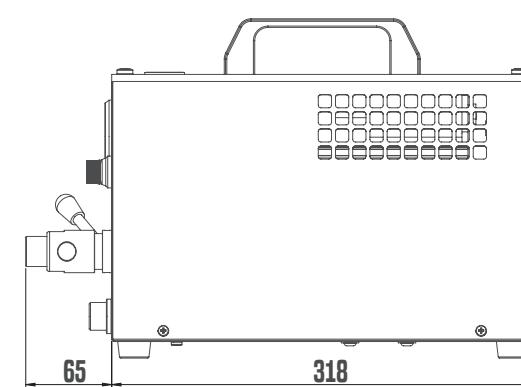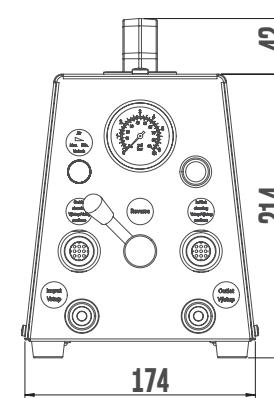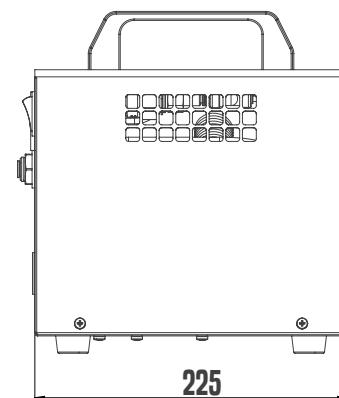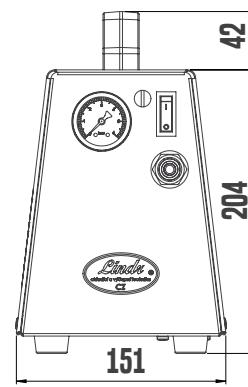

TYP VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU	VK 15	VK 30
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	REGULACE 1,0 - 3,4	REGULACE 1,0 - 4,2
HMOTNOST (KG)	4,50	4,50

PŘÍKON (W)	414
JMENOVITÝ PRAUD (A)	1,80
HMOTNOST (KG)	11,5
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1



- ^ REVERZNÍ VENTIL - Sanitační přístroj je vybaven reverzním ventilem pro přepínání směru toku čistícího roztoku se sanitační kuličkou pro dokonalé vyčištění nápojového vedení.

SANITACE A ČISTOTA PIVNÍHO VEDENÍ - je jedním ze základních předpokladů správně čepovaného piva. Doporučujeme pravidelně proplachovat a provádět sanitaci vašeho výčepního zařízení. Jediná bakterie může pivo během několika hodin změnit na nepoživatelné a tak Vám zkazit Vaši pivní akci.

SANITAČNÍ PŘÍSTROJ SP PROFI

Sanitační přístroj SP je určen pro sanitaci nápojových vedení. Samozřejmostí je funkce řízeného přisávání vzduchu a reverzace proudění čistícího roztoku či vody. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto přístroje.



✓ SPECIFIKACE

pro čištění tlakem vody
mosazné tělo
připojení 1/2" hadice

✓ TYPY SANITAČNÍCH ADAPTÉRŮ

S-typ (bajonet), A-typ (plochý), M-typ (kombi), G-typ, KEY-KEG



SANITAČNÍ ADAPTÉRY

Sanitační adaptéry se používají při čištění tlakem vody.
Liší se typem hlav podobně jako naražeče. Slouží k základní sa-
nitaci.





PLNIČKA 5L SOUDKŮ LINDR

PLNIČKA LINDR NA 5L SOUDKY je určena pro jednoduché plnění 5l soudků pivem a pouze pro spotřebitelské použití.

ADAPTÉR NA 5L
SOUDKY

PLNIČKA KEG BAJONET LINDR

PLNIČKA LINDR KEG bajonet je určena pro jednoduché plnění KEG sudů pivem.

✓ SPECIFIKACE

nerezový naražeč DS1
závit 3x 5/8"
3xkulový kohout
manometr



S-TYP



A-TYP



M-TYP



G-TYP

JSME PŘEDNÍ ČESKÝ VÝROBCE CHLADICÍ A VÝČEPNÍ TECHNIKY



Náš výrobní program zahrnuje širokou škálu chladících a výčepních zařízení. Ty prodáváme jak doma, v České republice tak ve více než sto zemích po celém světě. Stále však zůstáváme věrní vizi rodinné společnosti s ryze českým kapitálem, která si razí cestu vlastními originálními výrobky, které jsou jedinečné jak technickými parametry, tak nezaměnitelným designem.

V současné době naši výrobu, administrativu, obchod a logistiku zajišťujeme ze tří areálů - původního obchodního centra Sadová, nově postaveného výrobního závodu Dohalice a areálu v Horních Dohalicích.

CERTIFIKACE & GARANCE KVALITY

Jsme si velmi dobře vědomi kvality českého piva a hlubokých kořenů české pivní kultury. Abychom obojí mohli co nejlépe společně s našimi výrobky prezentovat ve světě, používáme pouze certifikované materiály a suroviny splňující ty nejvyšší požadavky hygienických a CE norem, které zaručují nejvyšší možnou kvalitu, spolehlivost, dlouhou životnost a přetrvávající hodnotu.

Naše výrobky certifikujeme u Strojírenského zkušebního ústavu. Certifikace cULus označuje výrobky určené pro trhy v USA a Kanadě. Jsme držitelem hygienického certifikátu NSF, který je základním požadavkem pro prodej výrobků na trhu USA a Kanady.



LINDR.CZ, s.r.o.
CHLADICÍ A VÝČEPNÍ TECHNIKA
+420 495 447 239
info@lindr.cz
www.lindr.cz
Sadová 132, CZ 503 15 Nechanice
Česká republika

KONTAKTY