



# MODEL CWP 300/K PROFÍ MOBILNÍ GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON AŽ 200 L/HODINU

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY  
CWP LINDR:

**CZECH UP YOUR BEER**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Mobilní chladiče modely z řady CWP MOBIL GREEN LINE, umožňují díky své mobilitě, osazení výčepním stojanem s plaketou na reklamu a pracovní plochou s odkapní deskou, použití pro eventové akce, veletrhy, sportovní akce, apod. Model CWP 300 MOBILNÍ je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem vypuštění vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.

## | CWP MOBILNÍ GREEN LINE

Chladiče řady CWP Mobil připraví kvalitní a rovnoměrně chlazené nápoje díky konstrukci bez teplotního šoku v dostatečně dlouhém nerezovém šneku a to do 30-40 minut od zapnutí přístroje. Teplotu lze plynule regulovat s okamžitou teplotní odezvou.



**CWP (Contact Water Power)** - unikátní konstrukce termobloku, která svou konstrukcí kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30-40 minut od zapnutí přístroje.

**GREEN LINE** - technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.

**CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR** - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

**KONSTRUKCE A SERVIS** - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.


✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady CWP jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **TLAKOVÁNÍ SUDU** - model CWP MOBIL 300/K PROFÍ je vybaven zcela ojedinělým systémem dvou tichých, vestavěných a velice kvalitních vzduchových kompresorů s vysokým výkonem, které obsahují tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu a individuálně nastavitelným pracovním tlakem a možností regulací 1,0-3,6 bar.

✓ **DESIGN** - model z řady CWP 300K PROFÍ MOBIL GREEN LINE je vybaven výčepním stojanem s plaketami a podsvětleným panelem pro reklamu.

✓ **VÝBAVA A MOBILITA** - standardní dodávanou součástí je vždy zabudovaná odkapní miska s odpadem a kolečky pro snazší přepravu, termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty a chladicí smyčkou a rychlospojkami.

# TECHNICKÉ PARAMETRY

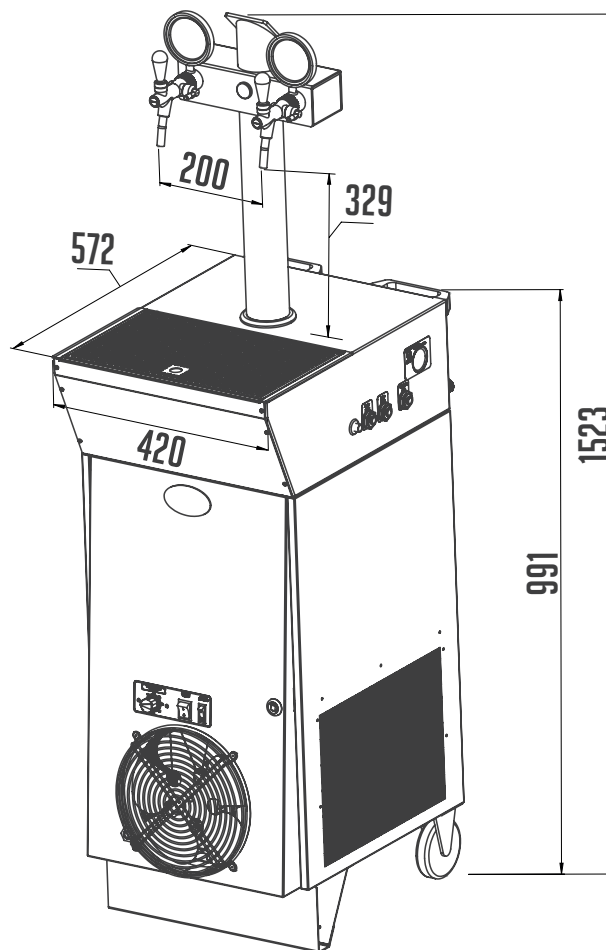

## PRODUKTOVÝ MODEL

CWP 300 /K PROFI mobilní GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2300
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	180
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	0-5
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO, REGULACE 1,0-3,6
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/40
PŘÍKON (W)	1311
JMENOVITÝ PROUD (A)	5,70
VÁHA (KG)	71,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPOJKA	3/8, 5/16

## MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO
TYP KOHOUTU	✓
TYP VÝČEPNÍHO STOJANU	✓
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓

Pozn.  
Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.  
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).