

MODEL AS-250 INOX TROPICAL GL

NEJVYŠŠÍ ŘADA VODNÍCH CHLADIČŮ S LEDOVOU BANKOU URČENÁ PRO VELKÉ RESTAURACE, HOSPODY A DALŠÍ GASTRO PODNIKY.



CZECH UP YOUR
BEER WATER WINE DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

TROPICKÉ PODMÍNKY

Chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.






AS-250 INOX TROPICAL 4X CHL.SMYČKA GREEN LINE

Podstolové vodní chladiče modelové řady AS-250 INOX Tropical Green line jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky a využijete je především k profesionálnímu čepování nápojů ve velkých hospodách a restauracích, na pивních slavnostech nebo na velkých akcích.

Chlazení INOX Tropical mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty. Zásadní změnou u tohoto nového modelu je vertikální konstrukce s praktickými dvířky pro snadný servis a údržbu. Tento chladič je vybaven chladicí jednotkou o výkonu kompresoru 2300W v kombinaci s nádrží o objemu 100l, díky této kombinaci chladič nabízí dostatečný výkon i pro rychlovýčepy, nebo velmi náročné provozy.

Pro tento model jsme vyrobili nové čtvercové chladicí smyčky, které mají téměř shodnou délku 7x20m, 1x15m a je zde možnost až 8 různých nápojů. Jako doplňkové příslušenství lze zakoupit transportní kolečka pro jednoduchou manipulaci.

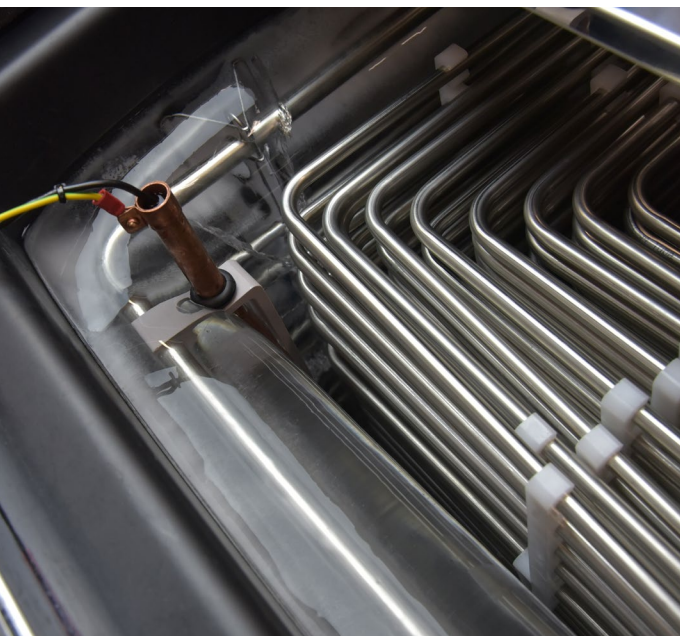

<< VELKÁ AKUMULACE ENERGIE

Díky velkému objemu nádrže 100 L se zde vytvoří zásoba energie v ledu - až 40kg.

<< POČET NÁPOJŮ

Nová sada chladících smyček čtvercového tvaru pro chlazení až 8 nápojů.

< MOBILNÍ

Díky možnosti doplnění transportních koleček se z něho může stát praktický mobilní chladič.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

TROPICKÉ PODMÍNKY - Chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

INOVACE - Všechny naše vodní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS - Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS INOX Tropical NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

MÍCHADLO S PUMPOU - Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlaku 8 m.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

KONSTRUKCE A SERVIS - Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - Praktická transportní kolečka.

CHLADÍCÍ SMYČKY – Nová sada chladících smyček čtvercového tvaru s jednotnou délkou.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST - Vertikální konstrukce s dvířky.







VÍME, ŽE NA DETAILECH
ZÁLEŽÍ

PRAKTICKÁ DVÍŘKA

Zásadní změnou u tohoto nového modelu je vertikální konstrukce s praktickými servisními dvířky zaručuje snadné čištění a servis, což oceníte při pravidelné údržbě.

AS-250 INOX TROPICAL GREEN LINE

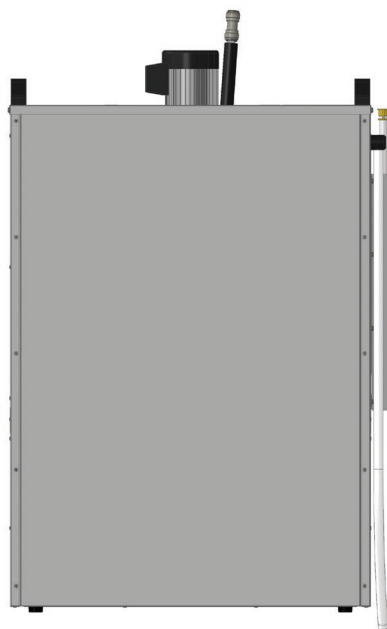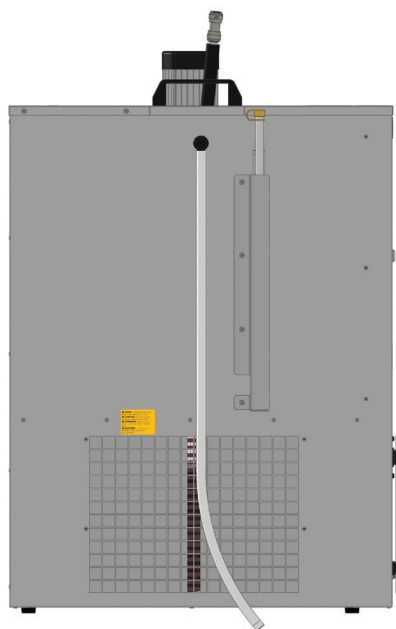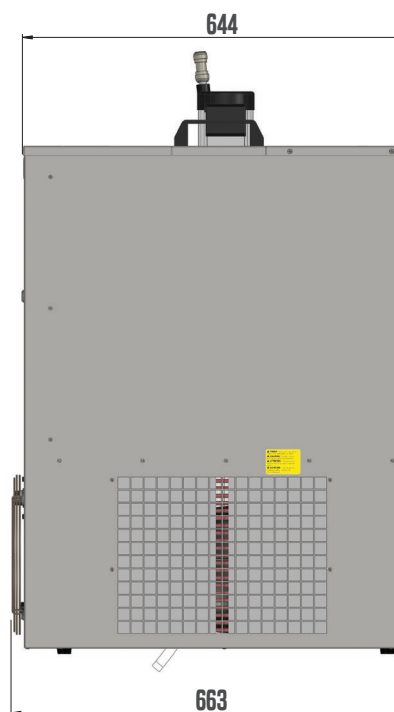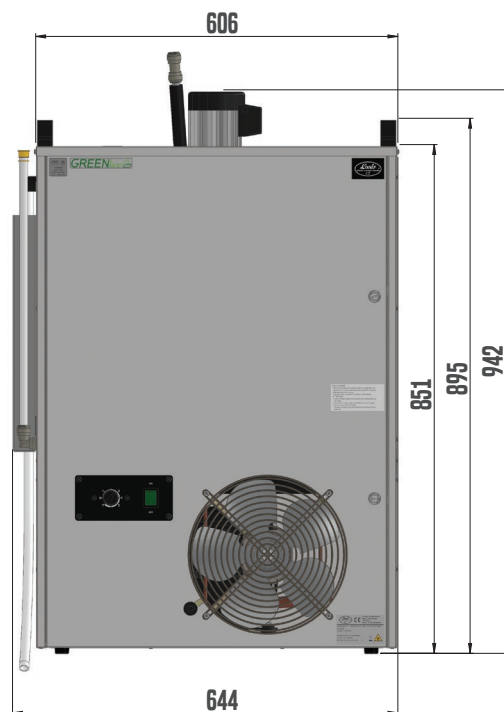

MODEL	AS-250 INOX TROPICAL GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2360
MAX. CHLAD.VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	180
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE (L)	100
LEDOVÁ BANKA (KG)	40
VÝTLAK DOCHLAZOVAČÍ PUMPY (M)	8
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPOJKA)	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	4
PŘÍKON (W)	897
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,90
HMOTNOST (KG)	74
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ (V)	220-240V 50HZ~1
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	NE
ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	4-8
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	7X20, 1X15
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	8X0,5
PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA	ANO
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO