

POTŘEBUJETE SKUTEČNĚ VELKÝ VÝKON UKRYTÝ V KOMPLATNÍM PŘENOSNÉM CHLADIČI?



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

KONPAKTNÍ & VÝKONNÝ

Naše nejoblíbenější chladiče na zahranič-
ních trzích. Takhle jednoduše se dá cha-
rakterizovat modelová řada KONTAKT,
která nabízí profesionální chladičí řešení
v kompaktních rozměrech.



KONTAKT 155 NEW



KONTAKT 155 NEW GREEN LINE

Potřebujete skutečně velký výkon ukrytý v kompaktním přenosném chladiči? Pak sáhněte po výčepním zařízení KONTAKT 155 NEW GREEN LINE a nemůžete udělat chybu. Díky výtoči až 320 kvalitně vychlazených piv za hodinu vás nenechá na holičkách ani ve větších restauracích, barech nebo na festivalech, u venkovních či pojízdných barů. Dva kohouty umožňují použít chladič pro dva na sobě nezávislé nápoje. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto výkonem. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).



VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ - KONTAKTNÍ

- << KONTAKT 155 NEW GREEN LINE
REGULACE TEPLoty – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.
- < KONTAKT 155 NEW GREEN LINE
SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení KONTAKT 155 NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 120 - 160 l/hod. podávání zhruba 240 - 320 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Modely řady Kontakt 155 ho mají 2 l díky dvěma smyčkám dlouhým 2 x 26 m. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.





UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společností několika desítek žíznivých krků.



KONTAKT 155 NEW GREEN LINE

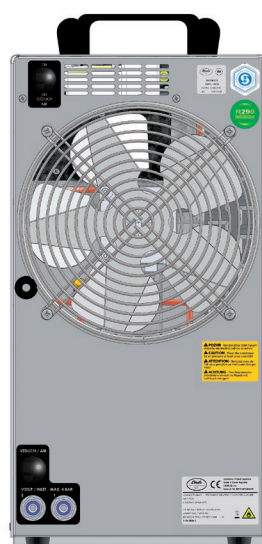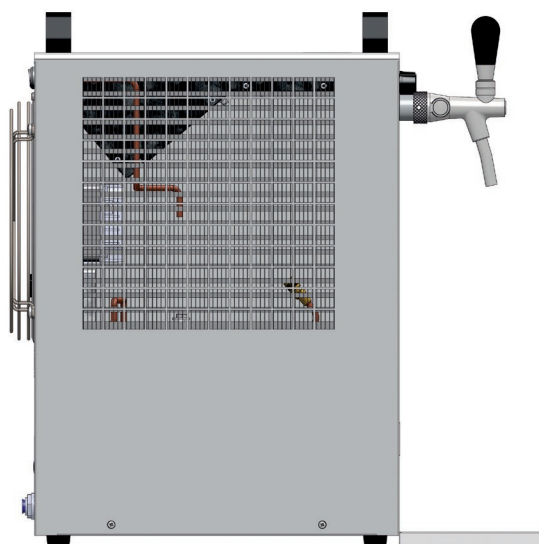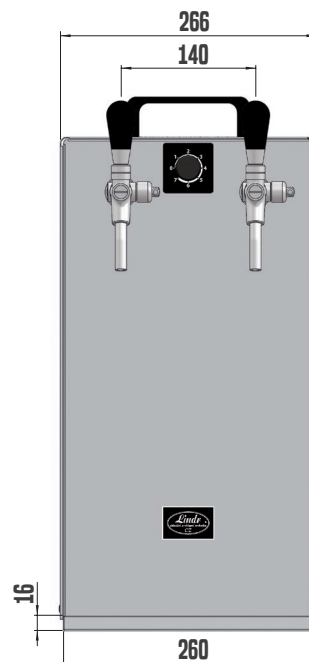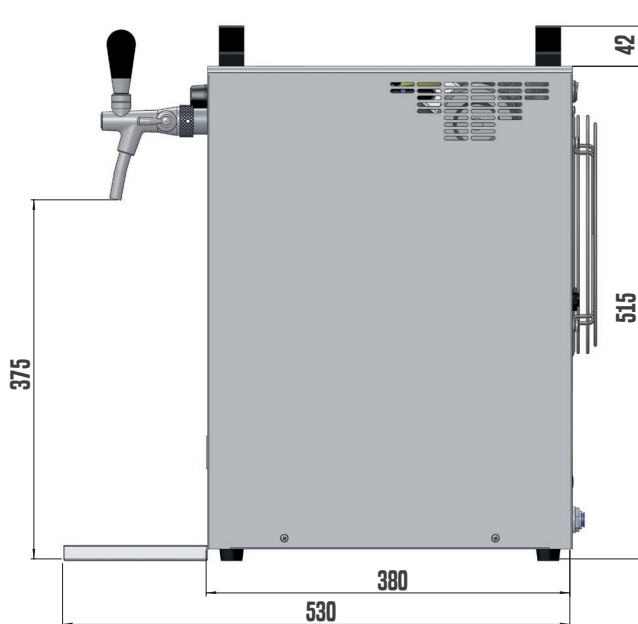

PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 155 NEW GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	160
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	120
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X26,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	874
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,80
HMOTNOST (KG)	39,5
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO